

Tecnologías 802.11

Area de Ingeniería Telemática
<http://www.tlm.unavarra.es>

Arquitectura de Redes, Sistemas y Servicios
Grado en Ingeniería en Tecnologías de
Telecomunicación, 2º

Temario

1. Introducción
2. Arquitecturas de conmutación y protocolos
3. Introducción a las tecnologías de red
4. Control de acceso al medio
5. Conmutación de circuitos
6. Transporte fiable
7. Encaminamiento
8. Programación para redes y servicios

Temario



1. Introducción
2. Arquitecturas de conmutación y protocolos
3. **Introducción a las tecnologías de red**
 1. Arquitectura de protocolos IEEE 802
 2. LANs IEEE 802.3 (Ethernet)
 3. LANs IEEE 802.11 (WiFi)
 4. WANs y PDH
 5. ATM
4. Control de acceso al medio
5. Conmutación de circuitos
6. Transporte fiable
7. Encaminamiento
8. Programación para redes y servicios

Objetivos

- Conocer las características más básicas del nivel físico en 802.11
- Conocer los service sets posibles en 802.11
- Comprender el funcionamiento básico del acceso al medio distribuido de 802.11
- Conocer cómo se usan las direcciones MAC en las tramas 802.11



Comunicación dentro de una red

- Origen y destino del paquete están en la misma red
 - Dos hosts
 - Un host y un “gateway” con otra red
 - Dos “gateways”
- La red puede ser una LAN, MAN o WAN
- (...)

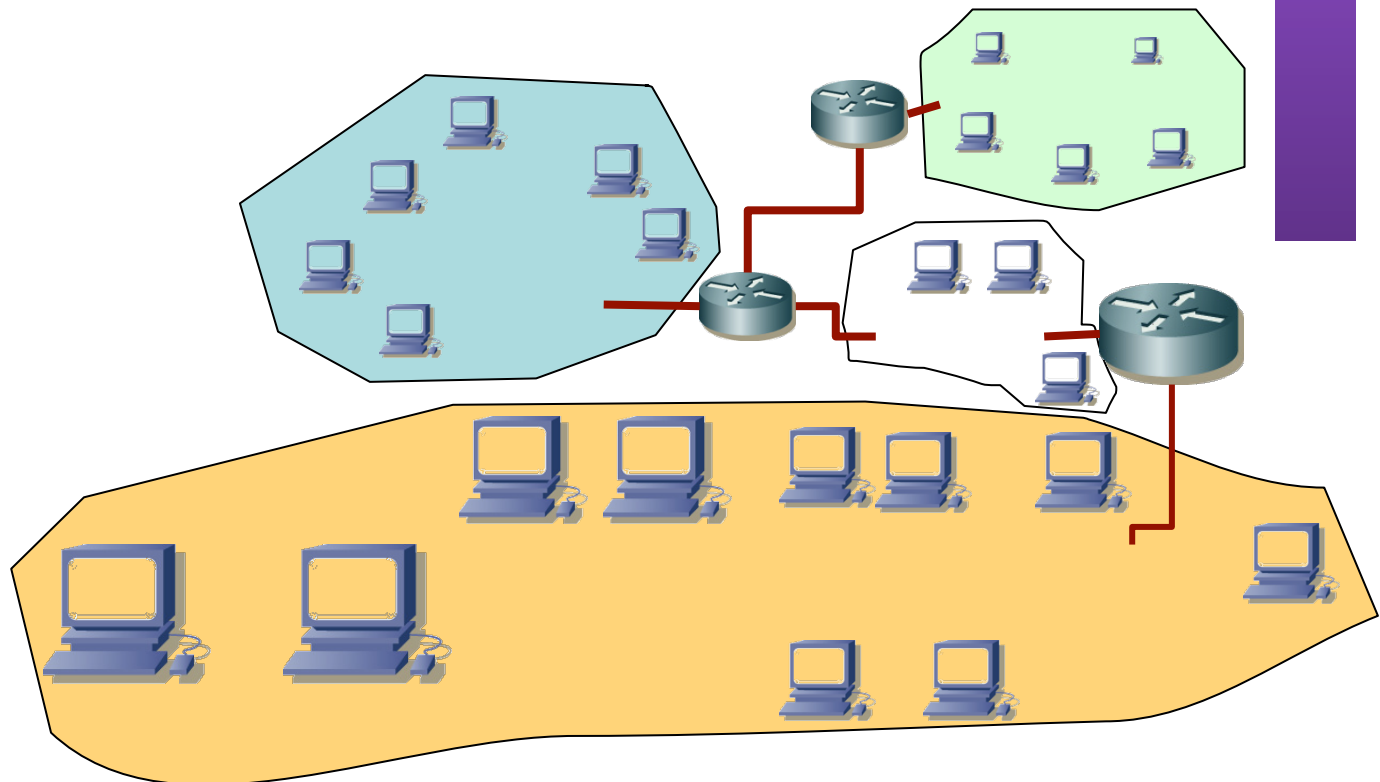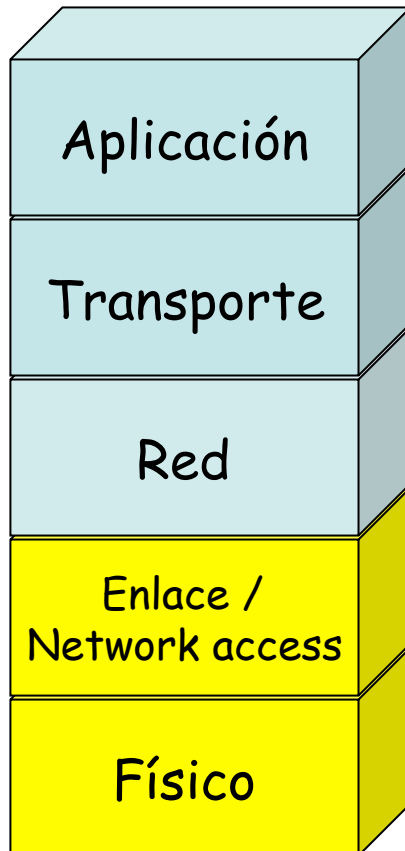


Comunicación dentro de una red

- Origen y destino del paquete están en la misma red
 - Dos hosts
 - Un host y un “gateway” con otra red
 - Dos “gateways”
- La red puede ser una LAN, MAN o WAN
- Vamos a ver el caso de LANs 802.11

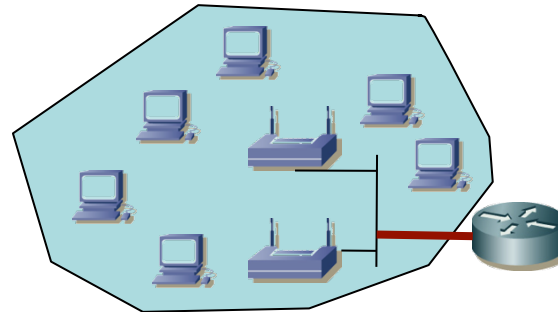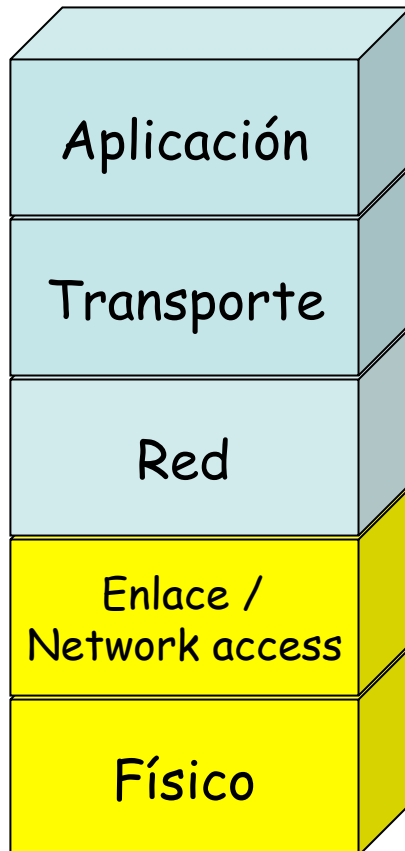

Estándar Wireless LANs


- IEEE 802.11 (1999)
- LAN basada en medio inalámbrico
- Certificación de la Wi-Fi Alliance (<http://www.wi-fi.org/>)
- Hay diferentes niveles físicos posibles
- MAC 802.11 es común a todos ellos
- MAC intenta ofrecer un acceso justo al medio

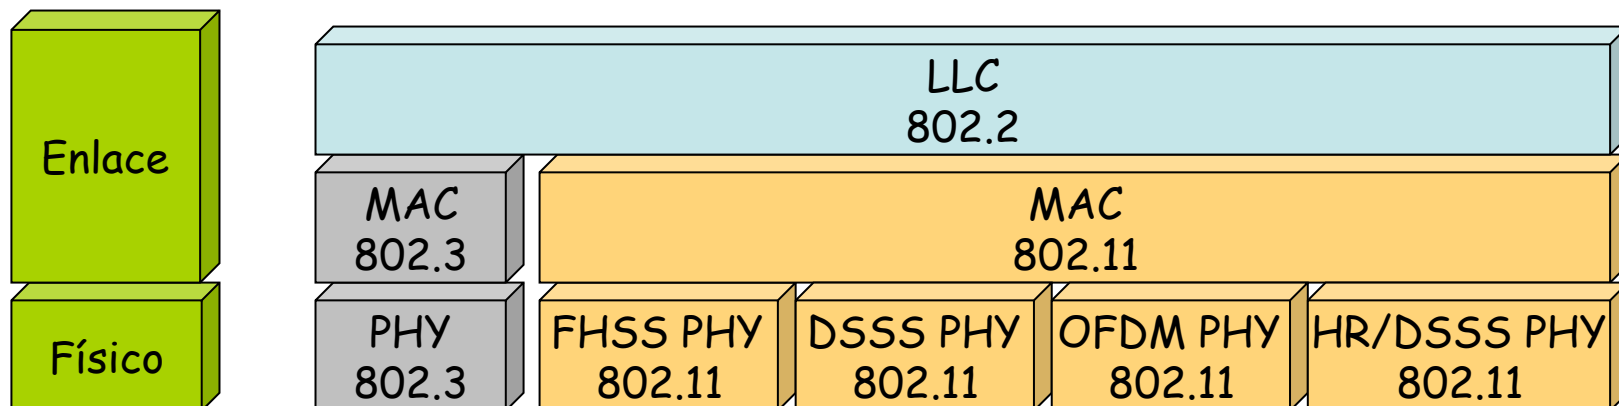

Nivel físico

- Emplean bandas que no requieren licencia
 - 2.4 - 2.5 GHz es la *C-Band Industrial, Scientific and Medical* (ISM) (Por ejemplo los hornos microondas, algunos teléfonos inalámbricos, etc)
 - *Unlicensed National Information Infrastructure bands* (en torno a 5GHz)



Estándar	Velocidad Máx	Frecuencia
802.11	2 Mbps	2.4 GHz
802.11a	54 Mbps	5 GHz
802.11b	11 Mbps	2.4 GHz
802.11g	54 Mbps	2.4 GHz
802.11n	300-600 Mbps	2.4 y/o 5 GHz

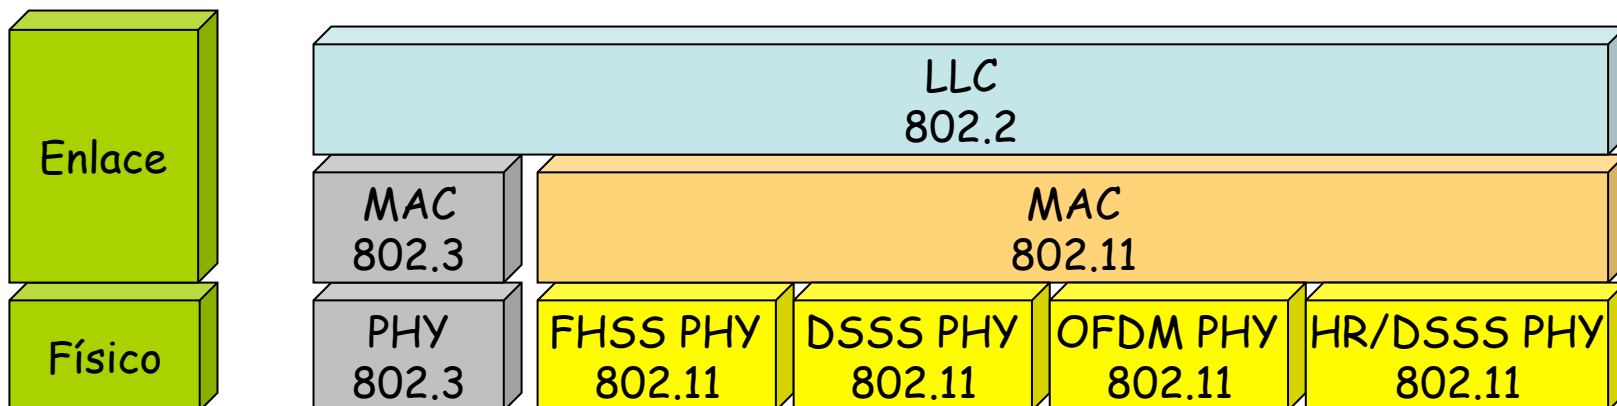

Nivel físico

802.11b

- HR/DSSS = *High Rate Direct-Sequence Spread Spectrum* (hasta 11Mbps)
- En EEUU 11 canales (14 en Japón, 13 en Europa-ETSI)
- BW aprox. de un canal menor de 25MHz (atenuación mayor de 30dB)
- Separación entre canales de 5MHz
- Canales 1-6-11 tienen ya escasa interferencia
- Velocidades: 1, 2, 5.5 y 11 Mbps

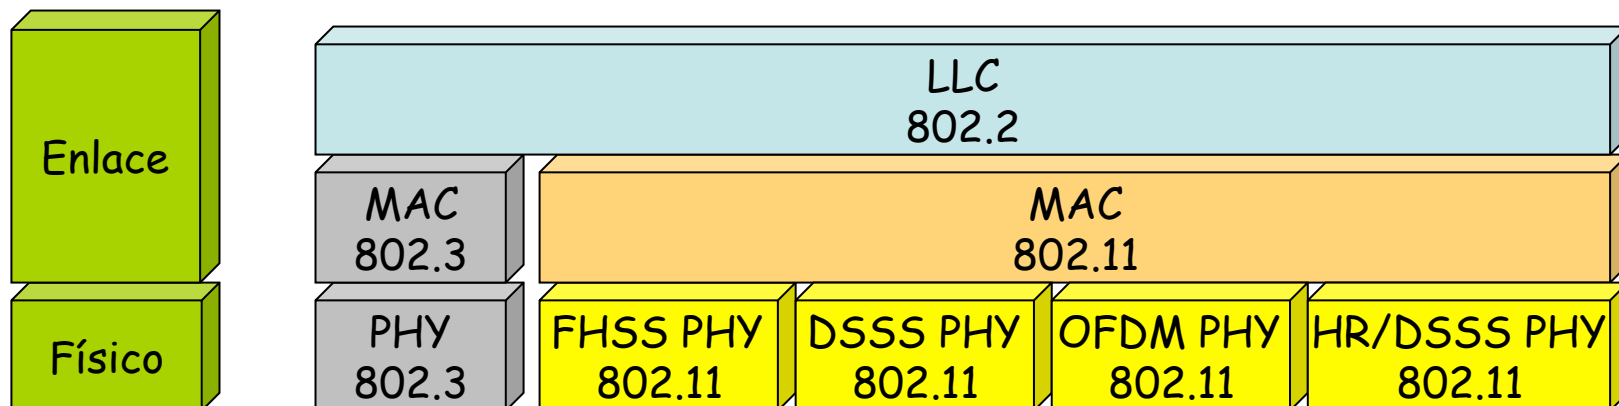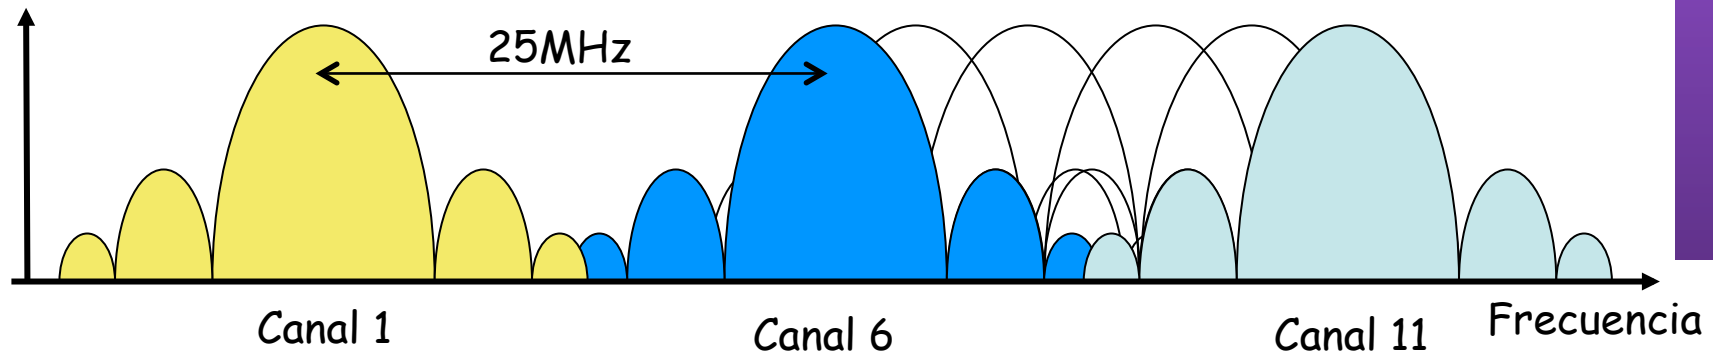

Nivel físico

802.11a


- OFDM = *Orthogonal Frequency Division Multiplexing*
- En torno a 23 canales (unos 12 que no se solapan)

802.11g

- Añade OFDM pero es compatible con 802.11b, mismos canales
- Añade a 802.11b velocidades de 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 y 54 Mbps


802.11n (aprobado 11 de Septiembre de 2009)

- MIMO = *Multiple Input Multiple Output*
- Canales de diferente BW (20MHz, 40 MHz)
- En 2.4GHz hasta 3 canales que no se solapan (solo uno de 40MHz), a 5GHz hasta 21 (unos 9 si son de 40MHz)
- Compatible con 802.11a/b/g

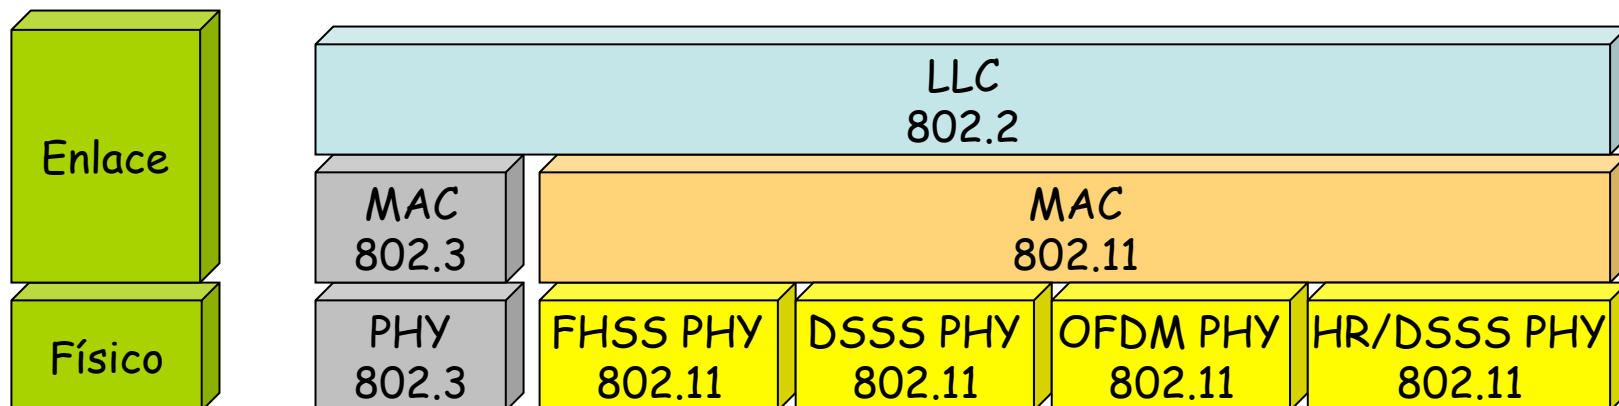


Subnivel MAC

- IEEE 802.3 (Ethernet) usa CSMA/CD
- IEEE 802.11 (Wi-Fi):
 - DCF = *Distributed Coordination Function*
 - CSMA/CA = *Carrier Sense Multiple Access / Collision Avoidance*
 - *Mandatory*
 - Modo infraestructura o *ad-hoc*

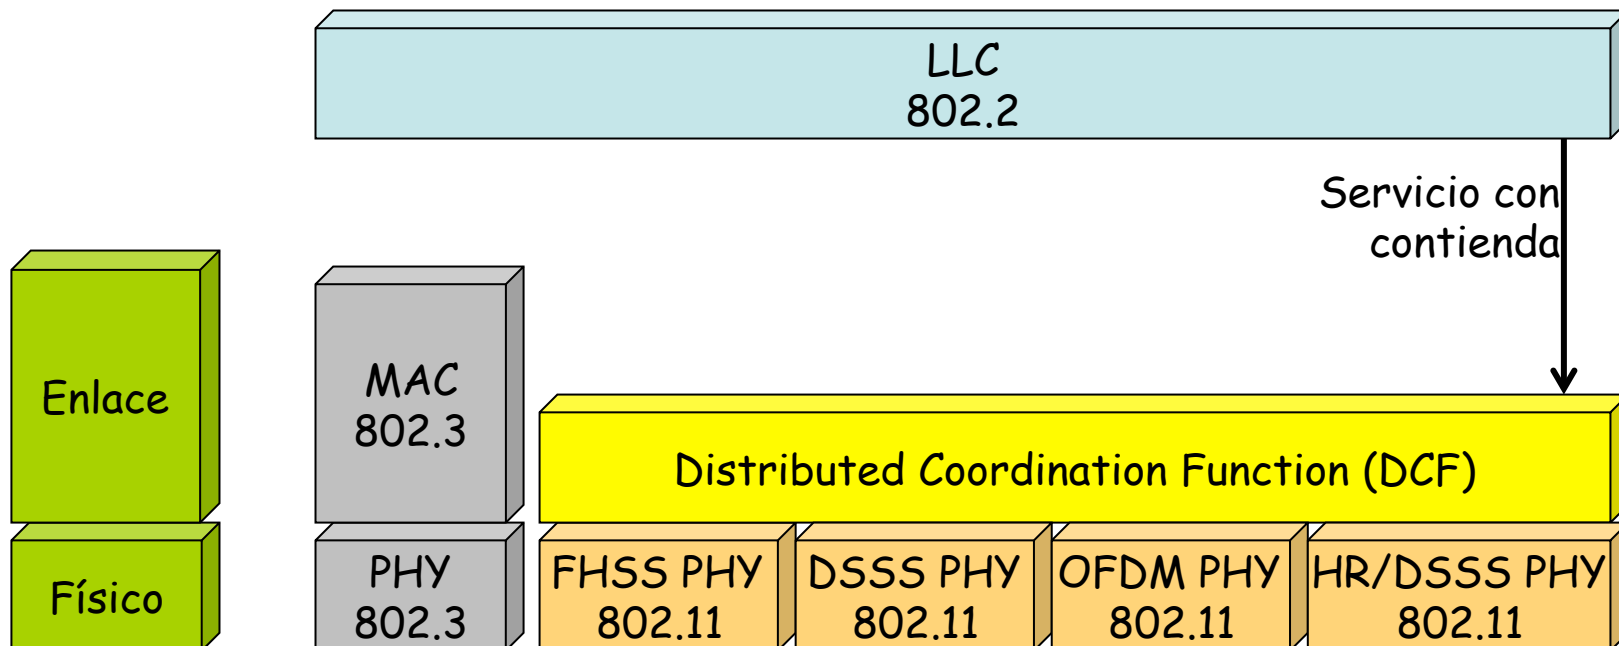


Subnivel MAC

- IEEE 802.3 (Ethernet) usa CSMA/CD
- IEEE 802.11 (Wi-Fi):
 - PCF = *Point Coordination Function*
 - Solo para modo infraestructura
 - Sin contienda (hay un coordinador)
 - Poco implementada

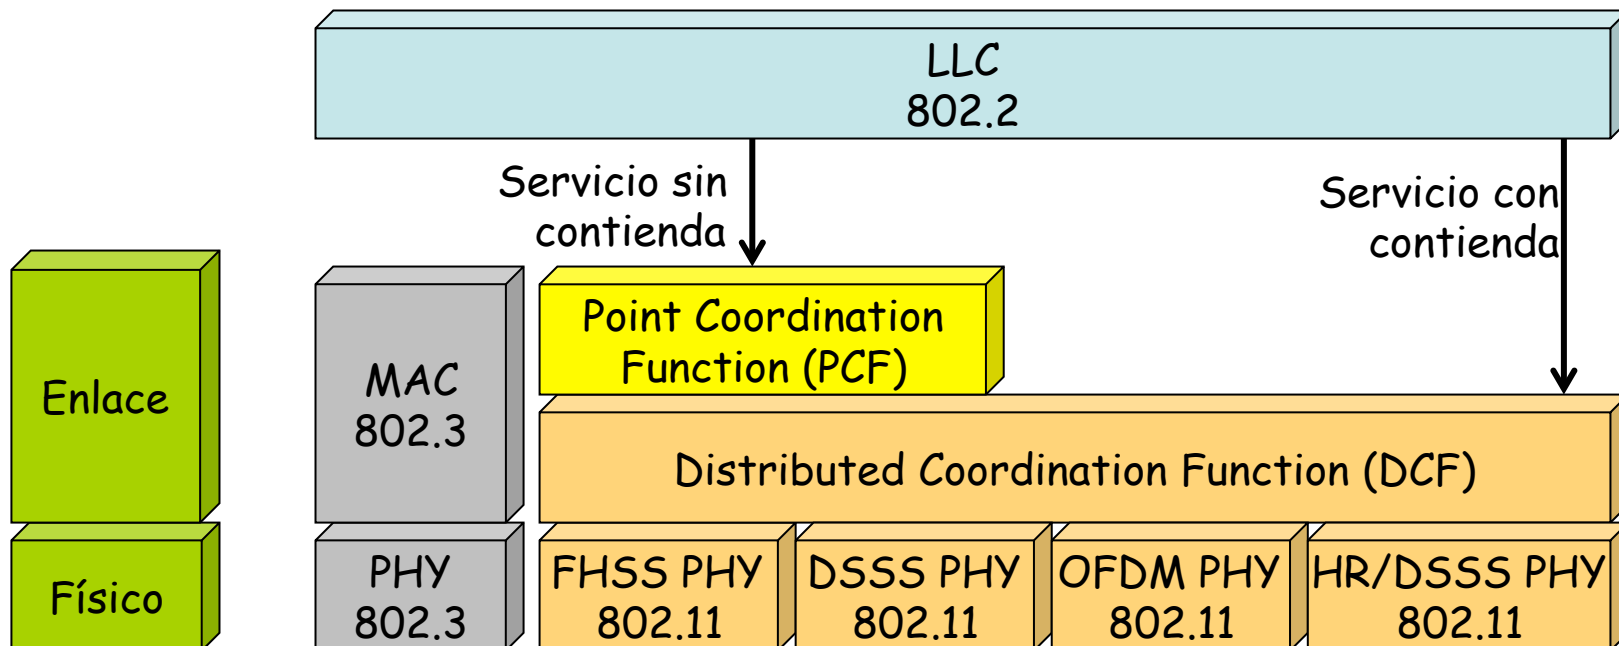


Subnivel MAC

- IEEE 802.3 (Ethernet) usa CSMA/CD
- IEEE 802.11 (Wi-Fi):
 - HCF = *Hybrid Coordination Function*
 - Permite QoS sin los requisitos rigurosos de PCF
 - 802.11e

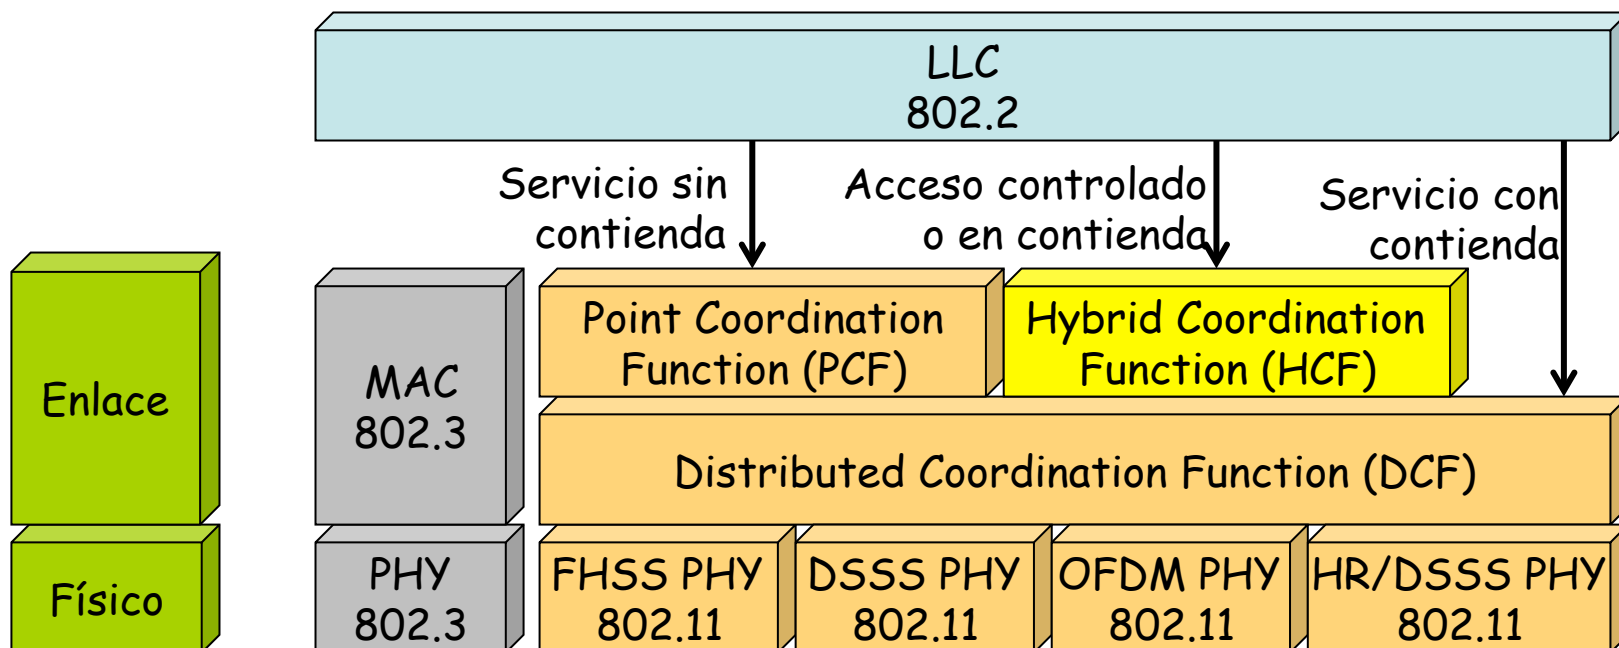


Wireless LANs

- Para el usuario una WLAN funciona como una Ethernet compartida
- MAC 802.11 intenta ofrecer un acceso justo al medio
- Las estaciones no poseen la capacidad de detectar colisiones (no CSMA/CD)
- Los dispositivos hacen broadcast de la señal de radio (...)
- Un receptor puede estar en el alcance de varios transmisores (...)
- El transmisor antepone a su transmisión un *Service Set Identifier (SSID* ó *BSSID*)
- El receptor usa el SSID para filtrar las señales que desea recibir

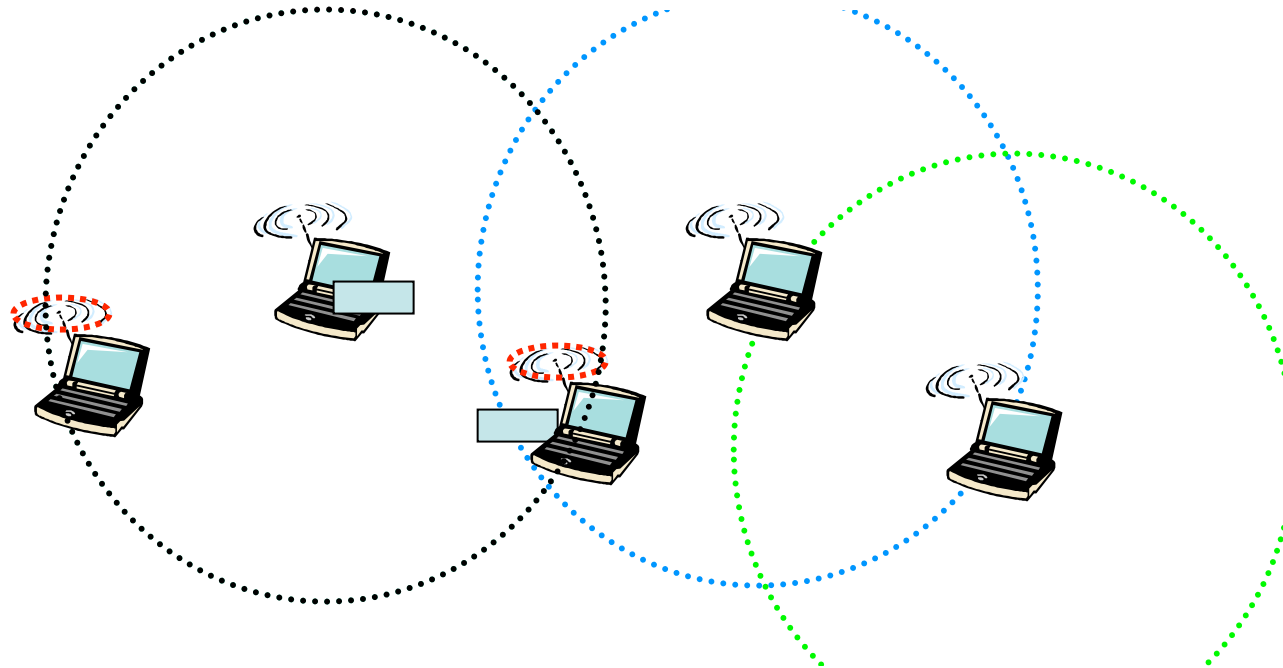


Topologías

- Topologías:
 - *Independent Basic Service Sets (IBSSs) o Ad Hoc BSS*
 - *Basic Service Sets (BSSs) o Infraestructure BSS*
 - *Extended Service Sets (ESSs)*
- Un *Service Set* es una agrupación lógica de dispositivos

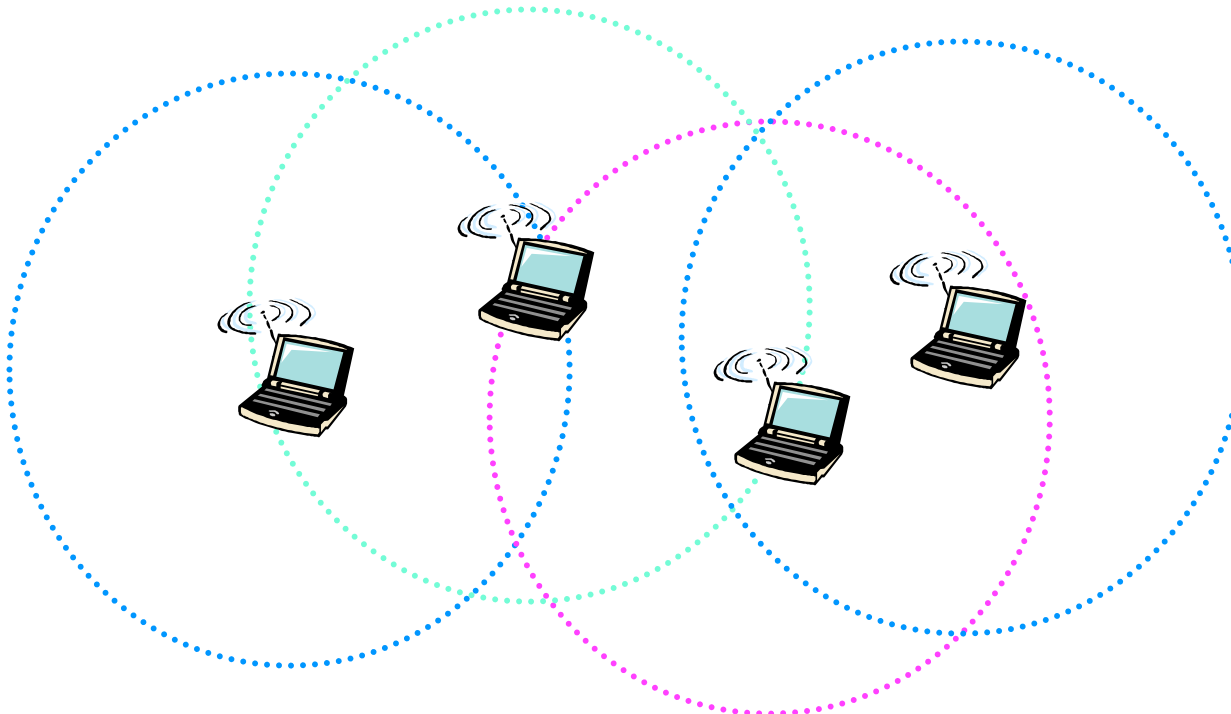


IBSS

- *Independent Basic Service Set* ó *Ad-hoc network*
- Grupo de estaciones 802.11 comunicándose directamente entre ellas
- Es una WLAN *peer-to-peer* (...)
- Generalmente pequeñas y duran poco tiempo
- No hay límite al número de miembros
- En ocasiones algunos miembros no pueden comunicarse con todos los demás
- BSSID es elegido al azar (número de 48bits de dirección individual local)

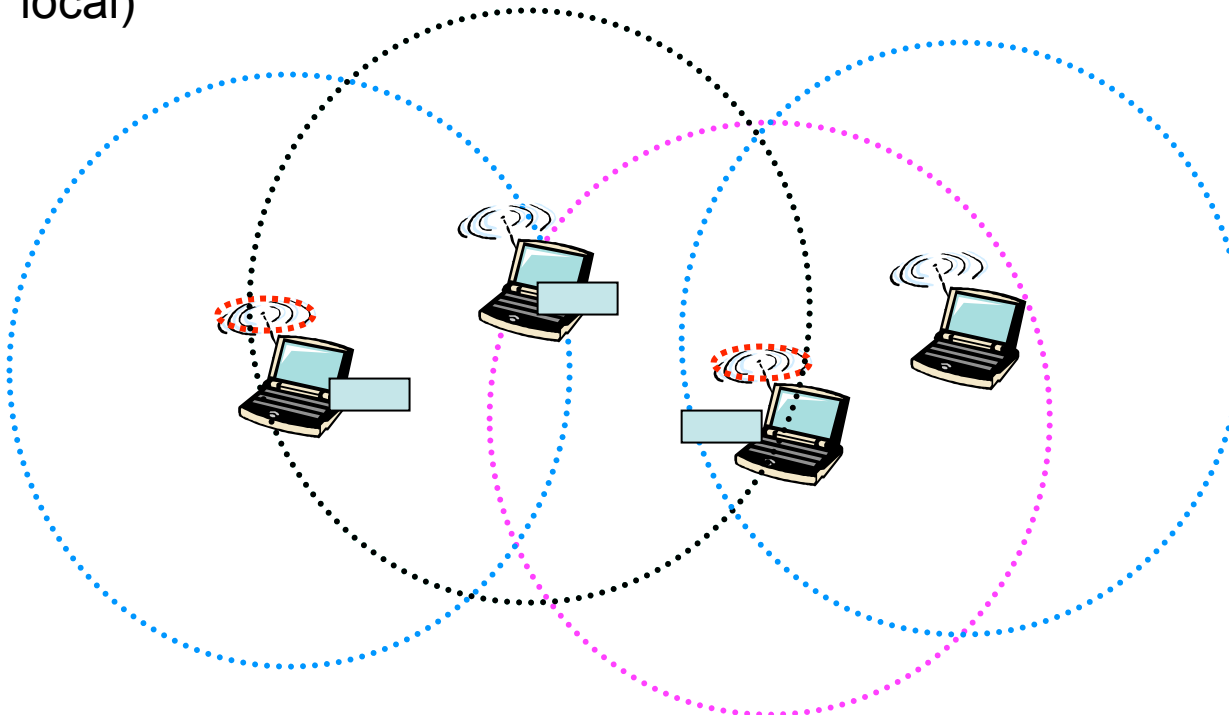


BSS

- *Basic Service Set* o *Infrastructure BSS*
- Incluye una estación especializada: *Access Point (AP)* (Punto de acceso)
- Los clientes no se comunican directamente sino a través del AP (...)
- El AP puede incluir un *uplink* que conecta a red cableada
- BSSID es la MAC Wi-Fi del AP

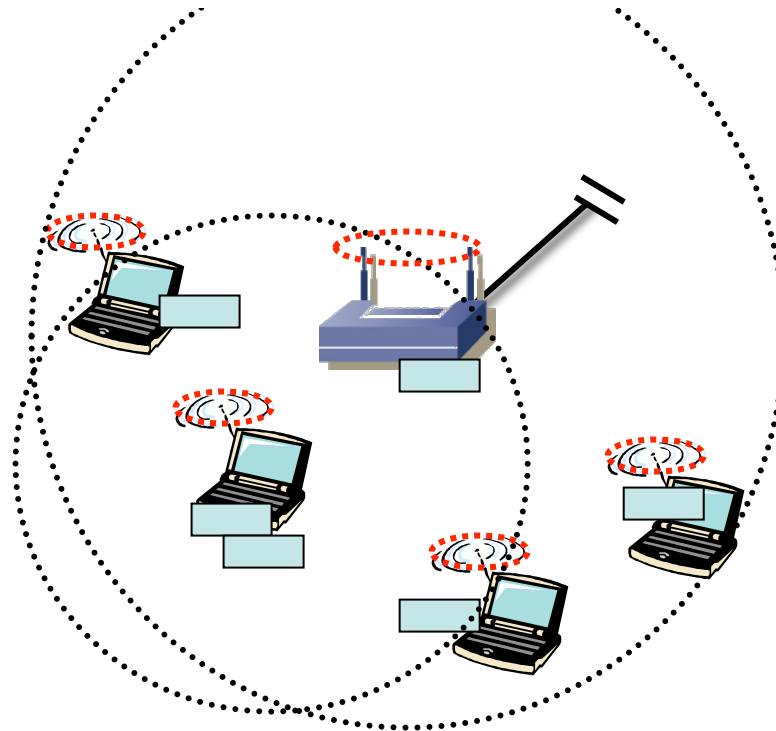


ESS

- *Extended Service Set*
- Varias BSS conectadas por sus interfaces de *uplink*
- Todas empleando el mismo ESSID
- Se intercomunican a través del *Distribution System (DS)* (... ..)

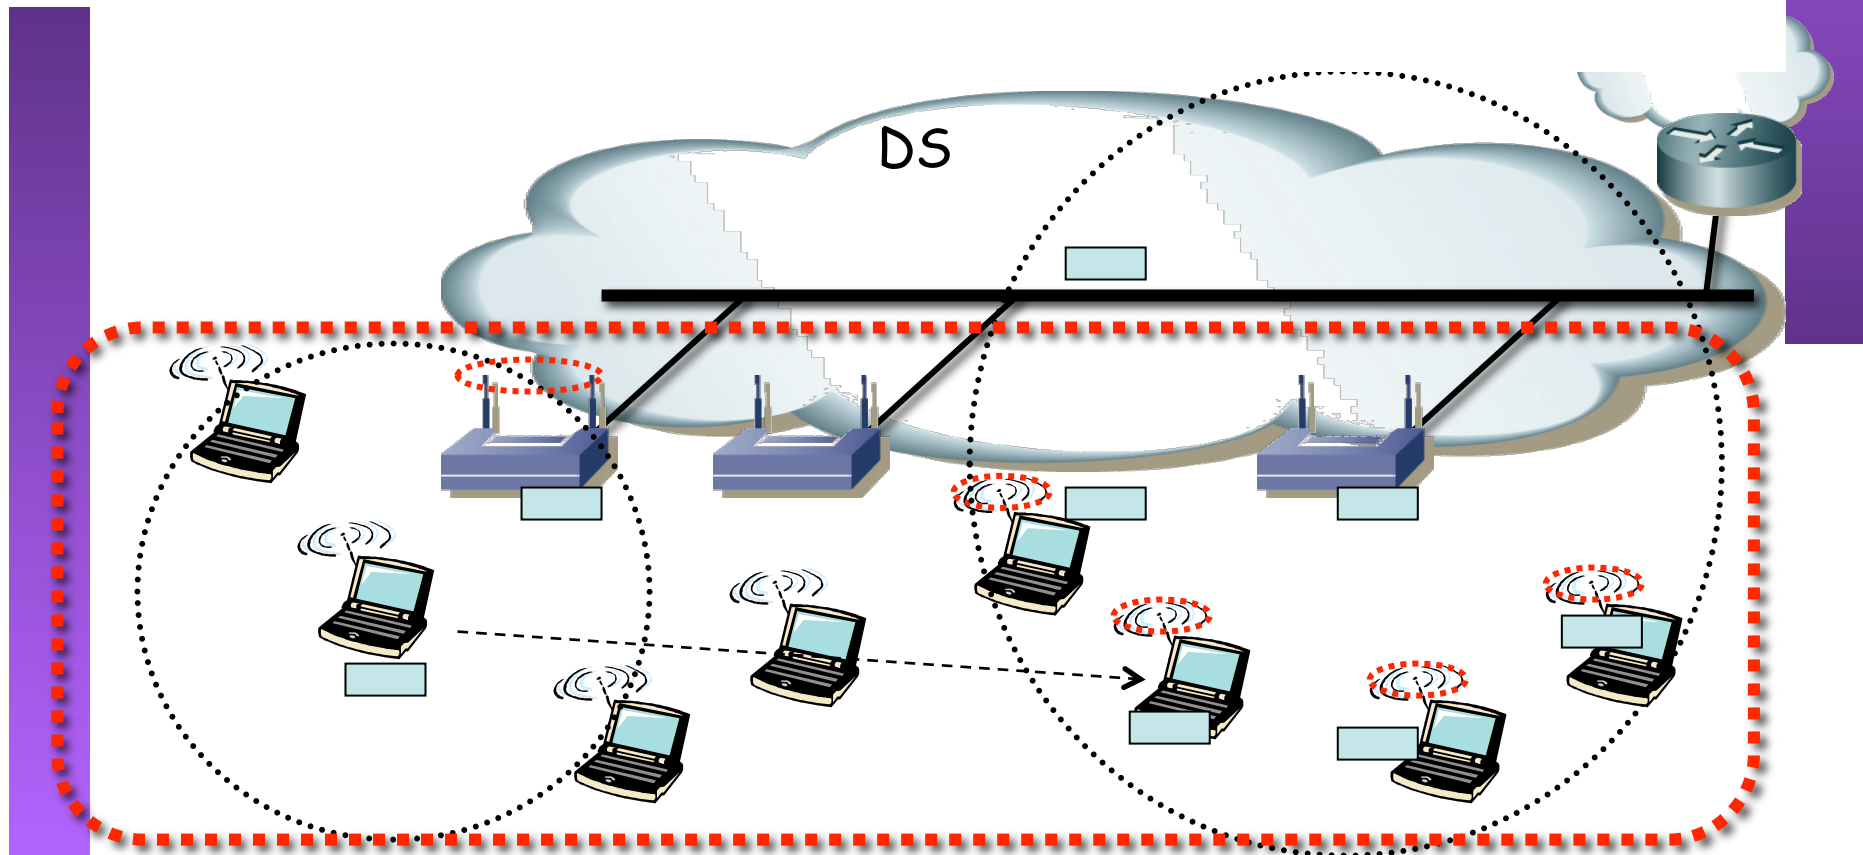


ESS

- El DS normalmente está creado en base a una Ethernet
- Podría emplearse un DS inalámbrico (*WDS = Wireless Distribution System*)
- El DS suele ser una LAN (nivel 2)
- El AP actúa como un puente
- El ESS no incluye al DS

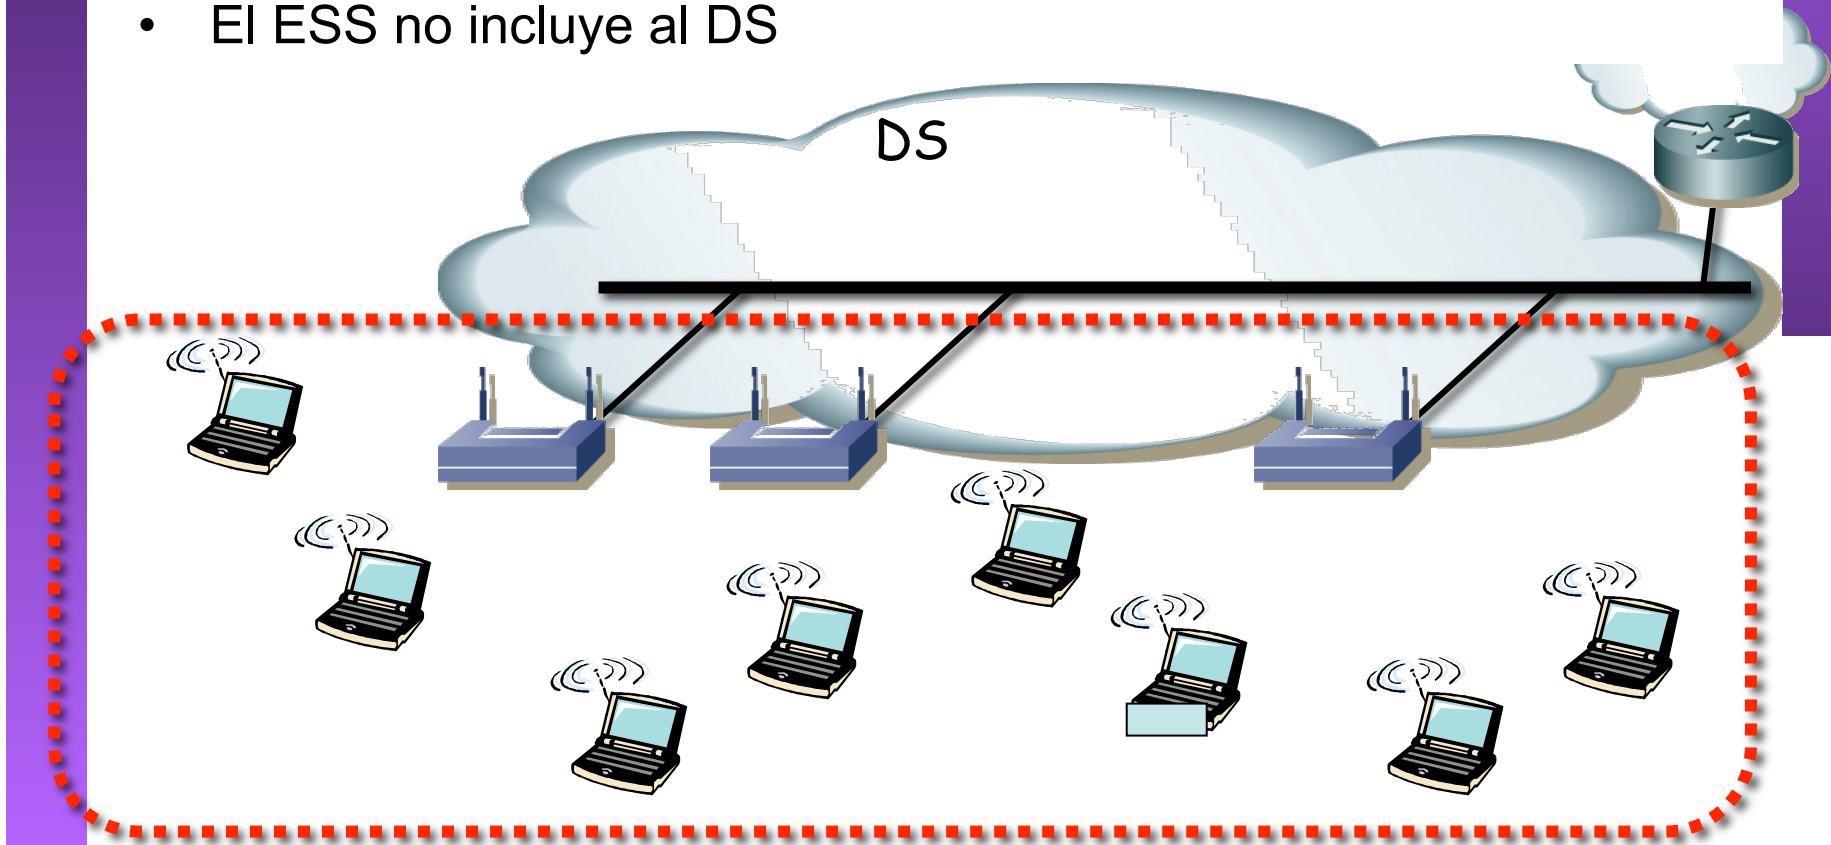


ESS

- La Ethernet no forma entera el DS, es solo el *DS medium*
- En realidad, la comunicación entre estaciones inalámbricas atraviesa el DS

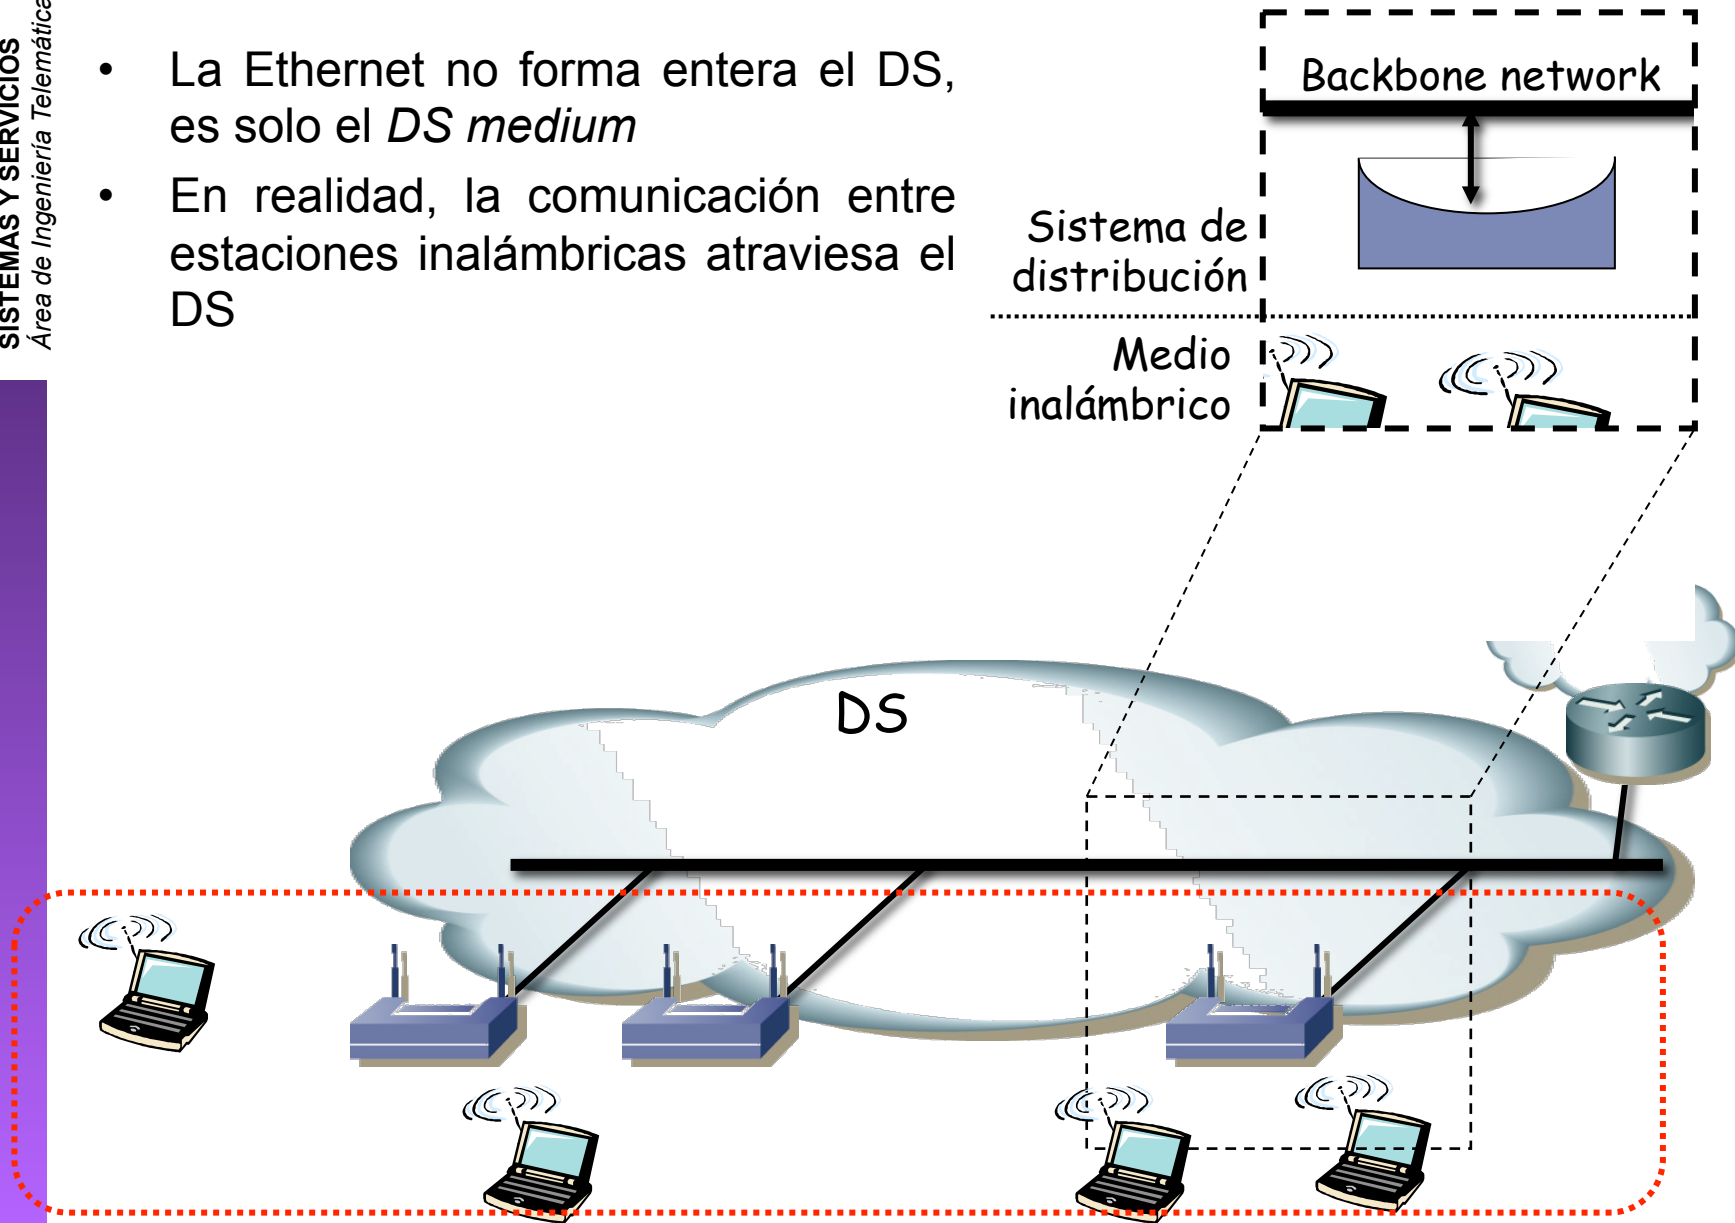

Ejercicio


- Un edificio de una planta en el que se desea dar cobertura WiFi 802.11g
- Seleccione el canal para cada punto de acceso de forma que sufran mínimas interferencias

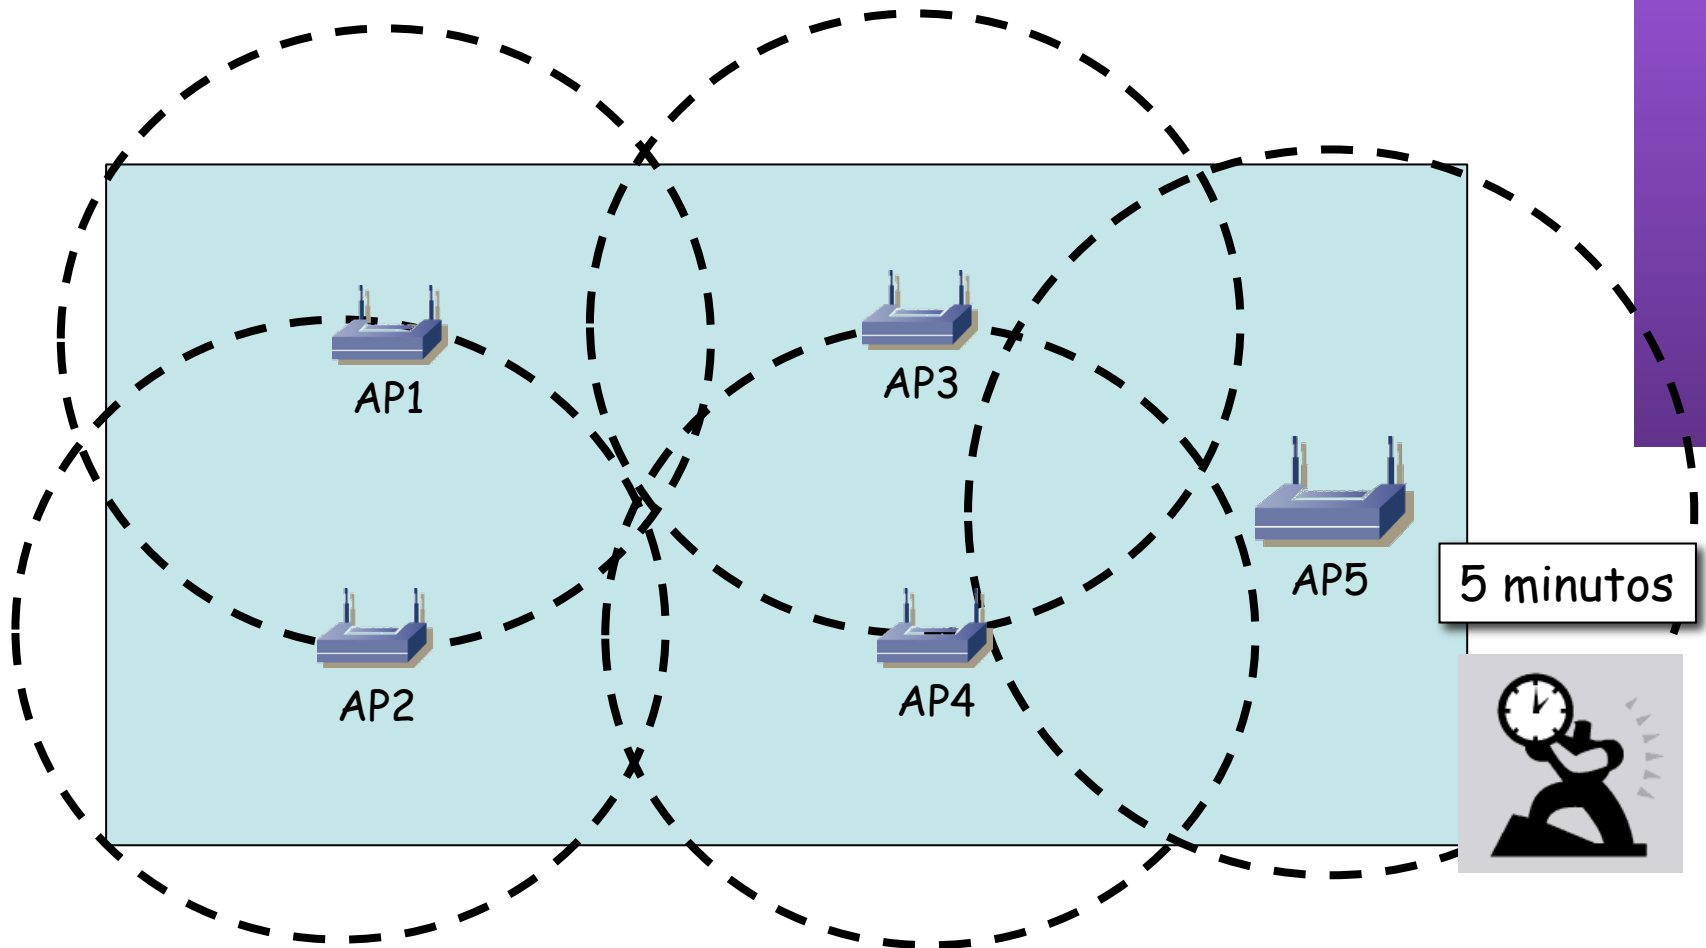

Unirse a un BSS


Proceso de sondeo

- Usuario envía una trama de sondeo (*probe*) (...)
- Normalmente en todos los canales que soporta
- A la menor velocidad soportada (1Mbps)
- Incluye información sobre las velocidades que soporta y el SSID al que pertenece

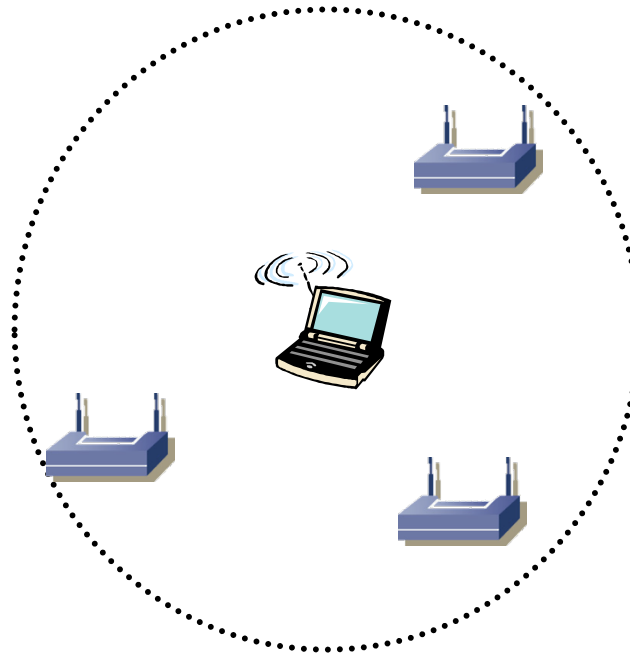

Unirse a un BSS


- APs responden (*probe response*) (...)
- El cliente averigua:
 - Potencia de señal con cada uno
 - SSID de cada uno
 - Velocidades soportadas
- Cliente selecciona a cuál asociarse

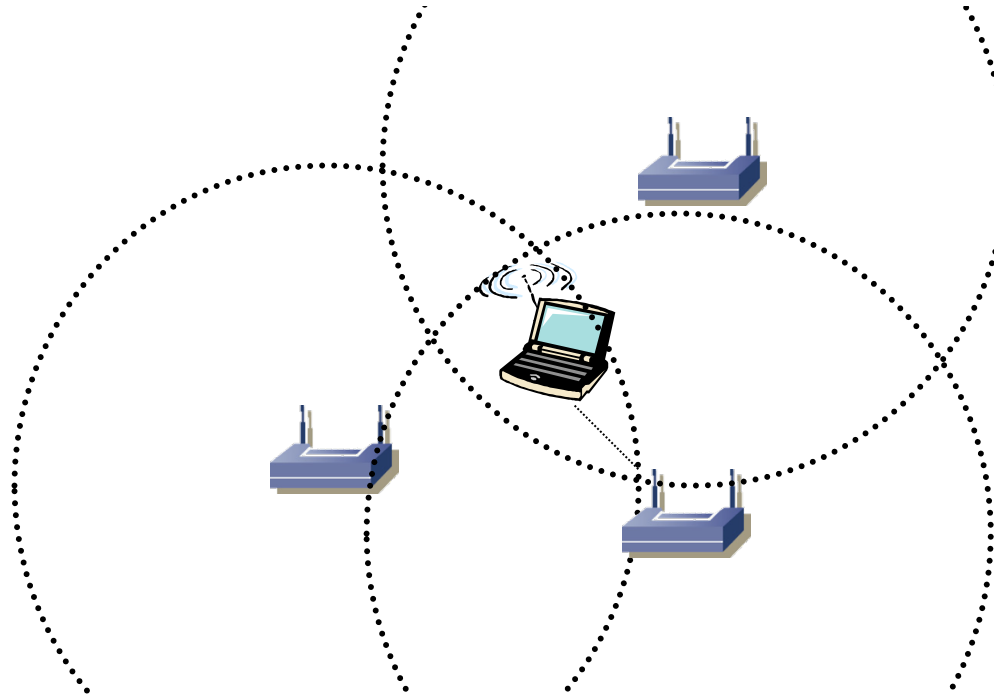

Unirse a un BSS

Proceso de autenticación


- *[En asignatura sobre seguridad]*

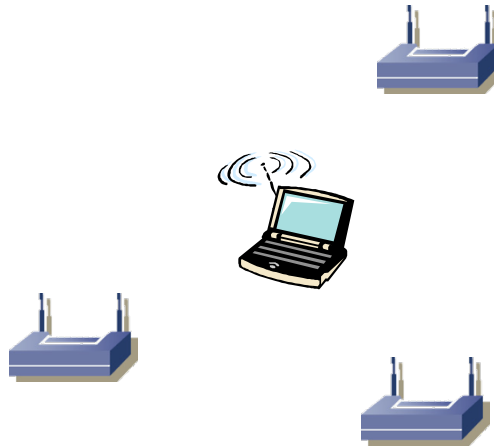

Unirse a un BSS

Proceso de asociación

- Cliente envía una trama de solicitud de asociación (*association request*)
- El AP responde (*association response*) con un aceptación o rechazo
- AP asigna un *puerto lógico* al cliente (*AID, Association Identifier*)

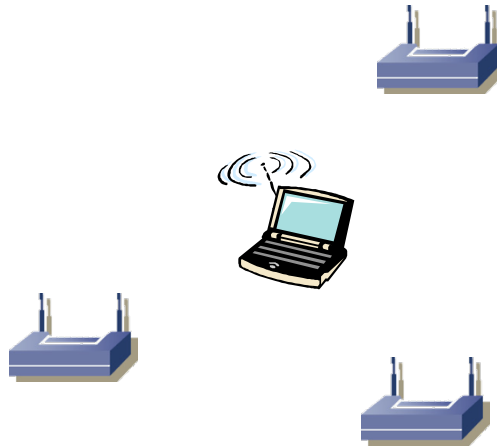

802.11 Asociación

existe una red llamada **wifinet**
y usa autenticación SKA
(shared key auth)

Peticion autenticación
challenge cifrado

Peticion asociación

A partir de aquí puedo
enviar a los demas hosts
y al router


BEACON SSID: **wifinet**

BEACON SSID: **wifinet**

challenge

auth ok

Asociación ok

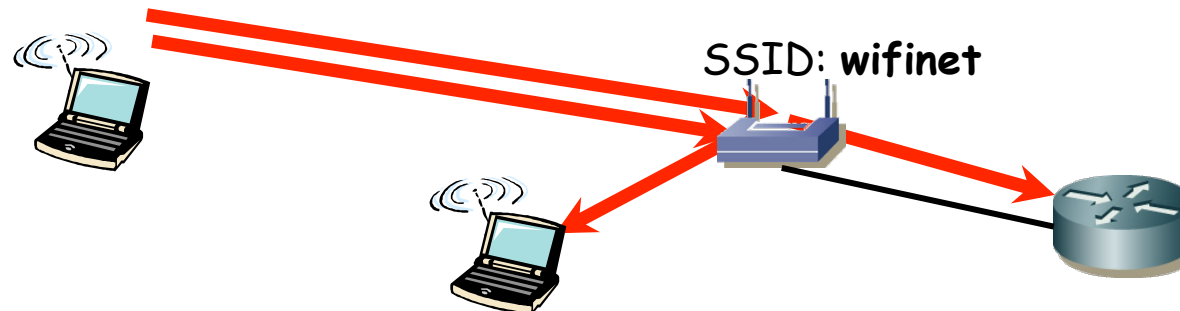

Servicios ofrecidos por 802.11

Asociación

- Estación móvil se registra en un AP

Autenticación

- Puede darse varias veces pero al menos antes de la asociación

Distribución

- Una trama aceptada por el AP emplea este servicio para entregarla al destino
- Determina dónde está el destino
- Toda comunicación a través del AP emplea el servicio de distribución (incluido entre estaciones asociadas al mismo AP)


MSDU delivery, Reasociación, Desasociación, TPC, DFS, Desautenticación, Confidencialidad, Integración

Contenido

- Introducción
- Nivel físico
- Arquitectura y topologías
- **Formato de la trama**

Formato de las tramas

- Vamos a comentar solo algunos de los campos

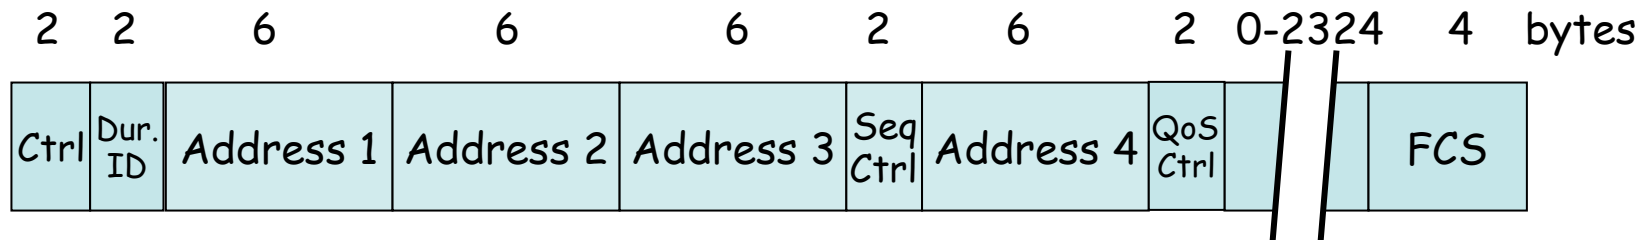

Frame Control field

Protocol Version


- Versión del 802.11 MAC (hoy hay solo uno de código 0)

Type and Subtype fields

- Tipo de trama
- Hay varias tramas para gestión


ToDS and FromDS

	ToDS=0	ToDS=1
From DS=0	Tramas de control. Datos en un IBSS	Datos destinados al DS
From DS=1	Datos originados en el DS	Datos en un <i>wireless bridge</i> (no en estándar)

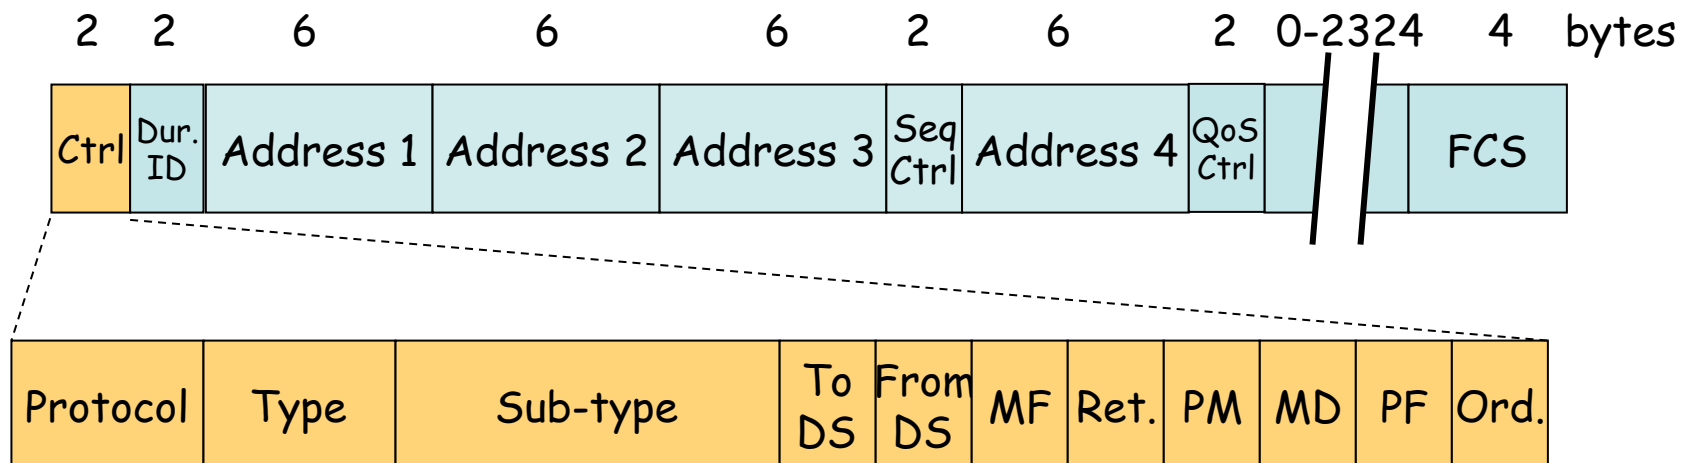

Direcciones


- Hasta 4 direcciones (depende del tipo de trama)
- Mismo espacio de direcciones que 802.3
- *BSSID*: MAC del interfaz Wi-Fi del AP identifica al BSS

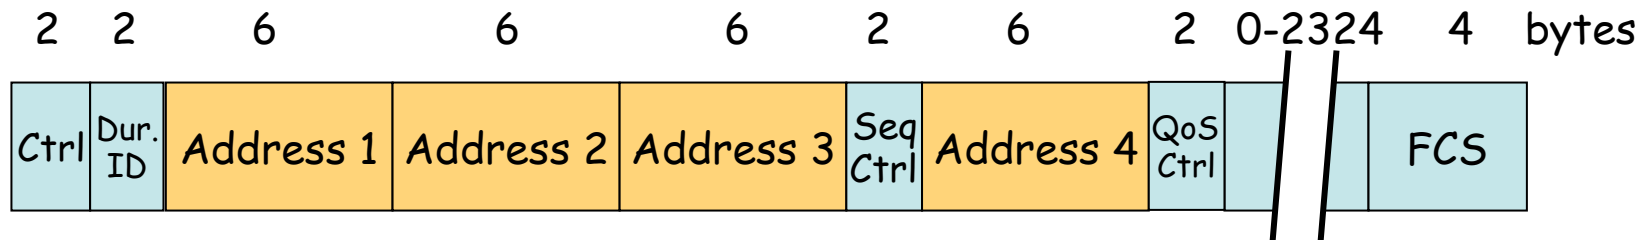

Direcciones

IBSS (Ad-hoc)


- ToDS = FromDS = 0
- Address 1 (receptor) = Dirección destino
- Address 2 (transmisor) = Dirección origen
- Address 3 = BSSID
- Address 4 = No usada

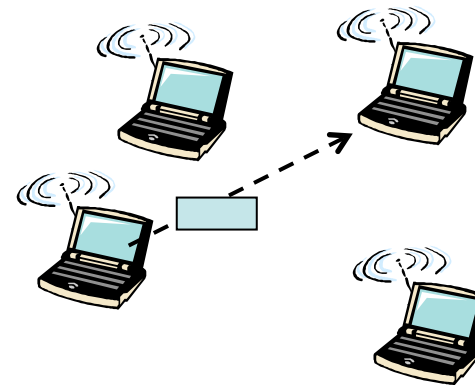

Direcciones

BSS


- Hacia el AP (ToDS = 1, FromDS = 0)
 - Address 1 (receptor) = BSSID
 - Address 2 (transmisor) = Dirección origen
 - Address 3 = Dirección destino (MAC estación destino)
 - Address 4 = No usada

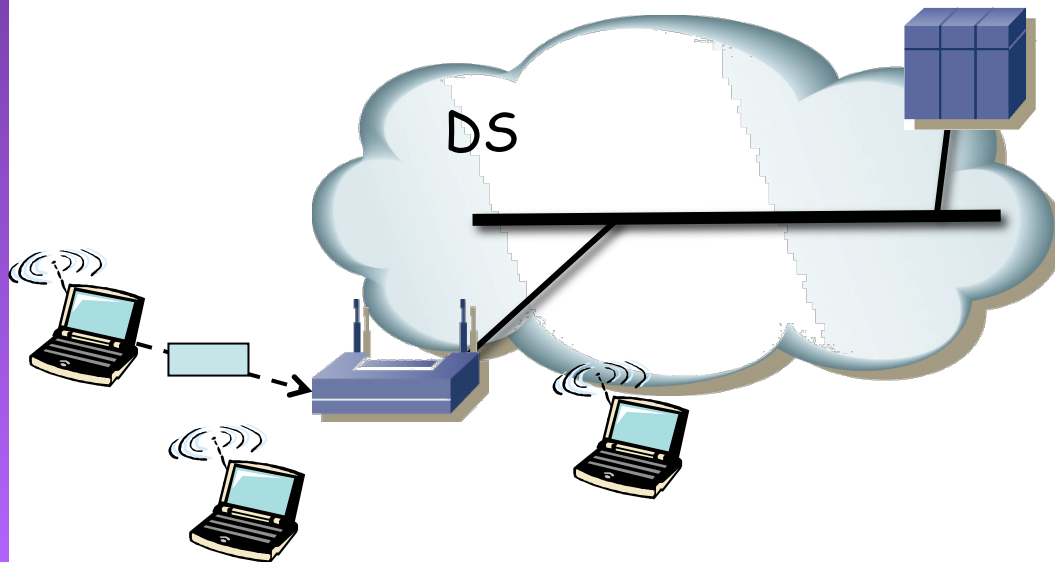

Direcciones


BSS

- Desde el AP (ToDS = 0, FromDS = 1)
 - Address 1 (receptor) = Dirección destino
 - Address 2 (transmisor) = BSSID
 - Address 3 = Dirección origen (MAC estación origen)
 - Address 4 = No usada

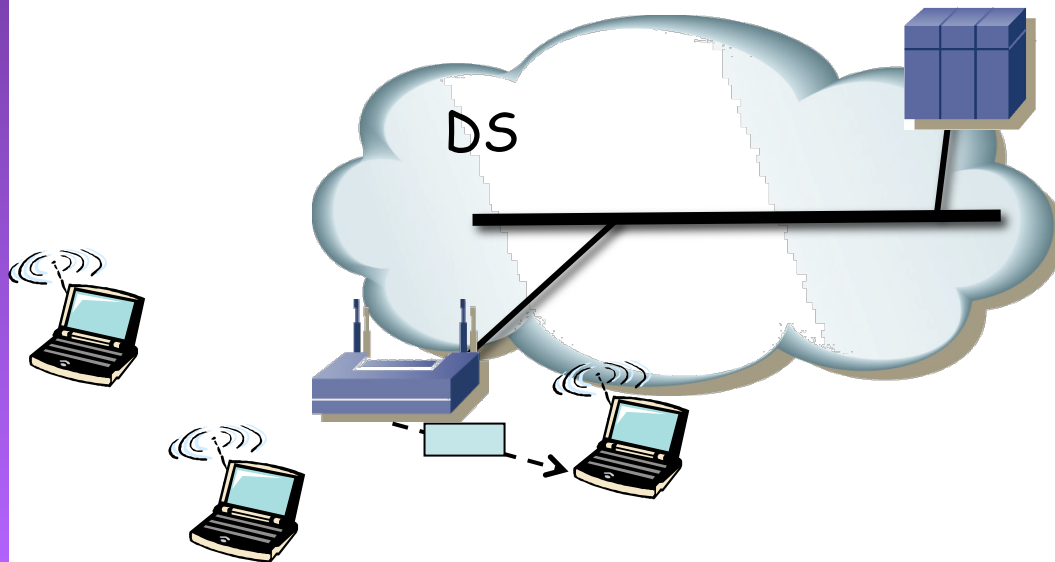

DS Ethernet


- Bridge DS → BSS

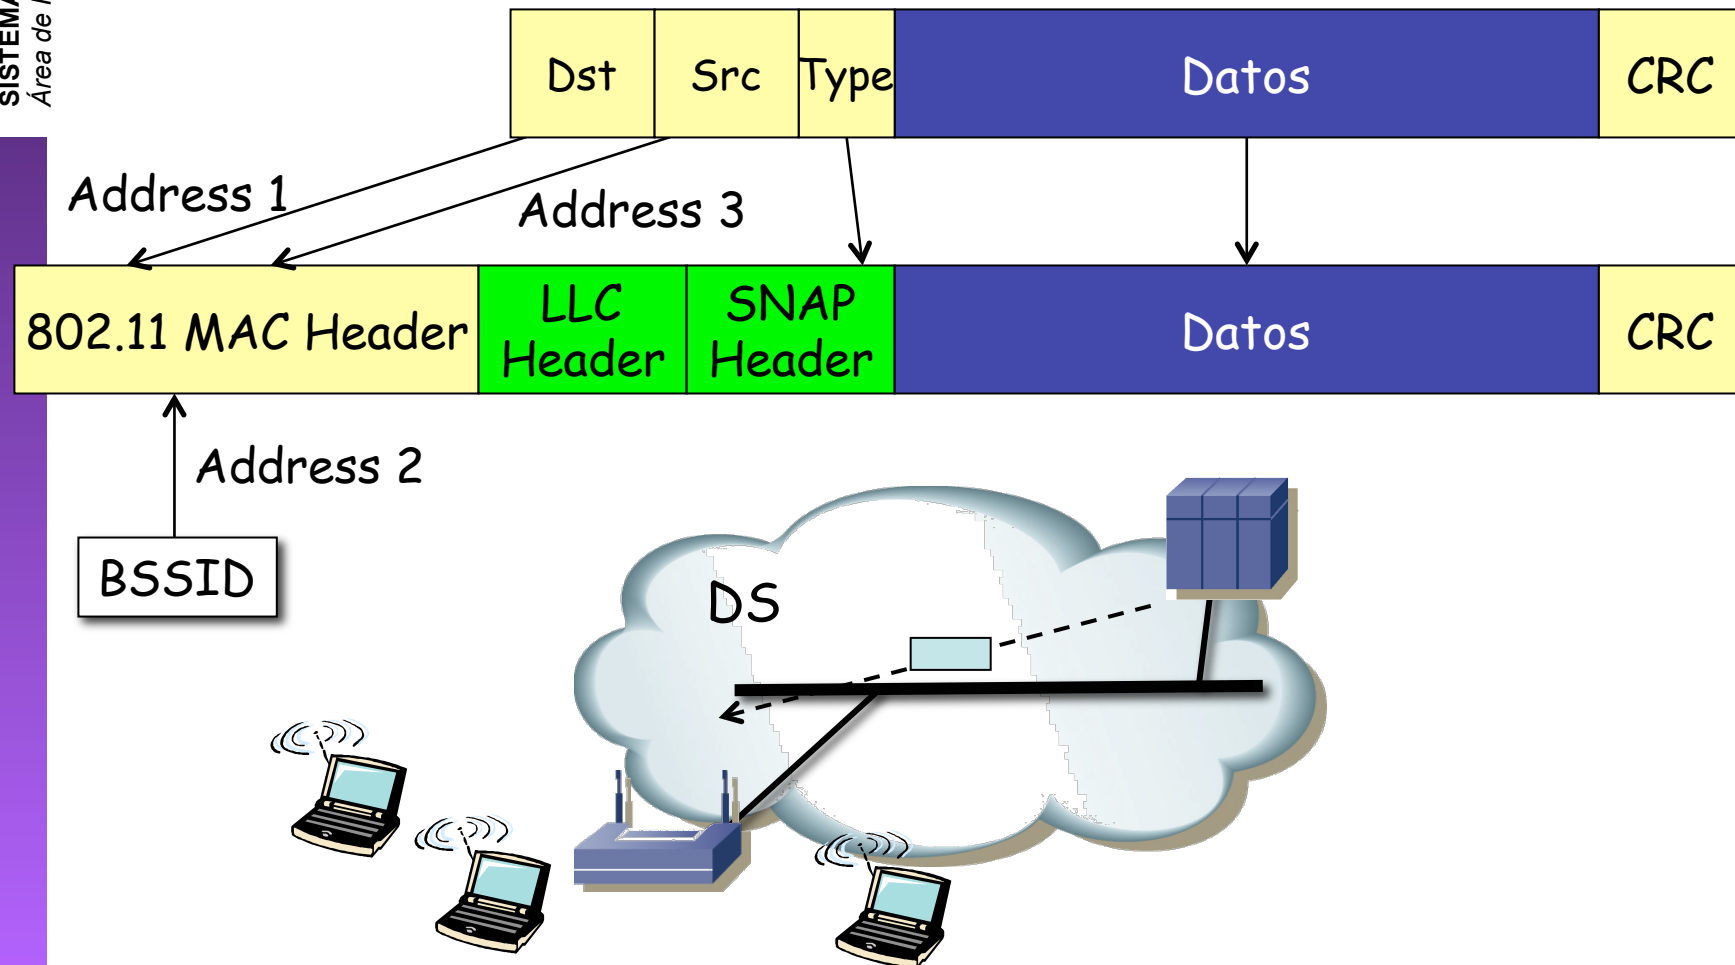

Direcciones


BSS

- WDS (ToDS = 1, FromDS = 1)
 - Address 1 (receptor) = MAC AP destino
 - Address 2 (transmisor) = MAC AP origen
 - Address 3 = Dirección destino (MAC estación destino)
 - Address 4 = Dirección origen (MAC estación origen)

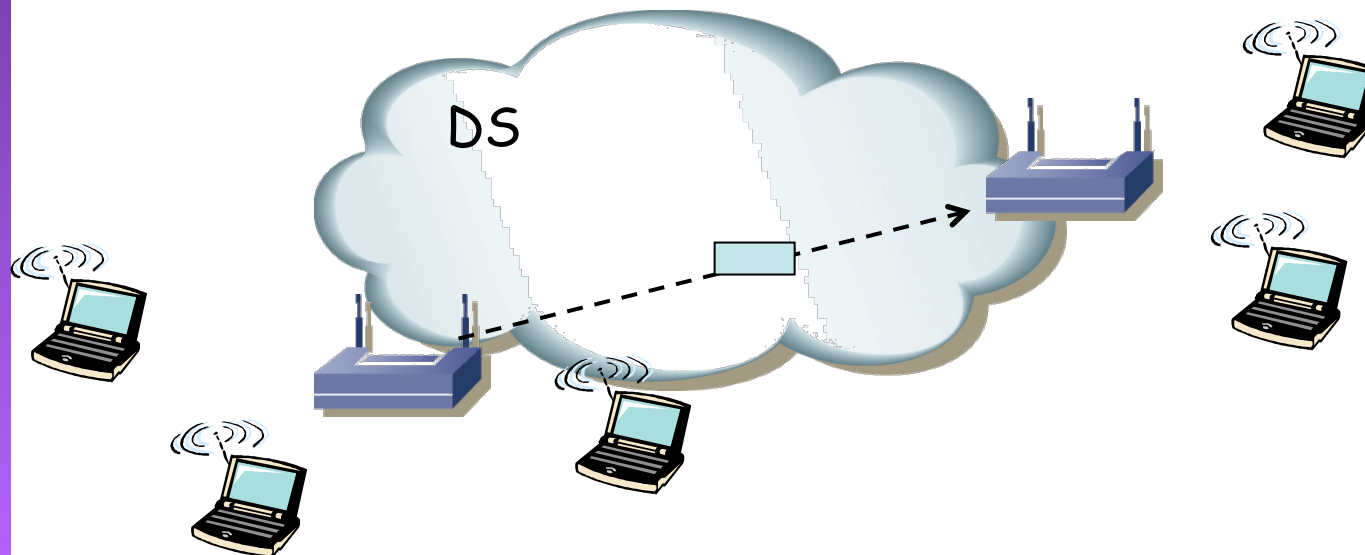


FCS

- Cyclic Redundancy Check (CRC)
- Mismo método que en 802.3
- Como cambia la cabecera debe recalcularlo el AP

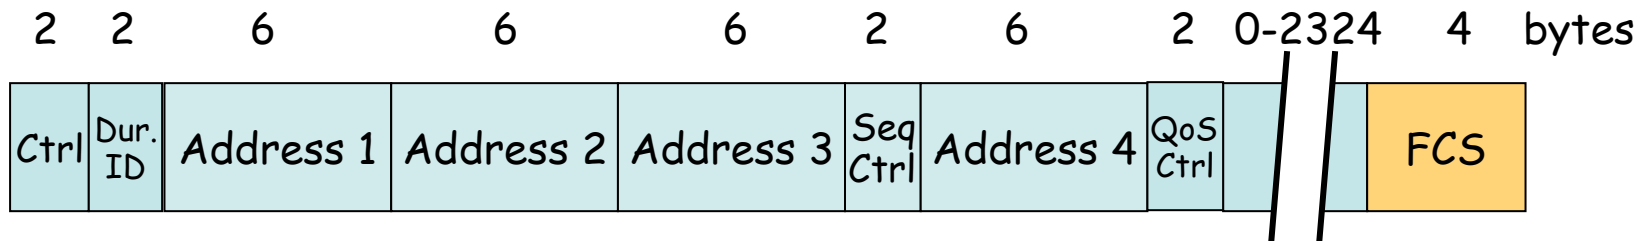


Encapsulado

- Emplea LLC/SNAP
- Para paquetes IP: RFC 1042

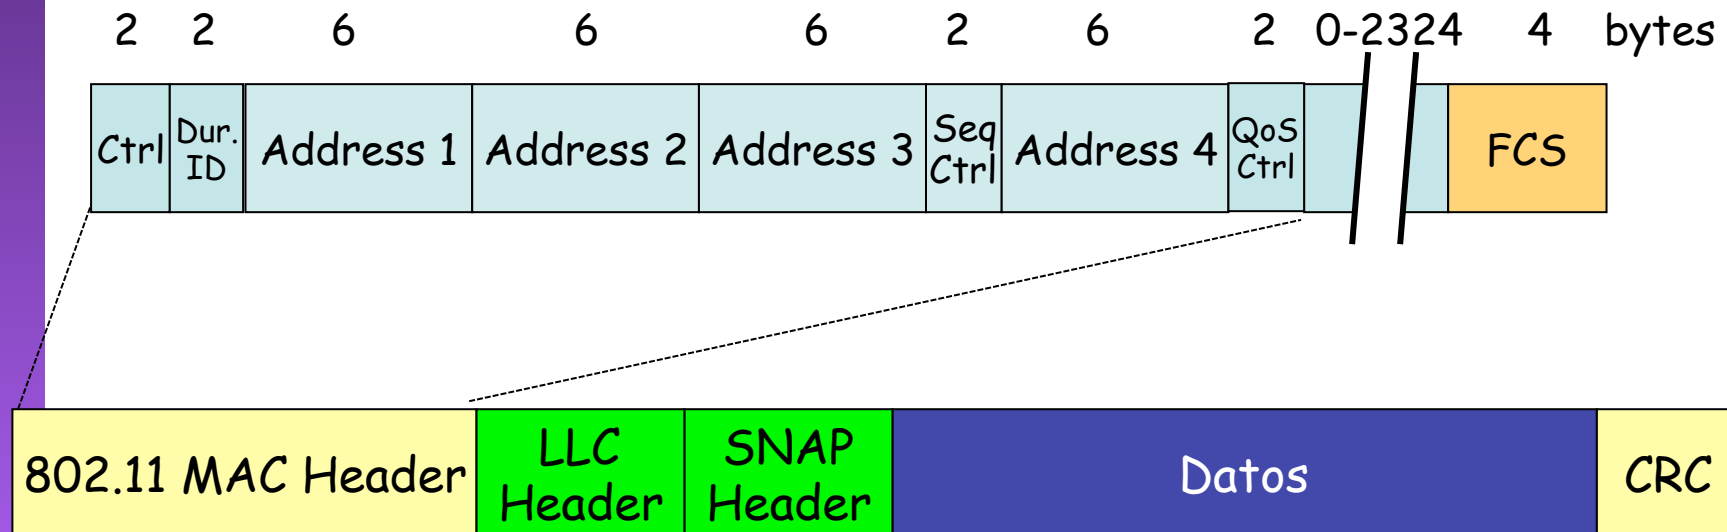


Fragmentación

- Servicio ofrecido **en el nivel de enlace**
- Divide trama grande en más pequeñas
- Cada fragmento es confirmado por separado
- Receptor de los fragmentos reensambla
- El transmisor no libera el medio hasta enviar todos los fragmentos
- Aumenta la fiabilidad en la transmisión
- Solo se aplica a tramas *unicast*

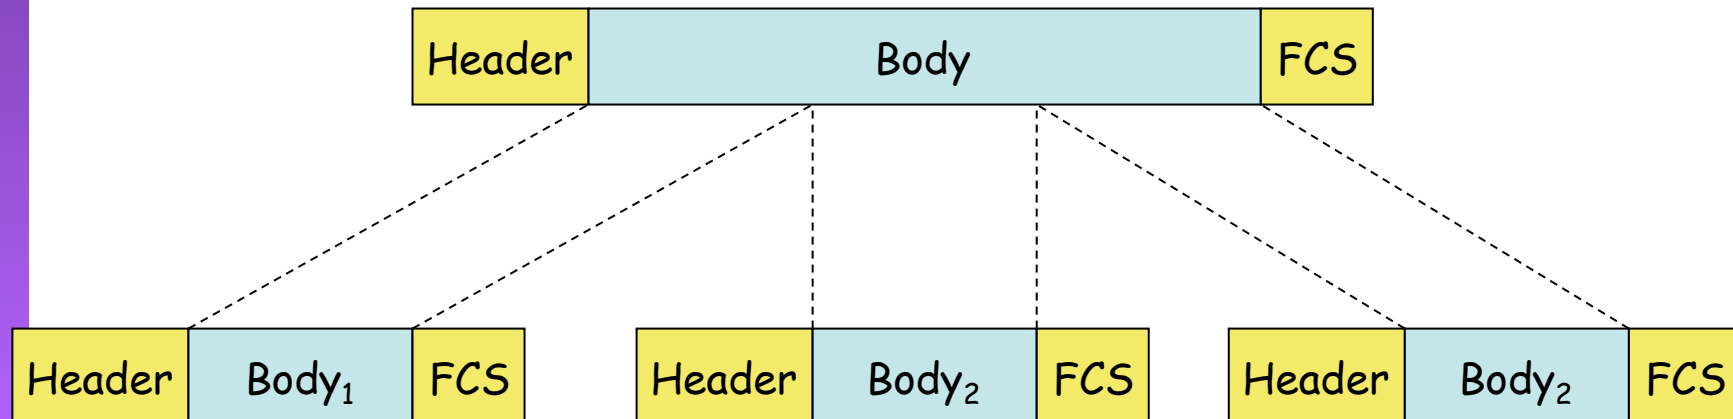


Comunicación dentro de una red

- Hemos visto el caso LAN Ethernet
- (...)

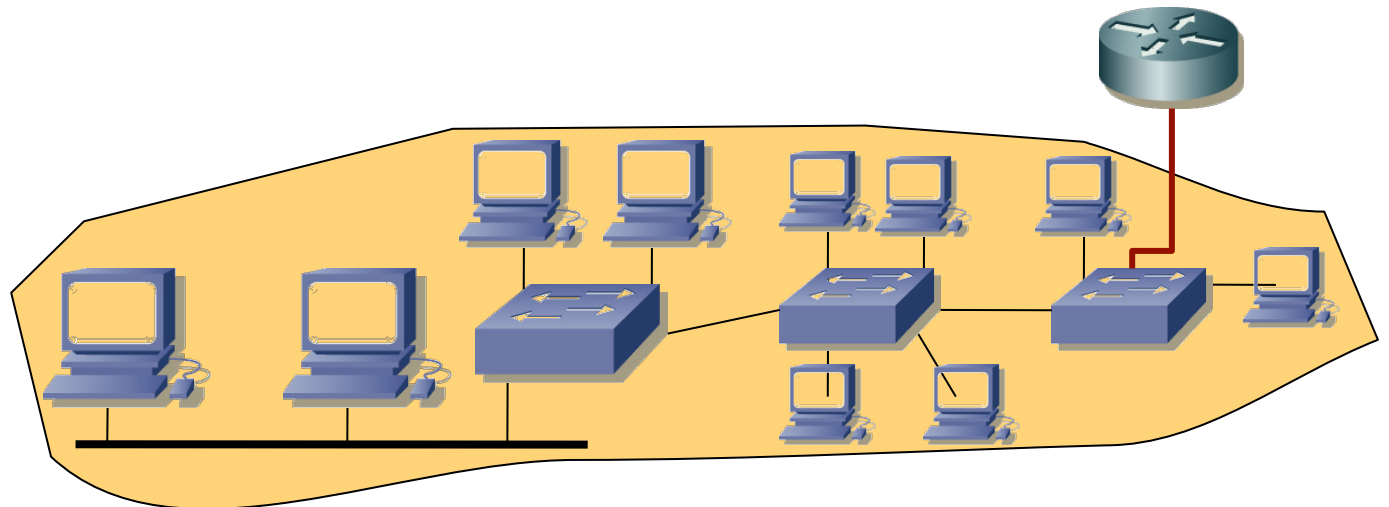



Comunicación dentro de una red

- Hemos visto el caso LAN Ethernet
- Y el caso LAN WiFi
- (...)

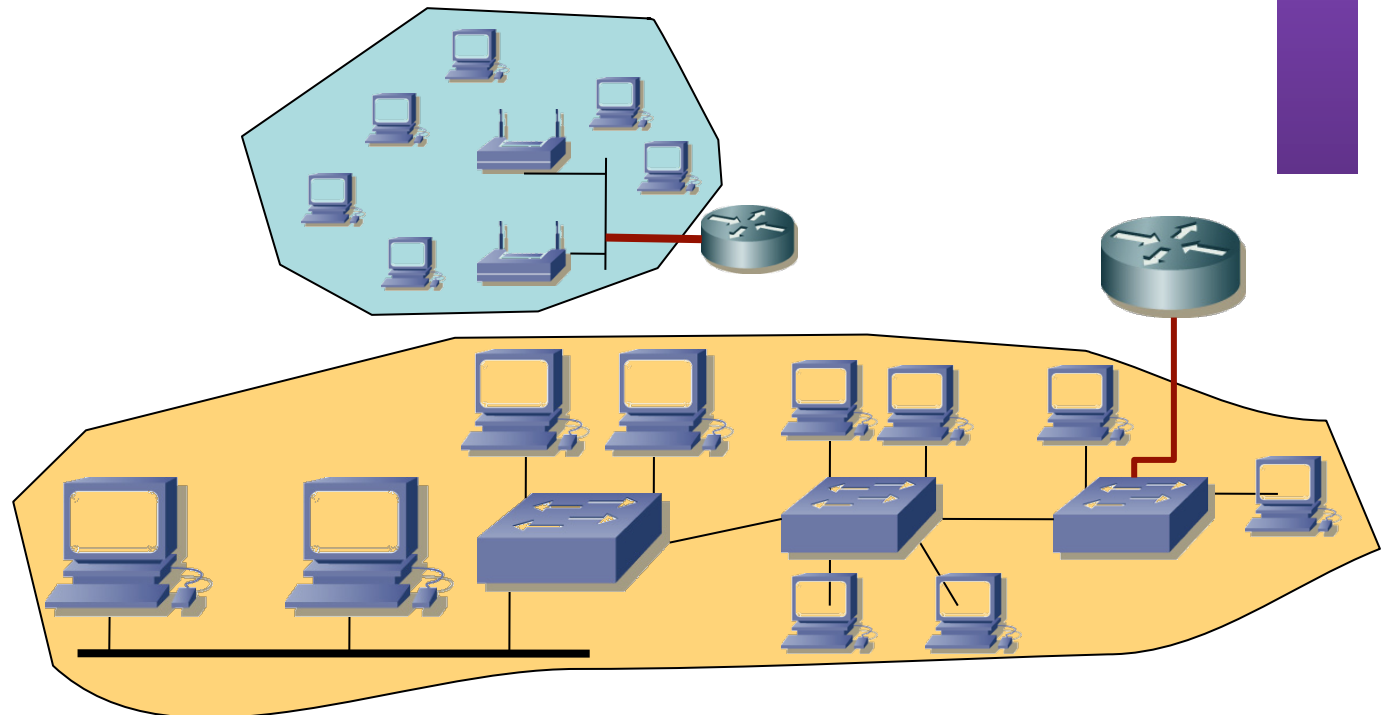

Comunicación de una red a otra



- Hemos visto el caso LAN Ethernet
- Y el caso LAN WiFi
- En ambos casos comunicación entre elementos de la red
- ¿ Comunicación de una red a otra ? (...)

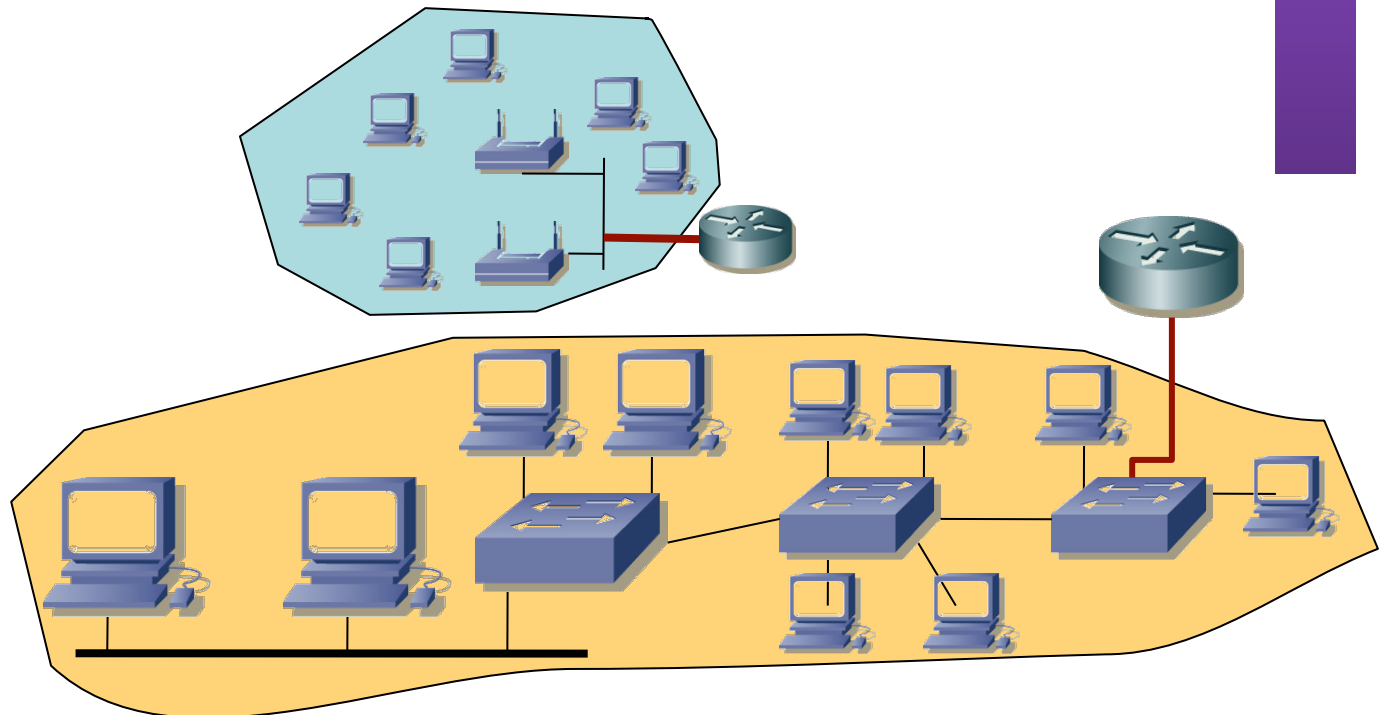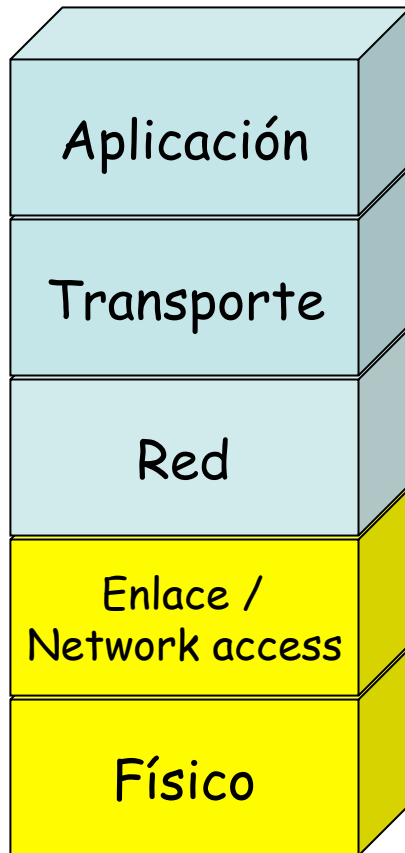

Comunicación de una red a otra



- Hemos visto el caso LAN Ethernet
- Y el caso LAN WiFi
- En ambos casos comunicación entre elementos de la red
- ¿ Comunicación de una red a otra ?

- LANs 802 se pueden interconectar mediante puentes
- O (...)

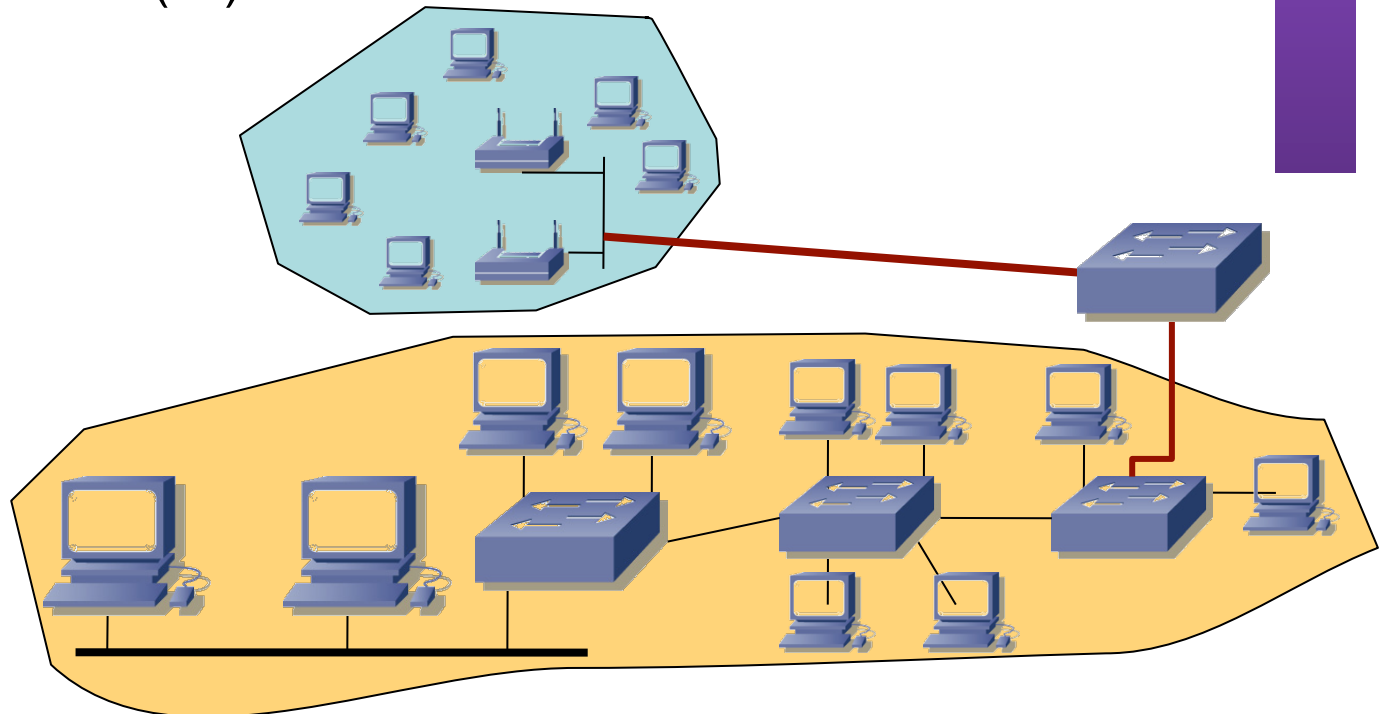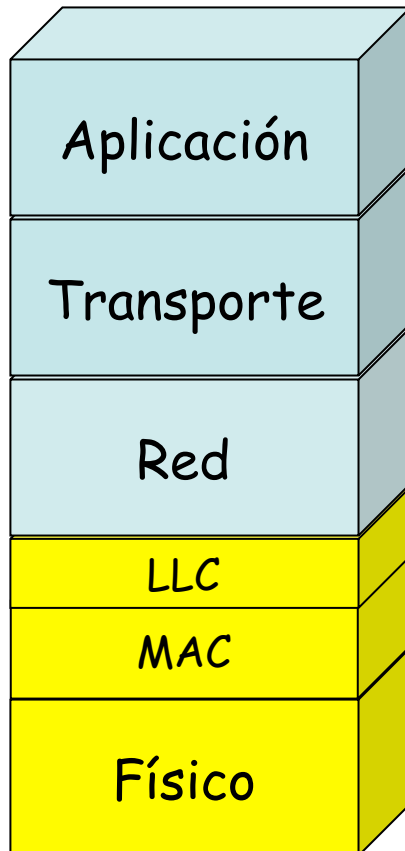

Comunicación de una red a otra

- A través de elementos de nivel de red
- *Network layer, Internet layer*
- Debe saber cómo llegar de una red a otra
- Independiente de la tecnología empleada en cada red

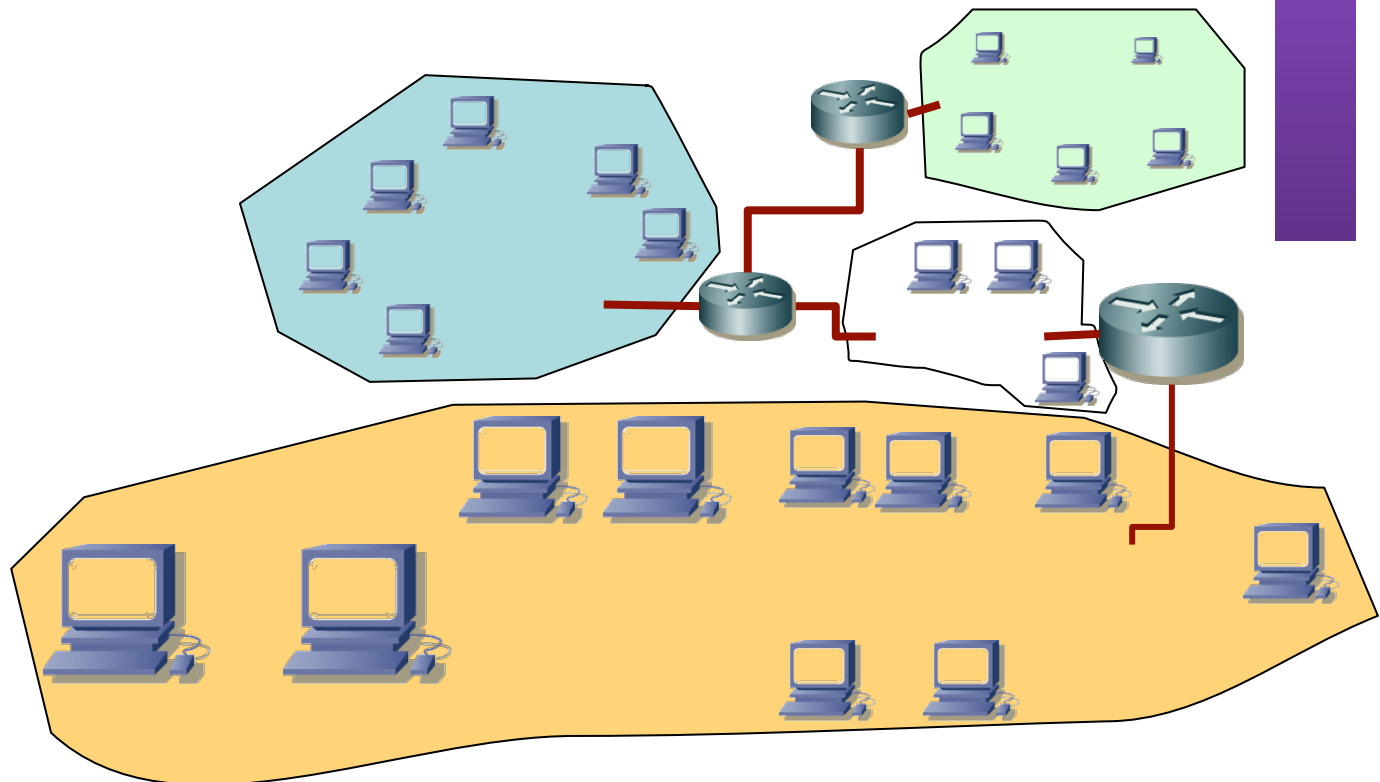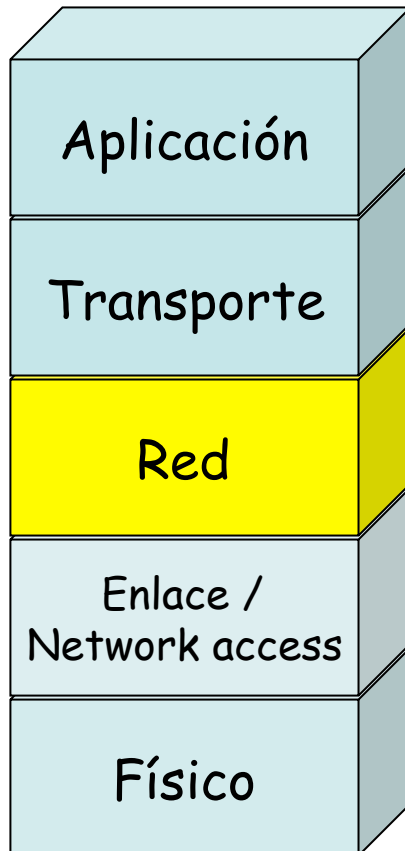

Resumen

- Diferentes modificaciones a 802.11 con variadas velocidades posibles y en diferentes bandas de frecuencias
- Modo infraestructura y modo ad-hoc
- Múltiples servicios (asociación, autenticación, confidencialidad, etc)
- Se puede interconectar mediante puentes con otras tecnologías 802

Tecnologías 802.11

Area de Ingeniería Telemática
<http://www.tlm.unavarra.es>

Arquitectura de Redes, Sistemas y Servicios
Grado en Ingeniería en Tecnologías de
Telecomunicación, 2º