

upna

Universidad Pública de Navarra
Nafarroako Unibertsitate Publikoa


Redes de Nueva Generación
Área de Ingeniería Telemática

Nuevas versiones de Ethernet para LAN y WAN

Provider (Backbone) Bridges


Provider Bridges

- El objetivo es que un proveedor pueda transportar tráfico Ethernet mediante una MAN/WAN Ethernet (...)
- (...)

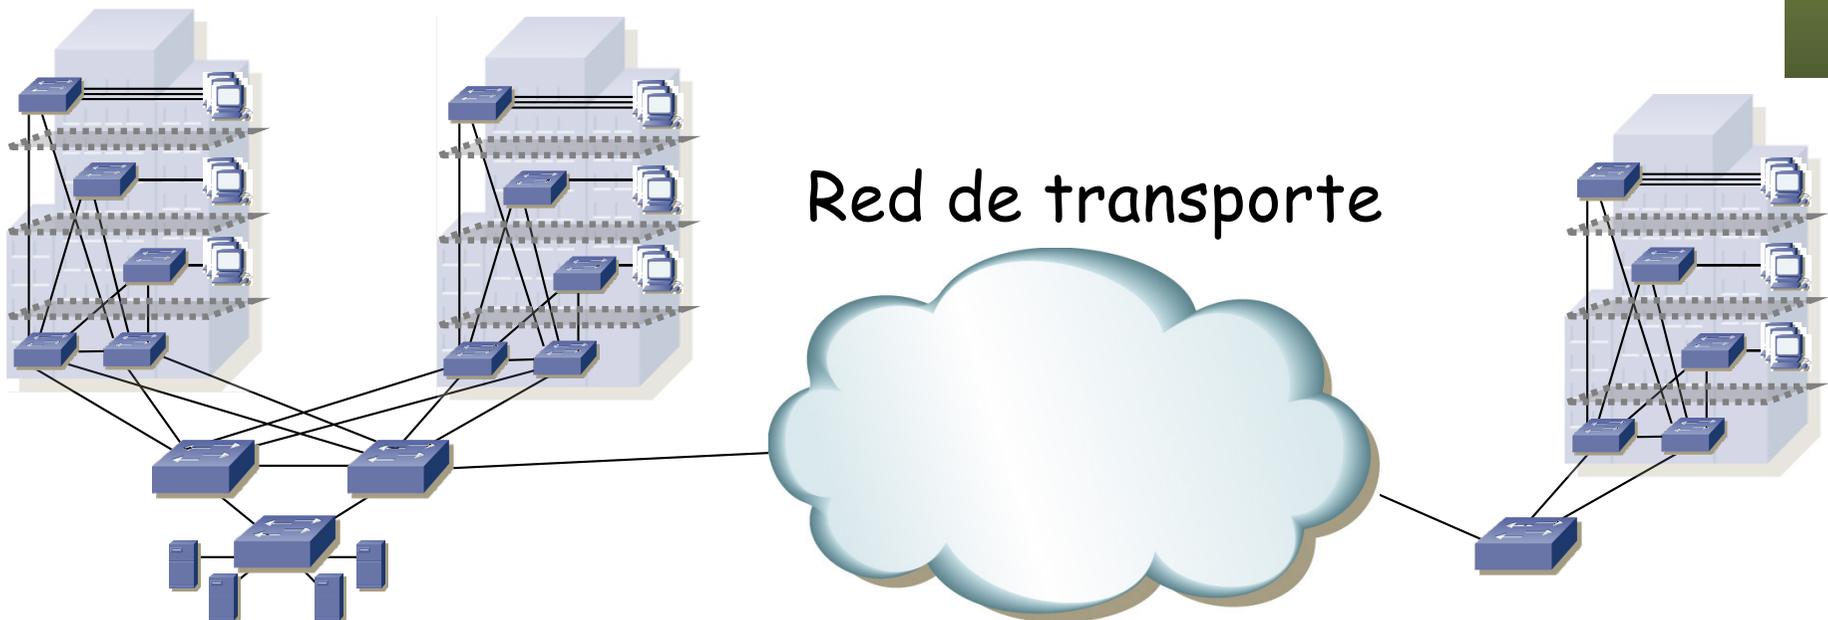


Provider Bridges

- El objetivo es que un proveedor pueda transportar tráfico Ethernet mediante una MAN/WAN Ethernet (...)
- (...)

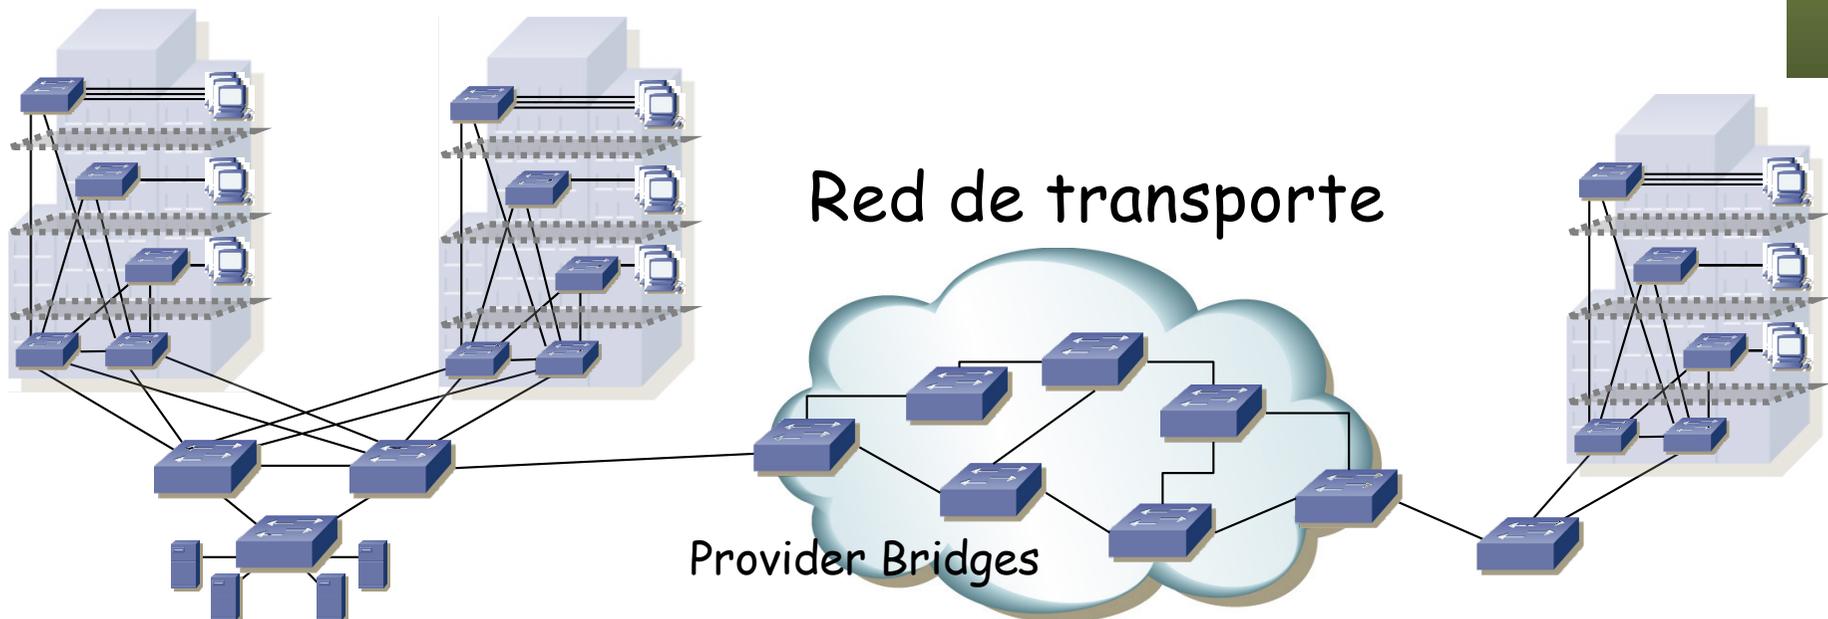


Provider Bridges

- El objetivo es que un proveedor pueda transportar tráfico Ethernet mediante una MAN/WAN Ethernet (...)
- Con 802.1Q el proveedor puede emplear tags de VLAN para diferenciar usuarios
- Pero esto impide transportar tráfico *tagged*
- 802.1ad (modificación a 802.1Q-2005) permite diferenciar entre las VLANs del cliente (C-VLAN) y las del servicio (S-VLAN) (...)

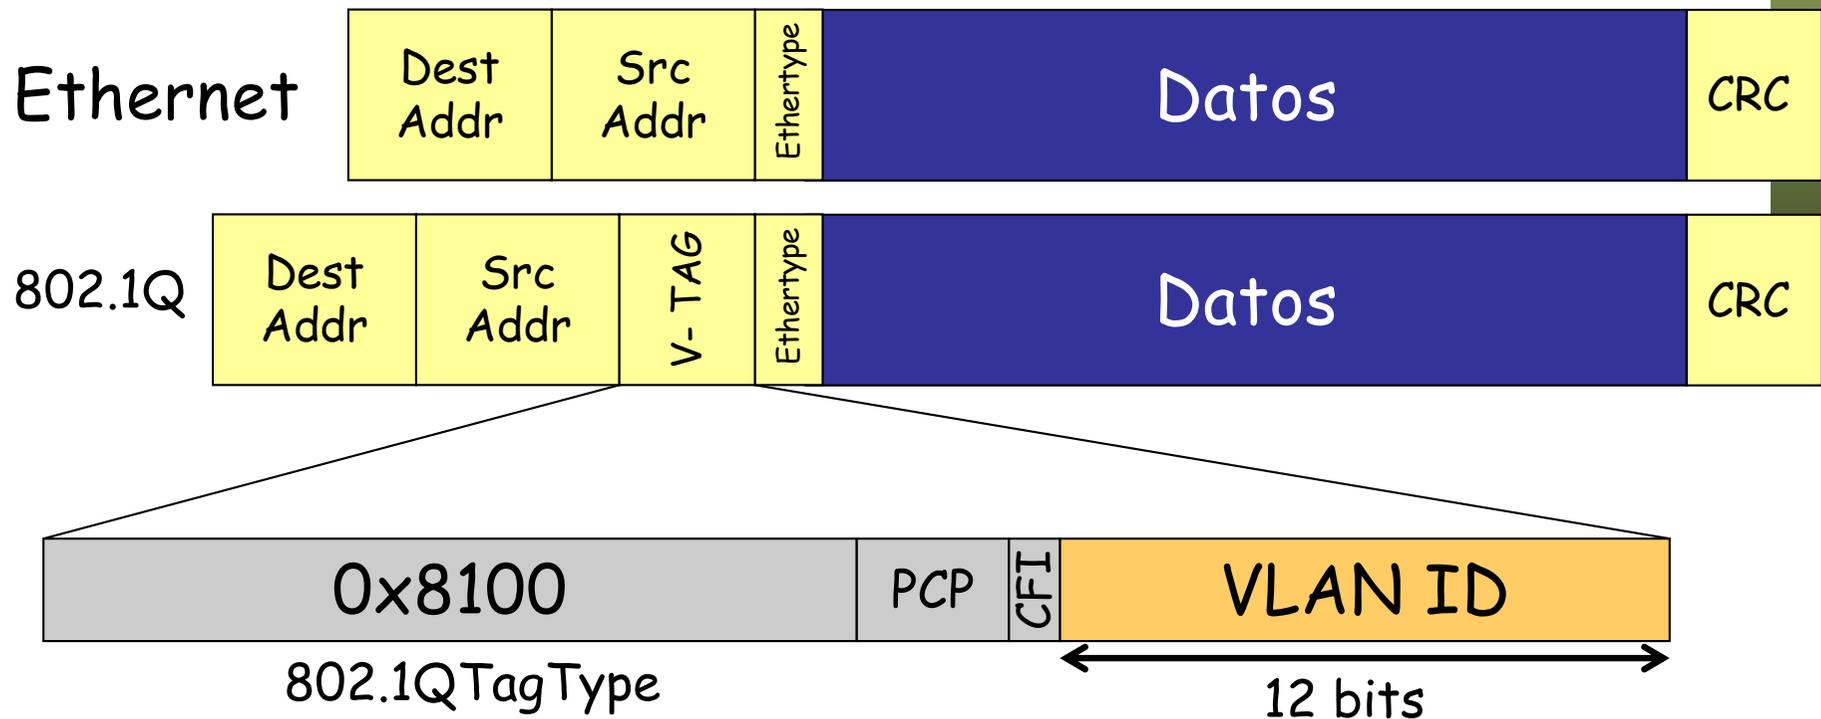


Provider Bridges

- El objetivo es que un proveedor pueda transportar tráfico Ethernet mediante una MAN/WAN Ethernet (...)
- Con 802.1Q el proveedor puede emplear tags de VLAN para diferenciar usuarios
- Pero esto impide transportar tráfico *tagged*
- 802.1ad (modificación a 802.1Q-2005) permite diferenciar entre las VLANs del cliente (C-VLAN) y las del servicio (S-VLAN) (...)

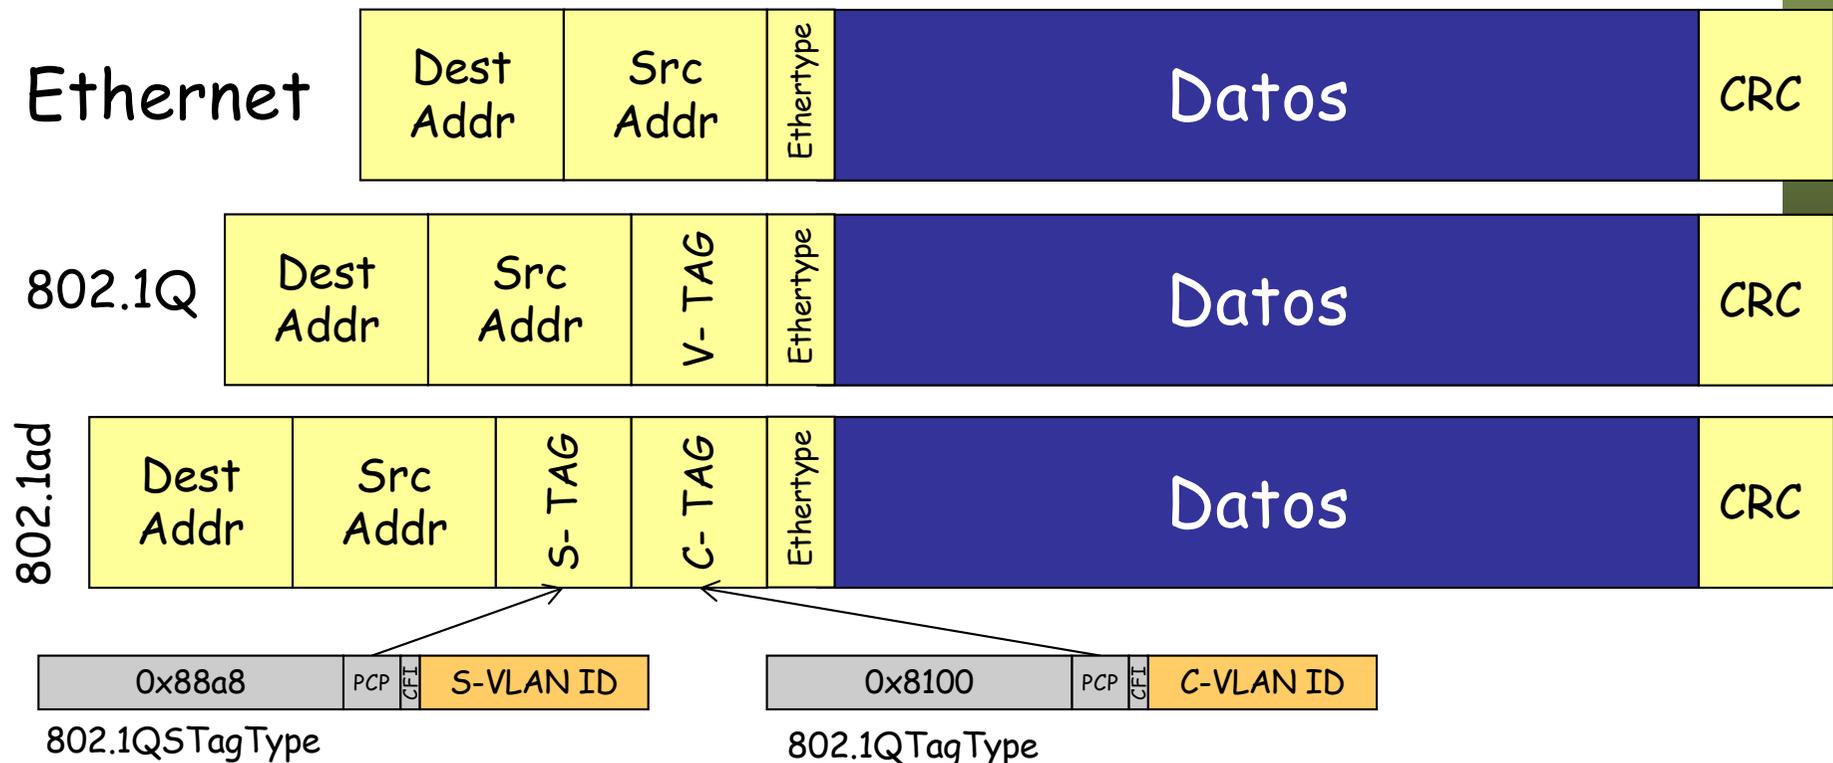


Problemas y evolución

- 802.1ad implica que los puentes del proveedor ven gran número de direcciones MAC
- Solo permite 4094 clientes simultáneos
- (...)

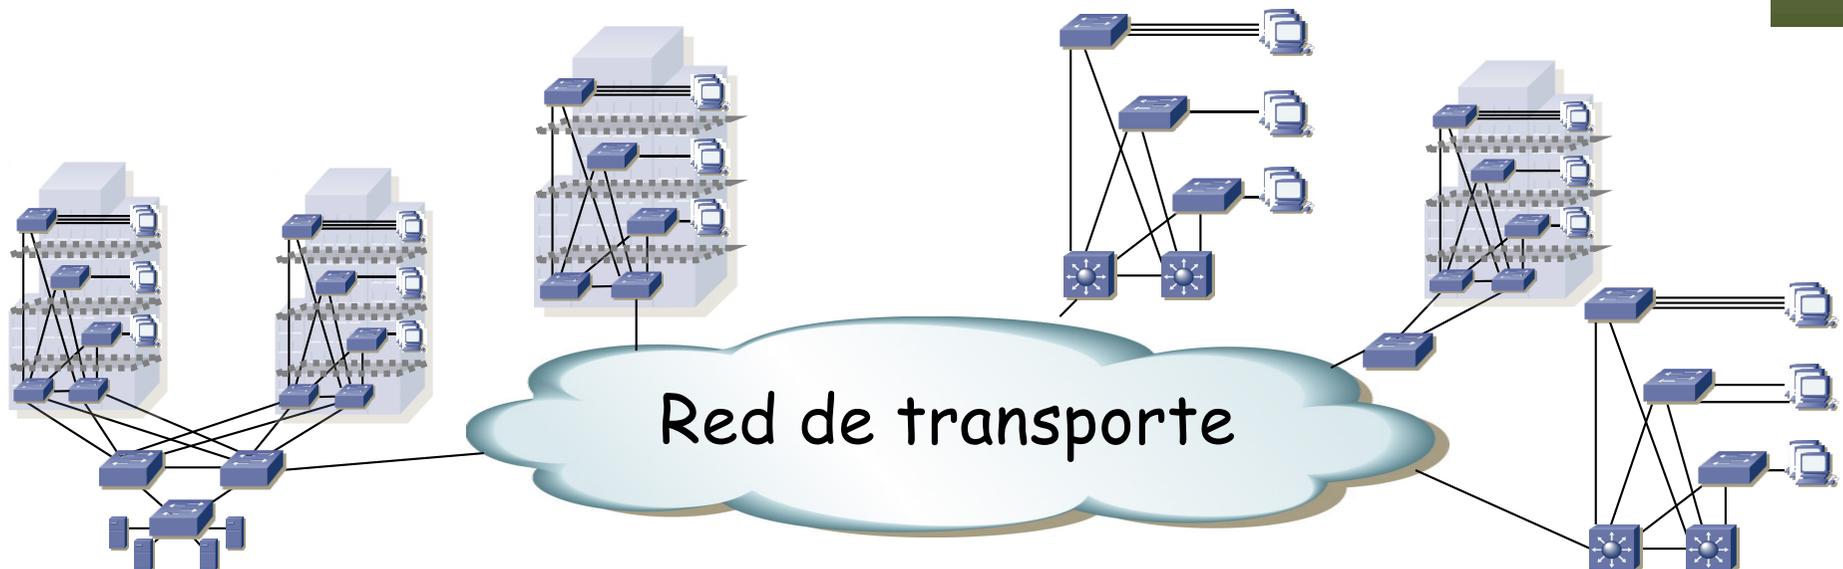


Problemas y evolución

- 802.1ad implica que los puentes del proveedor ven gran número de direcciones MAC
- Solo permite 4094 clientes simultáneos
- 802.1ah (modifica 802.1Q-2005): “*Provider Backbone Bridges*”
- Posibilita conectar PBNs (*Provider Bridged Networks*) a través de una PBBN (*Provider Backbone Bridged Network*) (...)

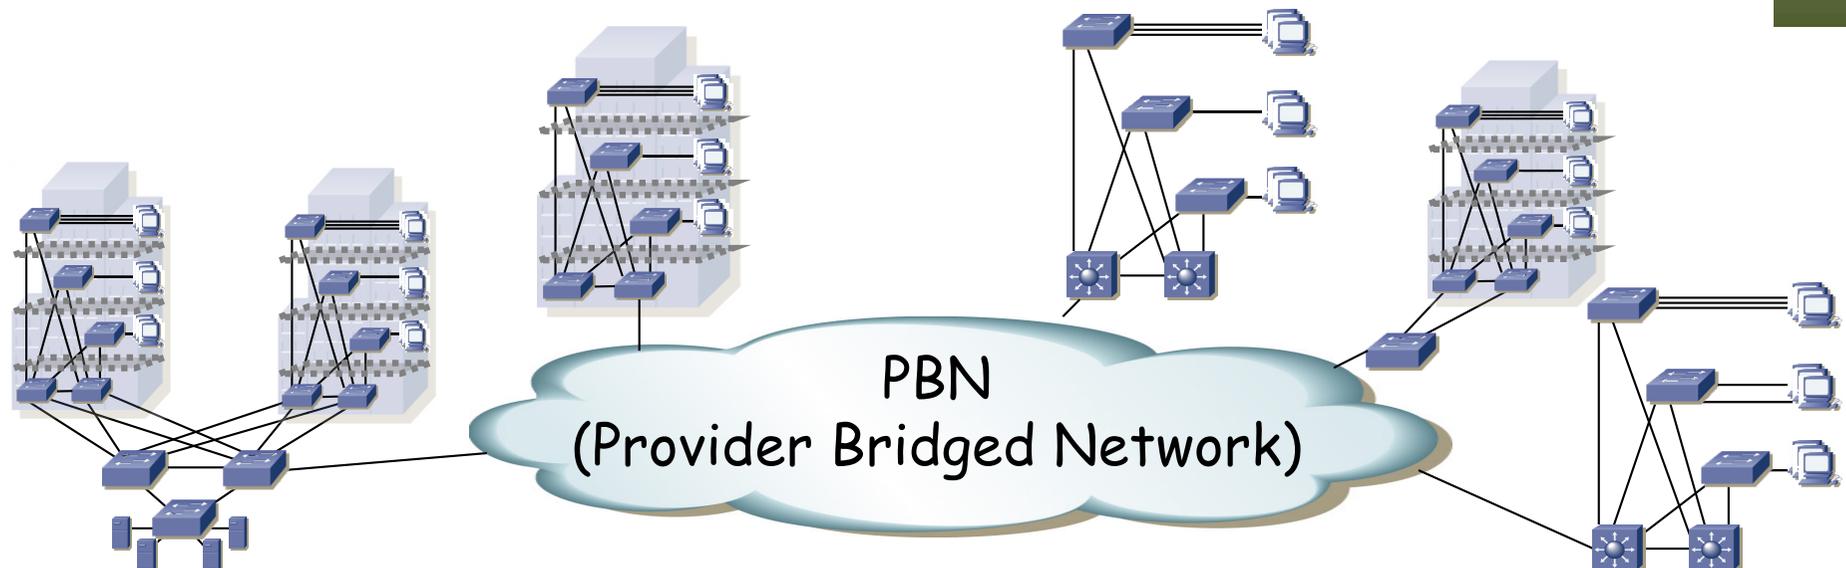

Problemas y evolución

- 802.1ad implica que los puentes del proveedor ven gran número de direcciones MAC
- Solo permite 4094 clientes simultáneos
- 802.1ah (modifica 802.1Q-2005): “*Provider Backbone Bridges*”
- Posibilita conectar PBNs (*Provider Bridged Networks*) a través de una PBBN (*Provider Backbone Bridged Network*) (...)

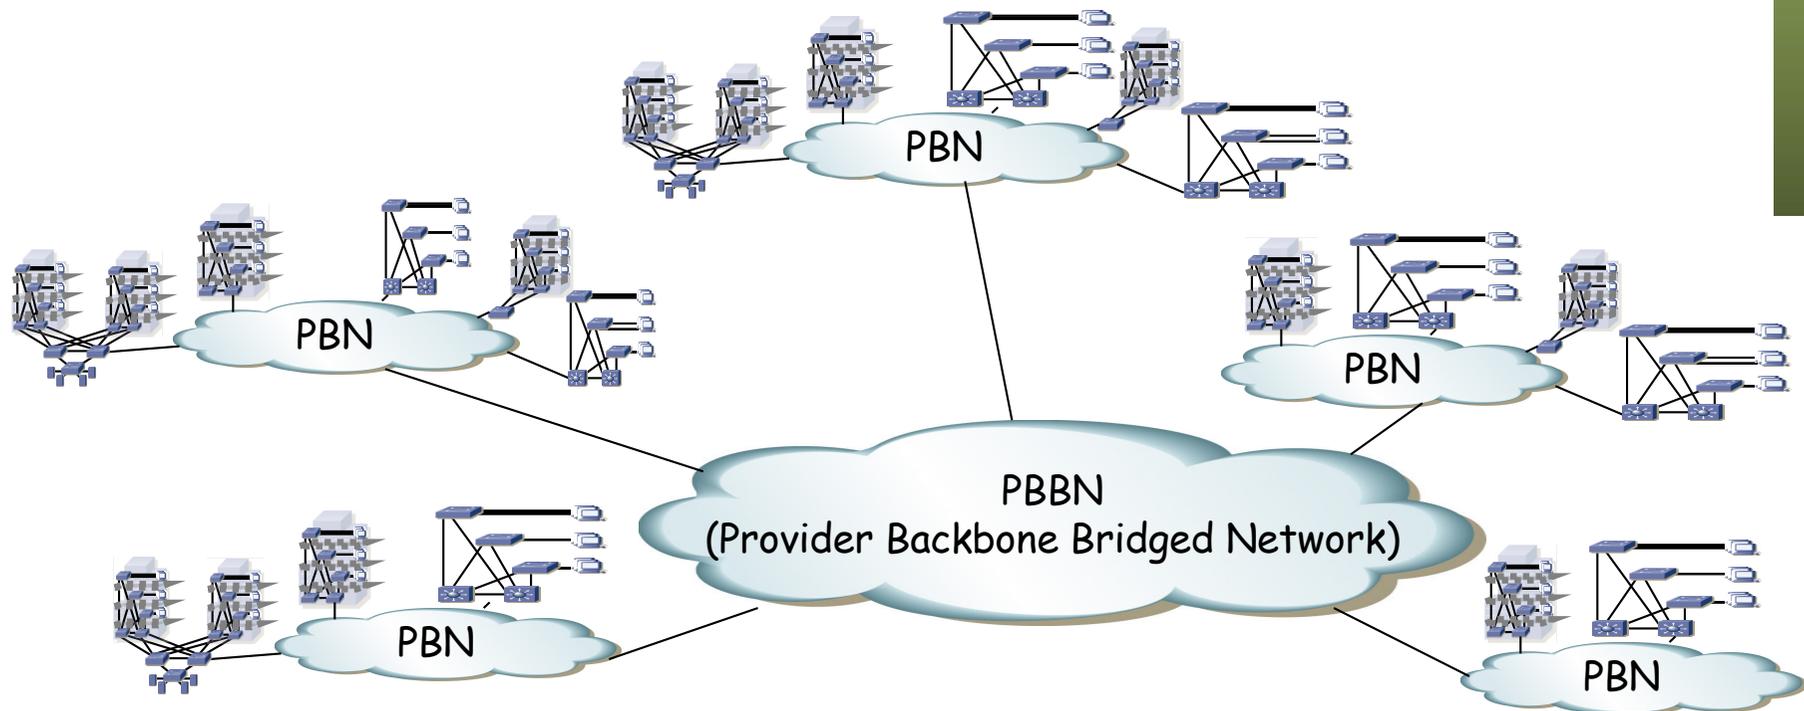

PBBNs

- Se define el Backbone Service Instance Tag (I-TAG) (... ..)




PBBNs

- Se define el Backbone Service Instance Tag (I-TAG) (... ..)


Ethernet



802.1Q

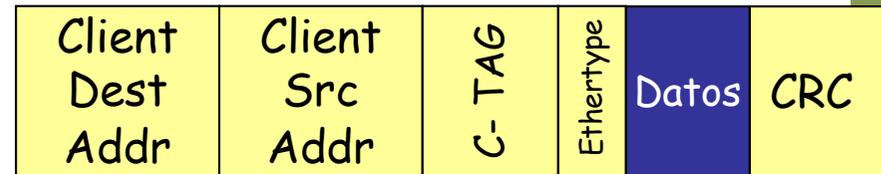

802.1ad

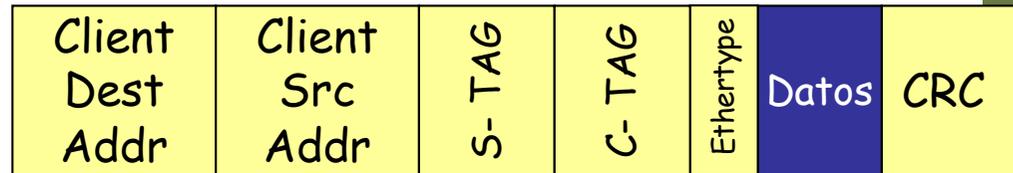

PBBNs

- Se define el Backbone Service Instance Tag (I-TAG) (... ..)

Ethernet

Client Dest Addr	Client Src Addr	Ethertype	Datos	CRC
------------------------	-----------------------	-----------	-------	-----

802.1Q

Client Dest Addr	Client Src Addr	C- TAG	Ethertype	Datos	CRC
------------------------	-----------------------	--------	-----------	-------	-----

802.1ad


Client Dest Addr	Client Src Addr	S- TAG	C- TAG	Ethertype	Datos	CRC
------------------------	-----------------------	--------	--------	-----------	-------	-----

802.1ah


Dest Addr	Src Addr	B- TAG	I-TAG	S- TAG	C- TAG	Ethertype	Datos	CRC
--------------	-------------	--------	-------	--------	--------	-----------	-------	-----

PBBNs

- Se define el Backbone Service Instance Tag (I-TAG) (... ..)
- Se encapsula la trama Ethernet 802.1ad dentro de otra:
 - B-TAG: *Backbone VLAN tag* (idéntico a un S-TAG)
 - I-SID: *Backbone Service Identifier* (24 bits)
 - C-DA: *Encapsulated Customer Destination Address*. La dirección MAC destino de la trama encapsulada (Client Dest Addr en la figura)
 - C-SA: *Encapsulated Customer Source Address*. La dirección MAC origen de la trama encapsulada (Client Src Addr en la figura)
- Direcciones MAC origen y destino son de los equipos frontera de la PBBN
- Los conmutadores de la PBBN NO ven las direcciones MAC de los equipos de cliente (van encapsuladas)

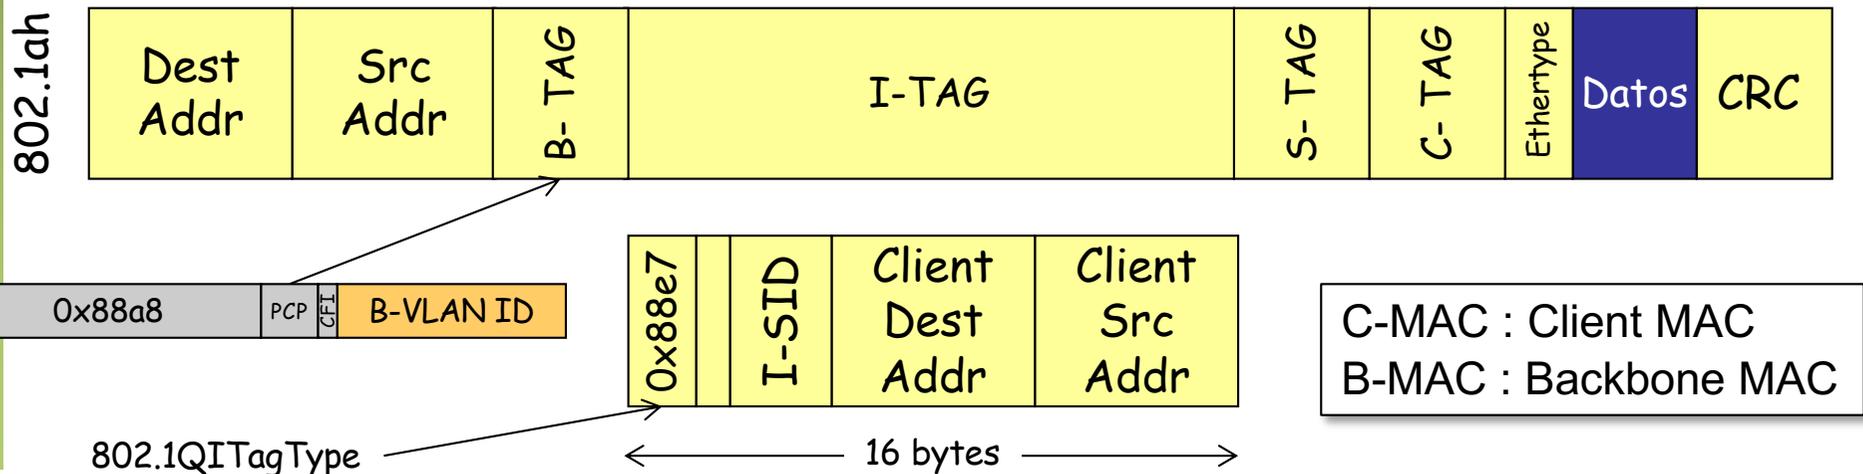

PBBNs

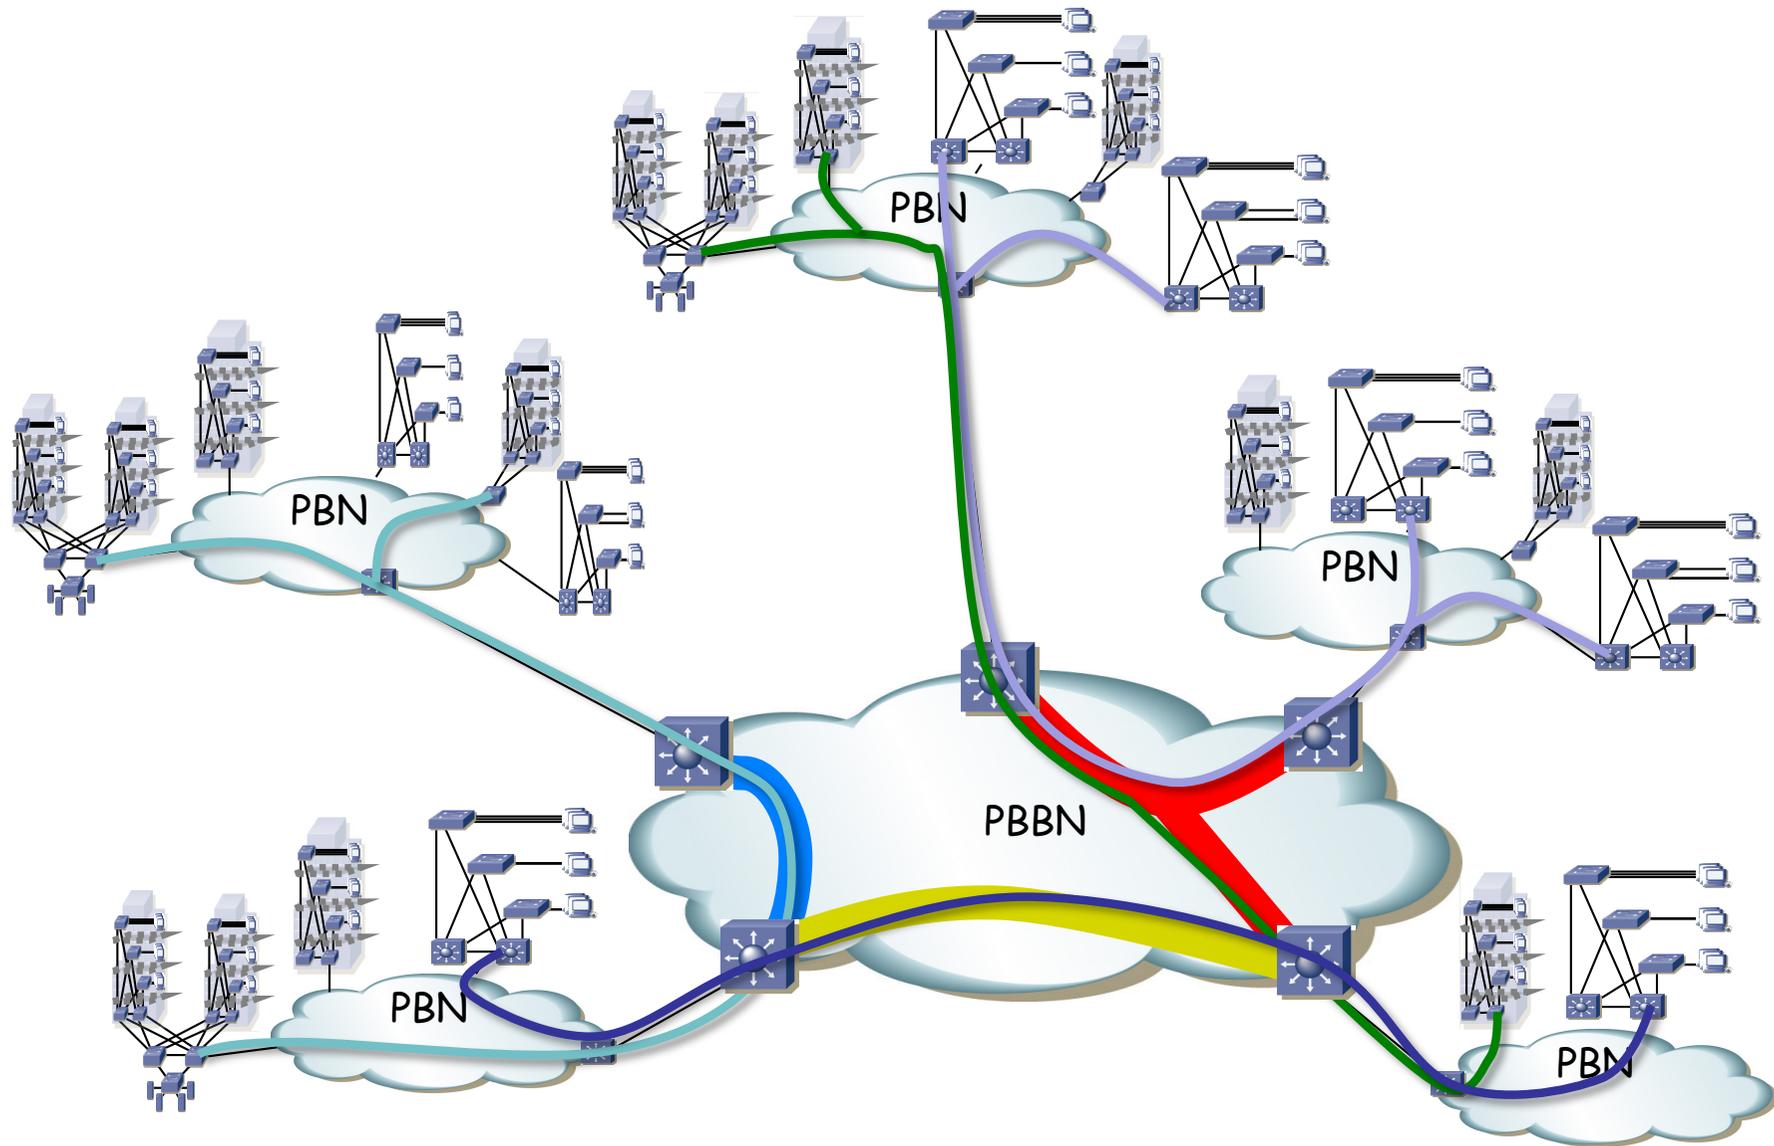

Traffic Engineering

- 802.1Qay-2009 “ Provider Backbone Bridge Traffic Engineering ” , amendment a 802.1Q-2005
- Define funcionamiento de Ethernet *orientado a conexión* usando trama PBB (PBB-TE)
- Para ello se crearían *Ethernet Switched Paths* (ESPs) desde el plano de gestión (un agente externo configura switches)
- Un ESP es como un LSP, es también unidireccional
- El camino viene identificado por las direcciones origen y destino del ESP y el identificador de VLAN del B-TAG (serían la etiqueta)
- La etiqueta NO cambia en el camino, manteniendo el funcionamiento del plano de datos de Ethernet
- El ESP puede ser punto-a-punto o punto-a-multipunto (entonces la dirección destino es una dirección MAC de grupo)
- Desactiva el *learning* para esos VLANs y descarta tramas en esa VLAN con destino desconocido
- Posibilita servicios tipo *Carrier Ethernet* (<http://metroethernetforum.org>)
- 802.1Q-2018 tiene ya 1993 páginas

Provider (Backbone) Bridges

SPB

upna

Universidad Pública de Navarra
Nafarroako Unibertsitate Publikoa

Redes de Nueva Generación
Área de Ingeniería Telemática

SPB - Objetivos

SPB: Objetivos

- *Shortest Path Bridging* (802.1aq, ya en 802.1Q-2014)
- Busca escalar la capa 2 al orden del millar de puentes
- Busca emplear múltiples caminos de igual coste
- Evitar aprendizaje de direcciones MAC donde sea posible
- Tiempos de recuperación en los centenares de milisegundos
- Reutiliza ASICs existentes
- Mantener orden y simetría en los caminos (para una VLAN)
- Compatibilidad con el resto de 802.1 (DCB, OA&M, etc)



upna

Universidad Pública de Navarra
Nafarroako Unibertsitate Publikoa

Redes de Nueva Generación
Área de Ingeniería Telemática

SPB - Objetivos

upna


Universidad Pública de Navarra
Nafarroako Unibertsitate Publikoa

Redes de Nueva Generación
Área de Ingeniería Telemática

SPB – Funcionamiento básico

SPB

- Sustituye {R|M}STP, pudiendo interoperar con ellos
- Para una VLAN ahora tenemos (al menos) 3 posibilidades:
 - Emplear el Internal Spanning Tree (IST)
 - Emplear una Multiple Spanning Tree Instance (MSTI)
 - Emplear un “SPT set” (set of Shortest Path Trees)
- Cada SPT del SPT set tiene como raíz del árbol a un puente diferente del dominio (...)

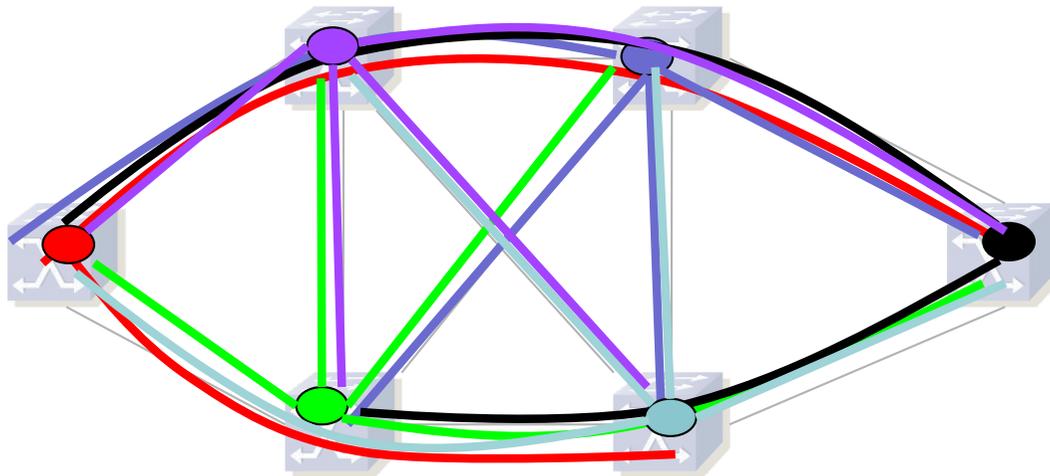


SPB: Control plane

- En el plano de control emplea IS-IS con algunas extensiones (ISIS-SPB)
- ISIS-SPB mantiene al menos un SPT (Shortest Path Tree) para cada puente con él como raíz
- Un puente envía tramas solo por uno de esos árboles


SPB: Caminos

- Calcula caminos deterministas y simétricos
- Si hay varios caminos de coste mínimo entre 2 nodos solo se emplea uno de ellos en un SPT set
- Todos los nodos emplean la misma técnica de desempate para lograr caminos simétricos

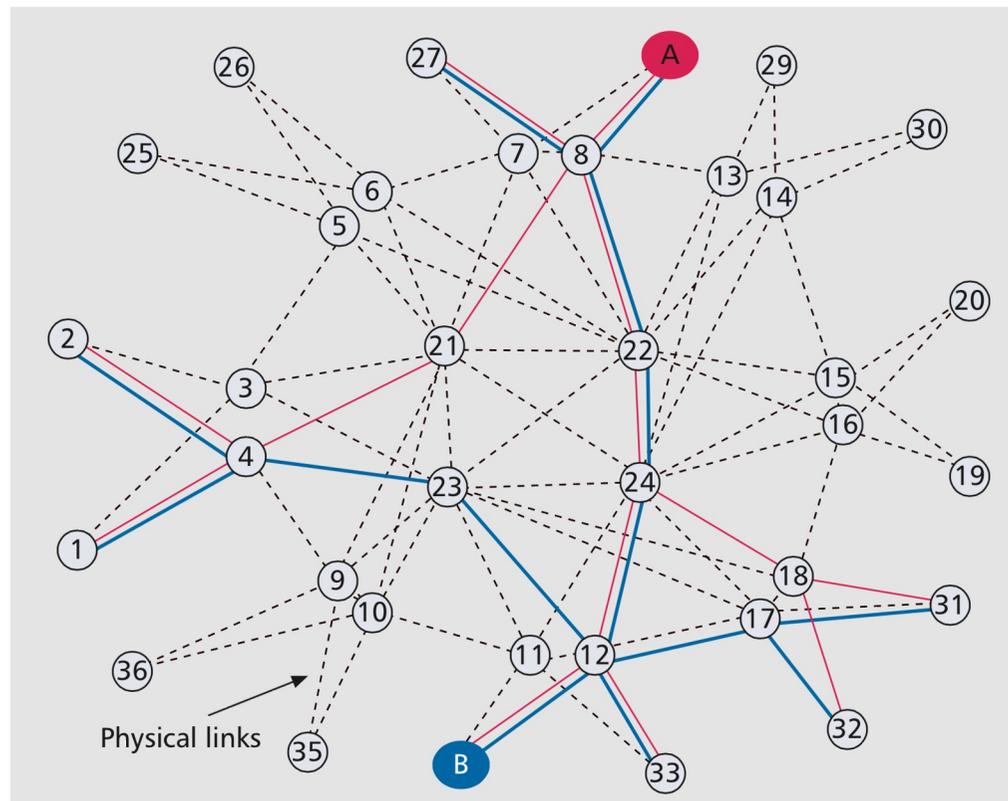

SPB: Load Balancing

- Al calcular SPTs se está distribuyendo la carga más que con un solo árbol de expansión
- Además puede calcular múltiples Equal Cost Trees (ECTs)
- Cada ECT resulta de un algoritmo de desempate
- Define 16 algoritmos de desempate, lo cual da hasta 16 ECTs
- SPTs resultado de un tipo de desempate forman un “SPT set”
- El balanceo de carga se hace distribuyendo VLANs por ellos
- No hace balanceo a nivel de paquete ni de flujo

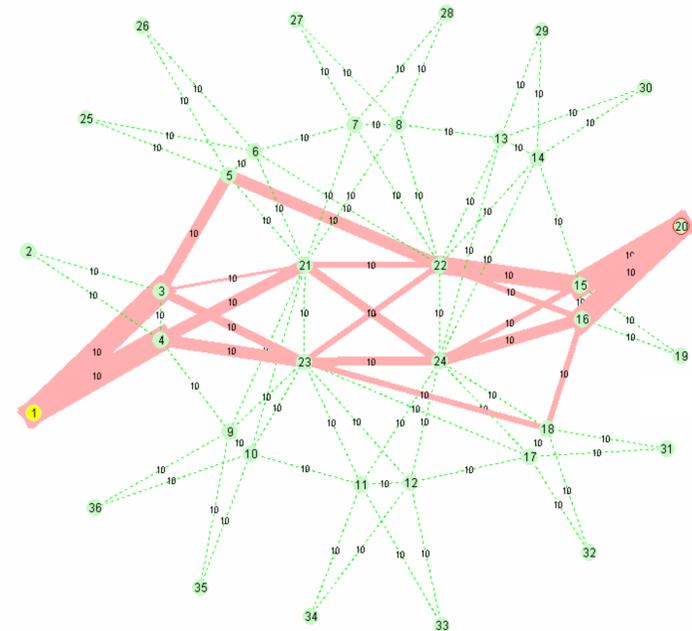

SPB: Loops

- Loops pueden producirse temporalmente
- Cuando las bases de datos de IS-IS no están sincronizadas
- Emplea RPF (Reverse Path Forwarding) para intentar evitarlos
- También emplea técnicas para evitar tener un loop mientras converge IS-IS
- Pero sigue sin haber TTL



upna



Universidad Pública de Navarra
Nafarroako Unibertsitate Publikoa

Redes de Nueva Generación
Área de Ingeniería Telemática

SPB – Mac Mode


SPB: Modos

- En la asignación de tramas de una VLAN a un SPT se definen dos modos posibles:
 - SPBM: *Shortest Path Bridging MAC*
 - SPBV: *Shortest Path Bridging VID*
- Todos los puentes emplean el mismo modo para una VLAN concreta




SPBM

- *Shortest Path Bridging MAC Mode*
- Emplea encapsulado 802.1ah (MAC-in-MAC)
- Transporta transparentemente las VLANs de usuario
- El I-SID permite distinguir una gran cantidad de servicios
- Las tramas se transportan solo entre puertos que mapeen al mismo I-SID
- Cada I-SID se mapea a un B-VID (VLAN del backbone)
- La pareja de B-VID y dirección origen del backbone identifican al SPT

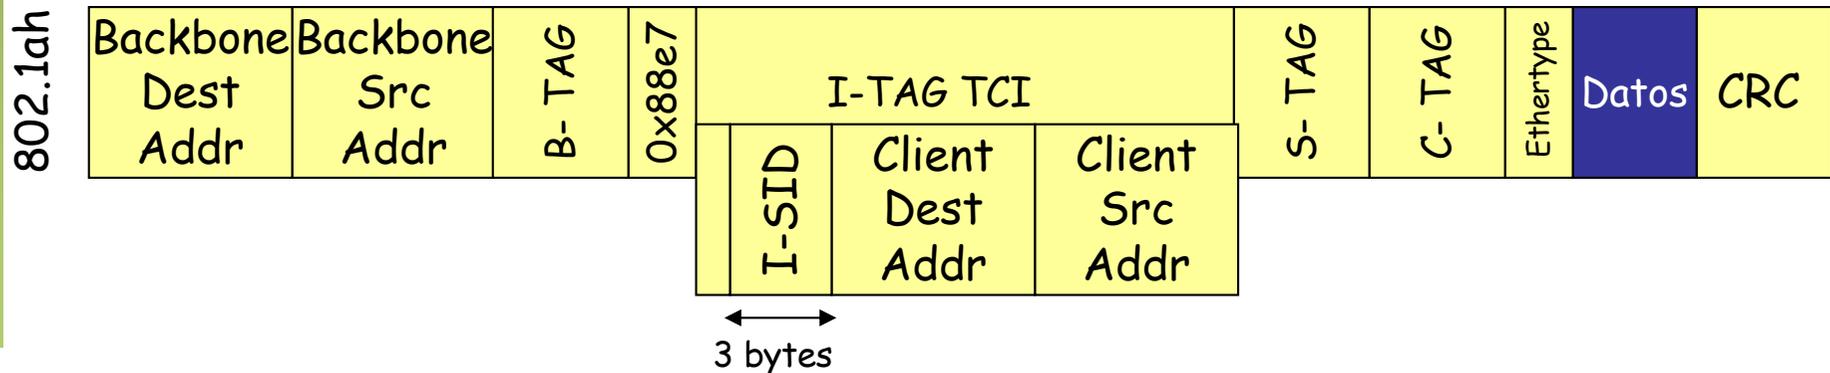

SPBM

- Solo los puentes frontera aprenden MACs de usuarios
- Si no tienen aprendida una dirección de usuario harán multicast
- Los puentes del backbone solo ven las MACs frontera
- Aprenden cómo llegar a esas direcciones mediante ISIS-SPB
- Es decir, el aprendizaje típico de puente se puede desactivar
- Hace una búsqueda de la dirección MAC destino para averiguar a qué puente frontera del Backbone mandar la trama

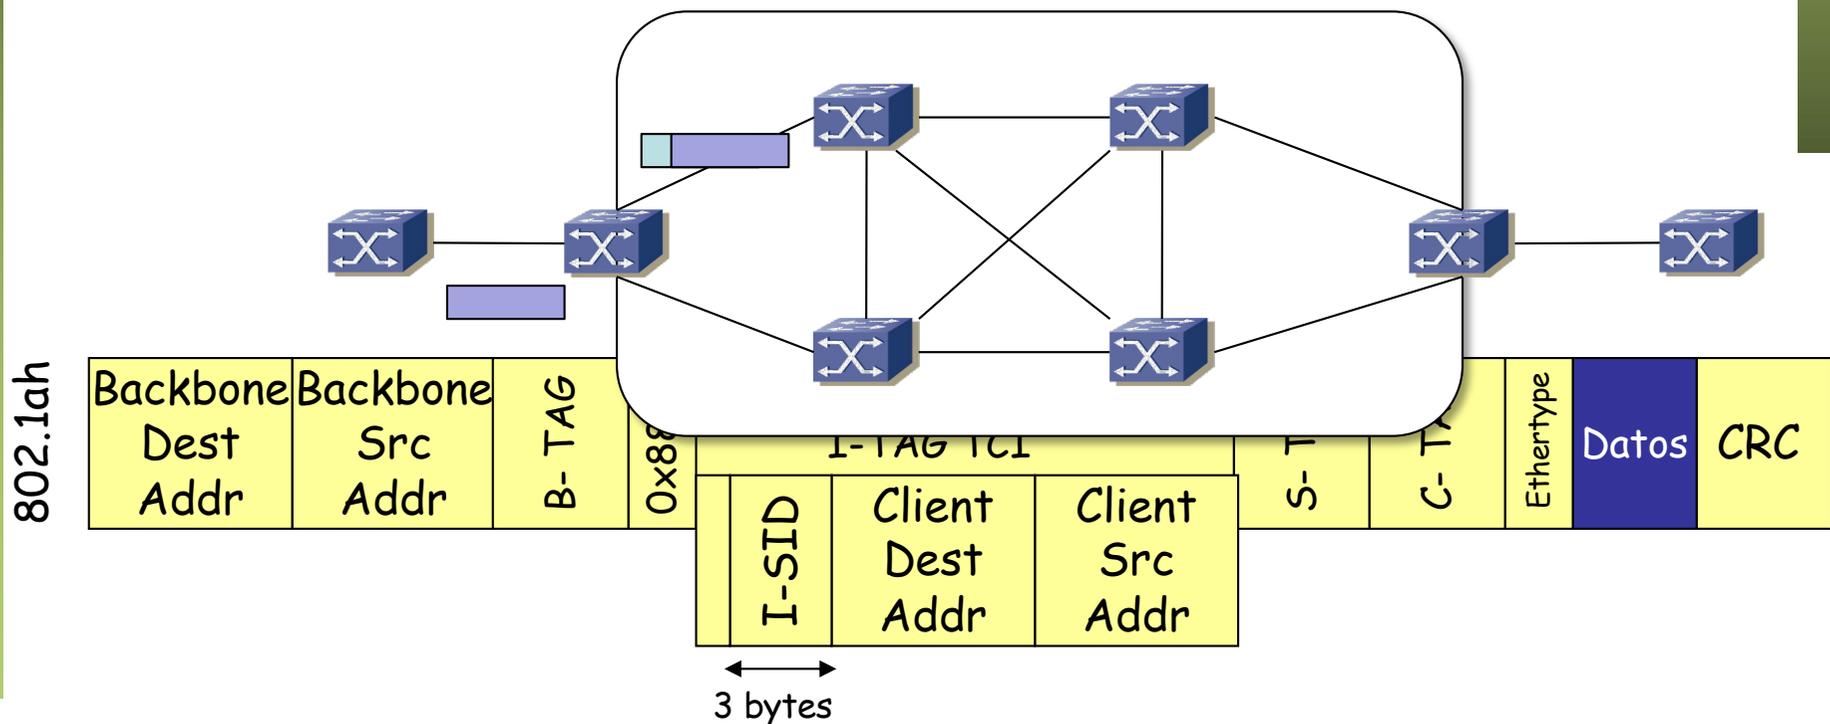

SPBM: Multicast

- Para las tramas BUM: tramas de usuario con destino desconocido en el nodo frontera o tramas con destino multicast/broadcast
- Dos alternativas seleccionables por usuario
 - Replicación en el nodo frontera y unicast
 - Construcción de árboles multicast con raíz en cada nodo
- Unicast y multicast sigue el mismo camino
- En caso de árboles para el multicast emplea una dirección MAC origen específica para el grupo
 - SPSourceID identifica al puente
 - I-SID

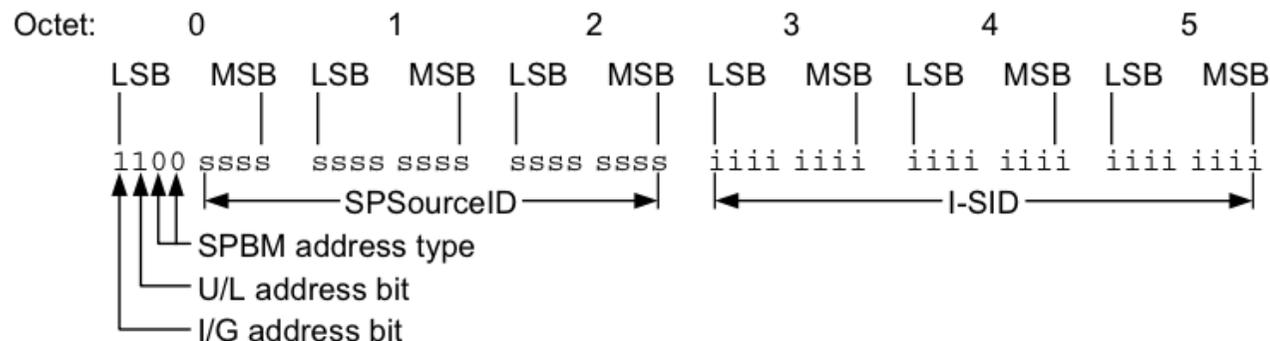


Figure 27-3—SPBM Group MAC Addresses used by this standard

upna


Universidad Pública de Navarra
Nafarroako Unibertsitate Publikoa

Redes de Nueva Generación
Área de Ingeniería Telemática

SPB – VID


SPBV

- *Shortest Path Bridging VID*
- Requiere menos configuración que SPBM
- Un nodo frontera recibe tramas de una VLAN
- Calcula un SPVID (*Shortest Path VLAN Identifier*) en base al VID y el nodo de entrada (un SPVID para cada pareja)
- Se envía la trama con el SPVID como VID
- El cambio se deshace en el nodo de salida
- El mapeo se sincroniza entre los nodos empleando ISIS-SPB

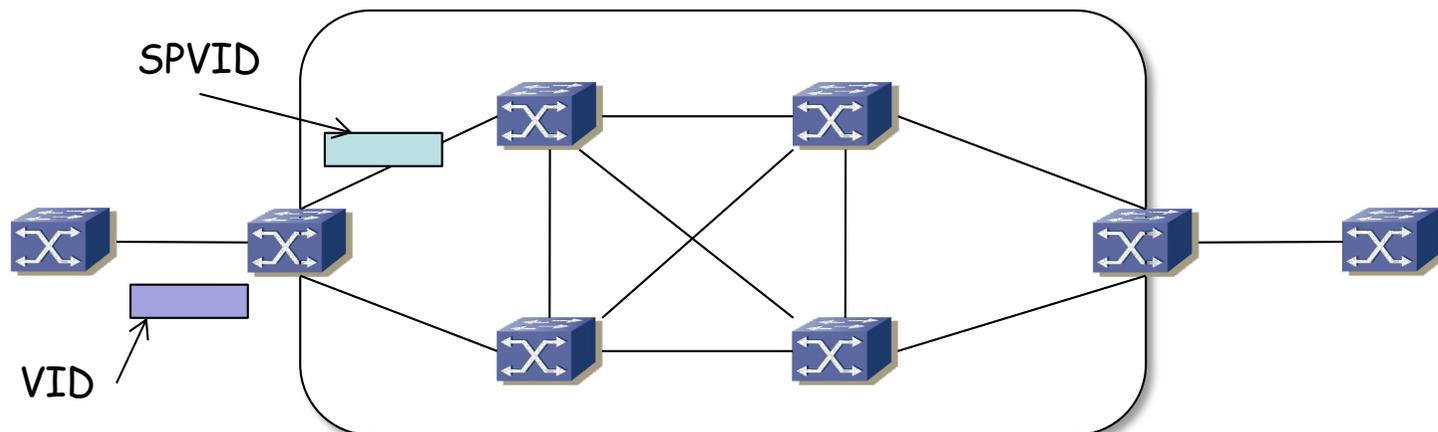


SPBV

- Es decir, en el backbone se emplea una VLAN para cada SPT
- Eso limita a $(n^{\circ}\text{VLANs_en_backbone} \times n^{\circ}\text{Nodos}) < 4095$
- El aprendizaje de bases de datos de filtrado en el backbone es compartido entre todos los SPVID de la misma VLAN de usuario
- Si no puede asignar un SPVID no cambia el VID y emplea el IST

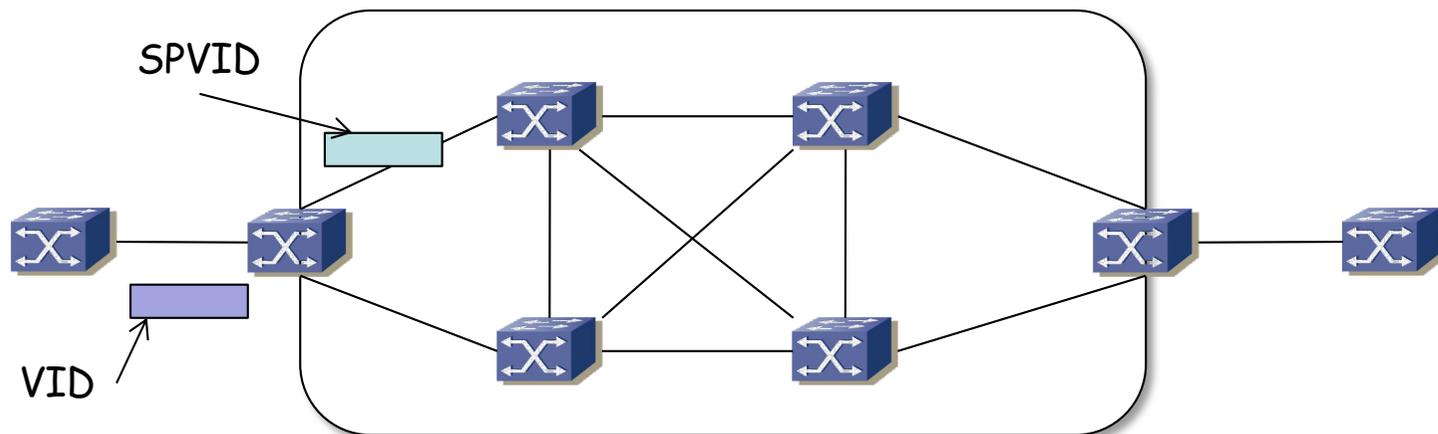


SPBV

- Si la trama original no tiene encapsulado de VLAN se añade el SPVID con 802.1Q
- Se retira a la salida
- Si tiene encapsulado 802.1Q se modifica el V-TAG
- No separa el direccionamiento de espacio del usuario del empleado en el backbone

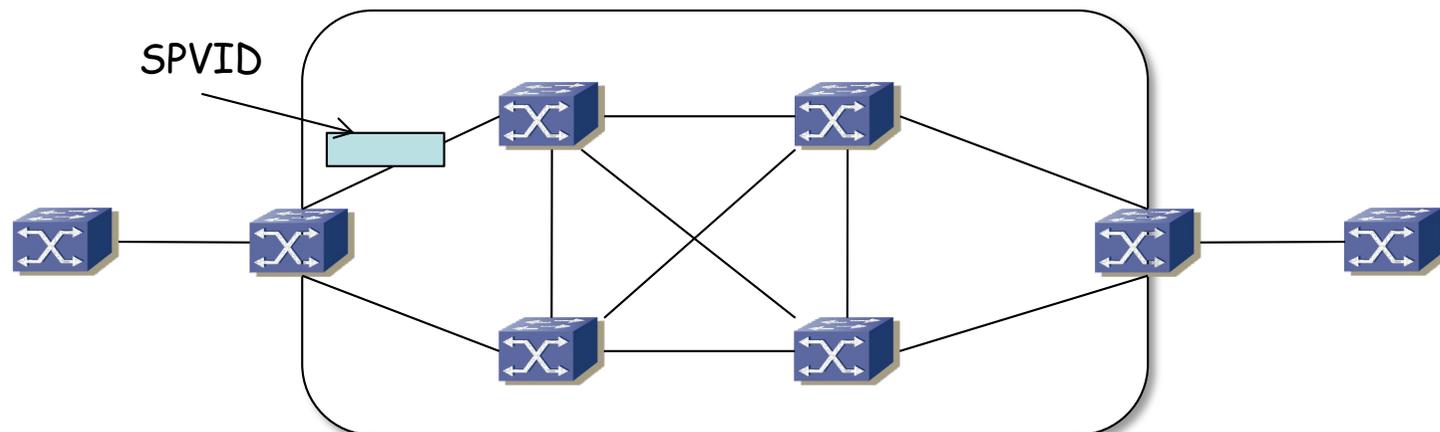

SPBV

- Si la trama original tiene encapsulado 802.1ad (Q-in-Q) se modifica el S-TAG con el SPVID

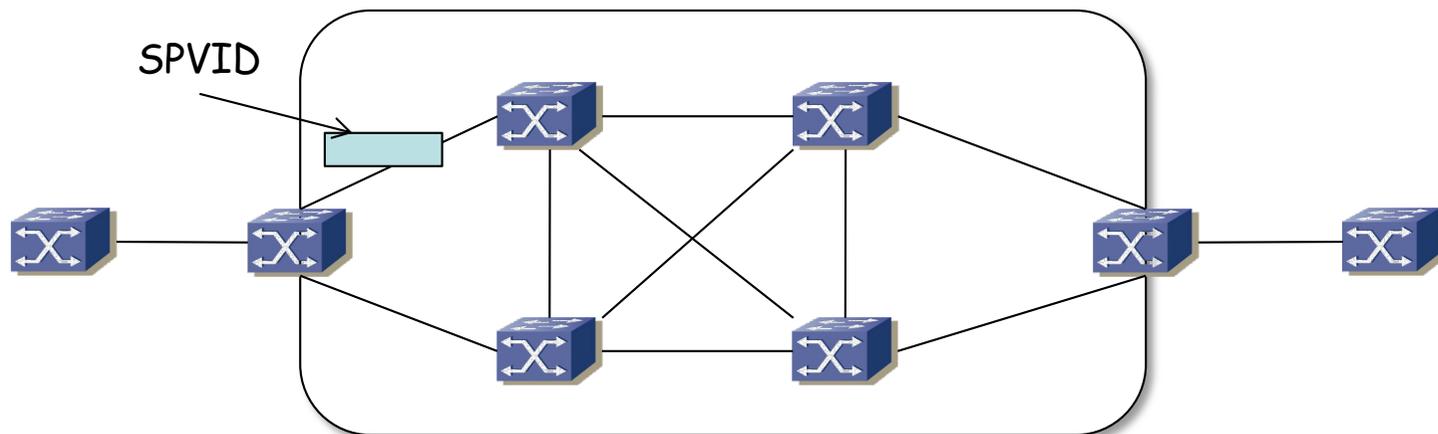

upna

Universidad Pública de Navarra
Nafarroako Unibertsitate Publikoa

Redes de Nueva Generación
Área de Ingeniería Telemática

SPB – 802.1Qbp

ECMP 802.1Qbp

- 802.1Q-2018 tiene ya 1.993 páginas
- 802.1aq daba tres posibilidades:
 - Emplear el Internal Spanning Tree (IST)
 - Emplear una Multiple Spanning Tree Instance (MSTI)
 - Emplear un “SPT set” (set of Shortest Path Trees)
- 802.1Qbp añade dos posibilidades más
 - Emplear un conjunto de *Traffic Engineered Service Instances* (TESIs)
 - Emplear múltiples caminos de igual coste (hasta 16) que reparten el tráfico desde cada puente (ECMP)
- La solución ECMP solo se puede emplear en modo SPBM
- Permite repartir el tráfico de una misma VLAN
- Deja de garantizar que unicast y multicast sigan el mismo camino

ECMP 802.1Qbp

- Añade la posibilidad de un Flow-Tag (F-TAG)
- Ese campo contiene un identificador de flujo
- Puede hacer el balanceo en base a ese identificador (las tramas con el mismo valor siguen siempre el mismo árbol)
- De esa forma mantiene el orden en las tramas de un flujo
- El F-TAG contiene también un campo de TTL


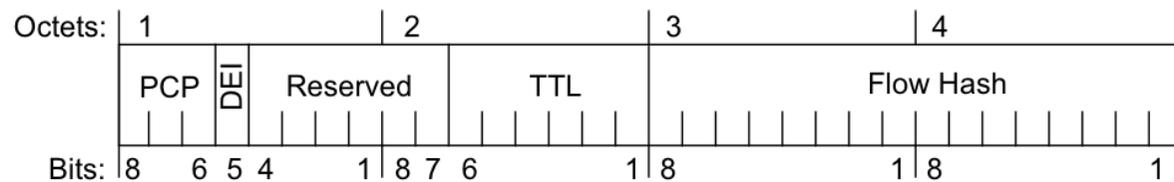


Figure 44-8—Flow Filtering TCI format

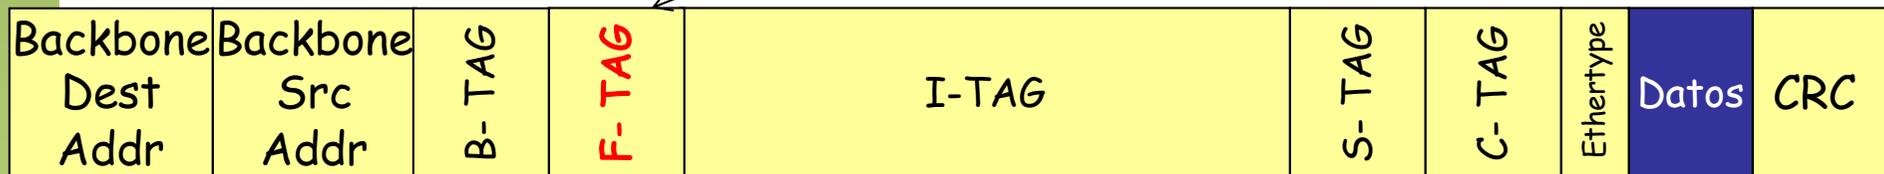

SPB