

IPv6


Area de Ingeniería Telemática
<http://www.tlm.unavarra.es>

Grado en Ingeniería en Tecnologías de
Telecomunicación, 3º

IPv6: Lo básico

IPv6

- ¿En qué se diferencia de IPv4?

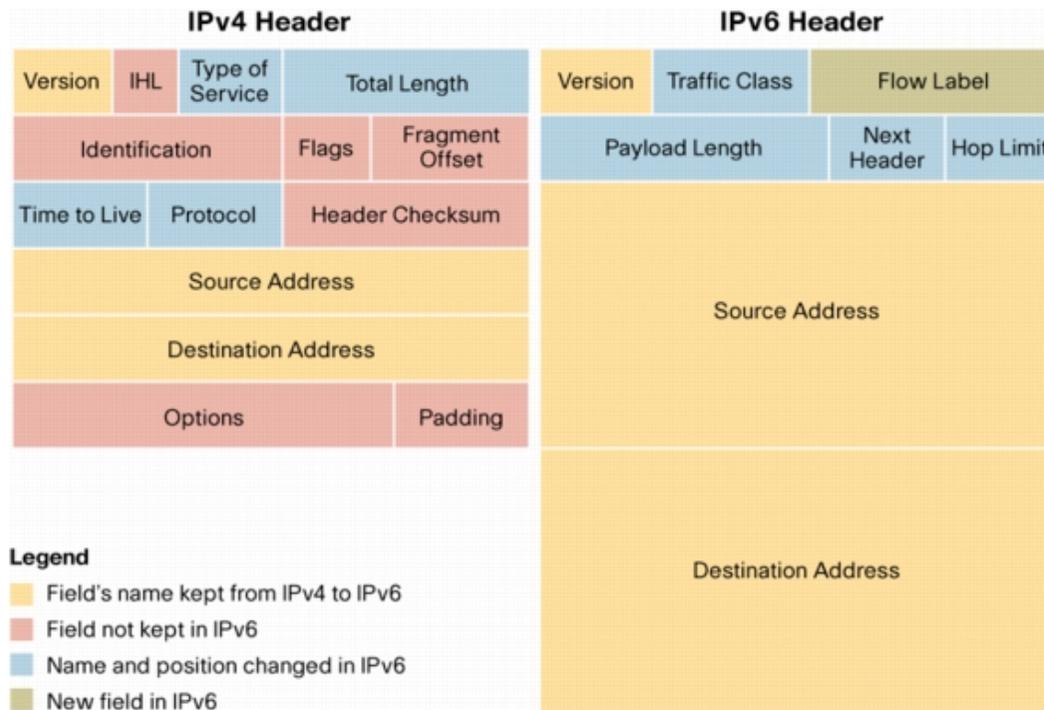

http://www.cisco.com/en/US/technologies/tk648/tk872/technologies_white_paper0900aecd8054d37d.html



IPv6

- ¿En qué se diferencia de IPv4?
 - Cabecera más simple
 - No hay checksum
 - Más rápido de procesar
 - Opciones como protocolos
 - Seguridad integrada en el diseño
 - Etiqueta de flujo
 - Llamamos Hop Limit al TTL
 - Bla bla bla...




IPv6

- ¿En qué se diferencia de IPv4?
- ¿En qué se diferencia “importante”?
- 4.3×10^9 direcciones IPv4
- 3.4×10^{38} direcciones IPv6
- Población $> 7 \times 10^9$ personas
- ¿Cuántas tienen más de un móvil?



IPv6


- RFC 2460 (2006) “*Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification*” (antes RFC 1883 de 1995)

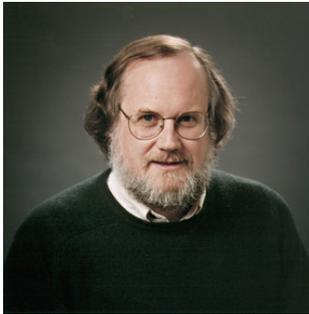

Steve Deering




Robert M. Hinden

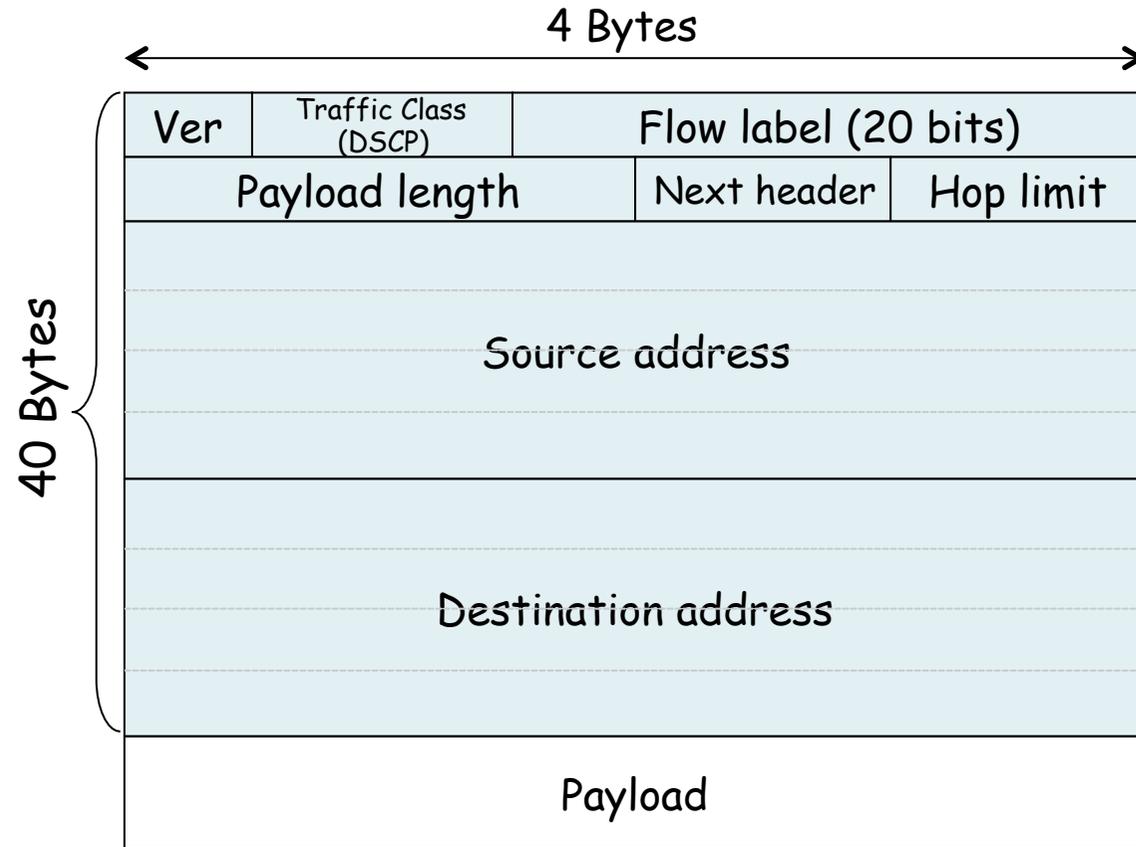

Options

- Los nodos del camino solo procesan la opción Hop-by-Hop que de existir debe ser la primera
- El orden, de existir las opciones, debe ser:
 - Hop-by-Hop (0)
 - Destination (60) [1]
 - Routing (*deprecated*)
 - Fragment (44)
 - AH (51)
 - ESP (50)
 - Destination (60) [2]

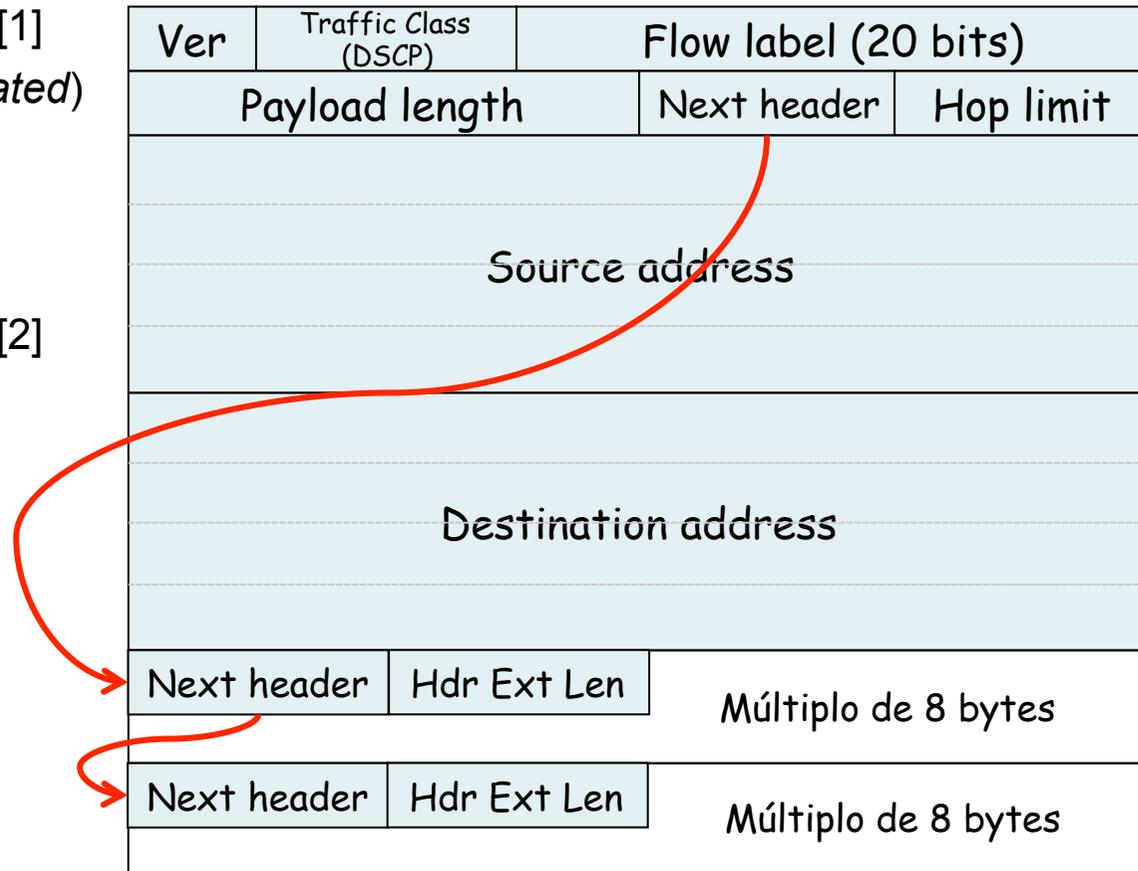

[1] Aplica también a los destinos que aparezcan en la opción *Routing* [2] Solo para el destino final

Options

Hop-by-Hop (next-header=0)

- Contiene opciones al estilo TLV
- Ejemplos: Router Alert (RFC 2711), Jumbo Payload (RFC 2675)

Fragmentación (next-header = 44)

- Solo la puede hacer el origen, los routers no fragmentan
- Campos de offset e identificación dentro de una opción

Destination (next-header=60)

- Contiene opciones al estilo TLV
- Información opcional para el destino del paquete
- Por ejemplo lo emplea Mobile IP

No Next Header (next-header=59)

- No hay nada a continuación y si hay algo se debe ignorar


Authentication Header (next-header=51)

Encapsulating Security Payload (next-header=50)

- RFCs 4302 y 4303 respectivamente
- Asignatura sobre seguridad

MTU y checksums

- Requiere que los enlaces tengan una MTU de al menos 1280 bytes
- De hacerse fragmentación debe ser por debajo del nivel de red
- El cálculo de checksums de TCP y UDP debe tener ahora en cuenta las direcciones de 128 bits

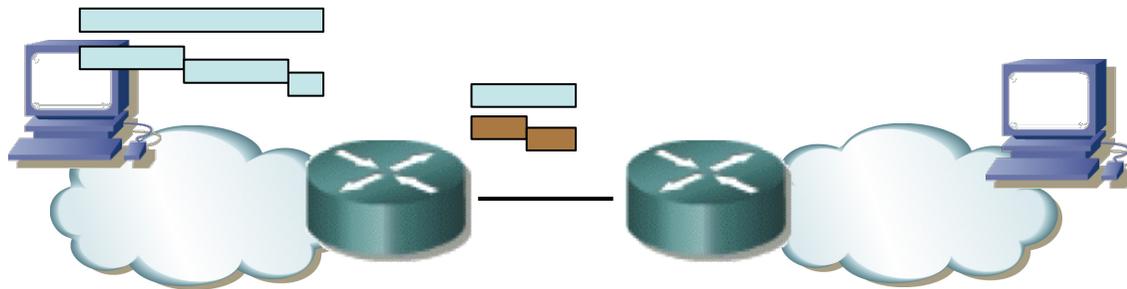

Dirección IP origen	
Dirección IP destino	
Upper-Layer Packet Length	
0	Next header
puerto origen	puerto dest.
longitud	checksum
datos de la aplicación (mensaje)	


IPv6: Representación de las direcciones

Representación de direcciones

- Números de 128 bits
- Representación en texto tiene varias alternativas aunque hay una forma canónica (RFC 5952)
- Preferida: “x:x:x:x:x:x:x:x” donde “x” es el hexadecimal de 16 bits
Ejemplo: 2001:ab8:1:23a:8:800:200c:417a
- Las letras deben ser minúsculas
- Los 0 a la izquierda en un campo de 16 bits se eliminan: 000a → a
- Un campo de 16bits 0000 debe representarse como solo 0
- Se deben comprimir 0s seguidos (solo una vez) con “::”
- Solo se comprimen 0s si hay más de una palabra de 16 bits a 0
Ejemplo: 2001:db8:0:1:1:1:1:1 no se comprime
Ejemplo: ff01::101
- Si hay varias posibilidades de comprimir 0s se aplica al que más ahorre (la primera si empata)
Ejemplo: 2001:0:0:0:800:0:0:417a → 2001::800:0:0:417a

Representación de direcciones

- En escenarios IPv4+IPv6 los últimos 4 bytes en *dotted-decimal*
 Ejemplo: `::ffff:128.144.52.38`
- Representación de prefijo similar a CIDR: `ipv6-address/prefix-length`
 Ejemplo: `2001:0db8:0:cd30::/60`
- Mismas reglas para el caso de prefijos de red
- Para representar una dirección y un puerto de transporte usar el estilo RFC 3986 (corchetes):
 Ejemplo: `[2001:1::cd30:a1]:80`
- Esto es la representación canónica pero hay muchos otros estilos que se deben aceptar
 - Acortar con `::` aunque no sea el bloque óptimo
 - Letras en mayúsculas
 - Poner todos los 0 de la izquierda de un bloque de 16 bits
 - etc
- Surge la representación canónica para evitar ciertos errores humanos (ver RFC 5952)

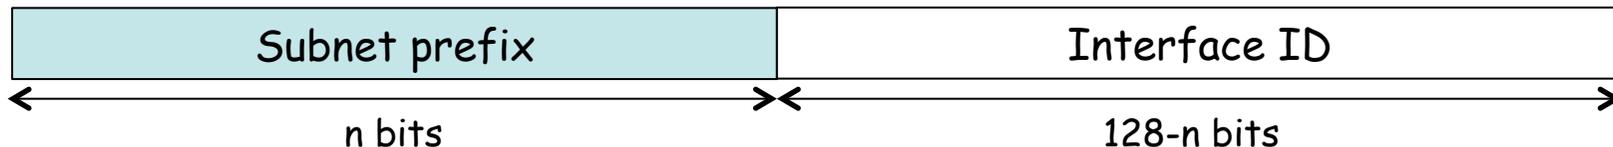

Direccionamiento

- RFC 4291 “IPv6 Addressing Architecture”
- Tipos:
 - Multicast: ff00::/8
 - Unicast: el resto
 - Anycast: cualquiera unicast
 - Broadcast: No hay
- Scopes (alcances) para unicast (hay más para multicast):
 - Link-Local
 - Site-Local (*deprecated*)
 - Global



Espacio de direcciones

00000000	Reservadas. Hay algunas en uso como ::1/128 (loopback) y ::/128
00000001	Reservadas
0000001	Reservadas (mapeo de OSI CNLP a IPv6, <i>deprecated</i> en RFC 4048)
000001	Reservadas
00001	Reservadas
0001	Reservadas
001	Global Unicast en uso (*)
010	Reservadas
011	Reservadas
100	Reservadas
101	Reservadas
110	Reservadas
1110	Reservadas
11110	Reservadas
111110	Reservadas
1111110	Unique Local Unicast (fc00::/7, RFC 4193)
111111100	Reservadas
1111111010	Link-Local Unicast (fe80::/10, RFC 4291)
1111111011	Reservadas (fec0::/10, Site-Local, <i>deprecated</i> en RFC 3879)
11111111	Multicast (ff00::/8)


<http://www.iana.org/assignments/ipv6-address-space/ipv6-address-space.xml>

(*) <http://www.iana.org/assignments/ipv6-unicast-address-assignments/ipv6-unicast-address-assignments.xml>

IPv6: Direcciones globales unicast

Global Unicast


- 2000::/3
- Estructura jerárquica
- El Subnet ID identifica a un enlace en un dominio
- El IID (Interface ID) tiene 64 bits pero no tiene necesariamente una “interpretación” (RFC 7136)
- Es decir, puede construirse de distintas formas así que no se puede deducir nada de él
- Si se ha construido a partir de una dirección MAC IEEE entonces debe ser un *Modified EUI-64* salvo en las direcciones IPv6 que empiezan por 000 (binario)
- ¿Modified EUI-64? (...)

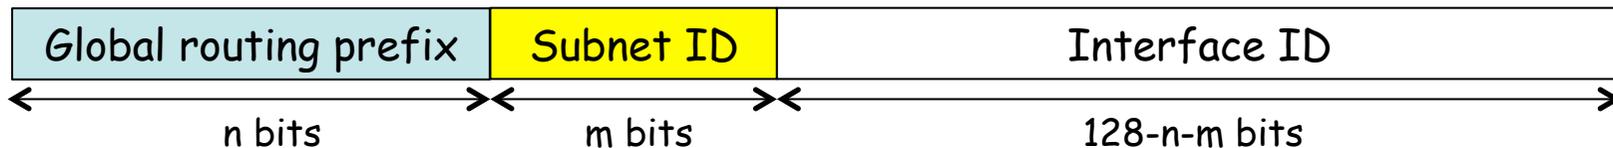

IPv6: Direccionamiento local

Unique-Local

- IPv6 ULA, RFC 4193 “*Unique Local IPv6 Unicast Addresses*”
- fc00::/7, de momento solo definido el uso de fd00::/8
- Direcciones que “podrían” ser globalmente únicas
- No para enrutar en la Internet (privadas) pero sí en un dominio o entre unos dominios que lo acuerden
- El *Global ID* se debe generar como un número pseudo-aleatorio para intentar evitar colisiones
- 16 bits para subredes

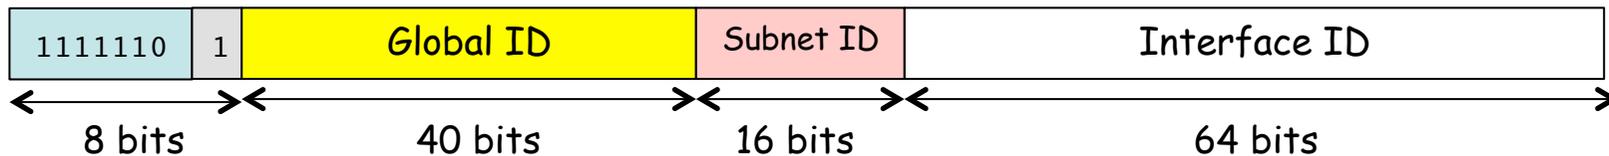

Direccionamiento local

Link-Local IPv6 Unicast

- Todos los interfaces tienen una
- fe80::/10 usadas como fe80::interfaceID
- Para configuración automática, *neighbor discovery* o cuando no hay router
- Paquetes con alguna dirección de éstas no son reenviados por los routers

Site-Local IPv6 Unicast

- fec0::/10
- fec0:subnetID(54bits):interfaceID(64bits)
- *Deprecated* (RFC 3879)



IPv6: Direcciones especiales

Otras reservadas

Special-Use

- RFC 6890
- <http://www.iana.org/assignments/iana-ipv6-special-registry/iana-ipv6-special-registry.xml>

Loopback Address

- ::1/128

Unspecified Address

- ::/128

IPv4-Mapped IPv6 Address

- Representa una dirección IPv4 como una IPv6
- ::ffff:0:0/96 usada como ::ffff:ipv4address

IPv4-Embedded IPv6 address

- RFC 6052 “IPv6 Addressing of IPv4/IPv6 Translators”
- 64:ff9b::/96 usadas como 64:ff9b::ipv4address (da algoritmo para otros prefijos)


Discard-Only Address Block

- RFC 6666
- Para dirigir tráfico probablemente de ataques a descartar o a un sniffer
- 100::/64

IPv6: Direcciones multicast


Multicast IPv6

- ff00::/8
- En la propia dirección está codificado si es permanente o temporal
- Hay para cada red (contienen el prefijo de la red) (RFC 3306)
- Un host puede generar una local a partir de su MAC (RFC 4489)
- Puede incluir información para localizar a un *rendezvous point* (RFC 3956)
- (...)

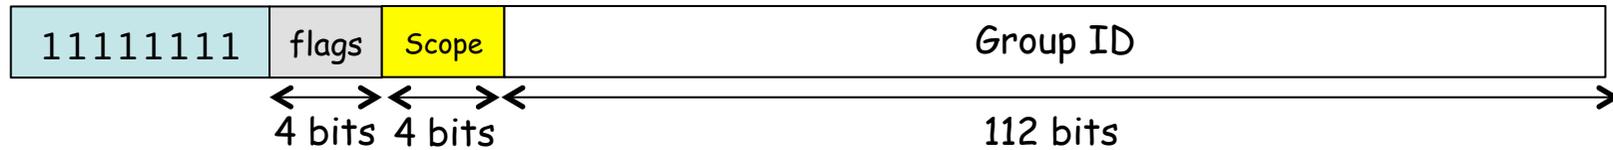


Multicast IPv6: Flags

- Flags 0RPT
- R : 1=la dirección incluye la de un *rendezvous-point* (RFC 3956)
- P : 1=dirección en base al prefijo de una red, que se codifica en el group ID (RFC 3306, implica T=1 pues son no permanentes)
- T : 0=dirección permanente, 1=dirección no permanente (RFC 4291)

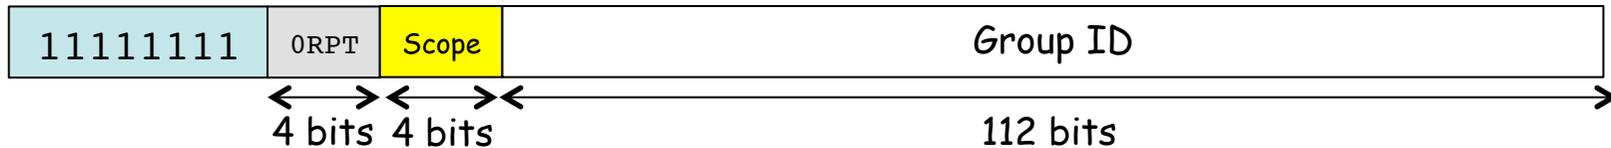


Multicast IPv6: Scope

- 1 : Interface-Local (para transmisión por el loopback)
- 2 : Link-Local, un interfaz puede generar un Group ID único para su interfaz en base a su Interfaz ID (RFC 4489)
- 4 : Admin-Local
- 5 : Site-Local
- 8 : Organization-Local
- E : Global
- Scopes 0 y F reservados, resto de scopes disponibles para los administradores

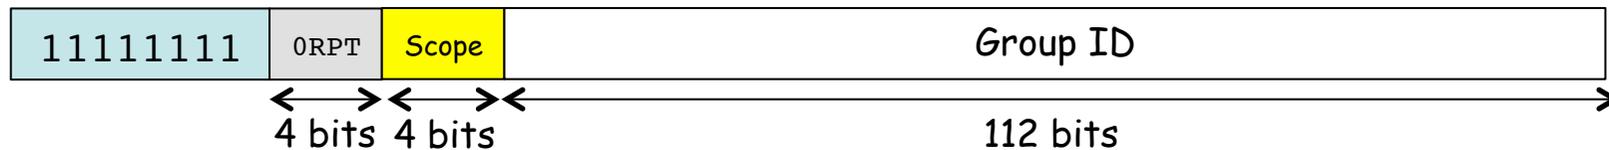


Multicast IPv6: Globales

- Una dirección Multicast Global debe ser:
 - R=0 (no RP), P=0 (no se basa en prefijo), T=0 (permanente)
 - Scope Global (valor E)
 - Primeros 16 bits: 11111111 0000 1110 → ff0e::/16

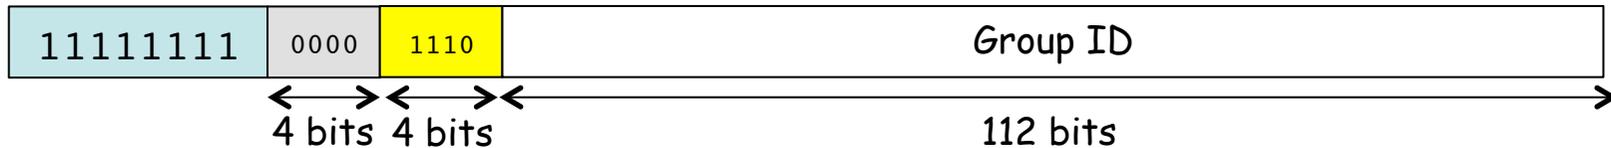

Multicast IPv6

- *Solicited-Node multicast address*
 - Flags: 0000 (no RP, no prefijo, permanente)
 - Scope: 02 (Link-local)
 - ff02::1:ff00:0/104
 - Toma los 24 bits bajos de la dirección unicast para formarla
 - El nodo debe unirse a ese grupo
 - Empleadas por el *Neighbor Discovery Protocol*

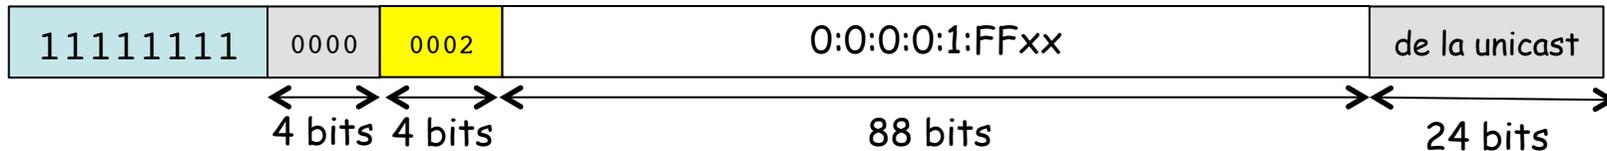

Algunas direcciones mcast

Scope interface-local (a.k.a. node-local)

- ff01::1 All Nodes
- ff01::2 All Routers


Scope link-local

- ff02::1 All Nodes
- ff02::2 All Routers
- ff02::4 DVMRP routers
- ff02::5 OSPFIGP
- ff02::6 OSPFIGP Designated Routers
- ff02::9 RIP Routers
- ff02::a EIGRP Routers
- ff02::d All PIM Routers
- ff02::e RSVP-ENCAPSULATION
- ff02::f UPnP
- ff02::12 VRRP

IPv6: Más aún sobre direccionamiento

Anycast

- Una dirección unicast cualquiera
- Asignada a más de un interfaz
- Un nodo que la tenga debe saber que es anycast (es decir, que otro también la tiene)
- Un paquete a esa dirección se encamina al interfaz más cercano que la tenga
- Normalmente rutas a host a ellas
- *Subnet-Router anycast address:*
 - Es la dirección de la subred con interface ID a 0
 - Paquetes dirigidos a ella llegarán a uno de los routers de la subred

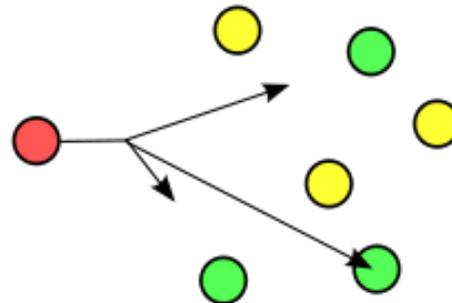

Direcciones de un nodo

- RFC 4291, sección 2.8
- Un host debe reconocer las siguientes direcciones que le identifican:
 - Sus direcciones Link-Local (una por interfaz)
 - Direcciones unicast y anycast configuradas
 - Loopback
 - All-Nodes multicast (ff01::1 y ff02::1)
 - *Solicited-Node* multicast para cada una de sus direcciones unicast y anycast
 - Direcciones multicast de grupos a los que pertenezca




Direcciones de un nodo

- Un router
 - Las mismas que un host más...
 - *Subnet-Router Anycast* para todos los interfaces para los que actúe como router
 - All-Routers multicast addresses (ff01::2, ff02::2, ff05::2 – site local)



IPv6 sobre Ethernet


- RFC 2464 “*Transmission of IPv6 Packets over Ethernet Networks*”
- Ethertype 0x86DD
- No existe ARP sino que se resuelve con *Neighbor Discovery*
- Mapeo de direcciones multicast IPv6 a MAC multicast
 - Los dos primeros bytes 0x3333
 - A continuación los últimos 4 bytes de la dirección multicast

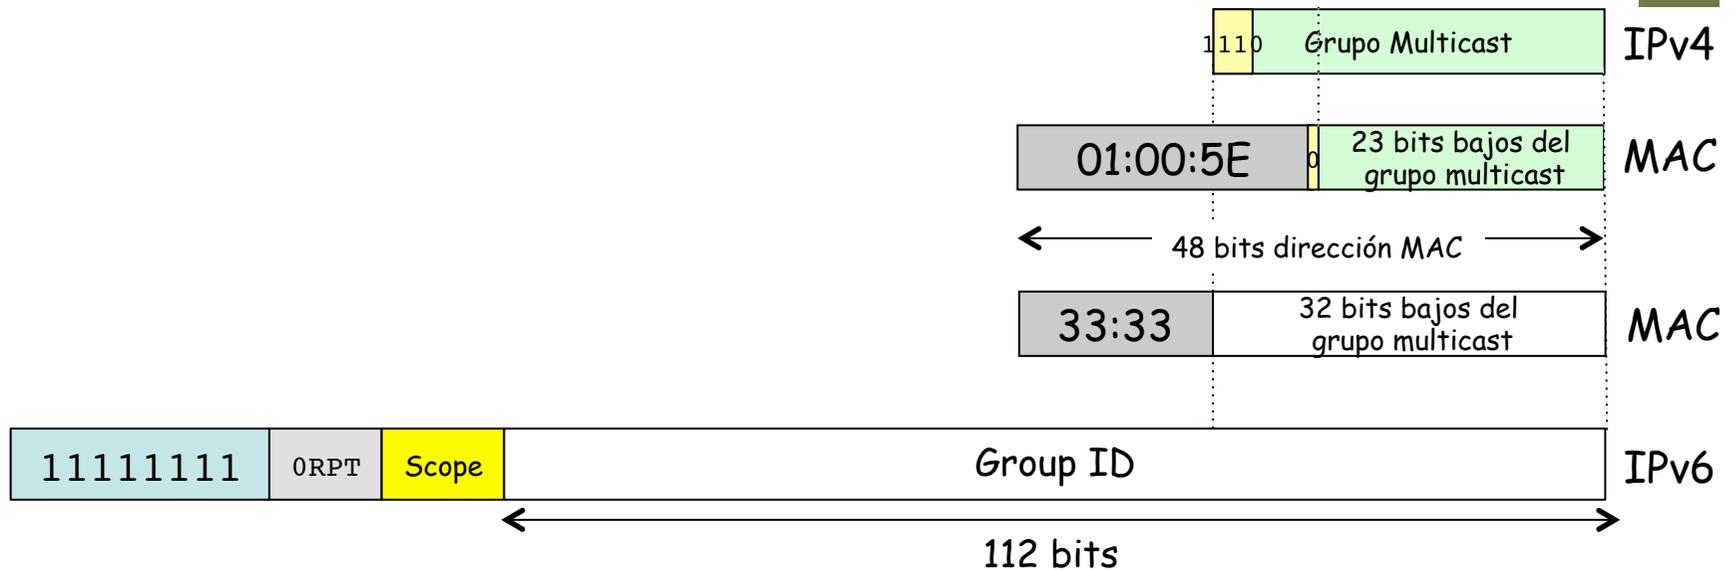

ICMPv6

ICMPv6

- RFC 4443 “Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification”
- Next-header = 58
- Dos tipos de mensajes
 - Error (tipo 0-127)
 - Informativos (tipo 128-255)

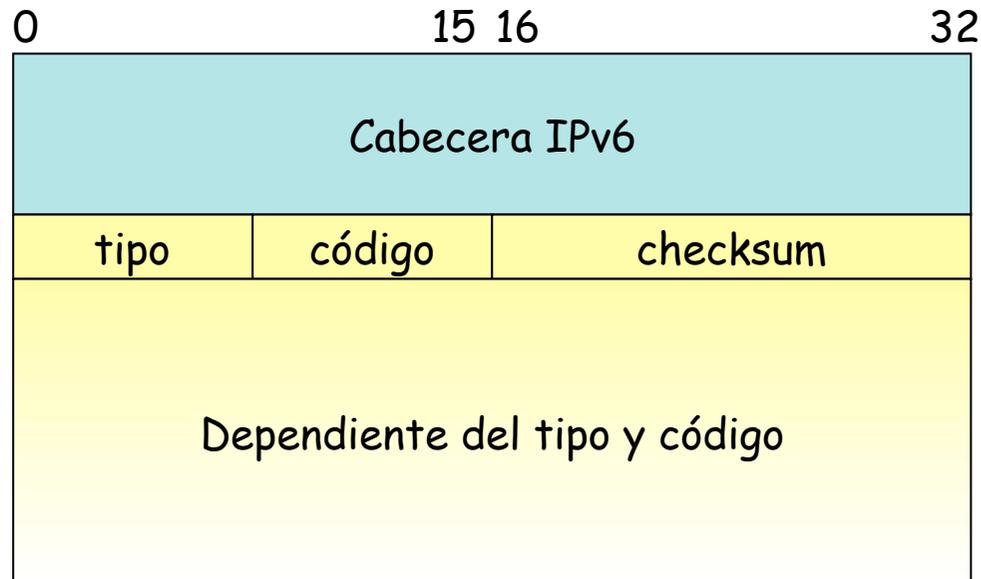

ICMPv6: tipos

Destination Unreachable (tipo = 1)

- Códigos para: no hay ruta al destino, comunicación prohibida, puerto inalcanzable, etc.

Packet Too Big (tipo = 2)

- Paquete excede MTU de enlace por el que reenviarlo
- Incluye la MTU de ese enlace

Time Exceeded (tipo = 3)

- Códigos para: hop limit exceeded y fragment reassembly time exceeded

Parameter Problem (tipo = 4)

- No se pudo procesar la cabecera
- Códigos para: next-header no reconocido, opción no reconocida

Echo Request y Echo Reply (tipos 128 y 129)

- Good old friend ping

ICMPv6: ND

- RFC 4861 “Network Discovery for IP version 6 (IPv6)”
- Para determinar la dirección de enlace de vecinos
- Para localizar routers vecinos
- Para saber los vecinos alcanzables
- Añade 5 tipos de mensajes ICMPv6 nuevos (más en extensiones) (...)



ICMPv6: ND

- Añade 5 tipos de mensajes ICMPv6 nuevos (más en extensiones)
 - Router Solicitation (RS)
 - Enviado al activar un interfaz (a All-routers multicast)
 - Para provocar el envío de ...
 - Router Advertisement (RA)
 - Router anuncia su presencia periódicamente o ante petición
 - Contiene prefijos, un hop limit sugerido, cómo hacer autoconfiguración, etc
 - Hosts descubren así default gateways
 - Neighbor Solicitation (NS) (sustituto de ARP Request)
 - Enviado para determinar la dirección de enlace de un vecino
 - O para verificar que el vecino aún es alcanzable
 - Se envía a la dirección multicast *Solicited-node* del vecino
 - Neighbor Advertisement (NA) (sustituto de ARP Reply)
 - Unicast de respuesta con la dirección de enlace
 - Redirect (sustituto de ICMP Redirect)

ICMPv6

MLD

- Multicast Listener Discovery
- Empleado por un router IPv6 para descubrir hosts interesados en un grupo multicast
- MLDv1 RFC 2710 como IGMPv2
- MLDv2 RFC 3810 como IGMPv3
- Añade nuevos tipos de mensajes a ICMPv6

MRD

- Multicast Router Discovery (RFC 4286)
- Permite identificar a mrouter, por ejemplo para hacer snooping, sin depender del protocolo de enrutamiento multicast empleado

Routing e IPv6

Routing protocols

RIPng

- RFC 2080 “RIPng for IPv6”
- Distance-vector, 15 saltos, split-horizon, sobre UDP

OSPFv3

- RFC 5340 “OSPF for IPv6”
- Router ID y area ID siguen siendo de 32 bits
- LSAs nuevos

EIGRP for IPv6

BGP-4

- RFC 2545 “Use of BGP-4 Multiprotocol Extensions for IPv6 Inter-Domain Routing”

IS-IS

- RFC 5308 “Routing IPv6 with IS-IS”
- Mantiene misma topología para IPv4 e IPv6 (mismo SPT)
- RFC 5120 “M-ISIS: Multi Topology (MT) Routing in Intermediate System to Intermediate Systems (IS-ISs)”

PIM-SM

- Soporta IPv6 multicast