R1 mensaje	
Red	Métrica
A	0
B	0
C	1
D	2
E	1
F	2
G	2

R2 mensaje	
Red	Métrica
A	1
B	0
C	0
D	1
E	0
F	1
G	1

R3 mensaje	
Red	Métrica
A	2
B	1
C	0
D	0
E	1
F	1
G	0

R4 mensaje	
Red	Métrica
A	2
B	1
C	1
D	0
E	0
F	0
G	1

Next Hop
R2
R2
R2
—
—
R3

Además se sabe qué mensajes de respuesta no solicitada recibe cada router y en qué orden los han recibido (primero reciben el mensaje del router en primer lugar, luego el del router en segundo lugar, etc):

- R1 recibe mensajes de R2.
- R2 recibe mensajes de R1, R3, R4.
- R3 recibe mensajes de R2, R4.
- R4 recibe mensajes de R2, R3.

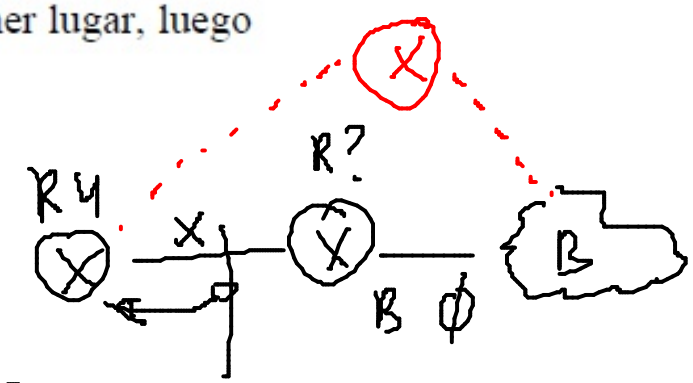

b)

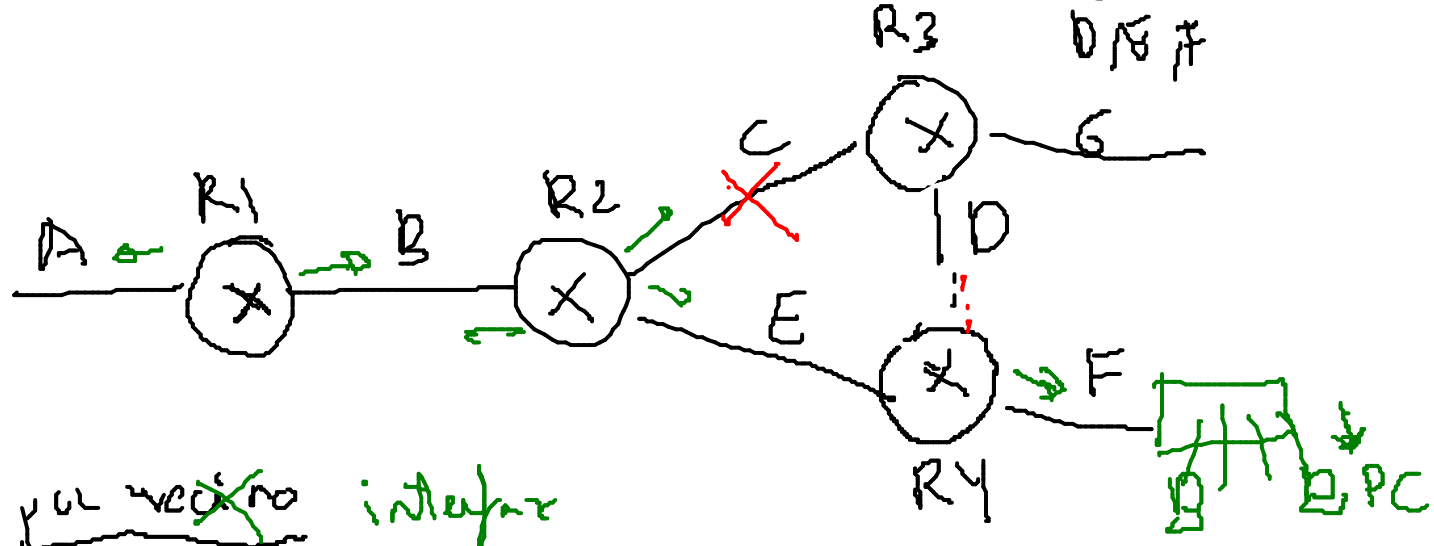

d) 1 paq/30s por vecino interfaz

11 interfaces · 1 paq/30s → $\frac{3600}{30} = 120 \cdot 11 =$ 1320 paq/hora

CISF 4024 paq/hora