

Funciones de PHP

Dr. Daniel Morató
Area de Ingeniería Telemática
Departamento de Automática y Computación
Universidad Pública de Navarra
daniel.morato@unavarra.es
Laboratorio de Interfaces de Redes
<http://www.tlm.unavarra.es/asignaturas/lir>

Contenido

- Estado de la conexión con el navegador
- PHP y MySQL
- Cookies
- Sesiones
- Otras opciones

Estado de la conexión con el navegador

- Cuando el usuario solicita una página que es en verdad un PHP éste empieza a ejecutarse, manteniendo la conexión establecida para poder mandar el resultado del script
- Puede que el usuario aborte la conexión (botón STOP en el navegador)
- Para reconocer esta circunstancia un script PHP puede encontrarse en diferentes estados:
 - NORMAL: Mientras el script se ejecuta con normalidad como se ha descrito
 - ABORTED: Si el usuario corta la conexión el script pasa a este estado
 - TIMEOUT: Se puede configurar un máximo tiempo que puede ejecutarse el script, si se alcanza este tiempo pasa a este estado
- Normalmente cuando el usuario corta la conexión y el script pasa al estado ABORTED termina abruptamente la ejecución del script
- Se puede cambiar este modo de funcionamiento para que los scripts se ejecuten siempre hasta finalizar (por ejemplo llamando a la función `ignore_user_abort()`)
- El tiempo máximo típico que está configurado que pueda ejecutarse un script sin ser abortado por TIMEOUT es de 30 segs pero puede cambiarse por ejemplo con la función `set_time_limit()`

9 Nov

Funciones de PHP

2/16

PHP y MySQL

- Veamos algunas funciones para conectarse y realizar queries a un servidor de MySQL:
 - `mysql_connect()`
 - `mysql_list_dbs()`, `mysql_select_db()`
 - `mysql_select_db()`
 - `mysql_query()`
 - `mysql_fetch_array()`
 - `mysql_num_rows()`, `mysql_insert_id()`
 - `mysql_error()`, `mysql_errno()`

9 Nov

Funciones de PHP

3/16

mysql_connect()

- Establecer una conexión con un servidor MySQL

```
resource mysql_connect ( [string server [, string username [,  
    string password [, bool new_link [, int client_flags]]]])
```

- Devuelve un recurso que identifica a esa conexión si se lleva a cabo con éxito, si no devuelve FALSE

- Ejemplo:

```
$link = mysql_connect("localhost", "mysql_user",  
    "mysql_password");
```

- Se puede cerrar esa conexión con `mysql_close()` pero no hace falta, se cerrará al terminar el script de PHP

9 Nov

Funciones de PHP

4/16

mysql_list_dbs()

- Lista las bases de datos disponibles en el servidor

```
resource mysql_list_dbs ( [resource link_identifier])
```

- El argumento es el recurso que identifica a la conexión con la base de datos
- El resultado se puede recorrer como cualquier resultado de una query

mysql_select_db()

- Selecciona una base de datos para todos los query siguientes

```
bool mysql_select_db ( string database_name [, resource link_identifier])
```

- Si se le pasa el segundo argumento (la conexión a la BD), ahora pasa a estar activa la base de datos seleccionada
- Sin segundo argumento activa esa base de datos en la conexión más reciente al servidor

9 Nov

Funciones de PHP

5/16

mysql_query()

- Envía una query al servidor

```
resource mysql_query ( string query [, resource link_identifier])
```

- Envía una query (primer argumento) al servidor al que hace referencia el segundo argumento, a la base de datos que tenga activa
- Si no hay segundo argumento se emplea la última conexión con base de datos que se haya creado
- Para SELECT, SHOW, EXPLAIN y DESCRIBE devuelve un identificador de recurso o FALSE
- Para otras sentencias SQL devuelve TRUE o FALSE

9 Nov

Funciones de PHP

6/16

mysql_fetch_array()

- Extrae una fila del resultado de una query

```
array mysql_fetch_array ( resource result [, int result_type])
```

- El primer argumento es el resultado de la query
- El segundo argumento nos permite especificar cómo queremos que nos devuelva la fila:
 - MYSQL_ASSOC para que sea un array asociativo cuyas claves son los nombres de las columnas
 - MYSQL_NUM para que sea un array indexado por el número de columna
 - MYSQL_BOTH para que tenga ambas claves (nombres e índice)
- Cada vez que se llama a la función devuelve la siguiente fila del resultado
- Devuelve FALSE cuando no quedan más filas.

9 Nov

Funciones de PHP

7/16

mysql_num_rows()

- Devuelve el número de filas que tiene el resultado de una query de tipo SELECT

```
int mysql_num_rows ( resource result)
```

- El argumento es el resultado de la query.

mysql_insert_id()

- Si la última operación de tipo INSERT fue en una tabla con una columna con el atributo AUTO_INCREMENT devuelve el ID nuevo que se le asignó

```
int mysql_insert_id ( [resource link_identifier])
```

- El argumento es la conexión con la base de datos y si no se especifica se empleará el último que se haya creado.

mysql_error()

- Devuelve el texto asociado al error que produjo la última función de MySQL

```
string mysql_error ( [resource link_identifier])
```

- Si no se produjo un error devuelve la cadena vacía.


mysql_errno()

- Devuelve el código numérico del error que produjo la última función de MySQL

```
int mysql_errno ( [resource link_identifier])
```

Persistent Client State HTTP Cookies

- Una de las limitaciones de la Web a la hora del desarrollo de aplicaciones/interfaces es que su funcionamiento es sin estado
- Cada petición de un URI es independiente de los anteriores y hay poca o ninguna información de lo que ha hecho el usuario anteriormente
- Eso quiere decir que formularios que ocupen varias páginas HTML son difíciles de implementar
- Una técnica clásica ha sido, al generar un CGI una página como resultado de un formulario esconder en esa página, en el siguiente formulario, la información que se quiere conservar...

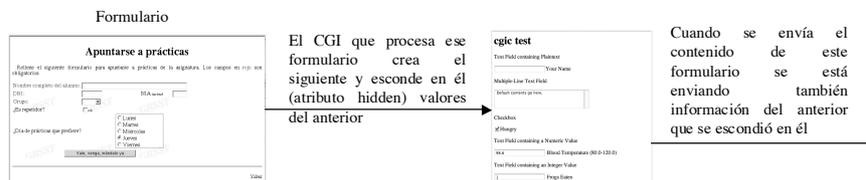

9 Nov

Funciones de PHP

10/16

Persistent Client State HTTP Cookies

- Las Cookies son un mecanismo más cómodo para almacenar información de estado en el cliente
- Al enviar una página Web el servidor puede indicar al cliente que almacene cierta información
- Ese cliente, cuando solicite otras páginas de ese servidor enviará en la solicitud esa información que se le pidió almacenar (la cookie)
- Cuando el cliente solicita un URL envía las cookies que pertenezcan a ese dominio y dentro del camino (path) especificado
- Las cookies se envían al servidor como parte de la cabecera HTTP
 Cookie: `NAME1=OPAQUE_STRING1 ;NAME2=OPAQUE_STRING2 ...`
- Por ejemplo la librería CGIC tiene funciones para enviar y recibir las cookies desde un CGI en C

9 Nov

Funciones de PHP

11/16

Persistent Client State HTTP Cookies

- Se introduce una cookie en el cliente mediante `set-cookie` en la cabecera HTTP:

```
Set-Cookie: NAME =VALUE ; expires= DATE ;path= PATH ;  
domain= DOMAIN_NAME ; secure
```

- El contenido de la cookie sigue el formato `NAME=VALUE` (ni punto-y-coma ni coma ni espacios). El único atributo obligatorio
- Se le puede indicar una fecha máxima de validez a la cookie
- Si se ha indicado el atributo `domain` el cliente, cuando haga una petición, enviará la cookie solo si en el URL al que se le solicita el nombre de dominio de la máquina está dentro de ese dominio
- Con el atributo `path` se puede restringir el subconjunto de URLs del dominio a los que se les enviará la cookie al solicitar una página
- Si se indica el atributo `secure` esta cookie solo se enviará si la conexión es segura (sobre SSL)

9 Nov

Funciones de PHP

12/16

Sesiones en PHP

- Sucede lo mismo con los scripts PHP que con CGIs: no se guarda estado
- PHP nos permite guardar el contenido de unas variables asociándolas a una sesión
- En realidad lo que hará será guardar esas variables localmente y mandar al usuario un identificador de sesión asociado a ese conjunto de variables en forma de una cookie
- Cuando el cliente solicita otro script PHP envía su cookie con el identificador de sesión
- Se accede al fichero correspondiente recuperando esas variables de forma que parece que conservar el contenido asignado por el anterior script...



Un script guarda la información obtenida del usuario en la página anterior en variables de sesión. Al mandar la página siguiente manda una cookie con el ID de la sesión



Al llamar a un nuevo script se le pasa el ID de la sesión con lo que este puede recuperar las variables guardadas

9 Nov

Funciones de PHP

13/16

Variables y algunas funciones

- `$_SESSION`
 - Variable superglobal
 - Array con las variables que se guardan en la sesión (la clave es el nombre de la variable)
- `bool session_start(void)`
 - Crea una nueva sesión o recupera las variables de una
 - Es sesiones implementadas con cookies hay que llamar a esta función antes de que se envíe nada al navegador (para que se pueda poner la cookie en la cabecera HTTP)
- `bool session_destroy(void)`
 - Destruye los datos asociados a esta sesión (fichero donde guarda el servidor las variables de la sesión)
 - No invalida (unset) las variables ni la sesión
- `string session_encode(void)`
 - Devuelve una cadena con en contenido de la sesión codificado
- `session_decode(string data)`
 - Decodifica la cadena que se le pasa creando las variables que indica

9 Nov

Funciones de PHP

14/16

Otras opciones interesantes

- Enviar cabecera HTTP para que el usuario tenga que autenticarse (como con un `require user` del Apache)
- Que el usuario suba ficheros (se hace mediante el POST de HTTP)
- Funciones de red como `gethostbyname()` o `gethostbyaddr()`
- Gestion de ficheros: `fopen()`, `fclose()`, `fread()`, `fwrite()`, `unlink()` ...
- Funciones matemáticas
- Ver la documentación

9 Nov

Funciones de PHP

15/16

Próximo día

Interfaces gráficos