

# Comunicación IP en una LAN Ethernet ARP

Area de Ingeniería Telemática  
<http://www.tlm.unavarra.es>

Laboratorio de Programación de Redes  
3º Ingeniería Técnica en Informática de Gestión

# Objetivo

- Cómo consigue IP que el nivel de enlace entregue el datagrama al interfaz correcto en la LAN
- Caso Ethernet

# Contenido


- Introducción
- ARP
  - Motivación
  - Funcionamiento
  - Ejemplos
- Comunicación entre hosts en distintas LANs

# Contenido

- **Introducción**
- **ARP**
  - Motivación
  - Funcionamiento
  - Ejemplos
- **Comunicación entre hosts en distintas LANs**


# Introducción

- Nivel de red permite que paquetes lleguen de unas redes a otras
- Dentro de cada red depende de la tecnología (nivel *Host a Red*)
- Veamos cómo se realiza la comunicación en el caso de una LAN Ethernet (...)

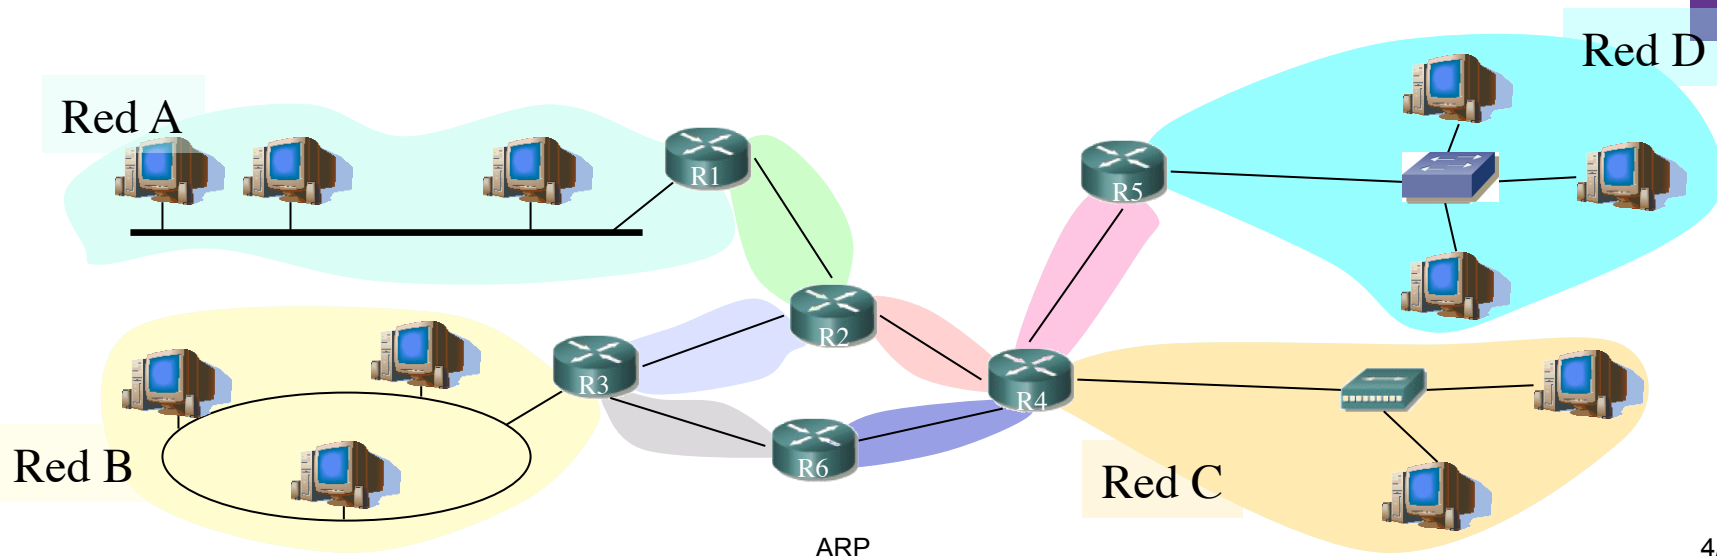



# Introducción

- Nivel de red permite que paquetes lleguen de unas redes a otras
- Dentro de cada red depende de la tecnología (nivel *Host a Red*)
- Veamos cómo se realiza la comunicación en el caso de una LAN Ethernet (...)

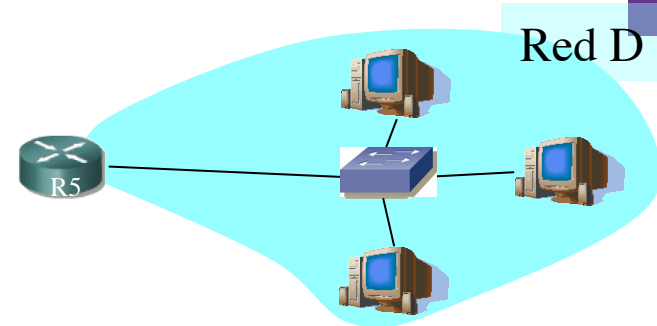

# Direcciones IP y MAC

- **Direcciones IP:**
  - Direcciones del nivel de red, de **32 bits**
  - Empleadas para que el **datagrama** llegue a la red IP destino
  - *Lógicas*
- **Direcciones MAC** (direcciones LAN o físicas o Ethernet):
  - Para que una **trama** llegue de un interfaz a otro físicamente conectado en la **misma red**, de **48 bits** en la mayoría de LANs
  - A fuego en la ROM de la tarjeta
  - *Físicas*

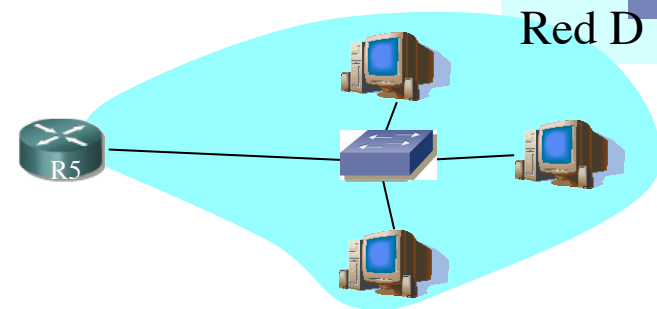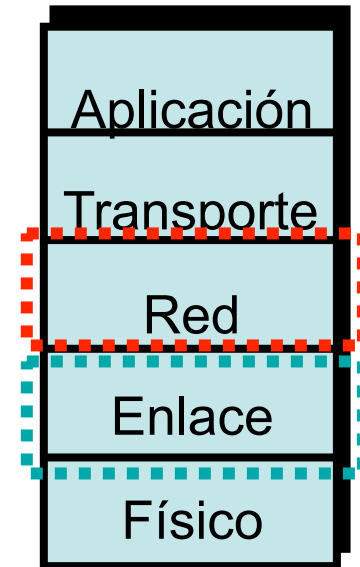


# Contenido

- Introducción
- **ARP**
  - Motivación
  - Funcionamiento
  - Ejemplos
- Comunicación entre hosts en distintas LANs

# Direcciones MAC y ARP

Cada tarjeta en la LAN tiene una dirección MAC única

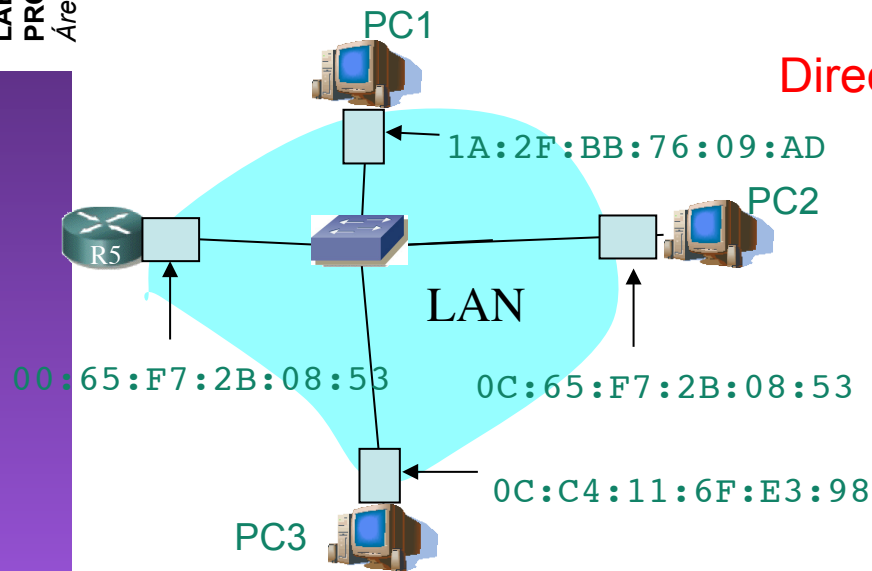


Dirección de broadcast = FF-FF-FF-FF-FF-FF

 = tarjeta


# ARP: Address Resolution Protocol

- ¿Cómo enviar un paquete IP de un nodo a otro de la misma red?
- Ejemplo: Paquete IP de 207.196.7.78 a 207.196.7.88
- Deberá ir en una trama Ethernet (...)

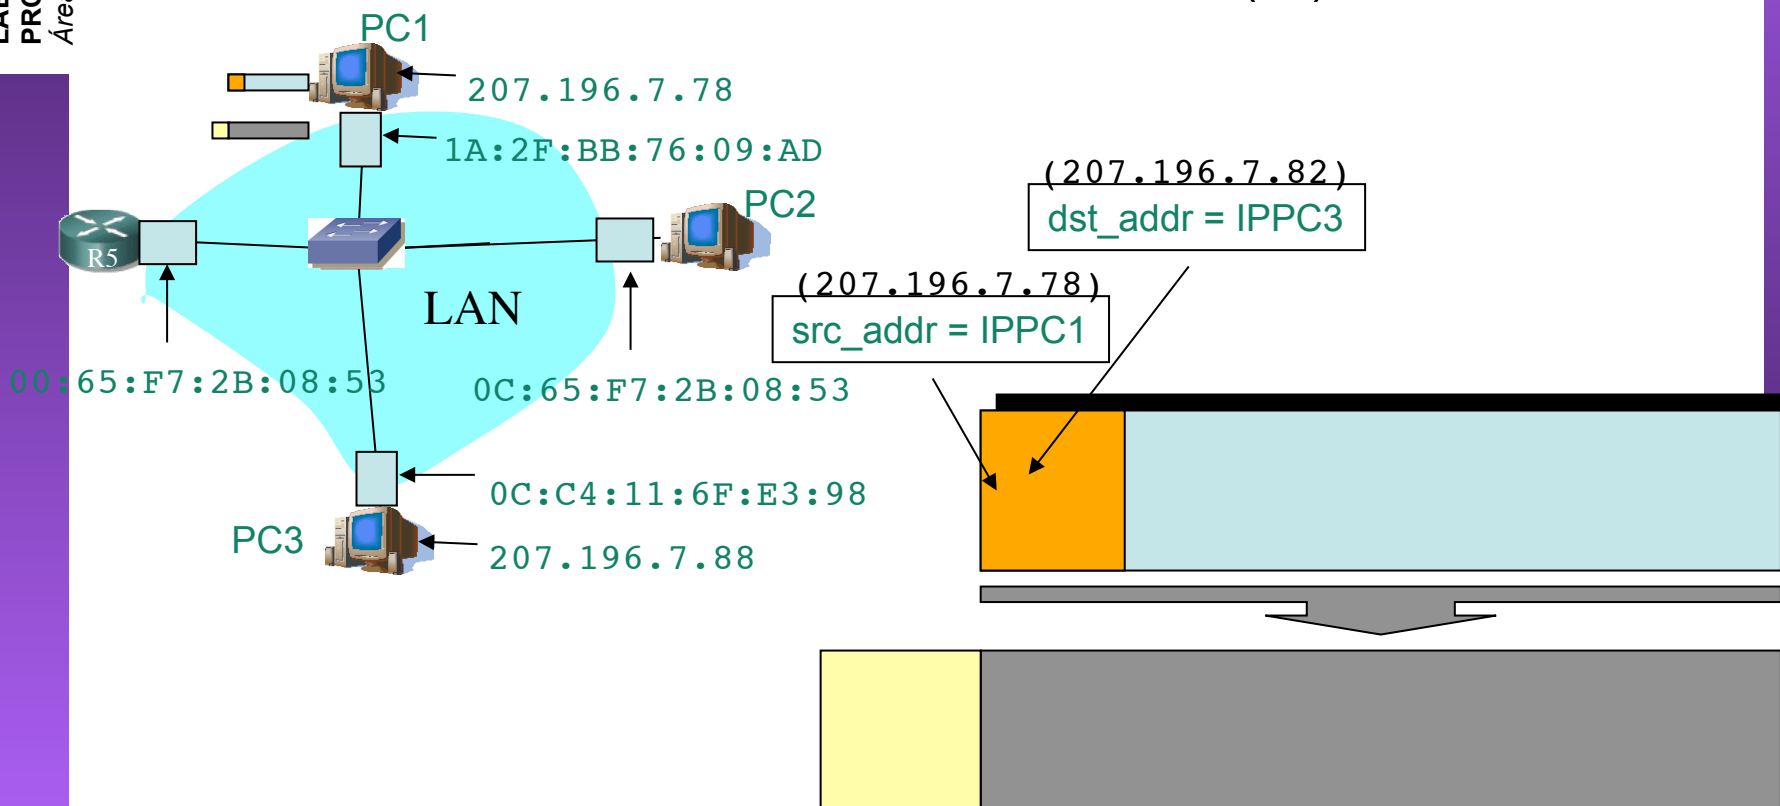


# ARP: Address Resolution Protocol

- ¿Cómo enviar un paquete IP de un nodo a otro de la misma red?
- Ejemplo: Paquete IP de 207.196.7.78 a 207.196.7.88
- Deberá ir en una trama Ethernet (...)

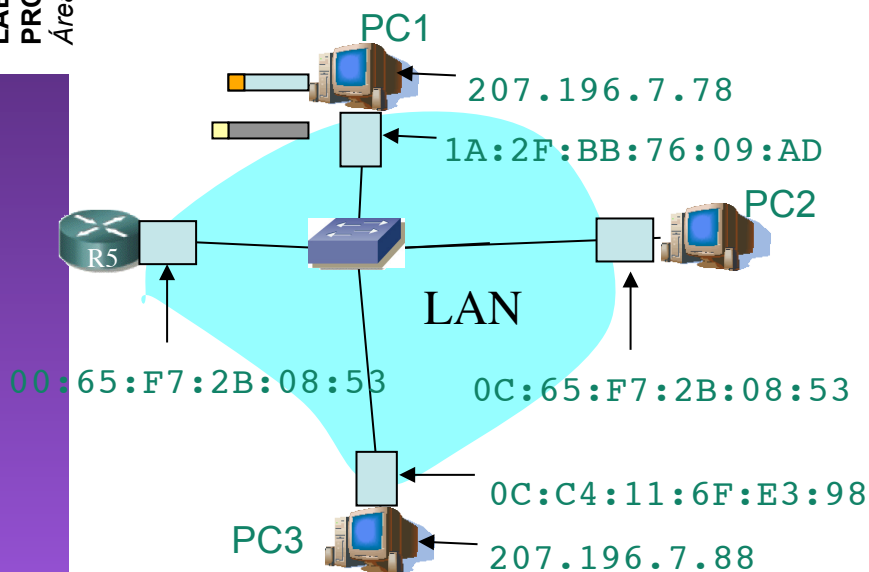

src\_hwaddr = MACPC1  
(1A:2F:BB:76:09:AD)

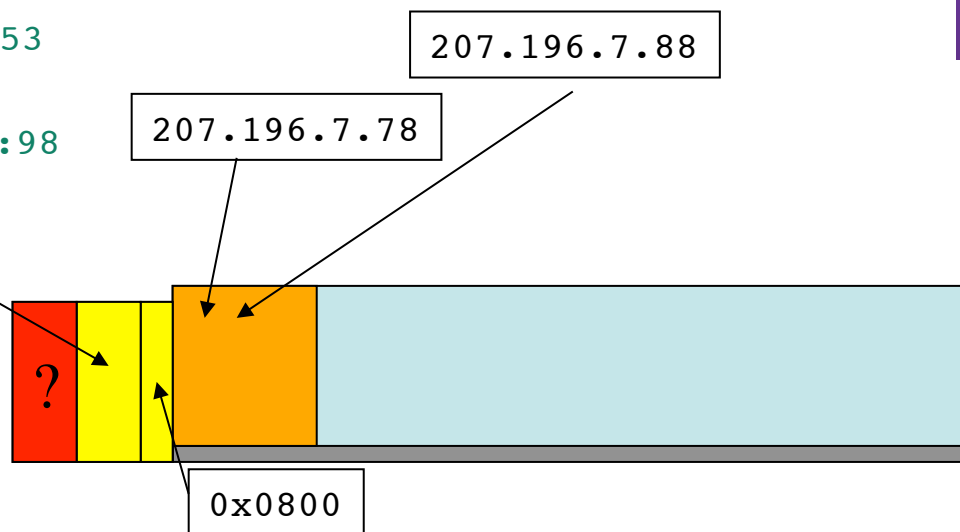


# ARP: Address Resolution Protocol


- ¿Cómo enviar un paquete IP de un nodo a otro de la misma red?

ARP

1. **ARP Request:** El emisor envía una trama ARP a la dirección MAC de broadcast (FF:FF:FF:FF:FF:FF). Contiene la IP destino
2. Todos los interfaces de la LAN leen esa trama (...)

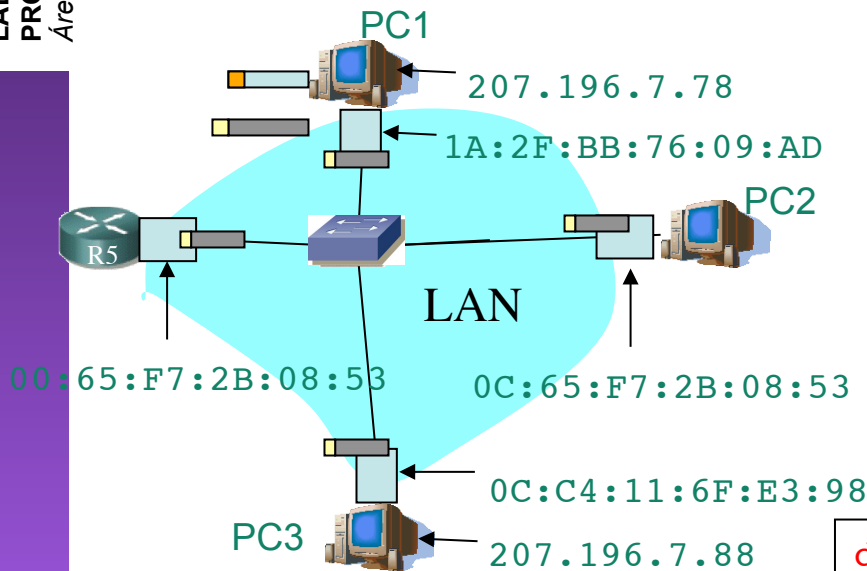

¿Cuál es la MAC del interfaz con IP 207.196.7.88?

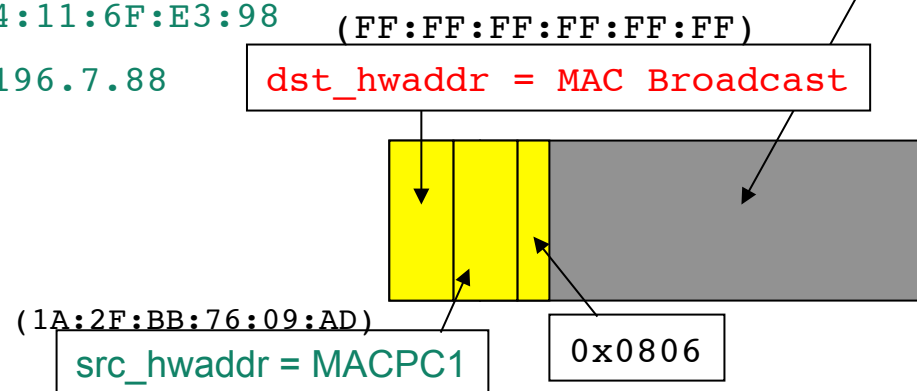

ARP


# ARP: Address Resolution Protocol

- ¿Cómo enviar un paquete IP de un nodo a otro de la misma red?

ARP

3.

**ARP Reply:** El interfaz con esa IP responde con otra trama ARP (...)

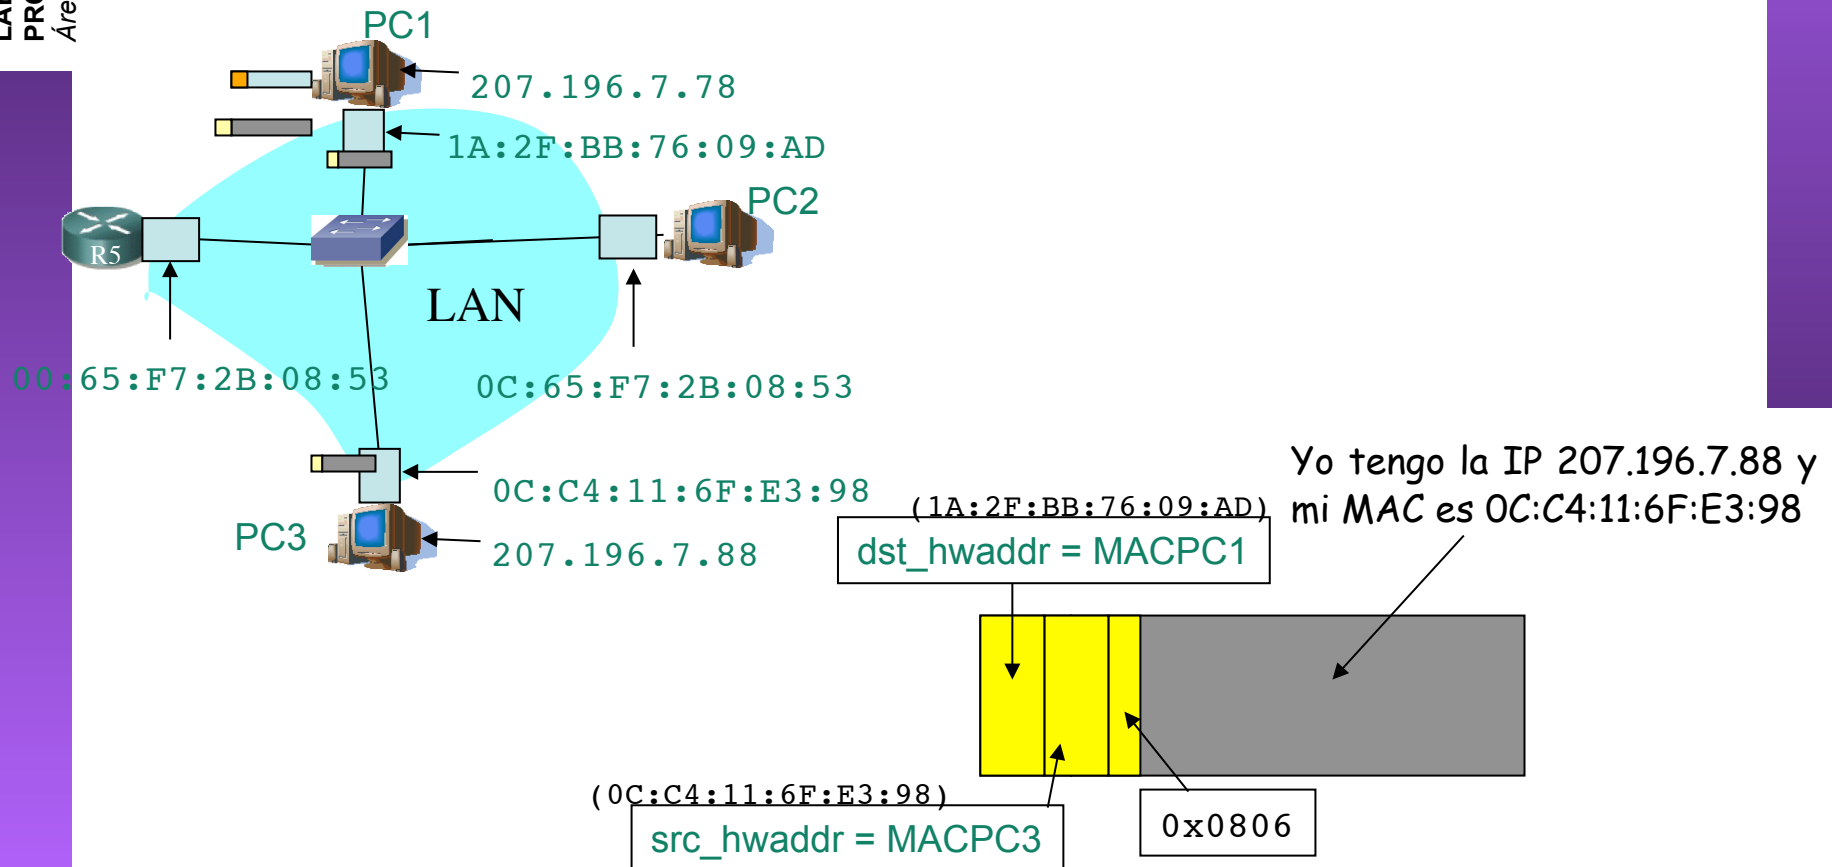


ARP


# ARP: Address Resolution Protocol

- ¿Cómo enviar un paquete IP de un nodo a otro de la misma red?
- Ahora puede colocar la MAC destino (...)
- Y enviarla (...)

## Entrega directa

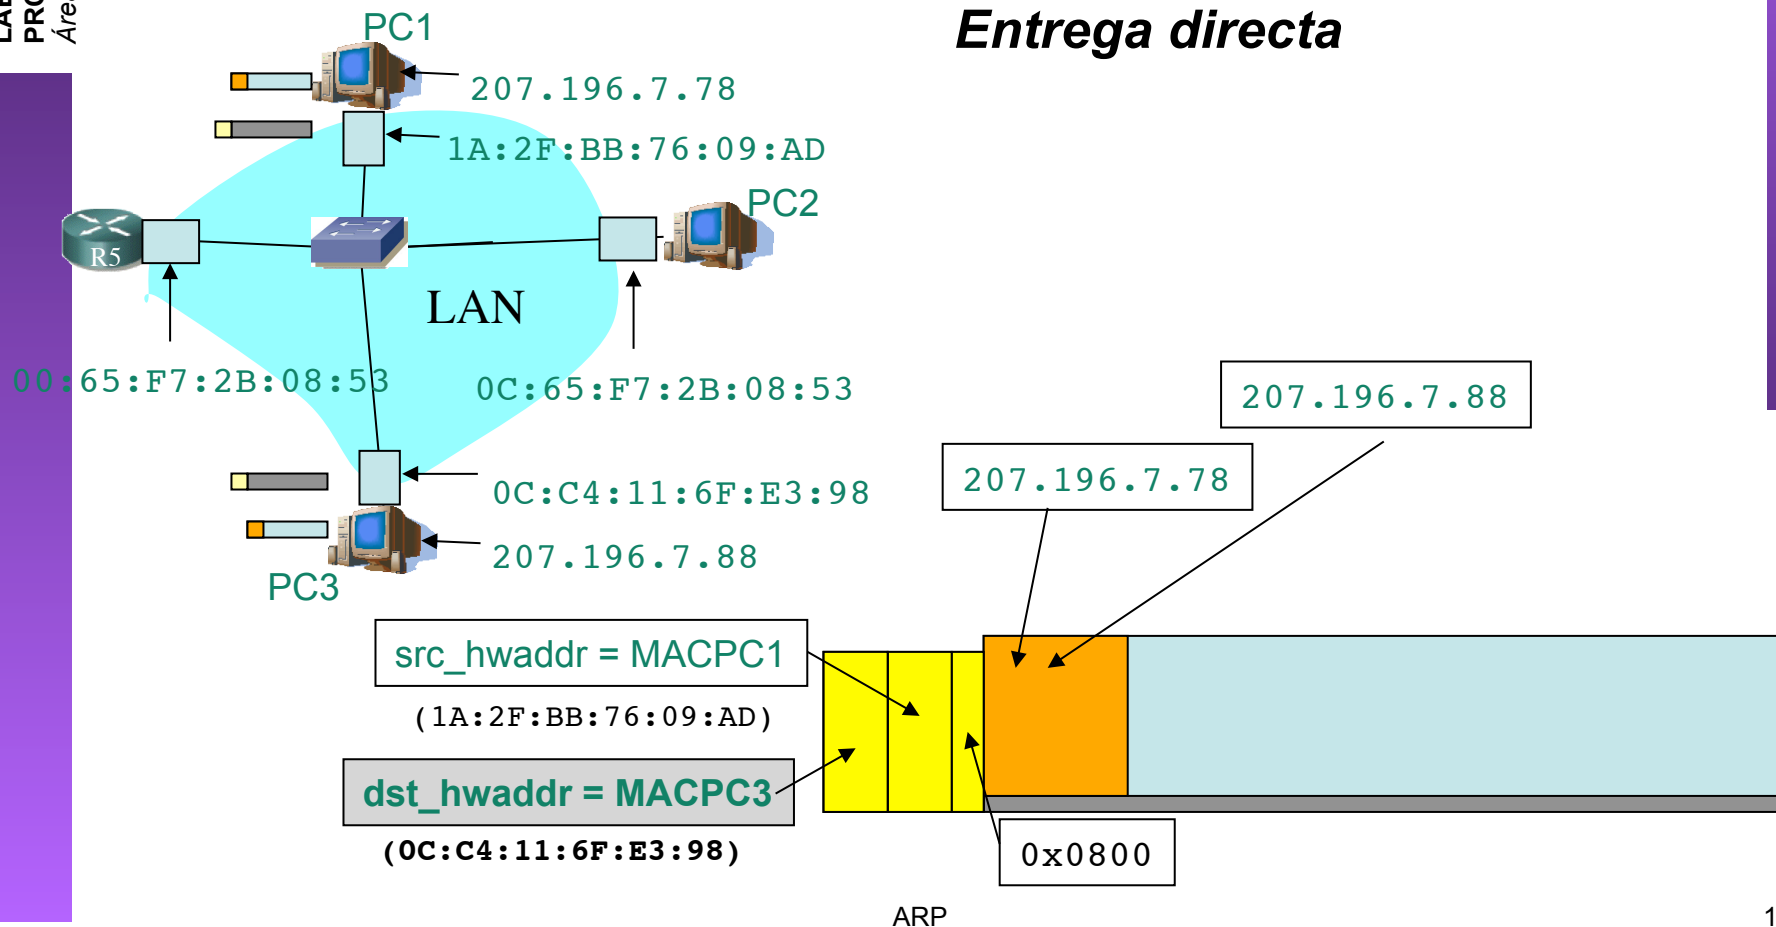

# Formato de la PDU de ARP

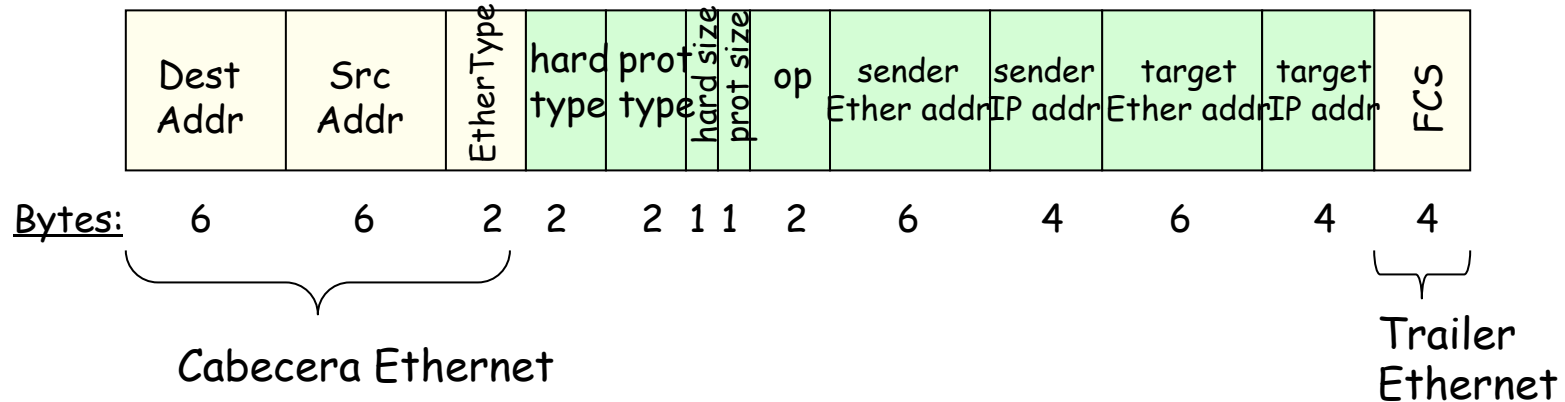

- *hardware* = nivel de enlace, *protocol* = nivel de red
- *hard type* = tipo de dirección de enlace (1 = Ethernet)
- *prot type* = tipo de dirección de red (0x0800 = IP)
- *hard size* = tamaño en bytes de la dirección de enlace (Ethernet -> 6)
- *prot size* = tamaño en bytes de la dirección de red (IP -> 4)
- *op* = Tipo de operación:
  - 1 = ARP Request
  - 2 = ARP Reply
  - 3 = RARP Request, 4 = RARP Reply

# Formato de la PDU de ARP (Ejemplos)

|             |                   |                   |        |   |        |   |   |   |                   |              |                   |              |      |
|-------------|-------------------|-------------------|--------|---|--------|---|---|---|-------------------|--------------|-------------------|--------------|------|
| ARP Request | ff:ff:ff:ff:ff:ff | 1A:2F:BB:76:09:AD | 0x0806 | 1 | 0x0800 | 6 | 4 | 1 | 1A:2F:BB:76:09:AD | 207.196.7.78 | 00:00:00:00:00:00 | 207.196.7.88 | FCS  |
| ARP Reply   | 1A:2F:BB:76:09:AD | 0C:C4:11:6F:E3:98 | 0x0806 | 1 | 0x0800 | 6 | 4 | 2 | 0C:C4:11:6F:E3:98 | 207.196.7.88 | 1A:2F:BB:76:09:AD | 207.196.7.78 | FCS' |

- *hardware* = nivel de enlace, *protocol* = nivel de red
- *hard type* = tipo de dirección de enlace (1 = Ethernet)
- *prot type* = tipo de dirección de red (0x0800 = IP)
- *hard size* = tamaño en bytes de la dirección de enlace (Ethernet -> 6)
- *prot size* = tamaño en bytes de la dirección de red (IP -> 4)
- *op* = Tipo de operación:
  - 1 = ARP Request
  - 2 = ARP Reply
  - 3 = RARP Request, 4 = RARP Reply


# ARP: Address Resolution Protocol

- El host apunta en una **cache** la relación entre IP y MAC
- Para el próximo paquete no necesita hacer ARP
- El receptor del ARP Request aprende con esa trama la pareja (MAC, IP) del emisor
- Las entradas en la cache de ARP **caducan**
- Plug-and-play: no necesita intervención del administrador
- Funciona directamente **sobre el nivel de enlace** (Ethernet 0x0806)

Caché ARP del PC 1 (207.196.7.78)

| Dirección IP | Dirección MAC     | Time  |
|--------------|-------------------|-------|
| 207.196.7.82 | 0C:C4:11:6F:E3:98 | 13:45 |
|              |                   |       |

# ¿Dónde encaja ARP en la pila TCP/IP?

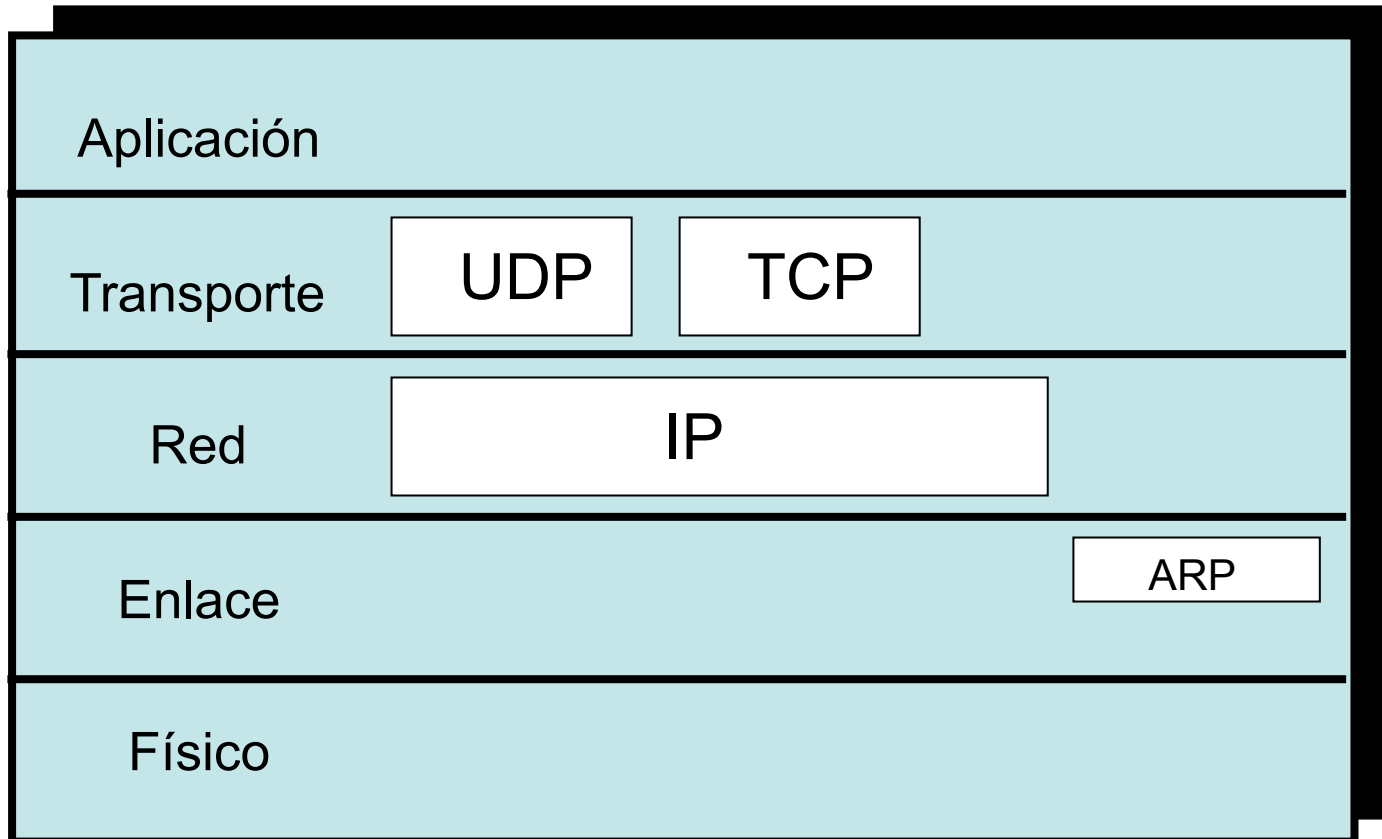

# Contenido


- Introducción
- ARP
  - Motivación
  - Funcionamiento
  - Ejemplos
- **Comunicación entre hosts en distintas LANs**

# ARP: Address Resolution Protocol

- ¿Y si el destino está en distinta red? (...)

- Entregar el paquete a un router en su red:

- Averiguar la MAC del interfaz del router: ARP (...)
- Entrega el paquete IP al router (...)

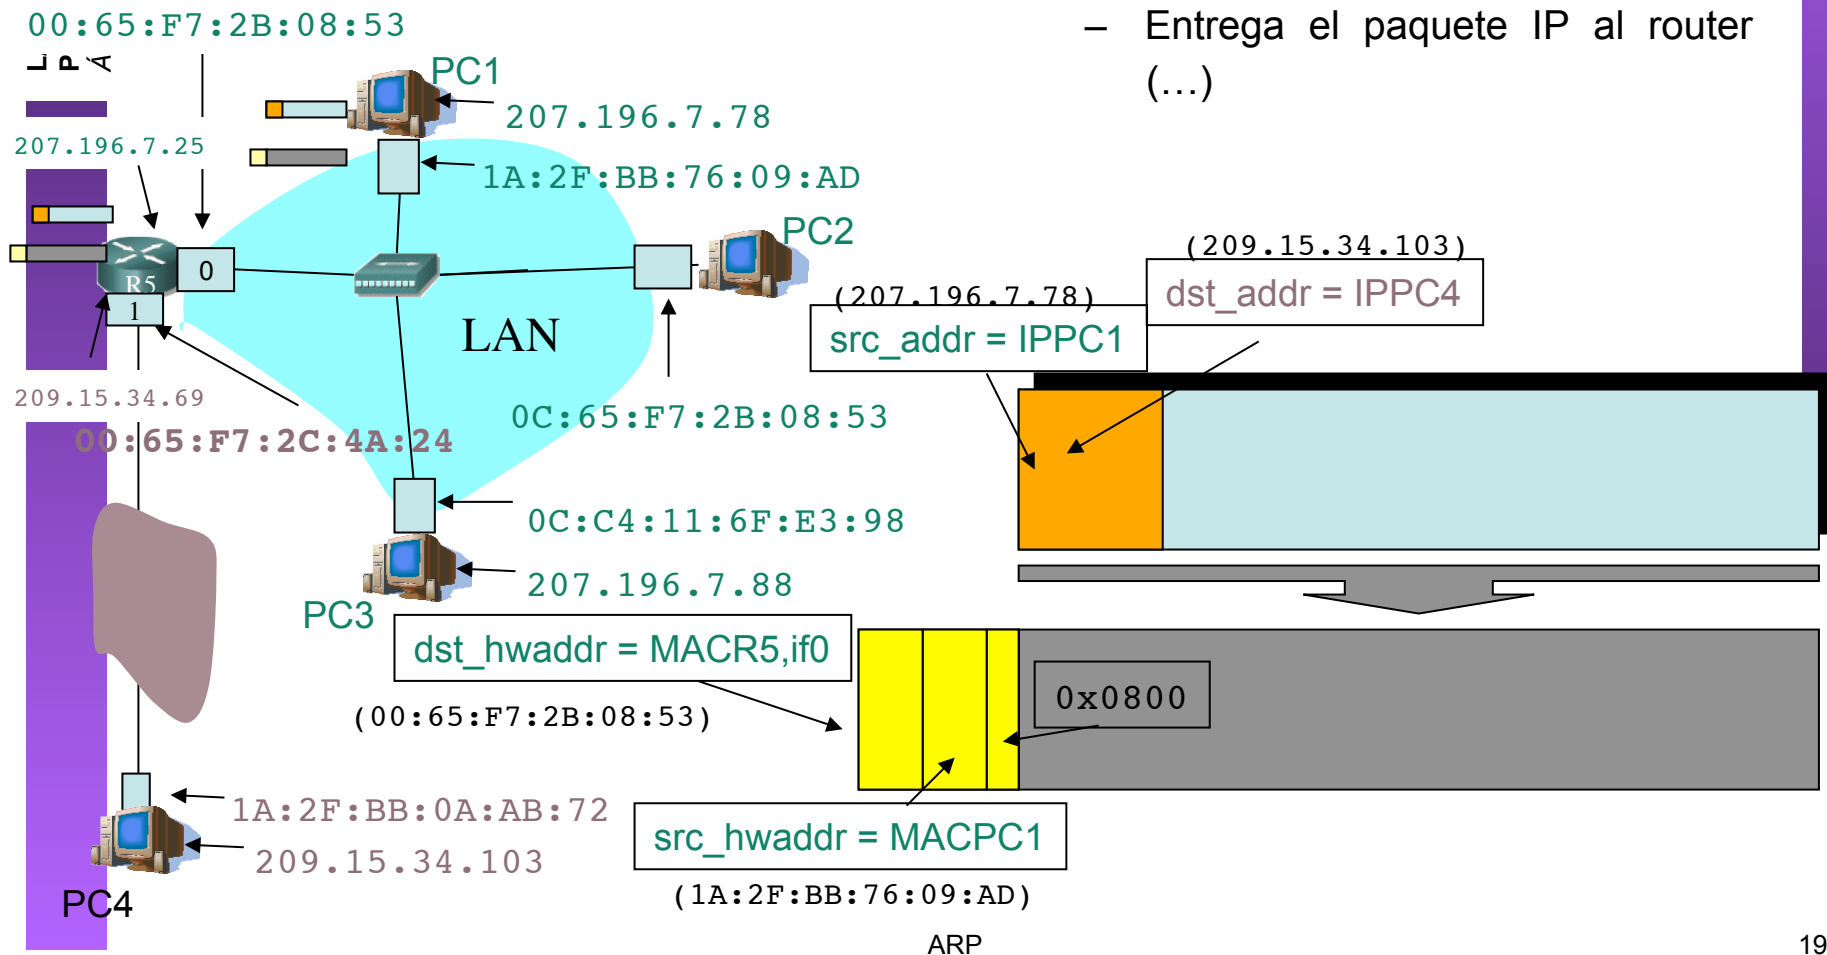

- ## ***Entrega indirecta***



# Resumen

- El protocolo ARP nos permite “mapear” dirección IP en la dirección MAC del interfaz destino
- Solo tiene sentido dentro de la LAN donde está conectado ese interfaz
- Pregunta a todos los interfaces de la LAN (broadcast) cuál de ellos tiene la IP buscada
- Desde otra LAN lo que buscaremos es la dirección MAC del router en el camino hacia la LAN destino