


Servicios de red

Servicios y multitier


- Hemos visto que es común la separación en capas del servicio
- Entre ellas nos podremos encontrar diferentes servicios:
 - Balanceadores de carga (*content switching*)
 - Firewalls
 - IDSs (Intrusion Detection Systems)
 - SSL Offloading
 - Caches
 - Proxies

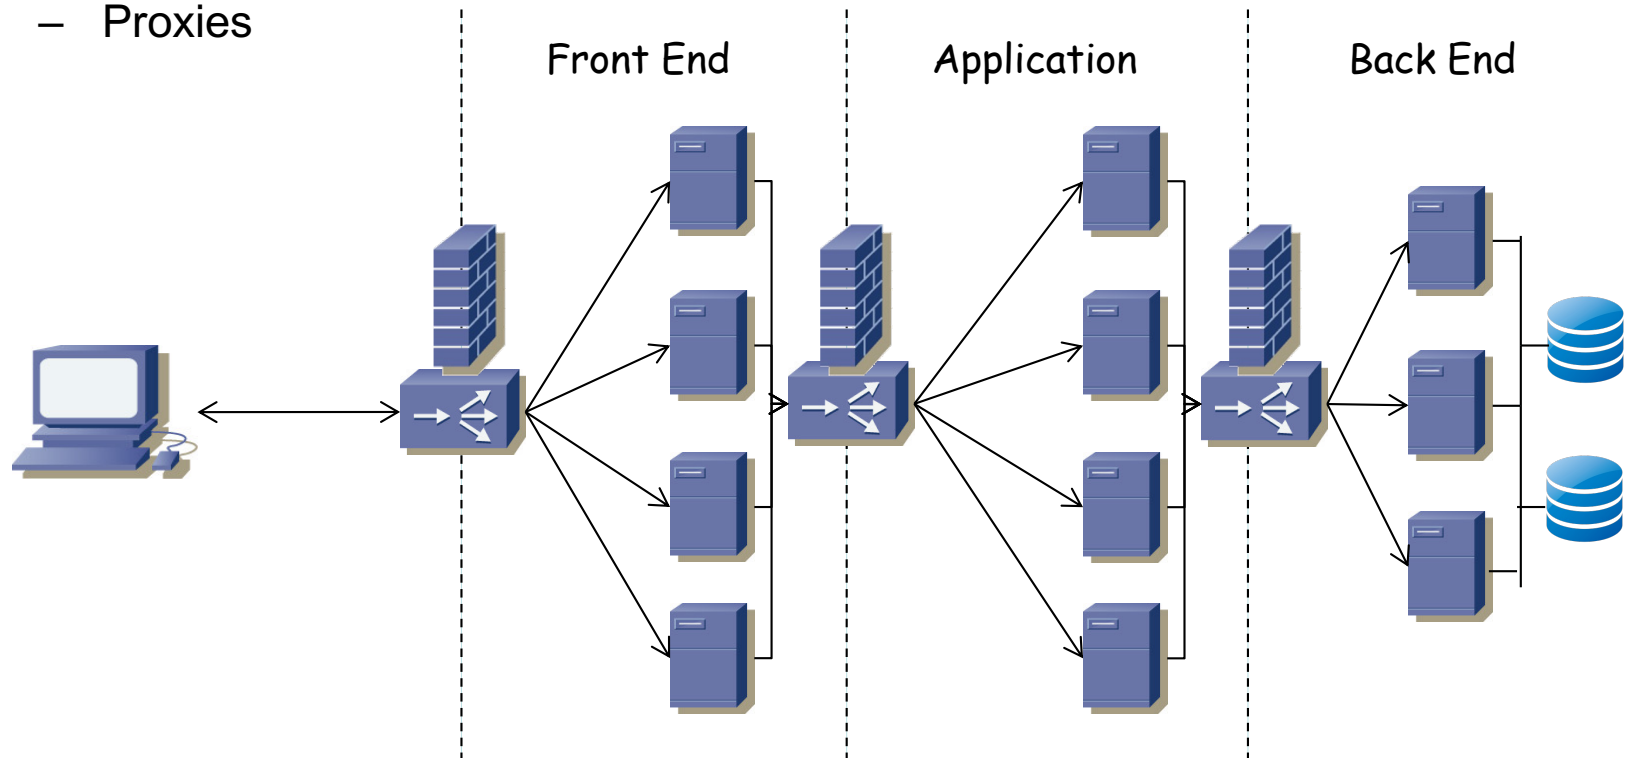

Balanceadores


Balanceo de carga

- Antes se hacía cambiando la respuesta DNS
- Hoy en día además con balanceadores (*appliances* o módulos)
- Reparten carga entre los servidores repartiendo las peticiones

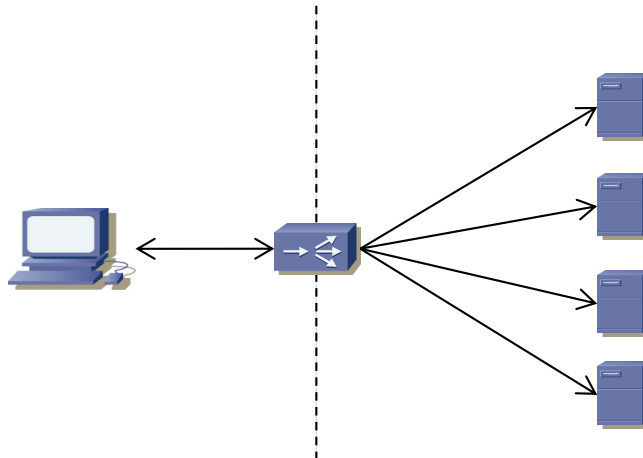


Balanceadores

- Normalmente *virtualizan* el servicio ofrecido tomando ellos su dirección IP
- Ocultan las direcciones de los servidores, que normalmente son privadas
- Se puede retirar un servidor para mantenimiento sin detener el servicio
- Se puede añadir nuevos servidores si la capacidad es insuficiente
- Diferentes formas de implementar esta virtualización

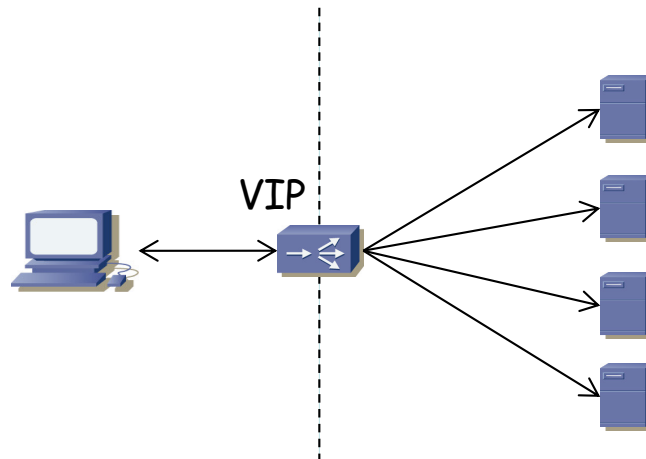


Balanceadores: *health tracking*

- Hacen un seguimiento del estado de los servidores/el servicio (*server health tracking*)
- *In-band*
 - Balanceador monitoriza el tráfico del servidor
 - Esto comprueba que está activo pero no que el servicio se comporta correctamente
 - No requiere que el balanceador entienda el servicio
 - Por ejemplo le reenvía el SYN y si no contesta puede enviar la retransmisión del SYN a otro servidor
 - Si falla numerosas veces puede retirarlo del servicio balanceado
 - Puede monitorizar los códigos de respuesta (por ejemplo HTTP)
- (...)

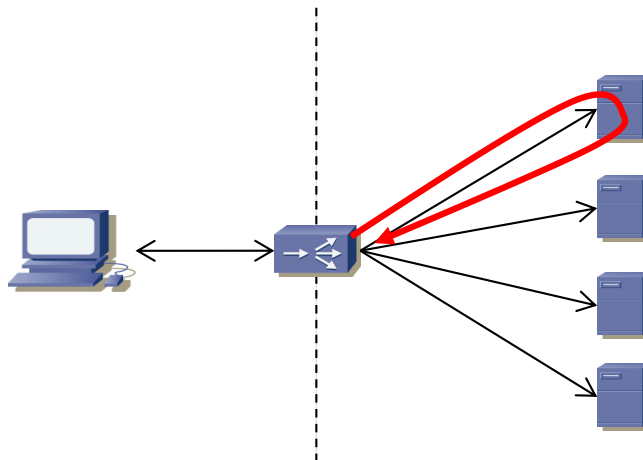


Balanceadores: *health tracking*

- Hacen un seguimiento del estado de los servidores/el servicio (*server health tracking*)
- *In-band*
- *Out-of-band*
 - Balanceador sondea activamente al servidor
 - Puede comprobar solo que la máquina está activa (*server availability*)
 - Puede comprobar que la aplicación está activa (*application availability*)
 - Puede pedir recursos de la aplicación para verificar que entrega lo correcto (*application consistency*)
 - (...)

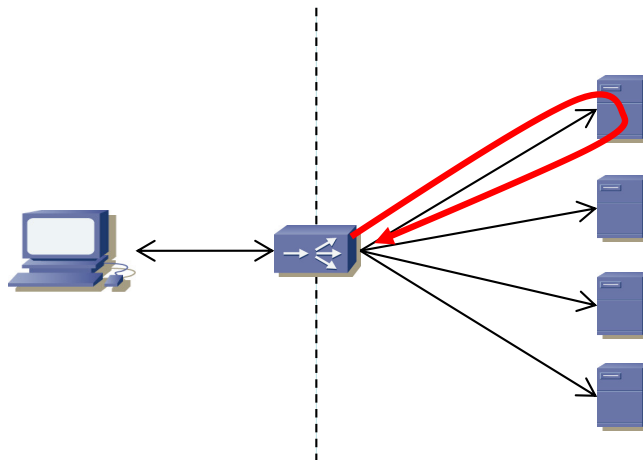


Balanceadores: *health tracking*

- Hacen un seguimiento del estado de los servidores/el servicio (*server health tracking*)
- *In-band*
- *Out-of-band*
 - Sondeo en capa 2: ARP requests
 - Sondeo en capa 3: ICMP echo request
 - Sondeo en capa 4: Establecimiento de conexión TCP
 - Sondeo en capa 5+: Según la aplicación, por ejemplo enviar una petición HTTP y comprobar la respuesta si es la esperada
 - Sondeo SNMP: Puede obtener mucha información según las MIBs soportadas

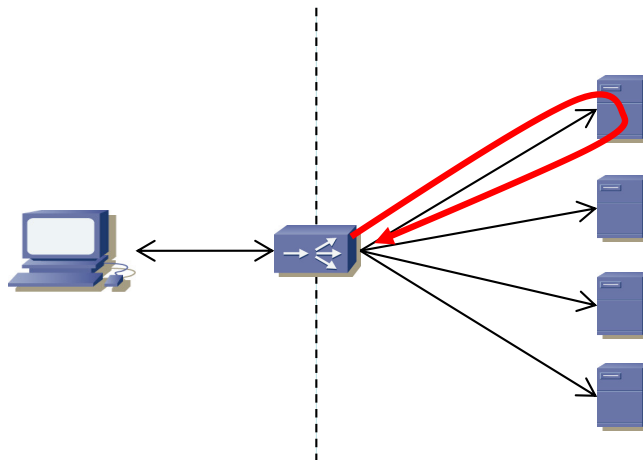


Balancedores y *failover*

- *Stateless failover*
 - Pasa a usarse el de respaldo al fallar el principal
 - No se mantiene el estado de las sesiones
 - Es útil cuando no hay sesión y las conexiones son muy cortas
- *Stateful failover*
 - (...)
- *Sticky failover*

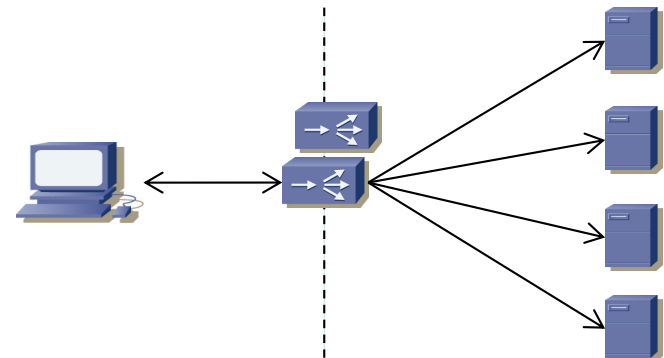


Balancedores y *failover*

- *Stateless failover*
 - Pasa a usarse el de respaldo al fallar el principal
 - No se mantiene el estado de las sesiones
 - Es útil cuando no hay sesión y las conexiones son muy cortas
- *Stateful failover*
 - Replica el estado como para seguir mandando las conexiones al mismo servidor
 - Útil para conexiones de larga duración
- *Sticky failover*
 - (...)

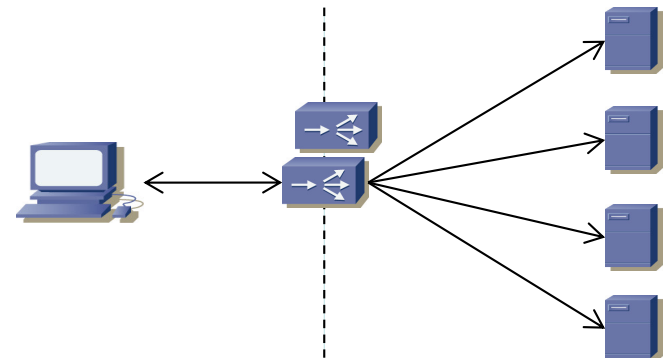

Balancedores y *failover*

- *Stateless failover*
 - Pasa a usarse el de respaldo al fallar el principal
 - No se mantiene el estado de las sesiones
 - Es útil cuando no hay sesión y las conexiones son muy cortas
- *Stateful failover*
 - Replica el estado como para seguir mandando las conexiones al mismo servidor
 - Útil para conexiones de larga duración
- *Sticky failover*
 - Replica en el de respaldo suficiente estado para seguir reenviando al cliente al mismo servidor
 - Eso permite mantener la sesión aunque rompa la conexión
 - Útil cuando las conexiones son cortas pero se quiere mantener la sesión

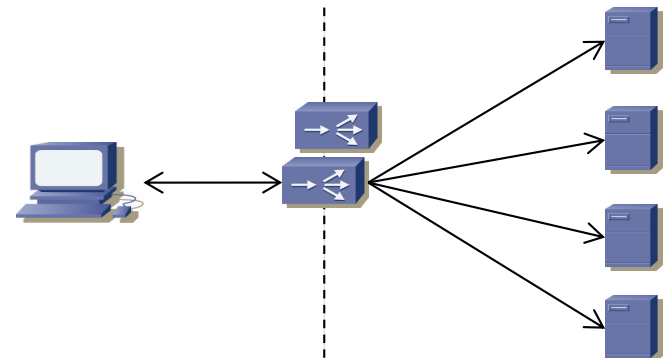


Balanceadores

Balanceadores: Comportamiento básico


Balanceadores: *Dispatch mode*

- Modifica solo L2: MAC src por la suya (o no) y dst por la del servidor elegido
- Balanceador y servidores adyacentes en capa 2
- Todos los servidores tienen configurada la VIP como secundaria
- Retorno por router por defecto (si origen en misma LAN debe pasar por balanceador)
- Balanceador no suele tener todas las funcionalidades de un switch capa 2 (por ejemplo STP)

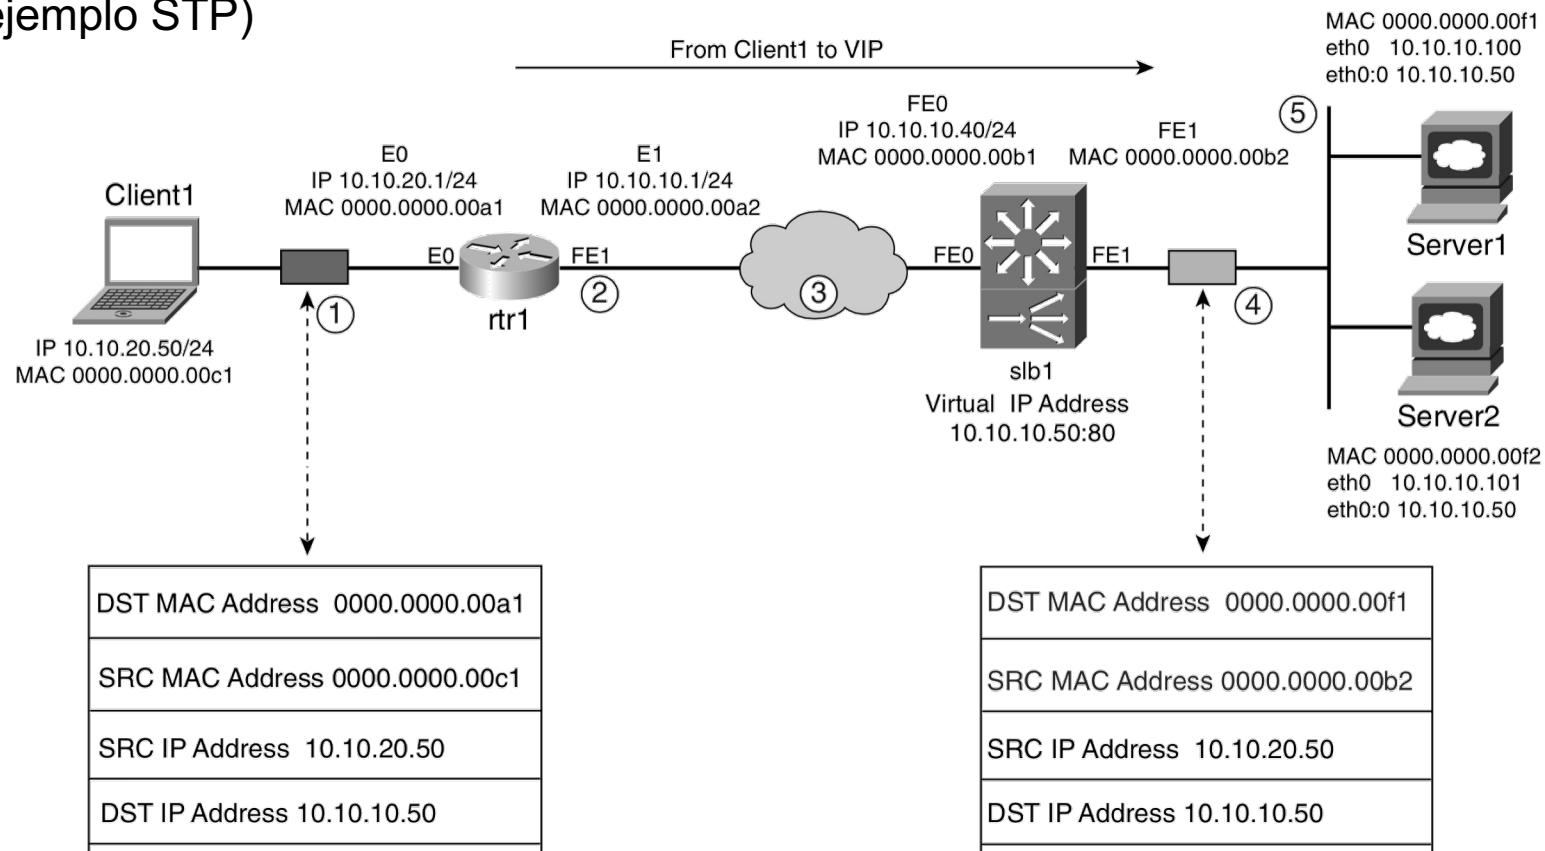


Balanceadores: *Server NAT mode*

- Modifica direcciones MAC y la dirección IP destino
- Los servidores pueden estar en otra subred, a varios saltos
- Los servidores no necesitan tener configurada la VIP
- El tráfico de retorno debe pasar por el balanceador para deshacer el cambio de dirección IP

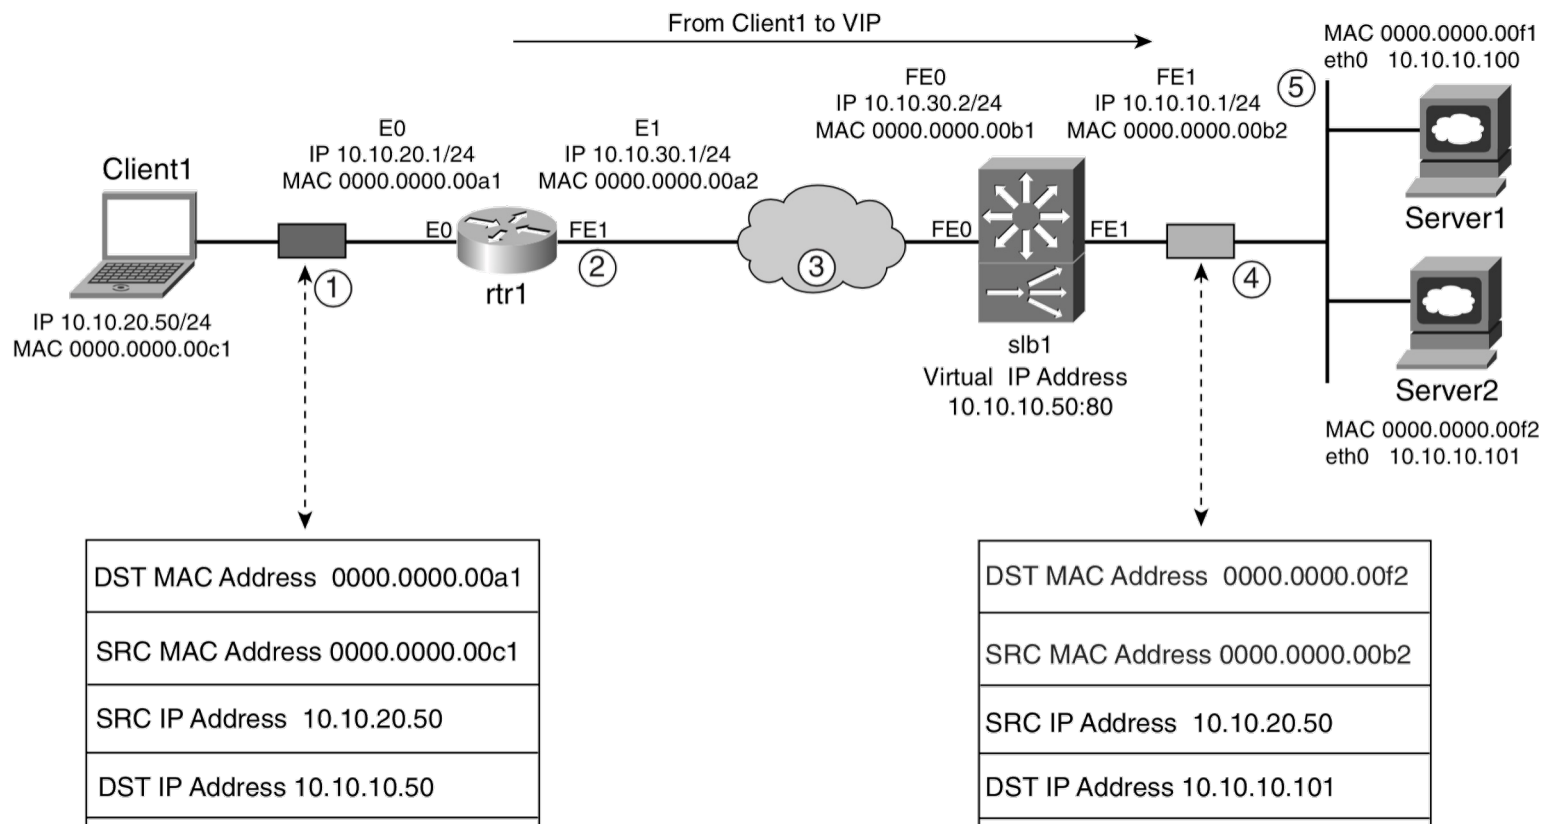


Balanceadores: *Client NAT*

- Se modifica la dirección IP origen
- Aplica a ambos modos anteriores
- Simplifica el conseguir que el tráfico de retorno pase por el balanceador
- Los servidores dejan de conocer la dirección IP del cliente (de cara a hacer estadísticas)

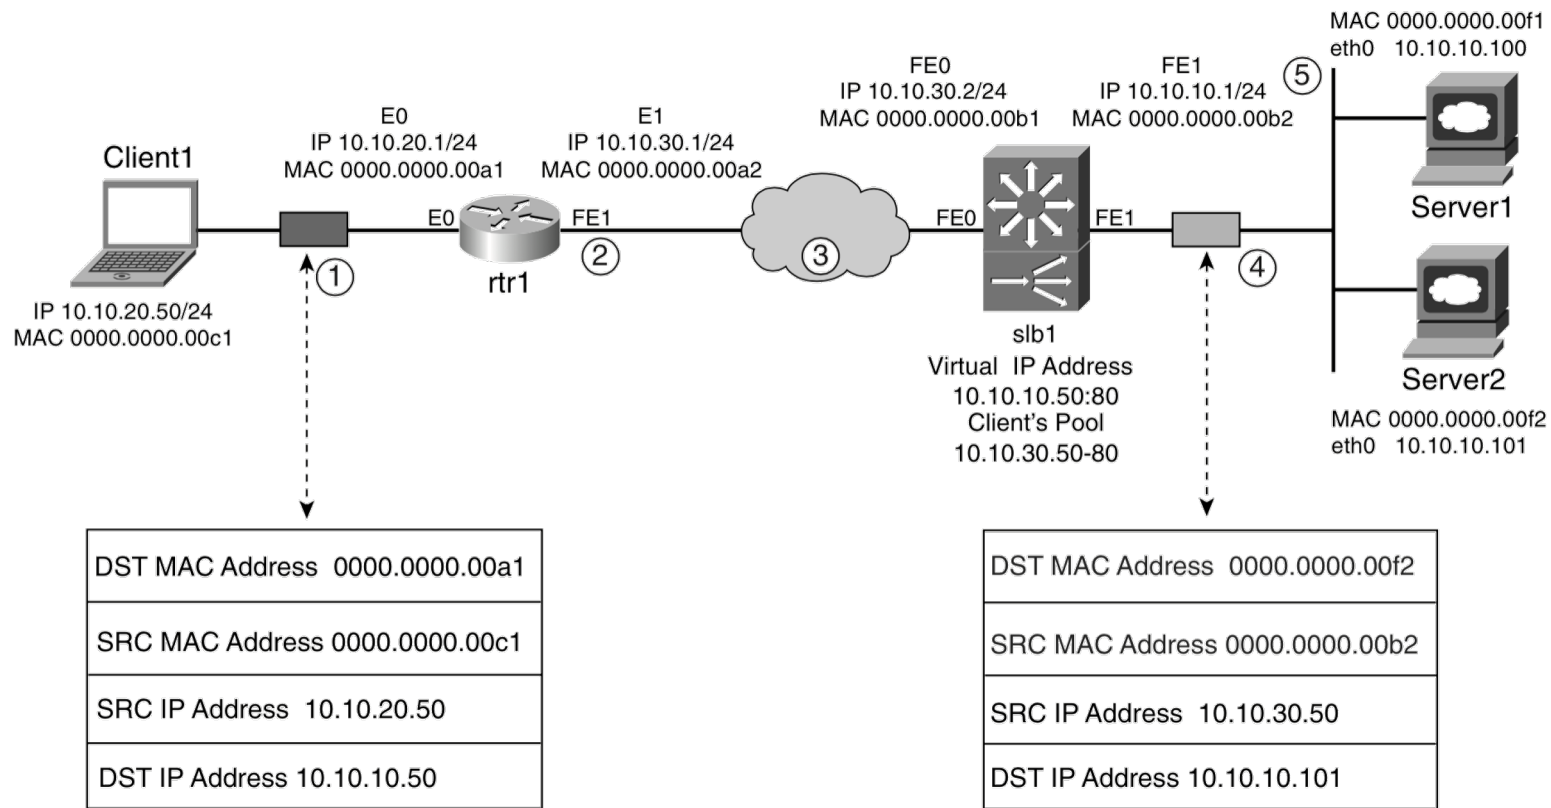


Balanceadores: *Direct Server Return*

- El tráfico de retorno NO pasa por el balanceador
- El balanceador entonces no puede más que reescribir direcciones MAC
- No puede modificar nada en capas 3+, nada que deba deshacerse
- Los servidores deben tener todos configurada la dirección VIP
- No debe caducar el estado de la conexión simplemente por no ver el tráfico en el otro sentido
- Requiere menos trabajo del balanceador y por lo tanto soporta mayores cargas

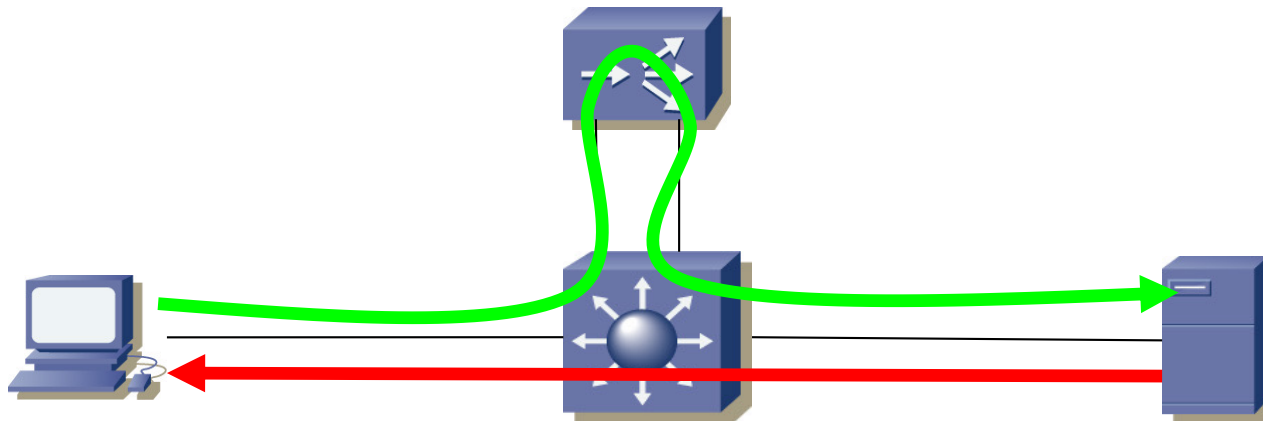


Balanceadores: *Connection Spoofing*

- “*TCP termination*”, “*delayed binding*”, “*connection splicing*”
- En estos casos el balanceador hace de proxy
- Es decir, termina la conexión de cara al cliente y la inicia él de cara al servidor
- Esto le permite elegir el servidor en función de información de capa 5+
- Por ejemplo en HTTP en función del URL

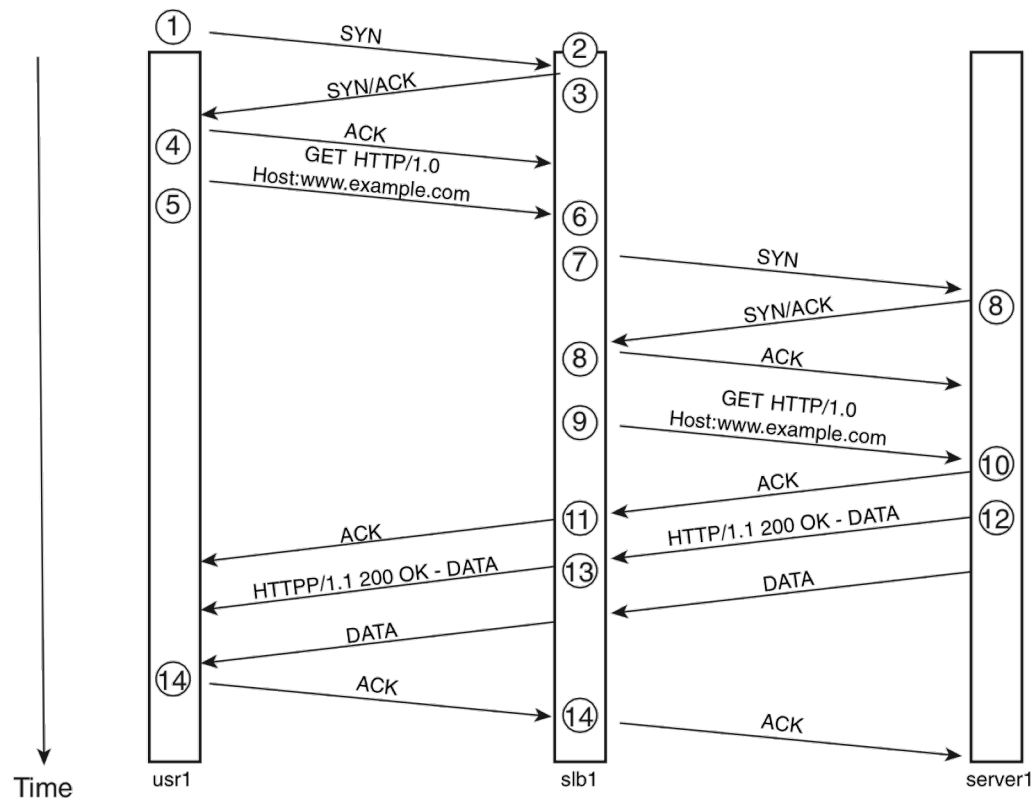

Balanceadores: *Connection Spoofing*

- “*Connection remapping*”: para conexiones persistentes en HTTP
- El balanceador puede repartir la carga de las peticiones entre diferentes servidores (si no requiere mantener la sesión)
- Pueden ser peticiones de recursos diferentes que deban ir a diferentes granjas de servidores aunque se publiquen tras la misma VIP

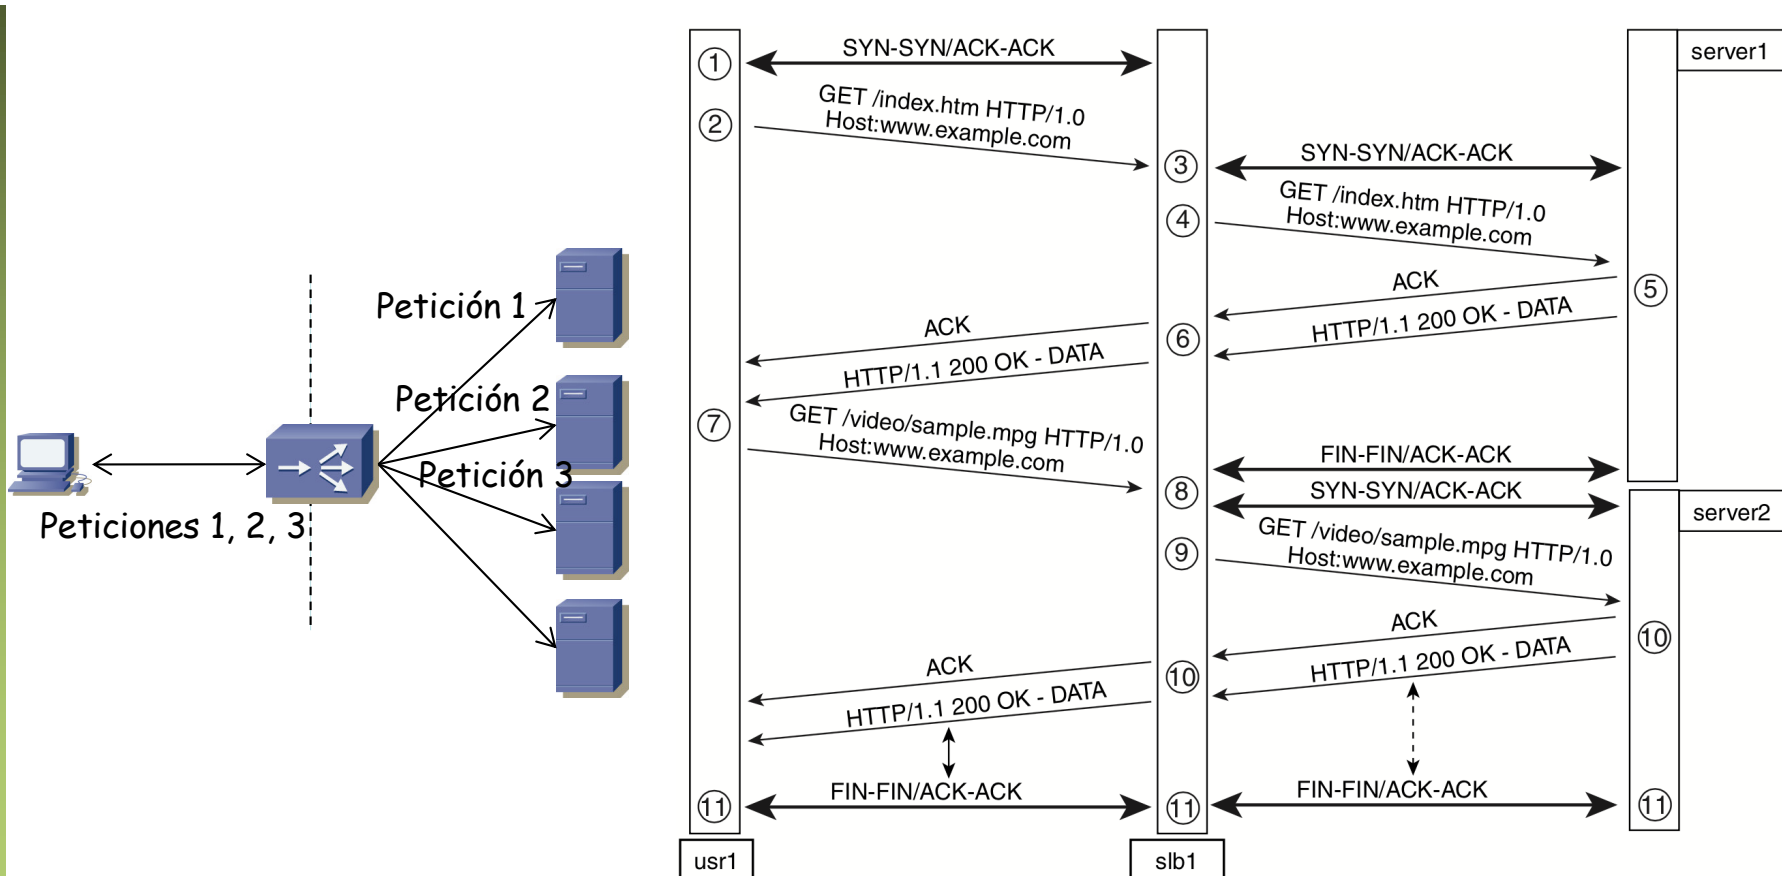


Balanceadores: Comportamiento básico

Balanceadores y HTTP


Balancedores y HTTP

- HTTP es empleado hacia el *front-end*
- También en *Web Services* y por lo tanto en capas de aplicación o del *back-end*

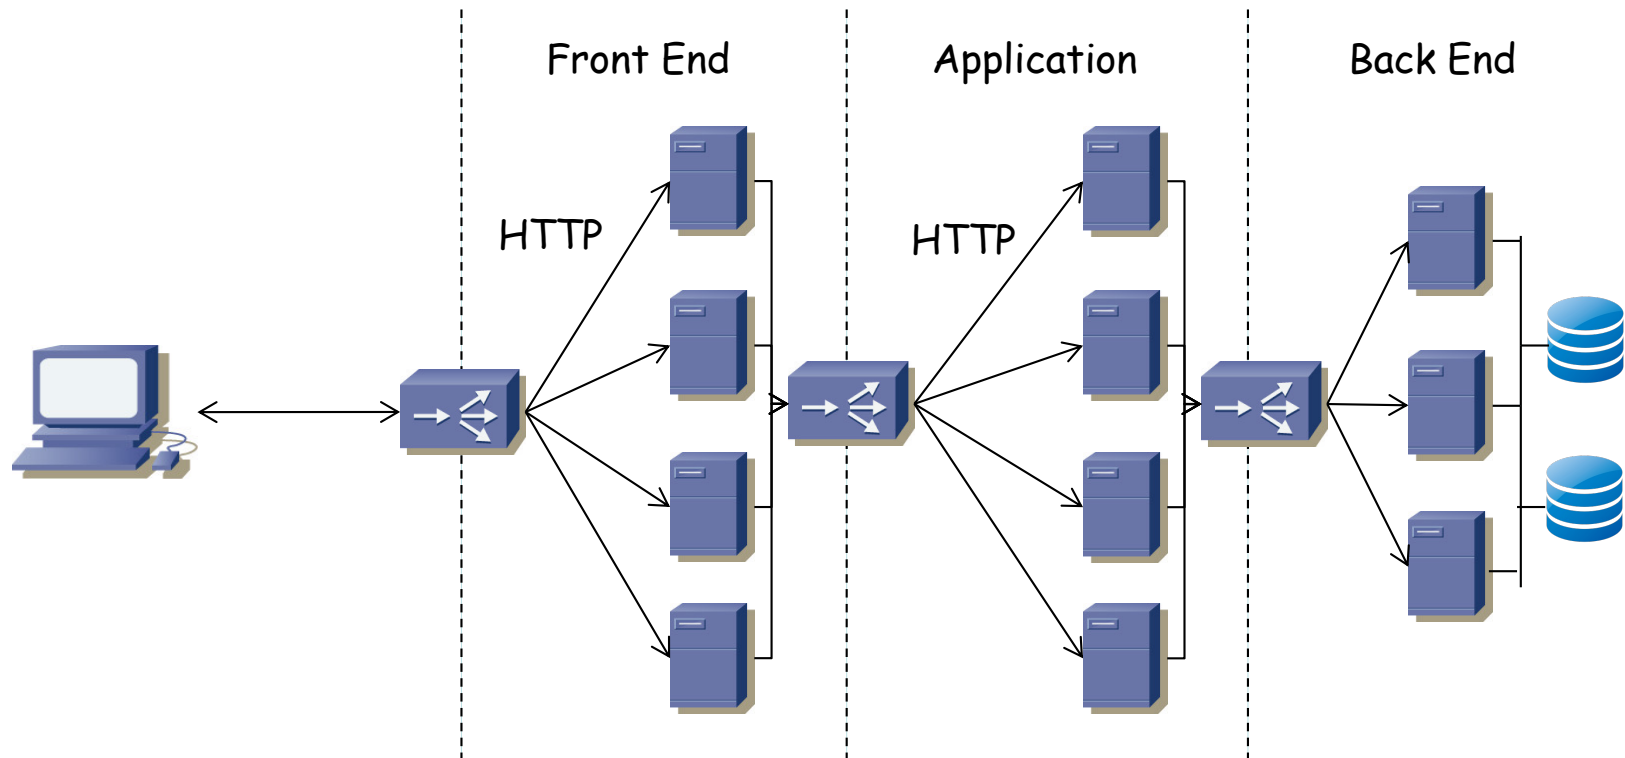


Balancedores y HTTP

- Con portales web suele hacer falta que todas las conexiones del mismo cliente vayan al mismo servidor
- Esto es así para que se pueda mantener la sesión (por ejemplo el carrito de la compra) sin emplear *clustering* entre servidores
- Con web services no suele haber necesidad
- “*Session persistance*”, “*stickiness*”, “*sticky connections*”, “*afinidad de sesión*”
- Hay varias técnicas para conseguirlo, que se centran en cómo reconocer al cliente (...)

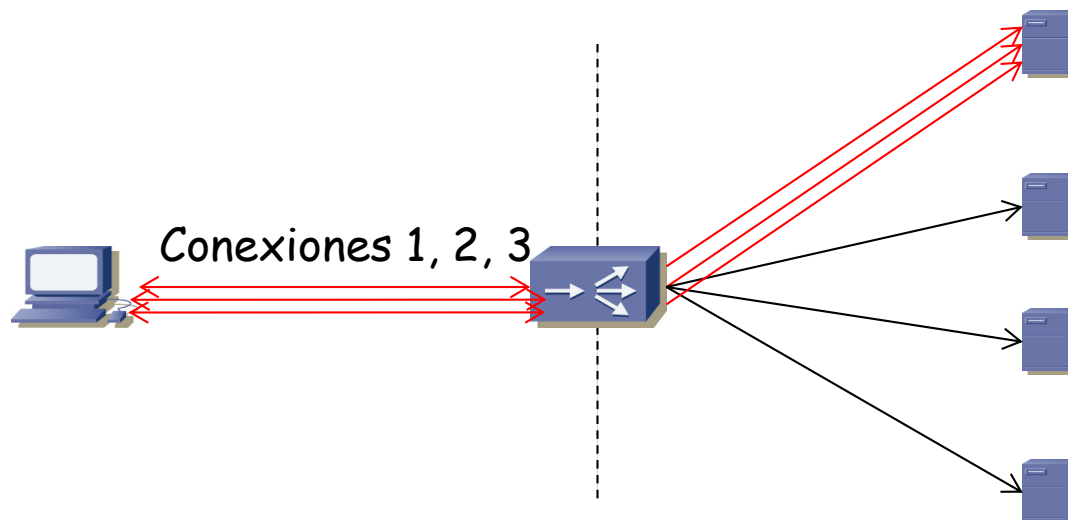


Session persistence

- *Source IP sticky*: basarse en la dirección IP origen
 - Es factible en entornos donde se tienen controlados a los clientes (una Intranet)
 - Es problemático si los clientes son cualquiera en Internet porque
 - Podría el cliente estar empleando una granja de proxies que hicieran que varias conexiones vinieran con diferentes IP origen
 - Pero al menos funciona aunque se emplee HTTPS desde el cliente hasta el servidor

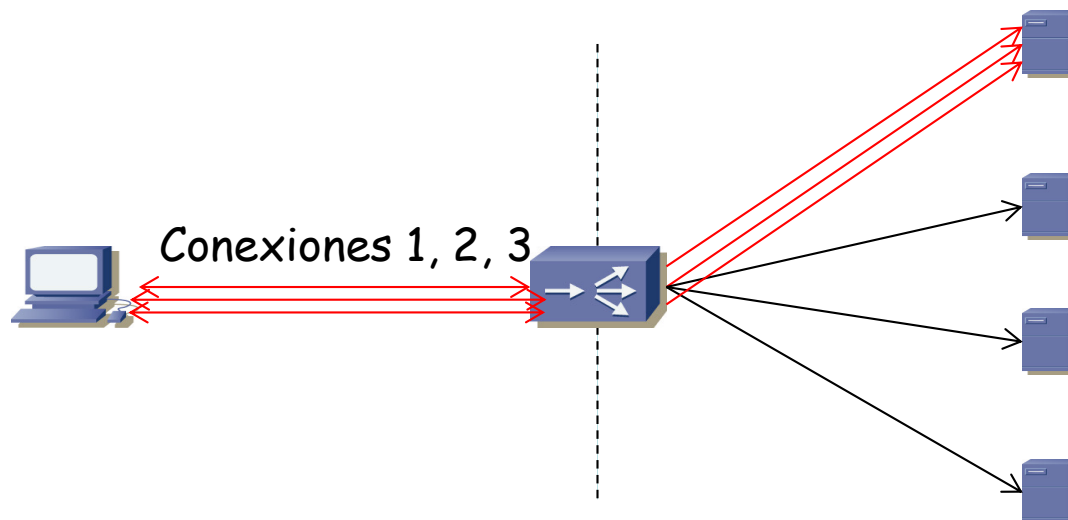


Session persistence

- *Cookie sticky*: inserción de cookies
 - El balanceador inserta una *cookie* en la respuesta (*cookie insert*)
 - O la puede insertar el propio servidor (*cookie passive*)
 - Esta cookie le permite al balanceador reconocer al cliente en la siguiente petición para mandarla al mismo servidor
 - (...)

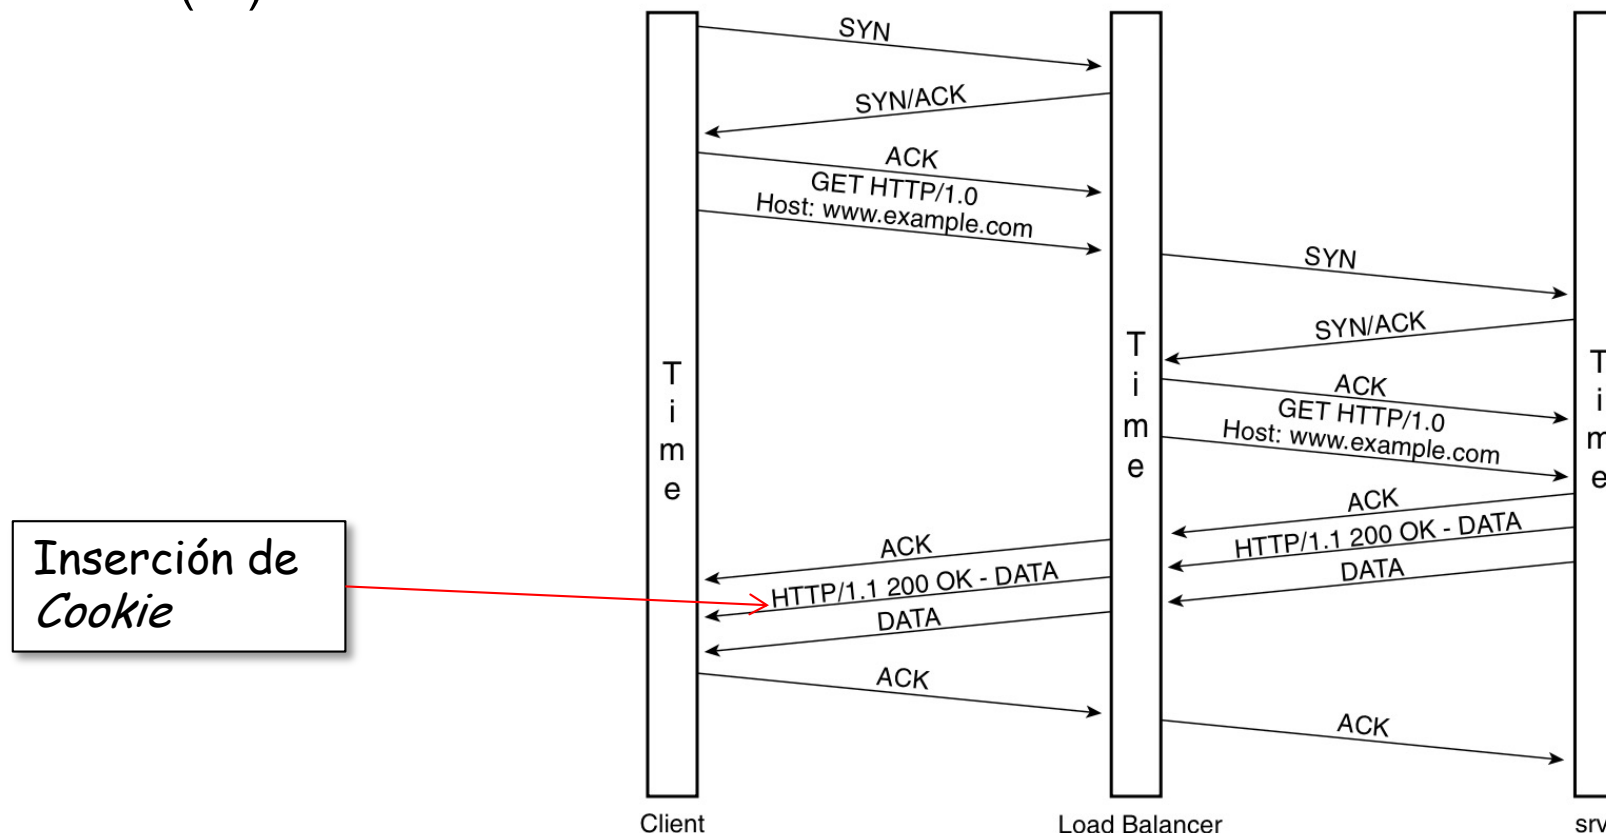


Session persistence

- *Cookie sticky*: inserción de cookies
 - La comunicación con el servidor debe ser sin encriptar para poder ver la cookie (si no la inserta él) o poder insertarla
 - O el balanceador debe disponer de la clave privada para desencriptar y re-encriptar el flujo SSL del servidor
 - Cuando emplean información de capas 5+ se les suele llamar *content switches*

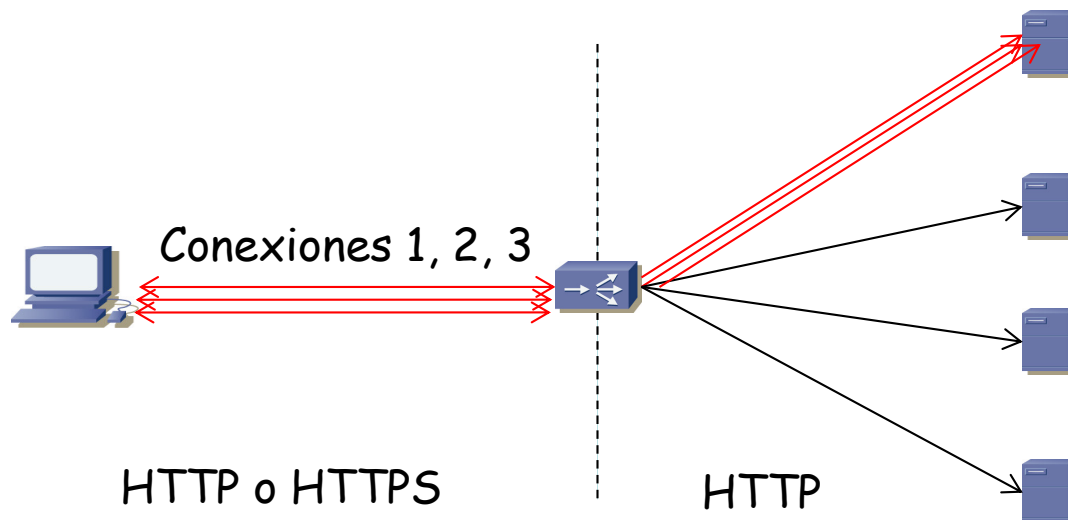

Balancedores y HTTP

- También puede hacer coalescencia de peticiones de diferentes clientes
- Por ejemplo para aprovechar conexiones persistentes HTTP 1.1 con el servidor y evitar fases de *slow start*
- O para reducir el número de conexiones que mantiene el balanceador con los servidores o que mantienen estos últimos

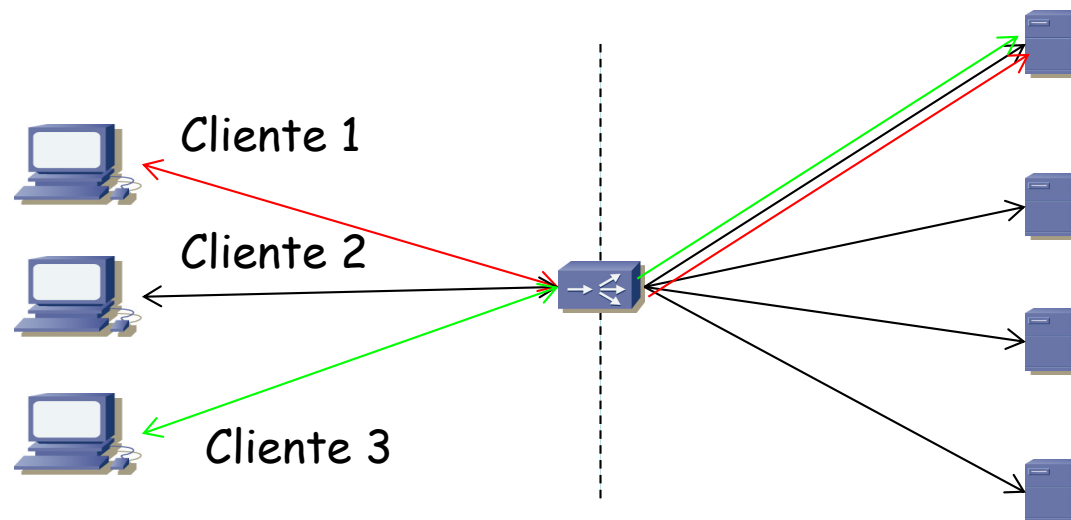

Balanceadores y HTTP

Balanceadores y reparto de carga


Pasos

1. Seleccionar la granja de servidores

- Pueden estar en distintos CPDs
- Suele ser en función de parámetros de la conexión o de capa 5+
- Por ejemplo puede haber diferentes granjas según el subconjunto de URLs


2. Seleccionar el servidor

- Algoritmos de balanceo de carga

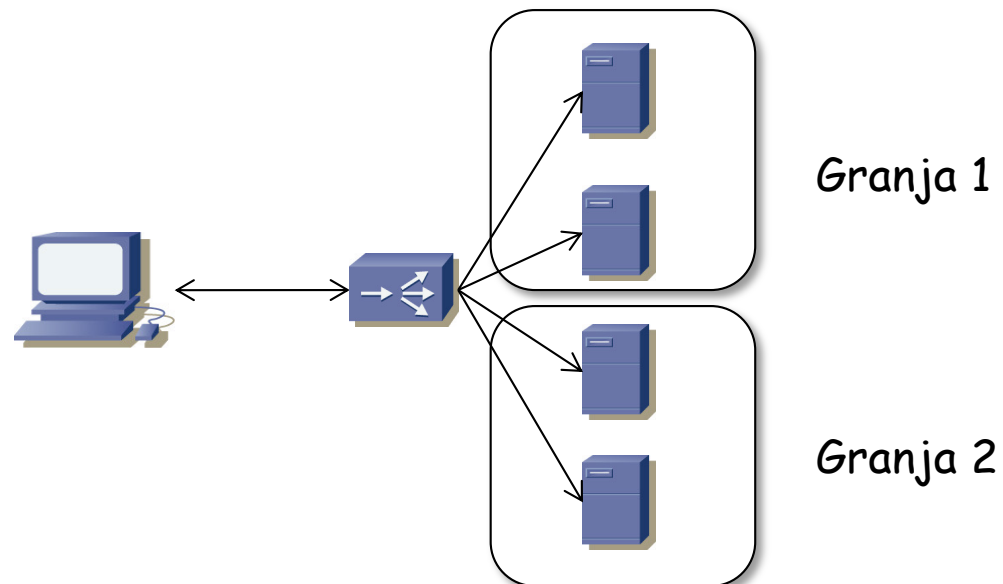


(Weighted) Round Robin

- *Round robin*
 - Una lista de servidores disponibles
 - Cada nueva petición se entrega al siguiente de la lista
 - De forma circular
- *Weighted round robin*
 - (...)

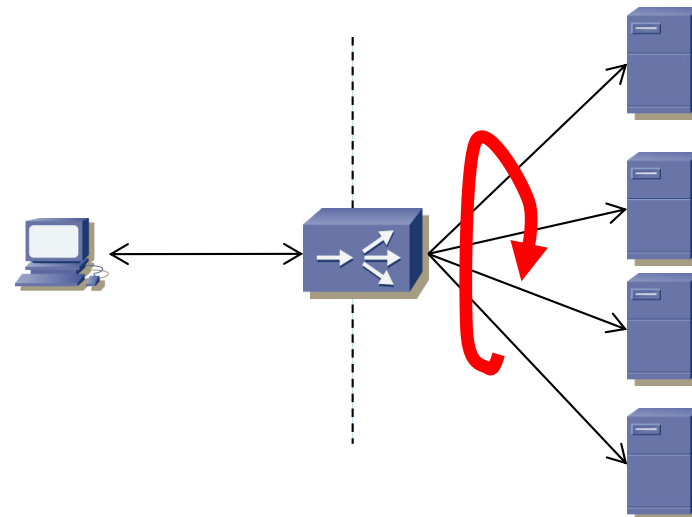


(Weighted) Round Robin

- *Round robin*
 - Una lista de servidores disponibles
 - Cada nueva petición se entrega al siguiente de la lista
 - De forma circular
- *Weighted round robin*
 - Un peso por servidor controla cuántas peticiones recibe ese servidor en un turno
 - Permitiría equilibrar la carga de trabajo cuando los servidores son de diferentes características técnicas

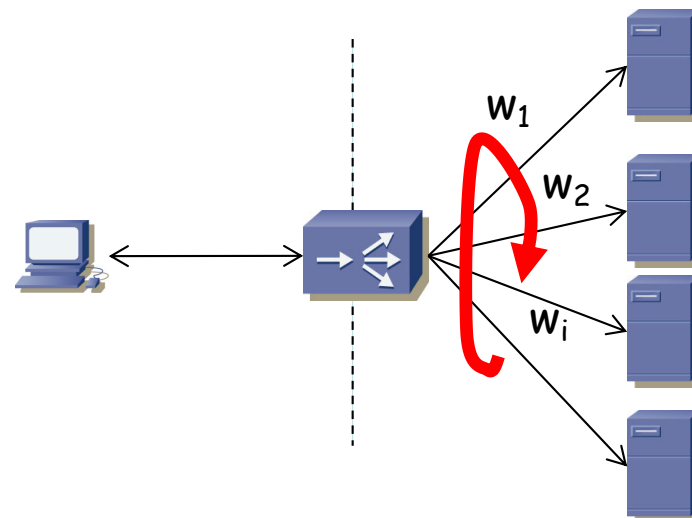


(Weighted) Least Connections

- *Least connections*
 - Se envía la nueva conexión al servidor con el cual el balanceador tiene menos conexiones
- *Weighted least connections*
 - (...)

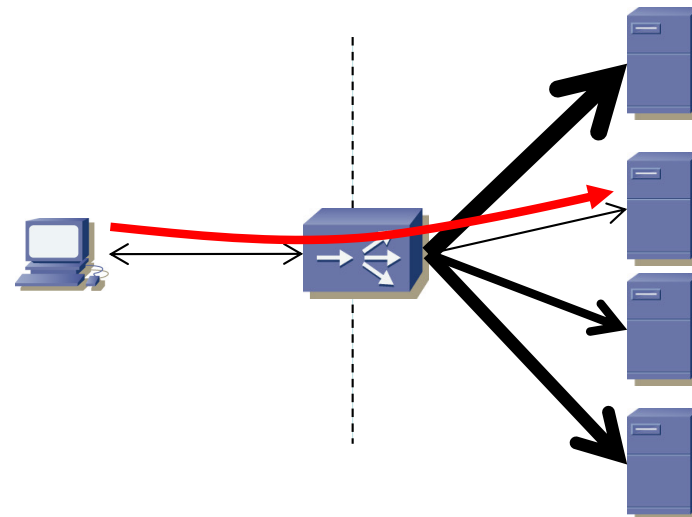


(Weighted) Least Connections

- *Least connections*
 - Se envía la nueva conexión al servidor con el cual el balanceador tiene menos conexiones
- *Weighted least connections*
 - Se ordena a los servidores en base a “nº conexiones”/weight
 - Se selecciona al de menor métrica
 - De nuevo para poder diferenciar servidores con distintas capacidades

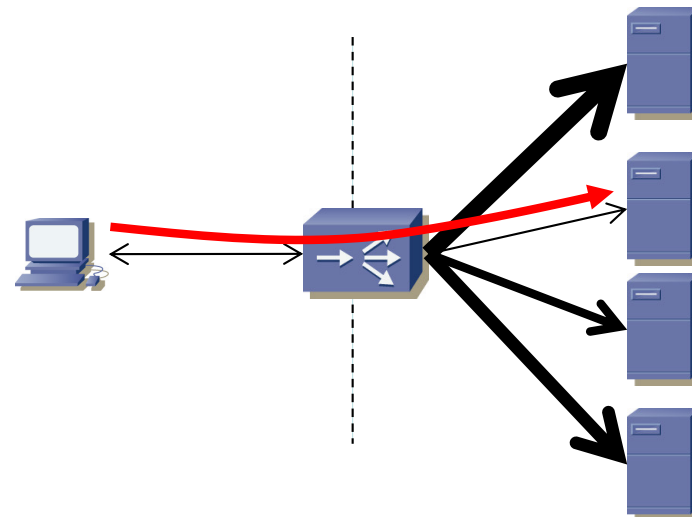

Fastest

- Se hace una estimación de lo “rápidos” que son los servidores en contestar al SYN
- Es decir, una media de los tiempos de SYN a SYN+ACK
- Normalmente al aumentar la carga del servidor aumenta ese tiempo
- Suele haber un punto a partir del cual empeora rápidamente
- Puede que el balanceador no reaccione lo suficientemente rápido

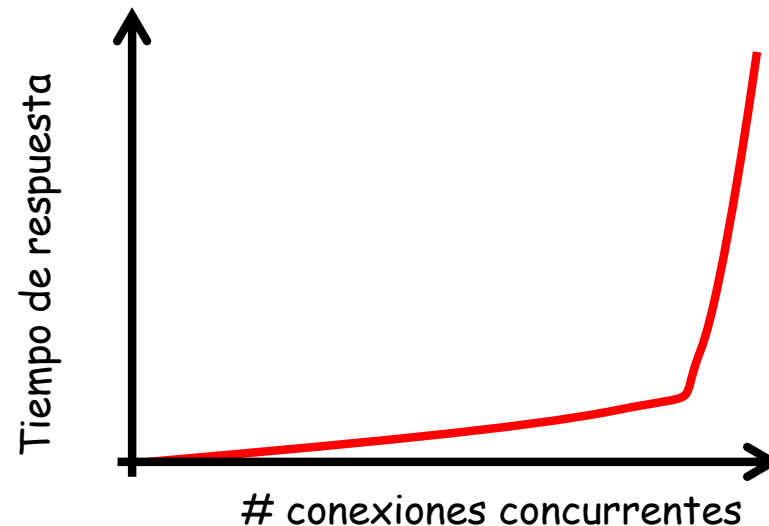

Otros esquemas


- En función de la dirección IP del cliente
- En base a un hash en función de las direcciones IP origen y destino (cuando hay varias VIPs)
- En función del URL (o del tipo de recurso: imagen, html, etc)
- En base a un hash del URL



Balanceadores y reparto de carga

VMs como balanceadores

- <https://kemptechnologies.com/es/virtual-load-balancer/>
- <https://www.loadbalancer.org/products/virtual/>
- <https://www.radware.com/products/alteon-virtual-load-balancer/>

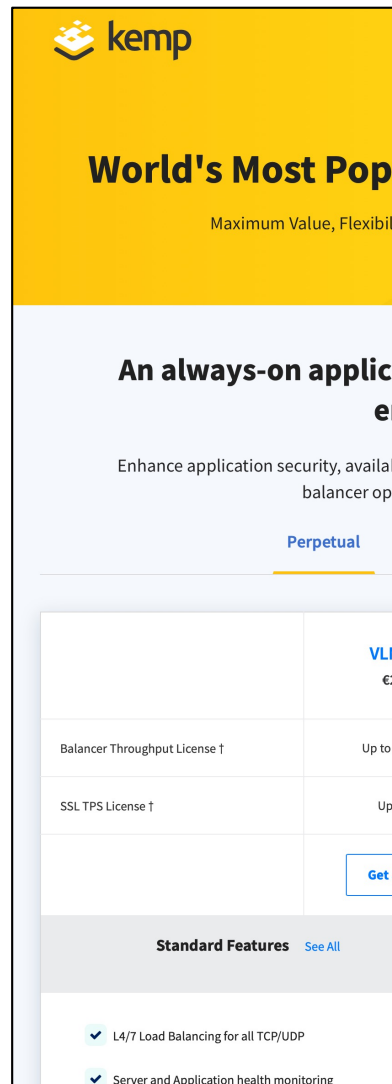

kemp

World's Most Popular

Maximum Value, Flexibility

An always-on application


Enhance application security, availability, and performance with our virtual load balancer.

Perpetual

License	Throughput
Balancer Throughput License †	Up to 100,000 TPS
SSL TPS License †	Up to 10,000 TPS

Standard Features [See All](#)

- ✓ L4/7 Load Balancing for all TCP/UDP
- ✓ Server and Application health monitoring

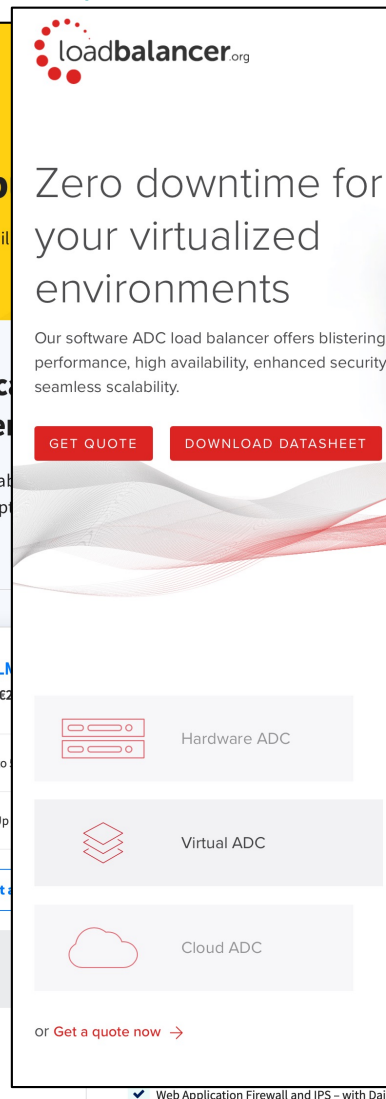

loadbalancer.org

Zero downtime for your virtualized environments

Our software ADC load balancer offers blistering performance, high availability, enhanced security and seamless scalability.


[GET QUOTE](#) [DOWNLOAD DATASHEET](#)

Hardware ADC

Virtual ADC

Cloud ADC

or [Get a quote now](#) →

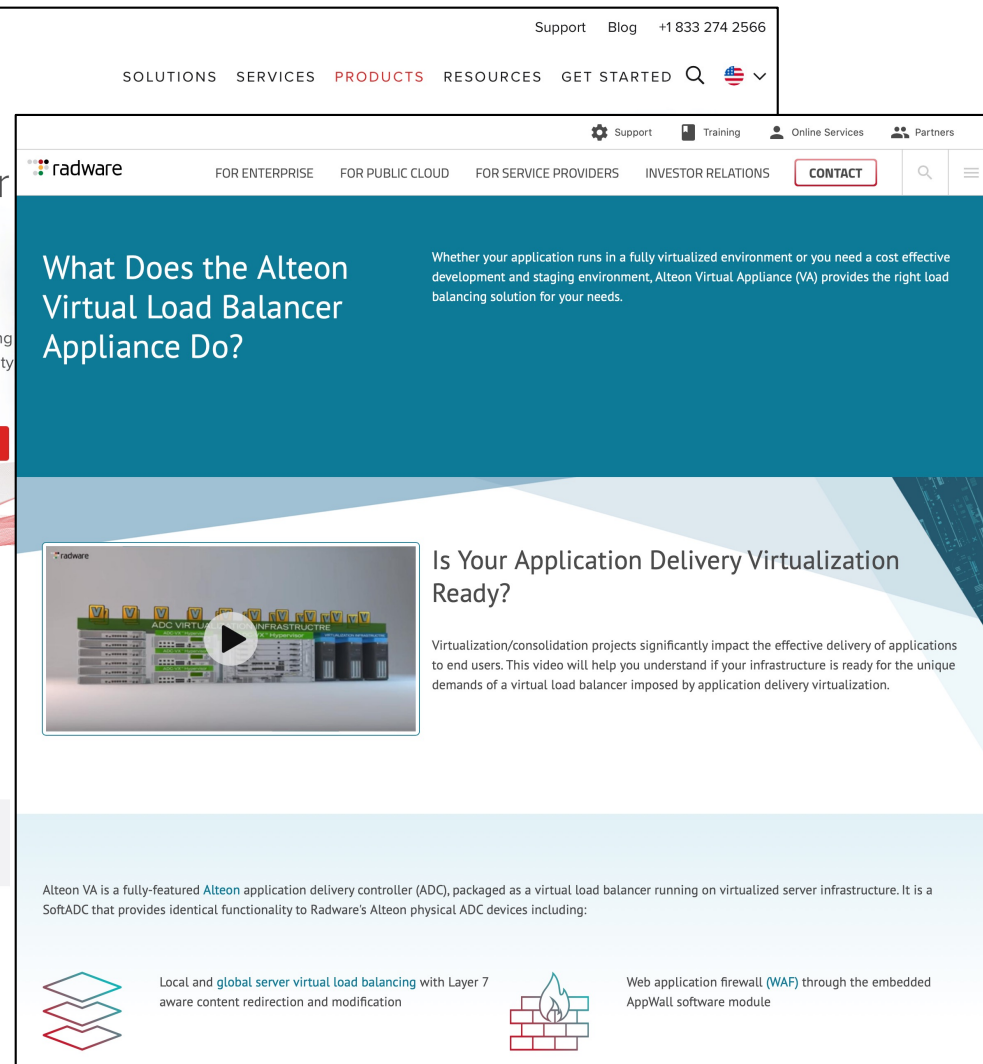

radware

SOLUTIONS SERVICES **PRODUCTS** RESOURCES GET STARTED  

Support Training Online Services Partners

FOR ENTERPRISE FOR PUBLIC CLOUD FOR SERVICE PROVIDERS INVESTOR RELATIONS [CONTACT](#)

What Does the Alteon Virtual Load Balancer Appliance Do?

Whether your application runs in a fully virtualized environment or you need a cost effective development and staging environment, Alteon Virtual Appliance (VA) provides the right load balancing solution for your needs.

Is Your Application Delivery Virtualization Ready?

Virtualization/consolidation projects significantly impact the effective delivery of applications to end users. This video will help you understand if your infrastructure is ready for the unique demands of a virtual load balancer imposed by application delivery virtualization.


Alteon VA is a fully-featured **Alteon** application delivery controller (ADC), packaged as a virtual load balancer running on virtualized server infrastructure. It is a SoftADC that provides identical functionality to Radware's Alteon physical ADC devices including:

- Local and global server virtual load balancing with Layer 7 aware content redirection and modification
- Web application firewall (WAF) through the embedded AppWall software module


Balanceadores

Práctica


Escenario (capa 3)

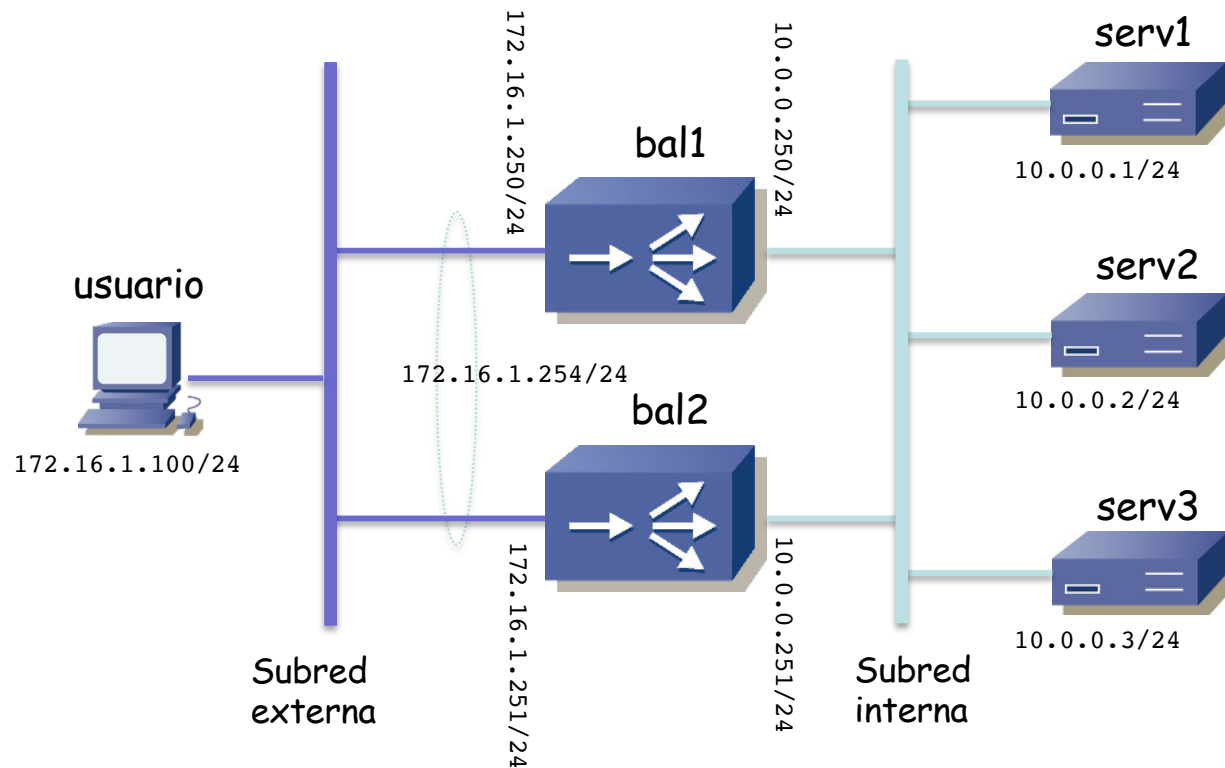


Escenario (capa 3)

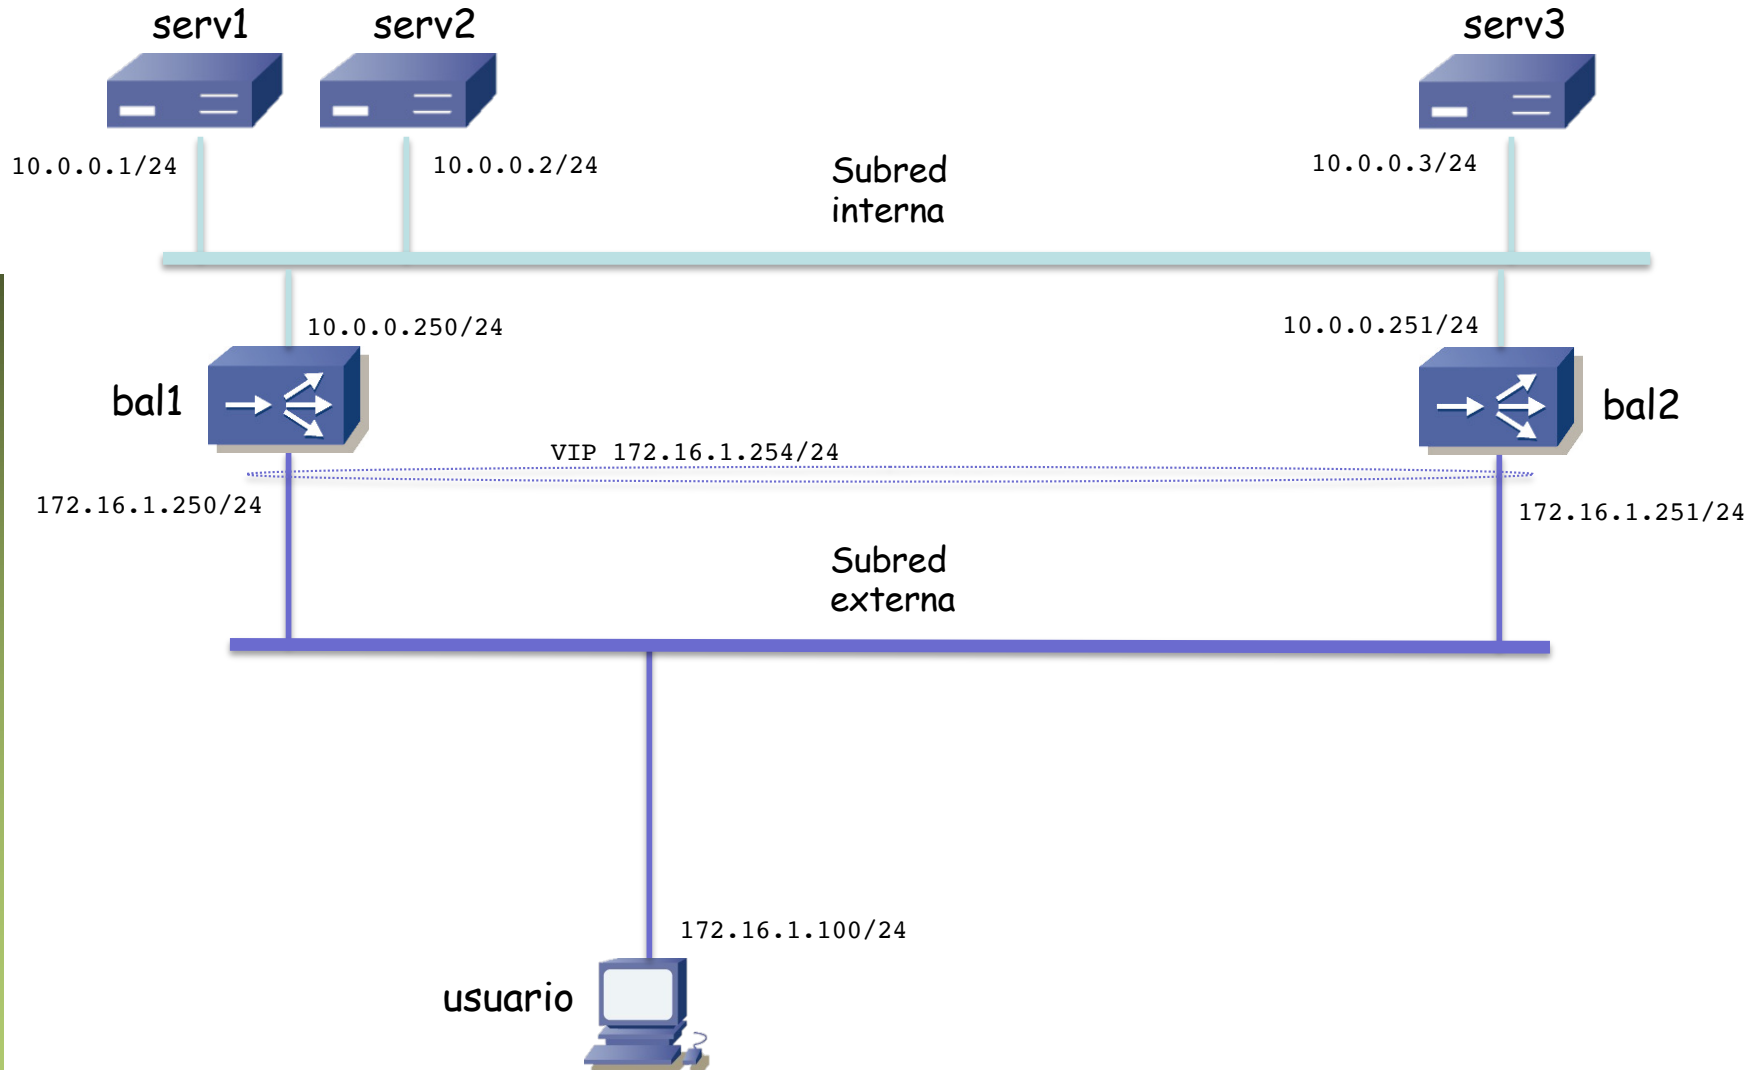


Escenario (capa 3)

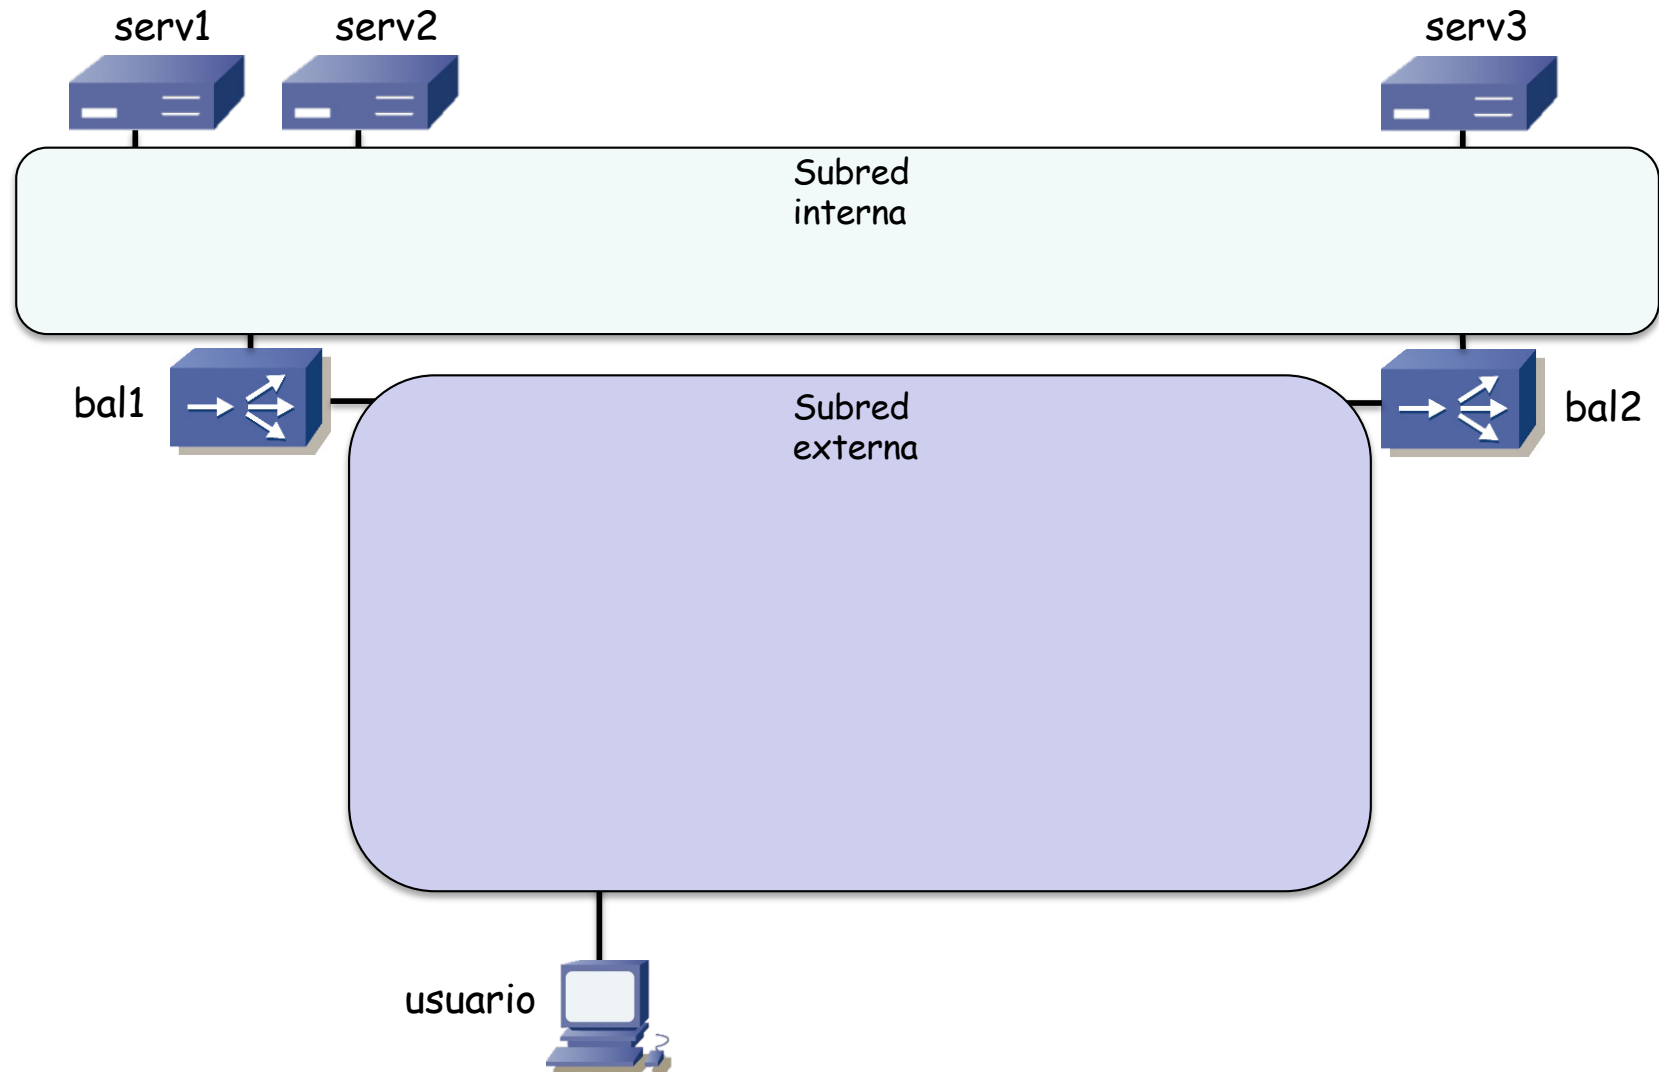



Escenario

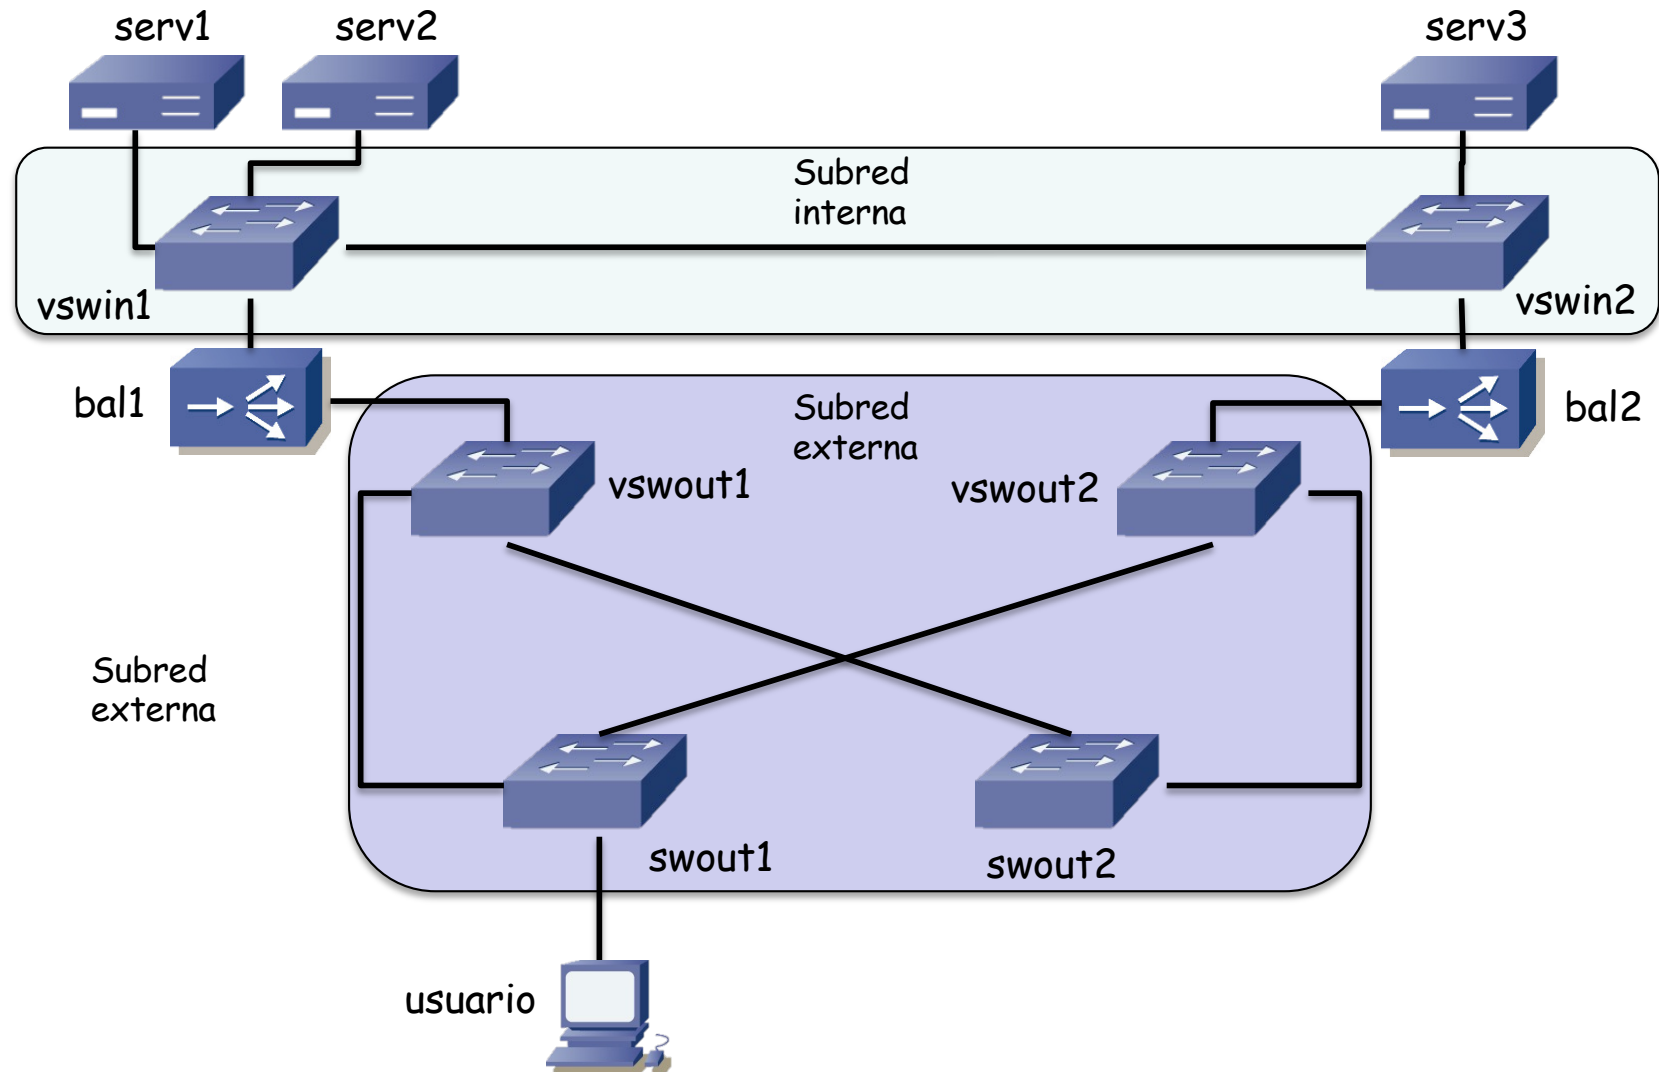


Físcamente

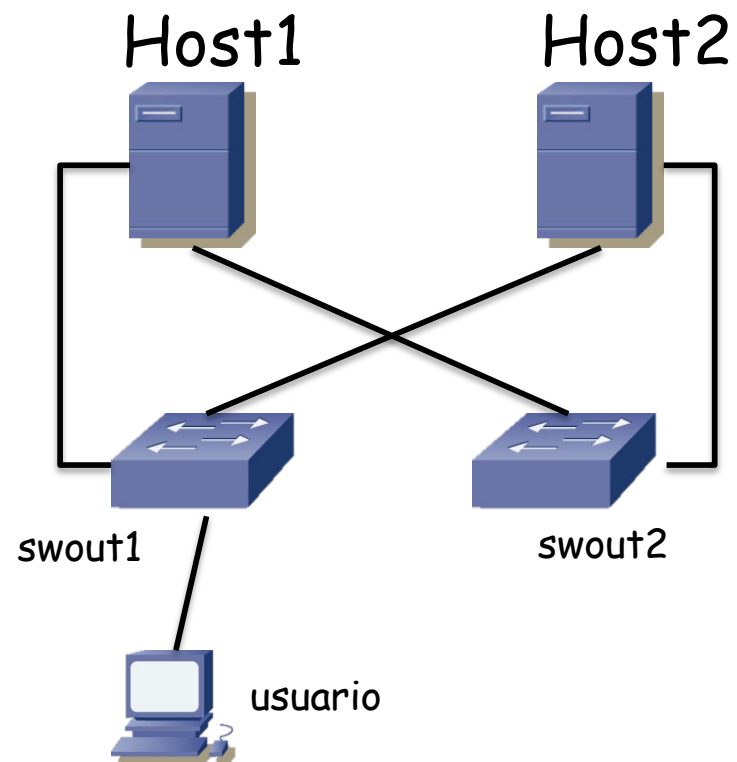

¿Cómo?

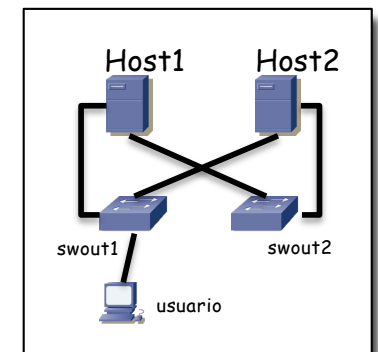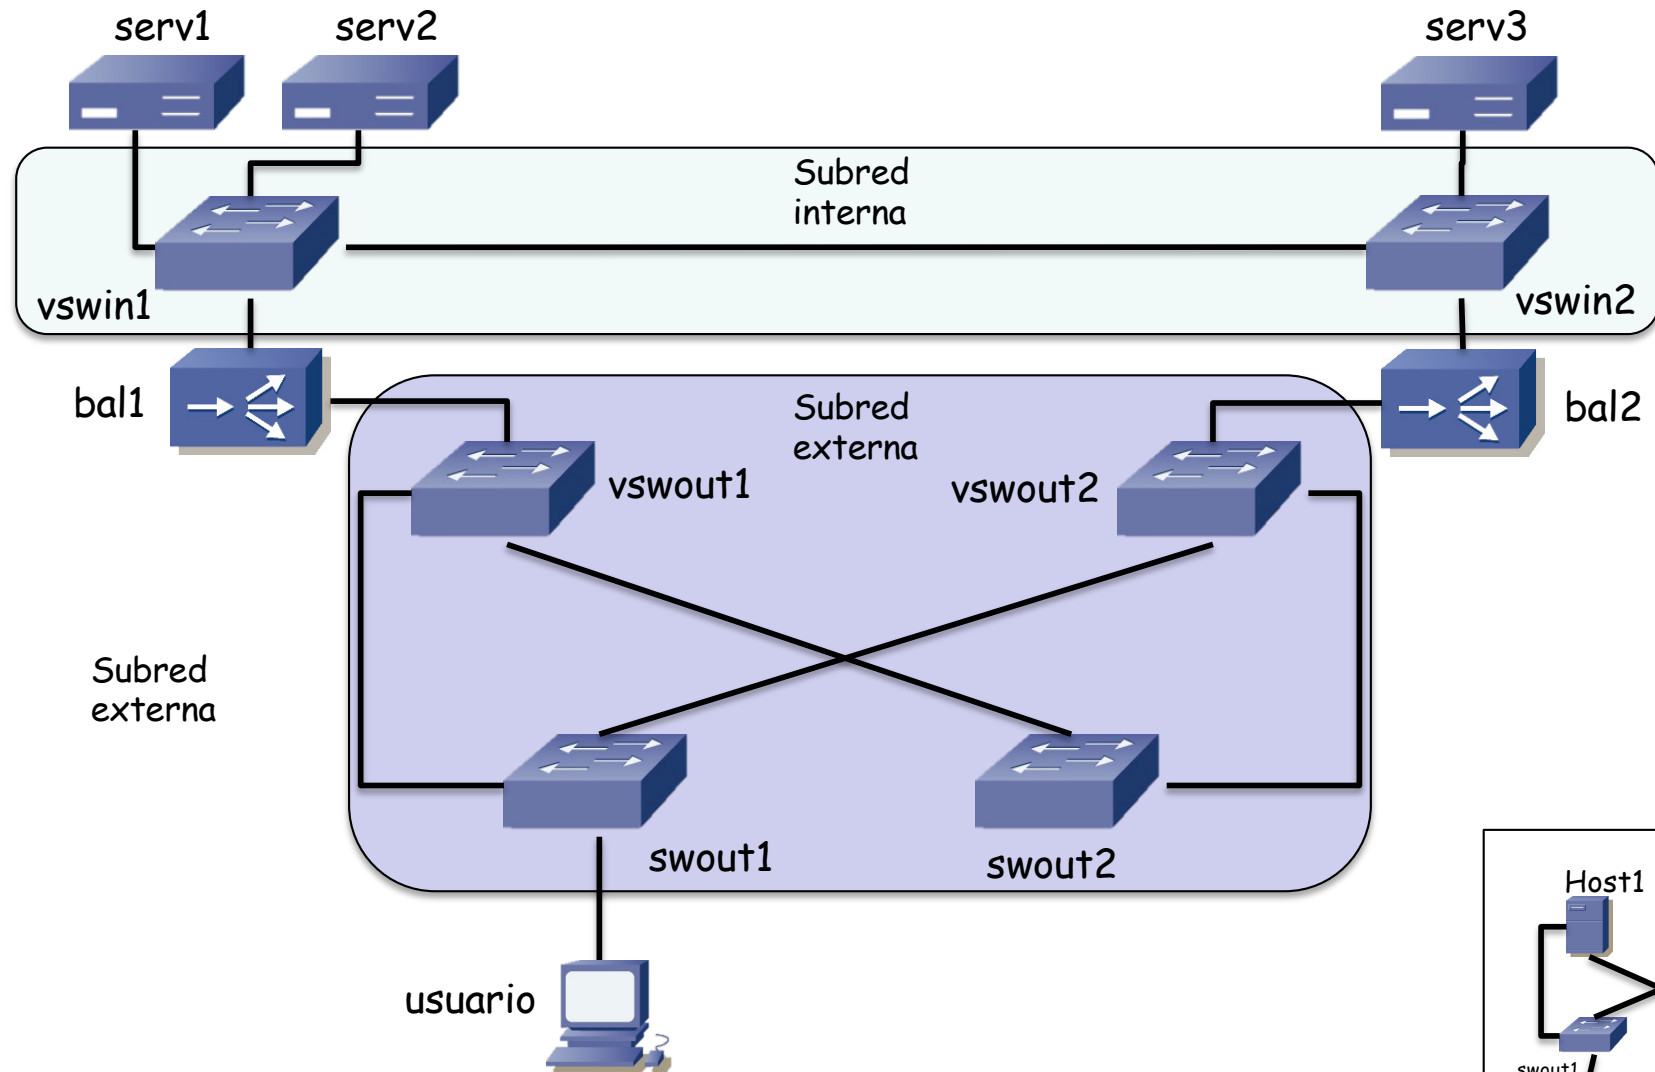

Virtualización

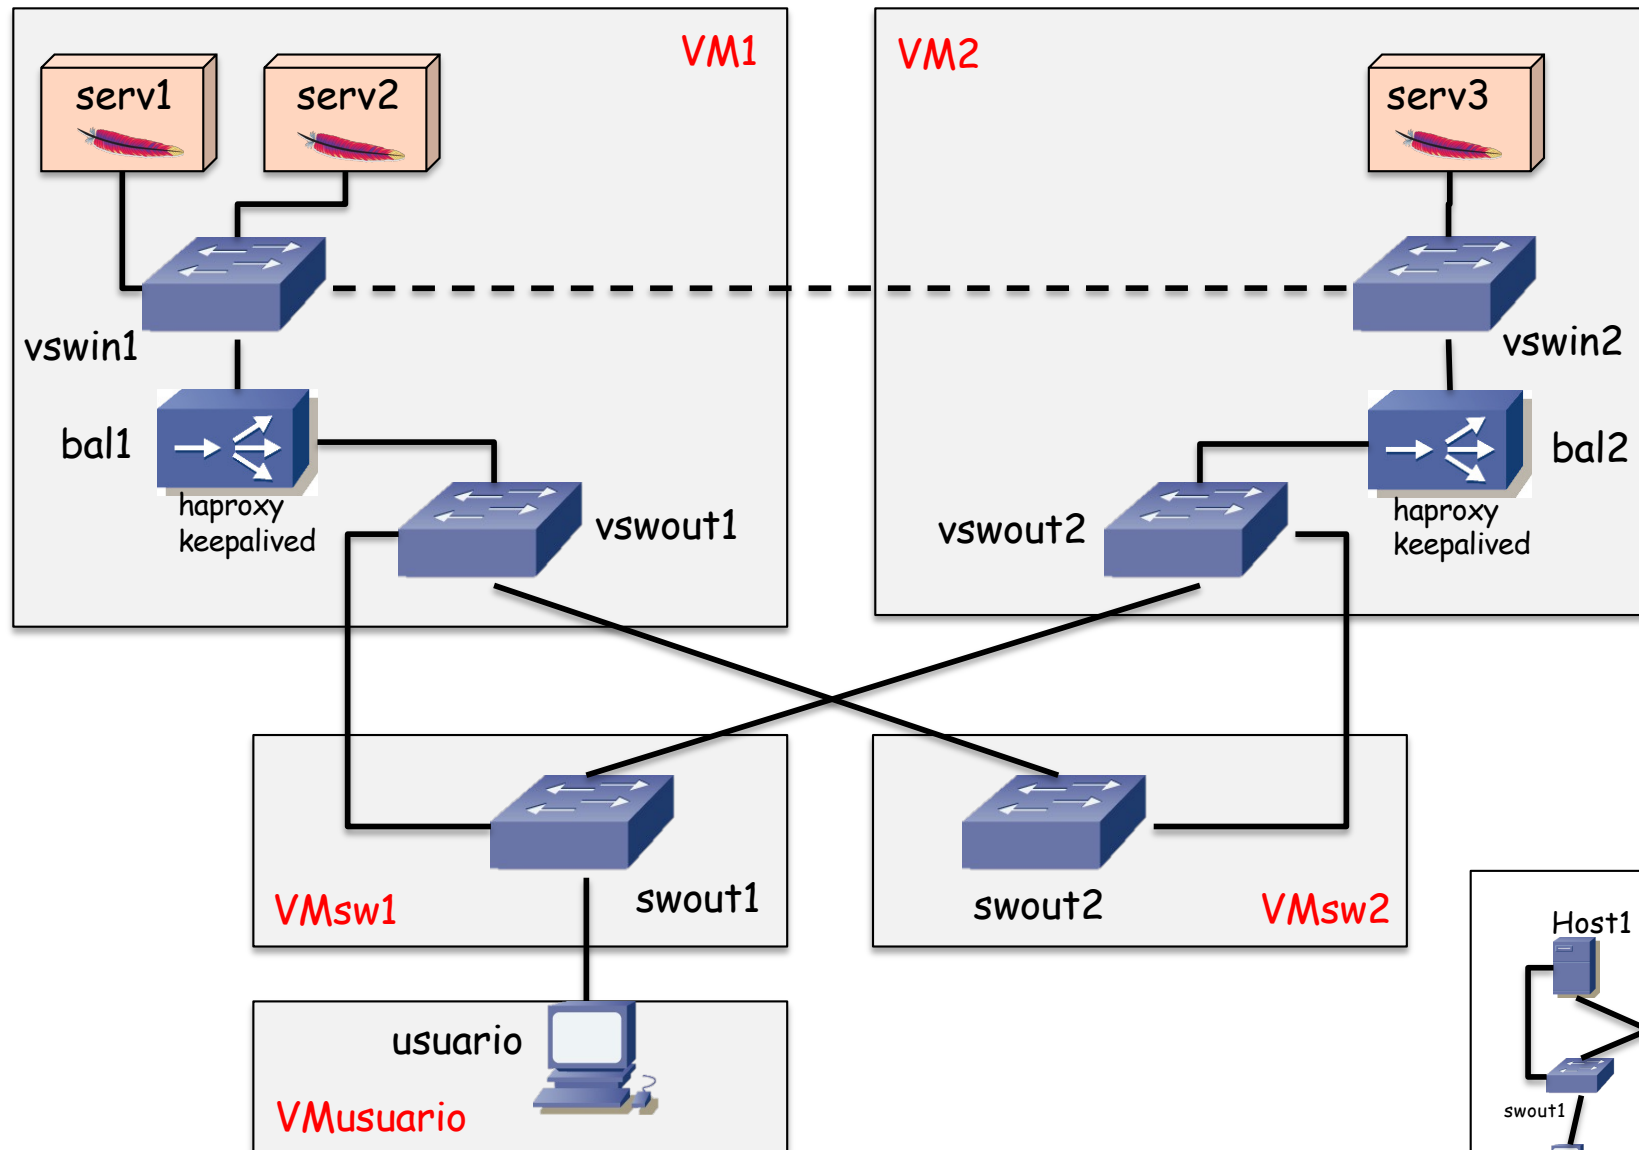

Práctica