

upna

Universidad Pública de Navarra
Nafarroako Unibertsitate Publikoa

VLANs

Area de Ingeniería Telemática

<http://www.tlm.unavarra.es>

Grado en Ingeniería en Tecnologías de
Telecomunicación, 3º


upna

Universidad Pública de Navarra
Nafarroako Unibertsitate Publikoa

VLANs en un conmutador


VLANs en un conmutador

- Conmutador que se comporte como varios
- Crea diferentes dominios de broadcast
- Cada uno es una *Virtual Local Area Network* (en realidad sería una *Virtual Bridged LAN*) (...)

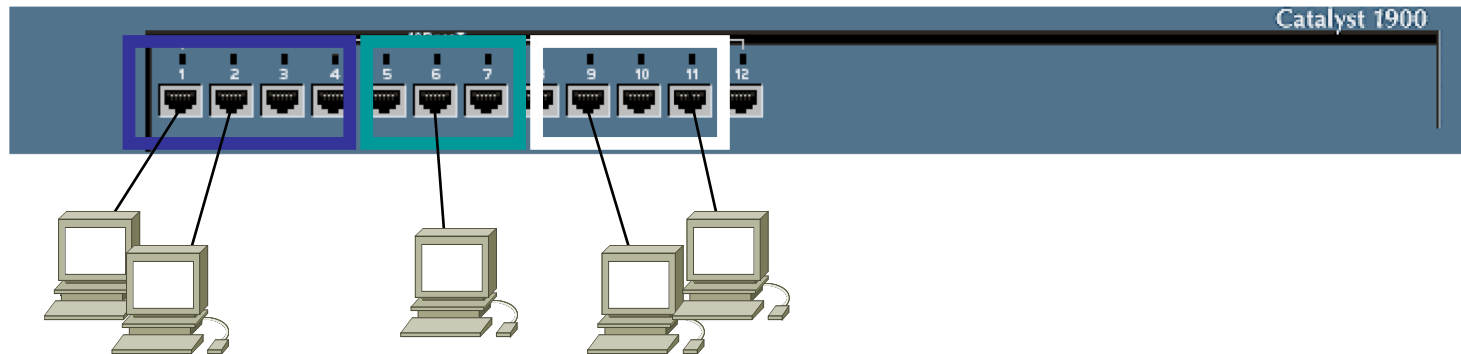


VLANs en un conmutador

- Conmutador que se comporte como varios
- Crea diferentes dominios de broadcast
- Cada uno es una *Virtual Local Area Network* (en realidad sería una *Virtual Bridged LAN*) (...) (...)

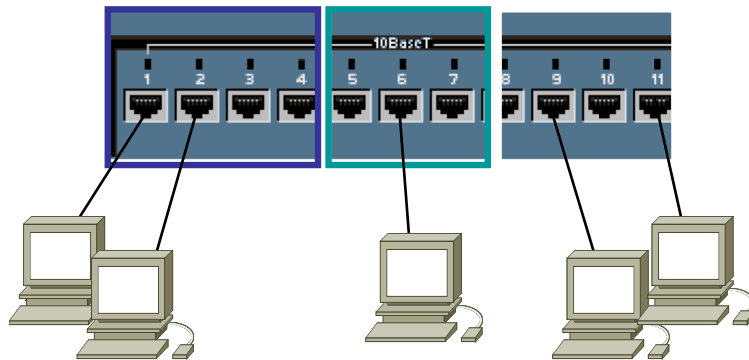


VLANs en un conmutador

- Conmutador que se comporte como varios
- Crea diferentes dominios de broadcast
- Cada uno es una *Virtual Local Area Network* (en realidad sería una *Virtual Bridged LAN*) (...) (...)

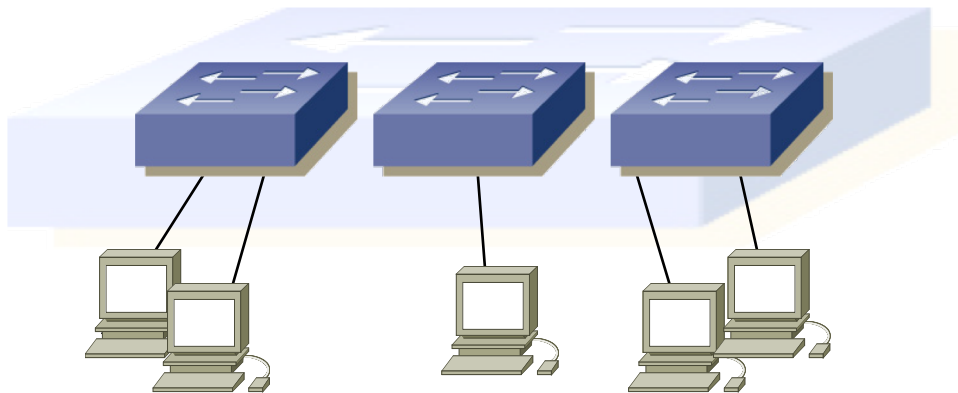

VLANs en un conmutador


- Se implementa con una base de datos de filtrado que aprende información para cada VLAN (...)

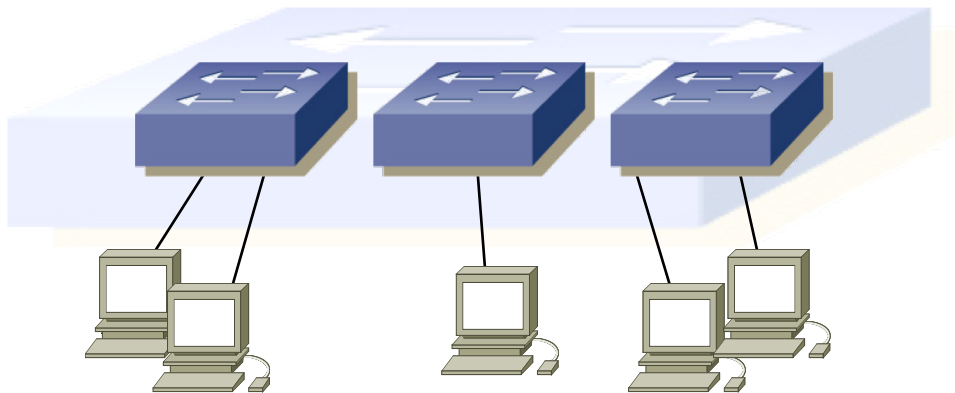

VI D	If	MAC


VLANs en un conmutador

- Se implementa con una base de datos de filtrado que aprende información para cada VLAN (...)
- O se puede entender como una tabla por VLAN

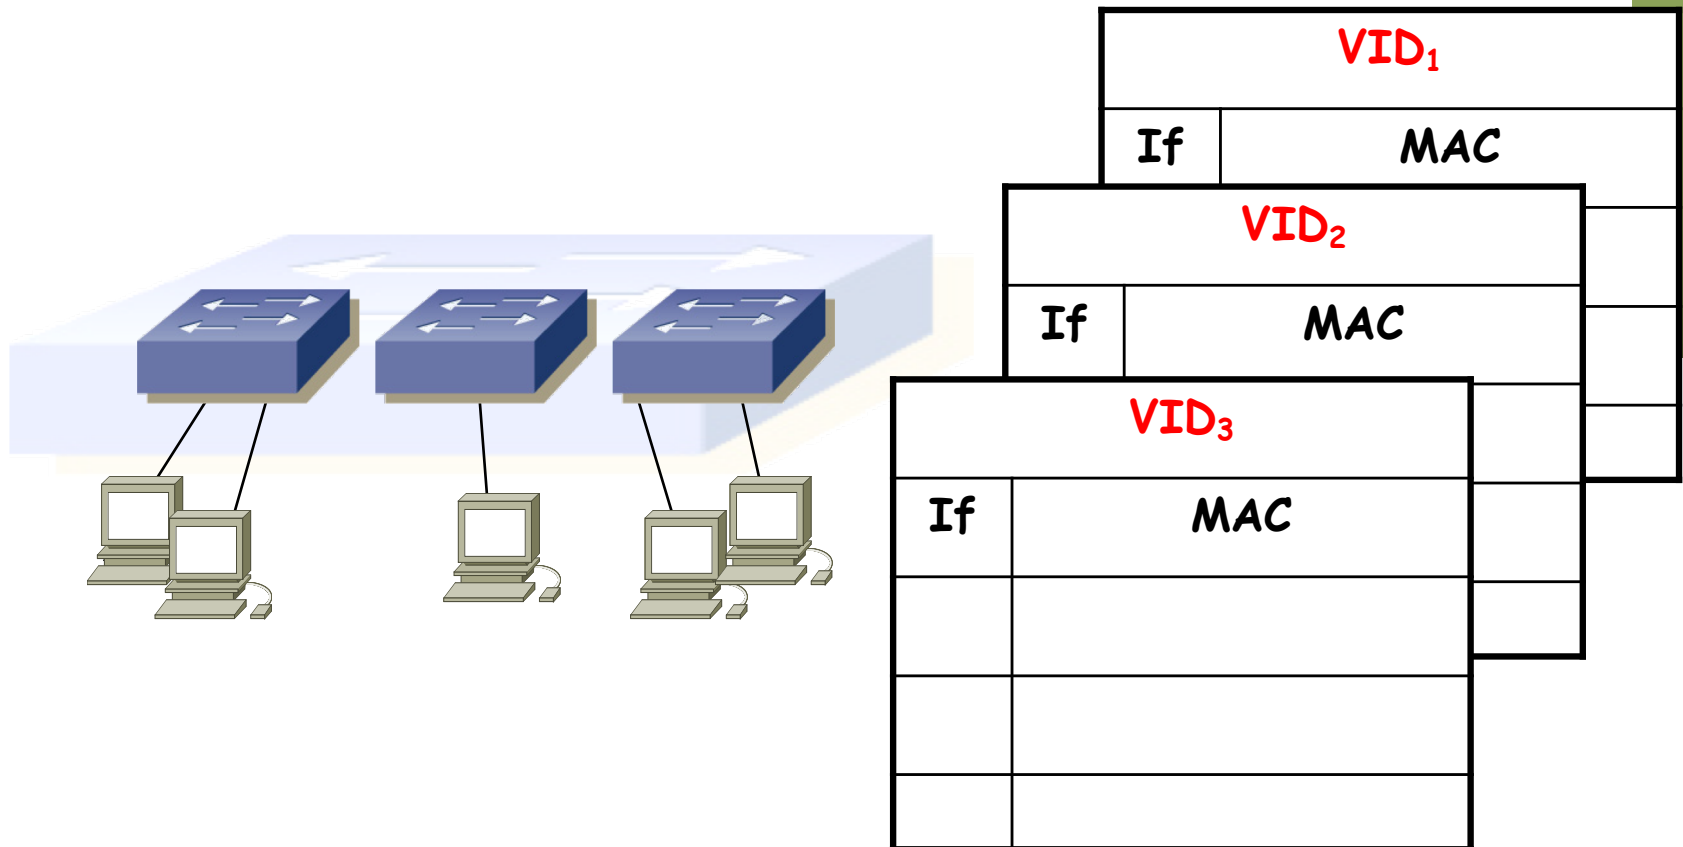


Port VLAN ID (PVID)

- Cada puerto tiene asignado un valor
- Las tramas que lleguen al puerto (sin *tag*, lo vemos más tarde) se asignan a la VLAN de número el PVID
- $0 < \text{VLAN ID} < 4095$

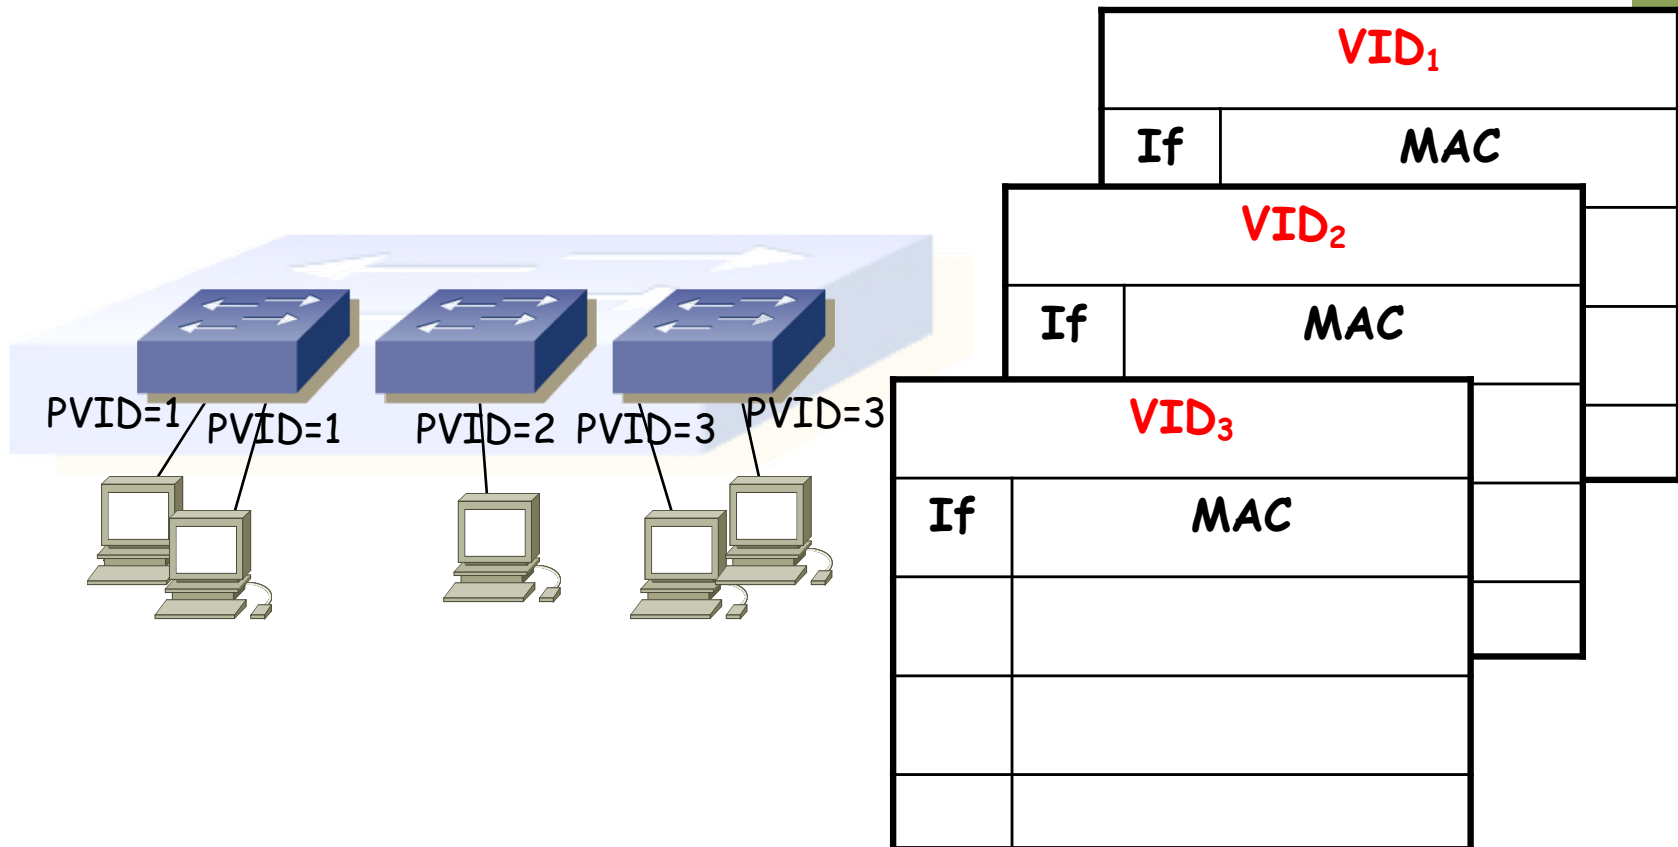

¿Comunicación entre VLANs?

- Con Routers

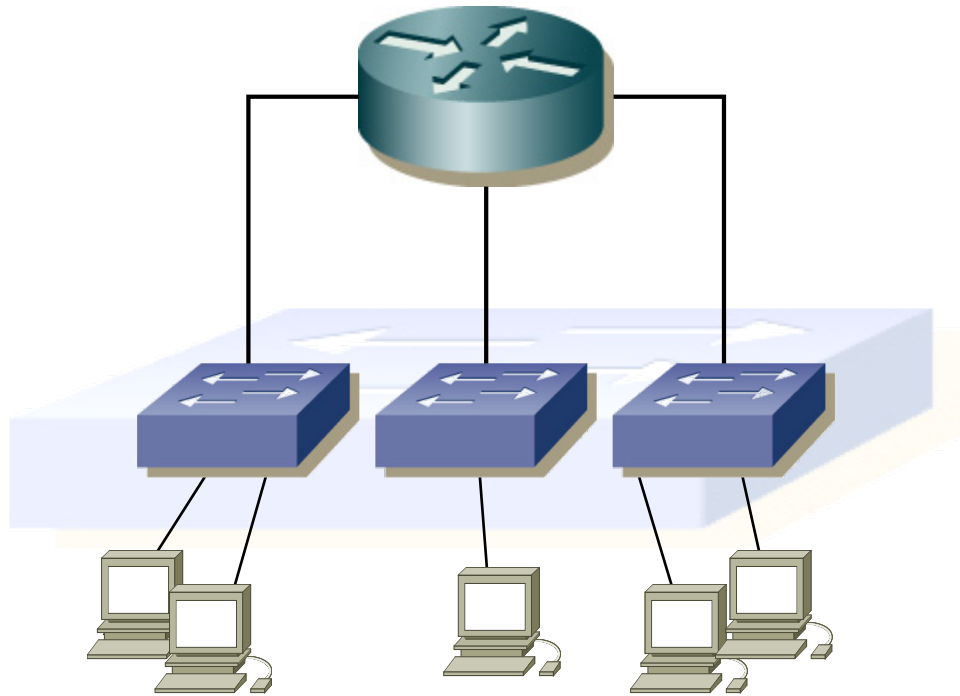


upna

Universidad Pública de Navarra
Nafarroako Unibertsitate Publikoa

Ejemplo básico de VLANs


Ejemplo

- Tenemos 3 subredes:
 - Subred 1: 10.0.1.0/24
 - Subred 2: 10.0.2.0/24
 - Subred 3: 10.0.3.0/24
- Implementamos las 3 subredes con un solo conmutador con soporte de VLANs
 - (...)

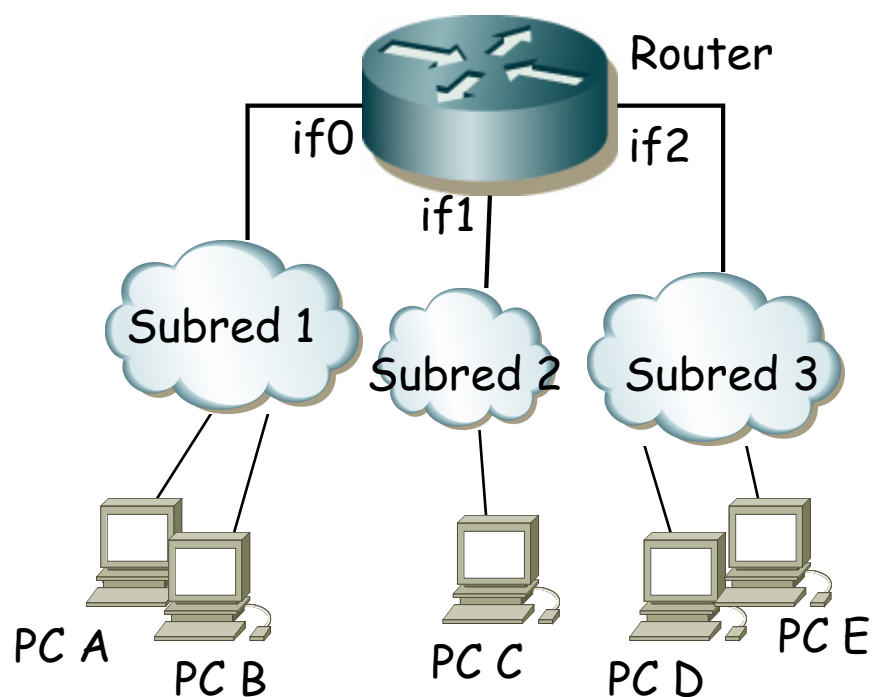


Ejemplo

- Tenemos 3 subredes:
 - Subred 1: 10.0.1.0/24
 - Subred 2: 10.0.2.0/24
 - Subred 3: 10.0.3.0/24
- Implementamos las 3 subredes con un solo conmutador con soporte de VLANs
 - Cada subred IP en una VLAN diferente
 - No es necesario pero sí muy habitual

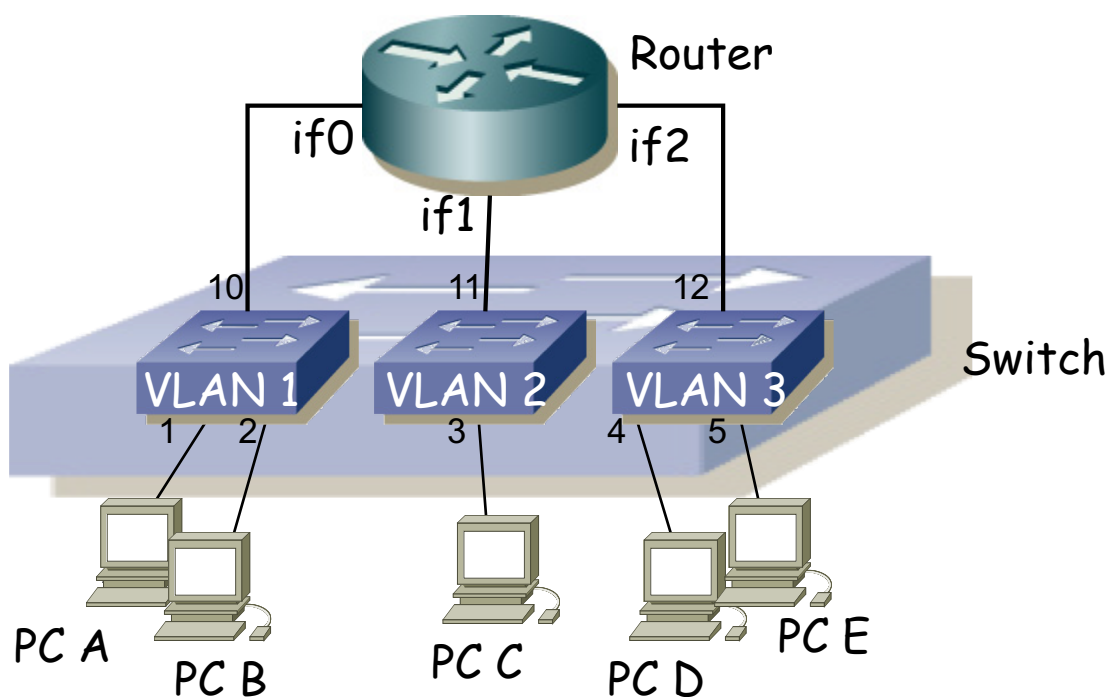

Ejemplo


- Casos:
 - PC A quiere enviar un paquete IP a PC B
 - PC A quiere enviar un paquete IP a PC D

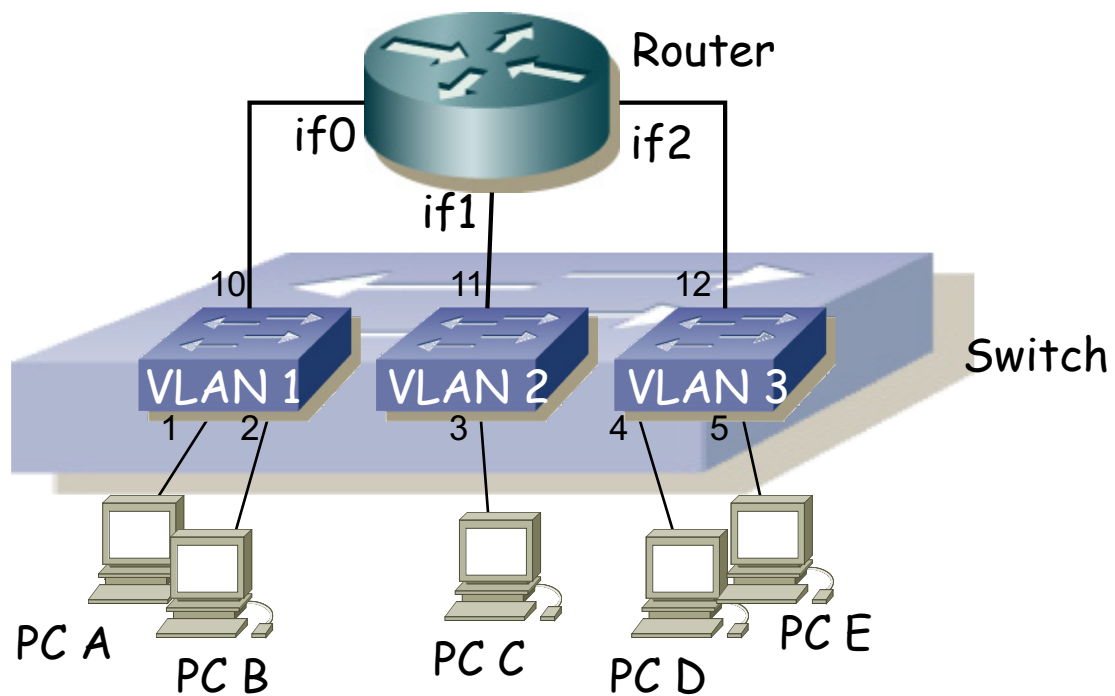

Ejemplo

- PC A quiere enviar un paquete IP a PC B
 - Si no sabe la dirección MAC de PC B envía un ARP request
 - Es un broadcast que se reenvía por todos los puertos de VLAN 1
 - El conmutador aprende la dirección MAC de PC A asociada al puerto 1 y a la VLAN 1
 - (...)


VLAN 1	
If	MAC
1	PC A

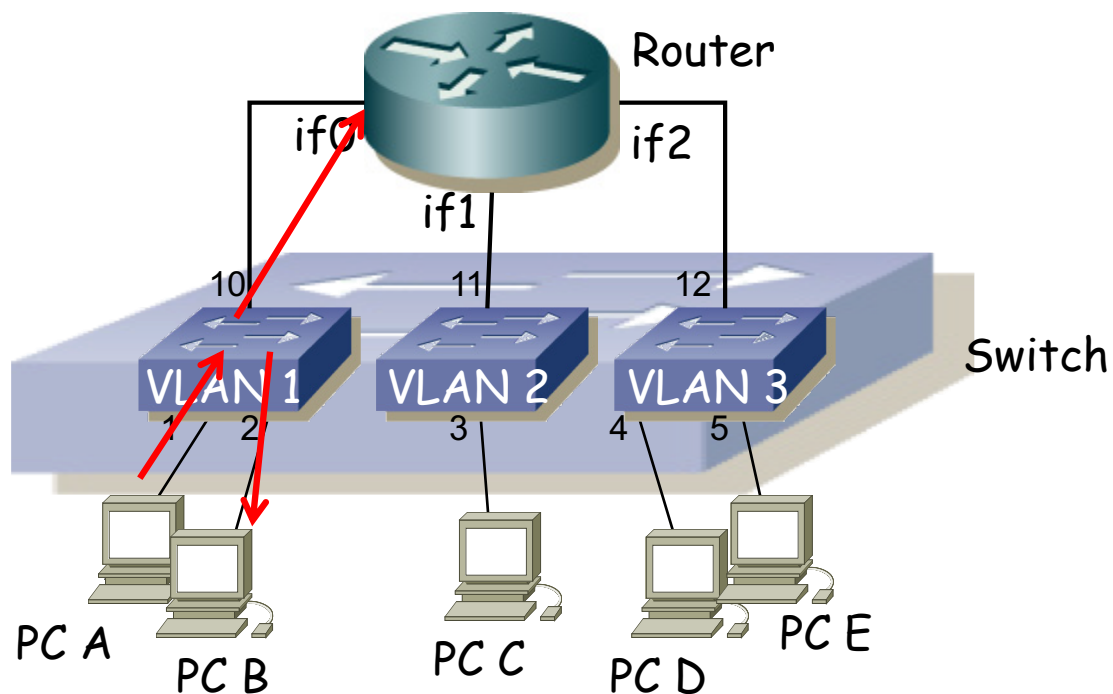

Ejemplo

- PC A quiere enviar un paquete IP a PC B
 - PC B responde (ARP Reply)
 - (...)


VLAN 1	
If	MAC
1	PC A
2	PC B

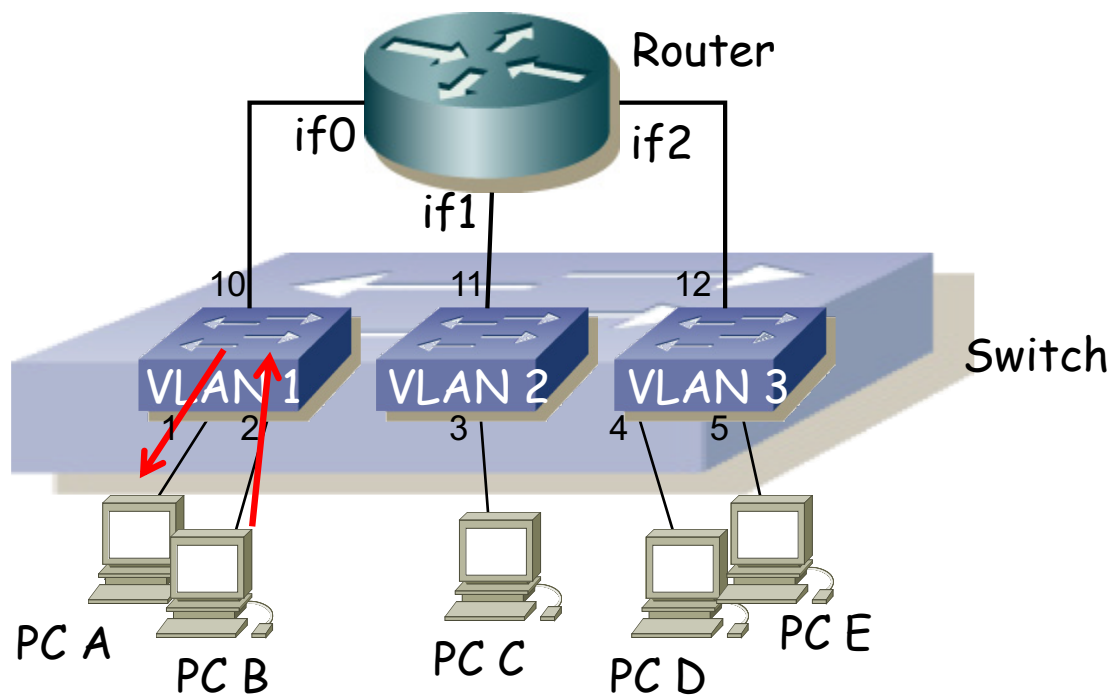

Ejemplo

- PC A quiere enviar un paquete IP a PC B
 - PC A envía el paquete IP en una trama Ethernet con destino la dirección MAC de PC B
 - Fin
- (...)

VLAN 1	
If	MAC
1	PC A
2	PC B

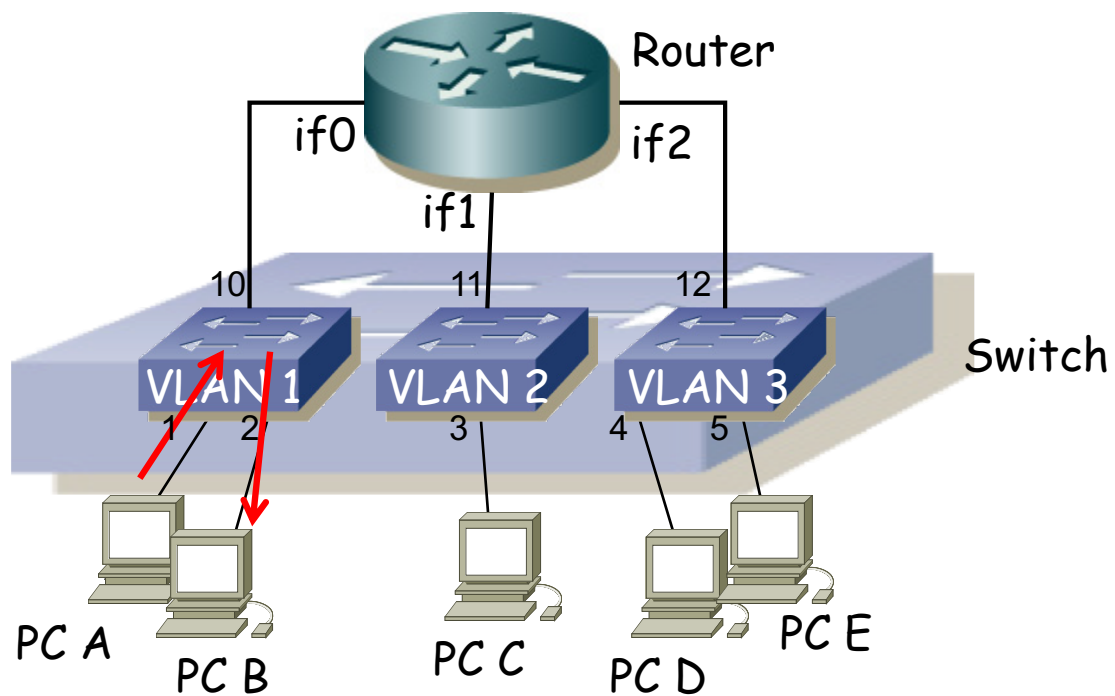


Ejemplo

- PC A quiere enviar un paquete IP a PC B
- PC A quiere enviar un paquete IP a PC D
 - No está en su subred pero PC A tiene configurada una ruta por defecto
 - PC A envía un ARP request preguntando por la dirección MAC del interfaz del Router que tiene como ruta por defecto (debería ser la dirección de if0)
 - (...)

VLAN 1	
If	MAC
1	PC A
2	PC B

VLAN 3	
If	MAC

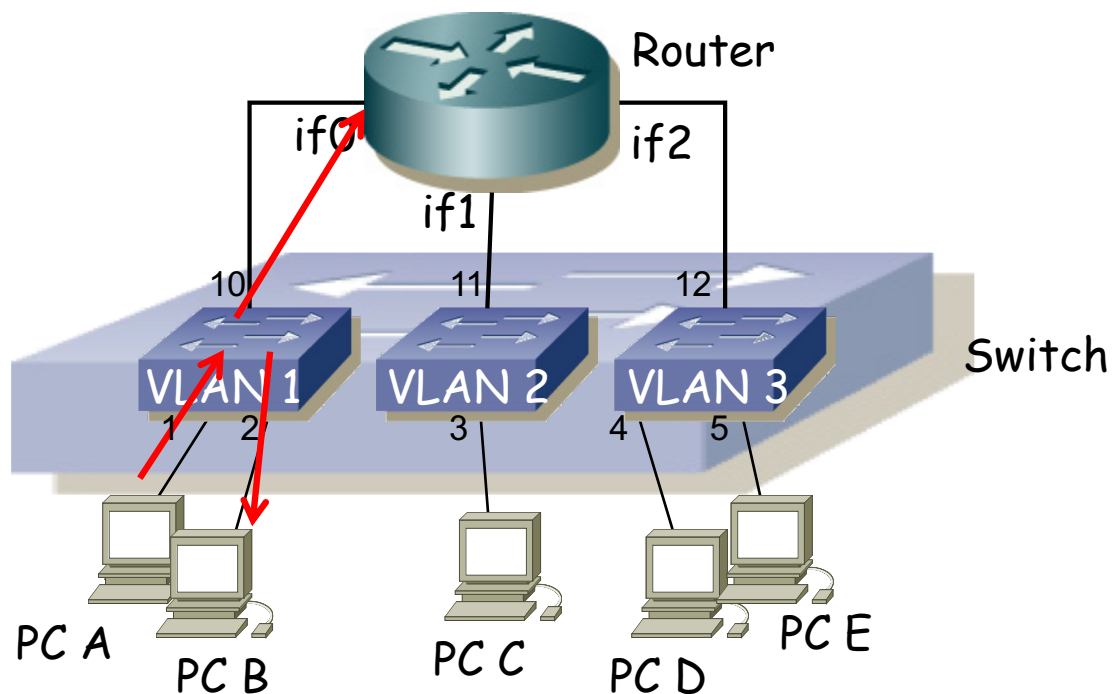


Ejemplo

- PC A quiere enviar un paquete IP a PC B
- PC A quiere enviar un paquete IP a PC D
 - El router responde (ARP Reply)
 - (...)

VLAN 1	
If	MAC
1	PC A
2	PC B
10	Router if0

VLAN 3	
If	MAC

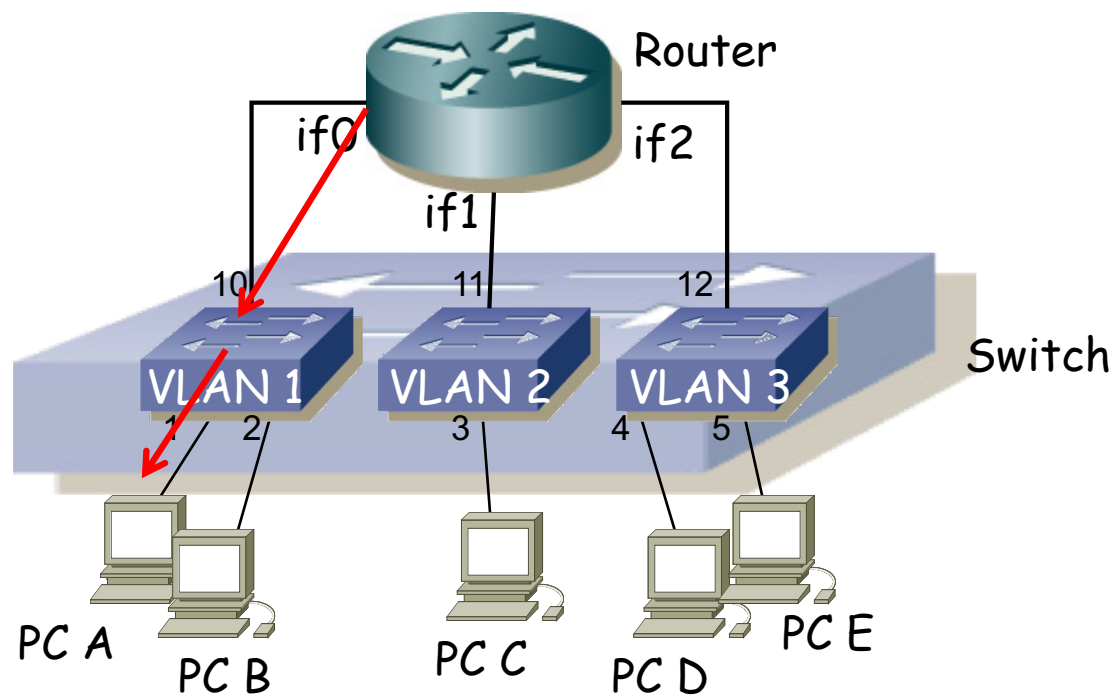


Ejemplo

- PC A quiere enviar un paquete IP a PC B
- PC A quiere enviar un paquete IP a PC D
 - PC A envía el paquete IP en una trama Ethernet con dirección MAC destino la que acaba de obtener
 - (...)

VLAN 1	
If	MAC
1	PC A
2	PC B
10	Router if0

VLAN 3	
If	MAC

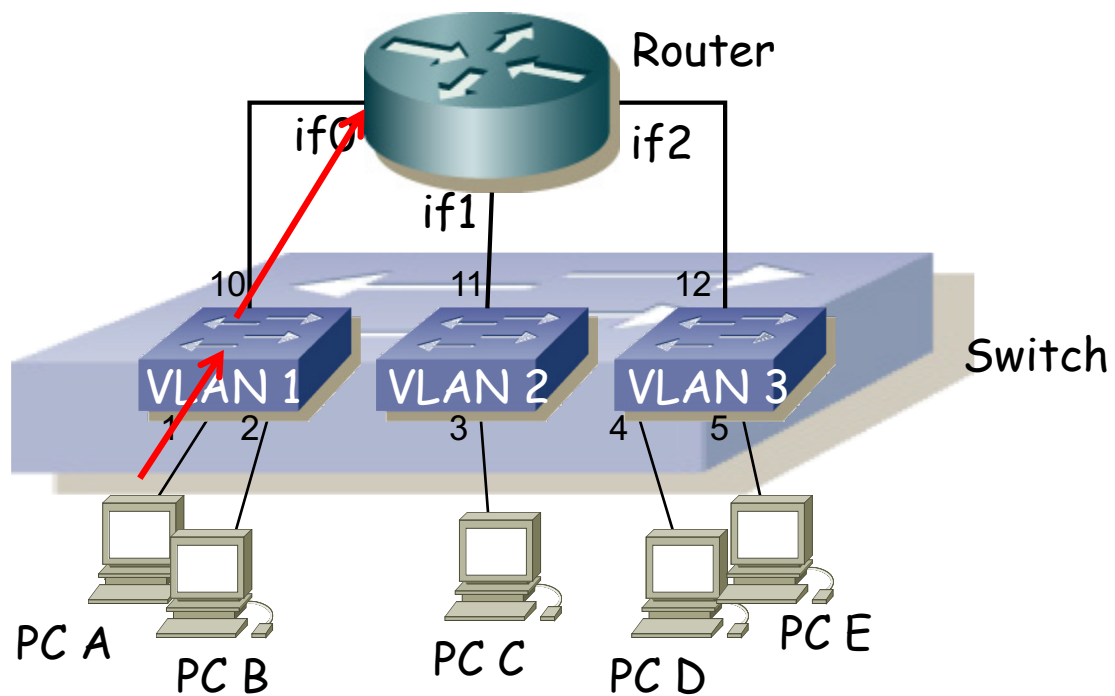


Ejemplo

- PC A quiere enviar un paquete IP a PC B
- PC A quiere enviar un paquete IP a PC D
 - El router calcula (tabla de rutas) que la subred destino está directamente conectada a su interfaz if2 y el destino final está ahí
 - Envía un ARP request por ese interfaz
 - (...)

VLAN 1	
If	MAC
1	PC A
2	PC B
10	Router if0

VLAN 3	
If	MAC
12	Router if2

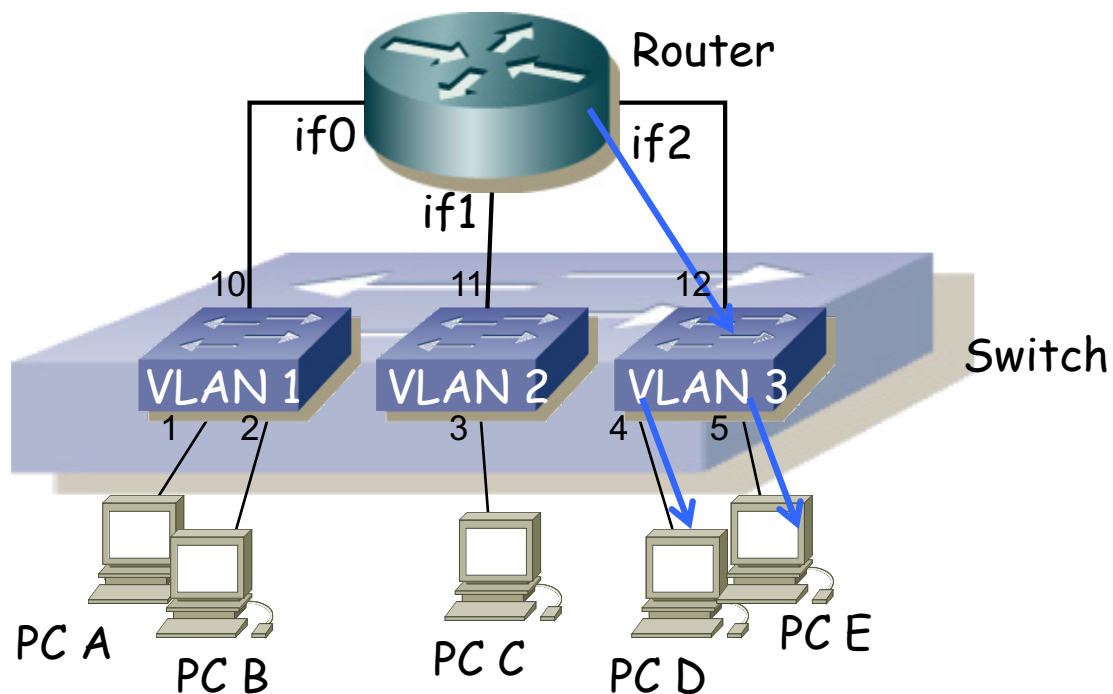


Ejemplo

- PC A quiere enviar un paquete IP a PC B
- PC A quiere enviar un paquete IP a PC D
 - El PC D contesta (ARP Reply)
 - (...)

VLAN 1	
If	MAC
1	PC A
2	PC B
10	Router if0

VLAN 3	
If	MAC
12	Router if2
4	PC D

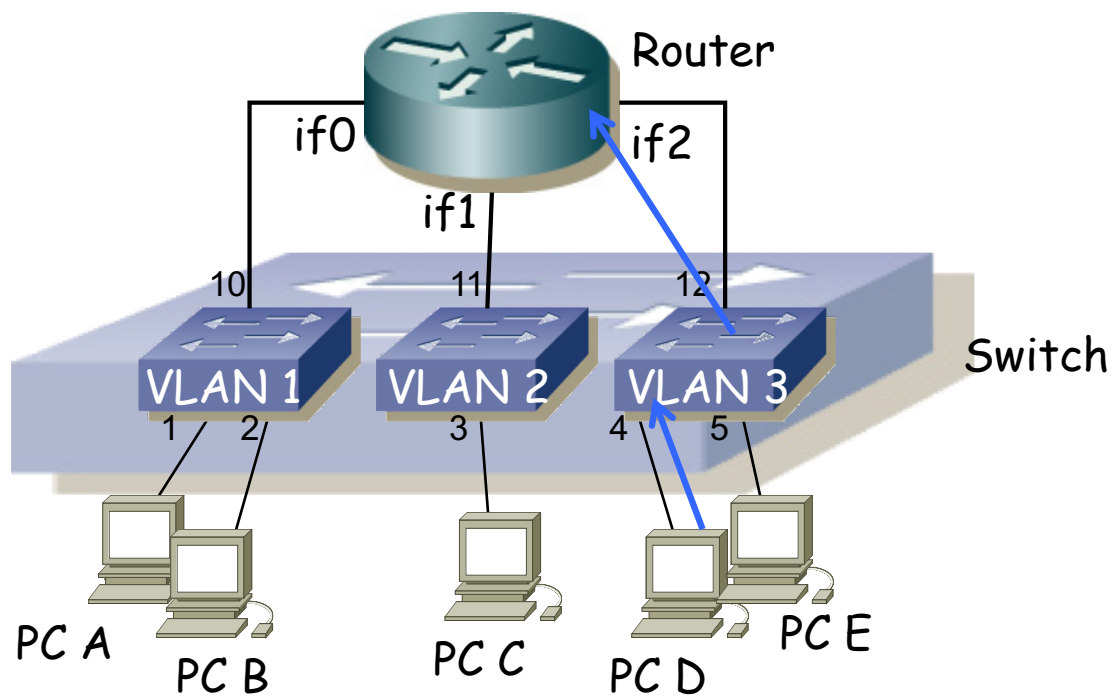


Ejemplo

- PC A quiere enviar un paquete IP a PC B
- PC A quiere enviar un paquete IP a PC D
 - El router envía el paquete IP por if2 en una trama Ethernet con dirección MAC destino la que acaba de obtener

VLAN 1	
If	MAC
1	PC A
2	PC B
10	Router if0

VLAN 3	
If	MAC
12	Router if2
4	PC D

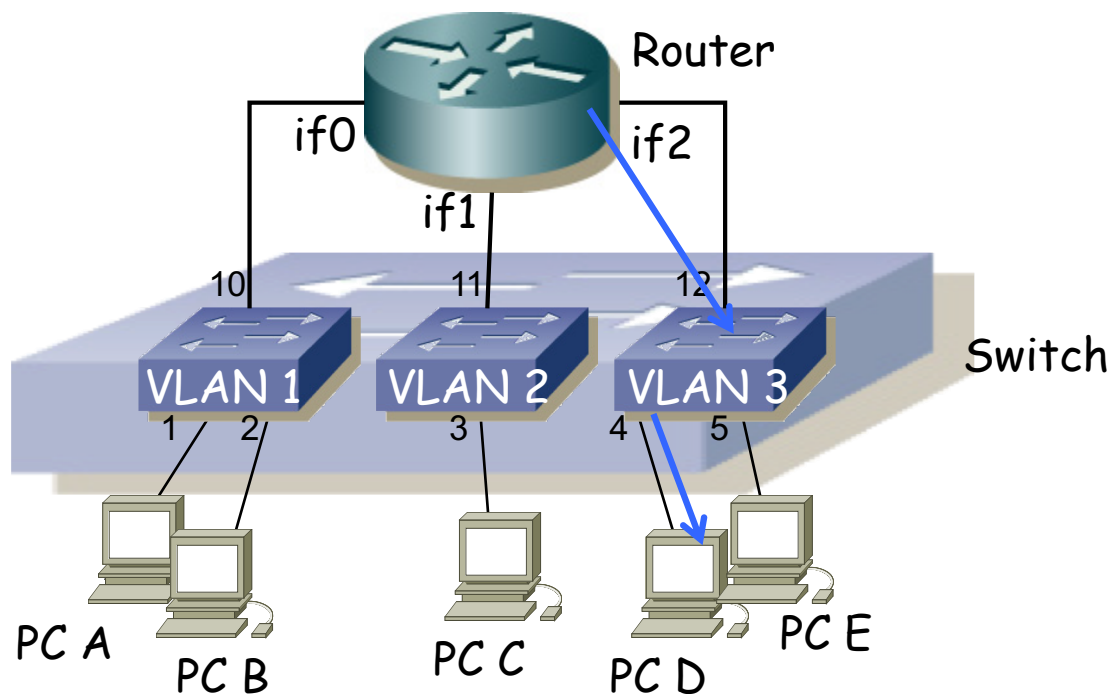


Ejemplo

- No se ha enviado ni recibido ninguna trama por los puertos de la VLAN 2
- Esto también a veces se ve como una sola tabla (...)

VLAN 1	
If	MAC
1	PC A
2	PC B
10	Router if0

VLAN 3	
If	MAC
12	Router if2
4	PC D


VLAN 2	
If	MAC

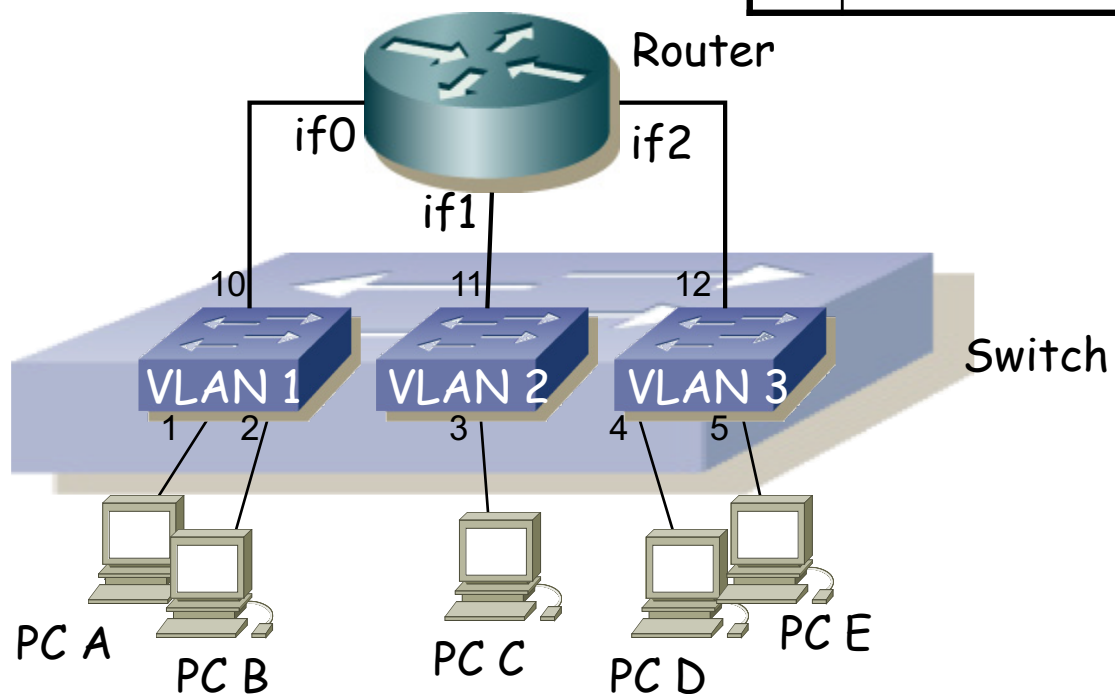

Ejemplo

- No se ha enviado ni recibido ninguna trama por los puertos de la VLAN 2
- Esto también a veces se ve como una sola tabla

VID	If	MAC
1	1	PC A
1	2	PC B
1	10	Router if0
3	12	Router if2
3	4	PC D

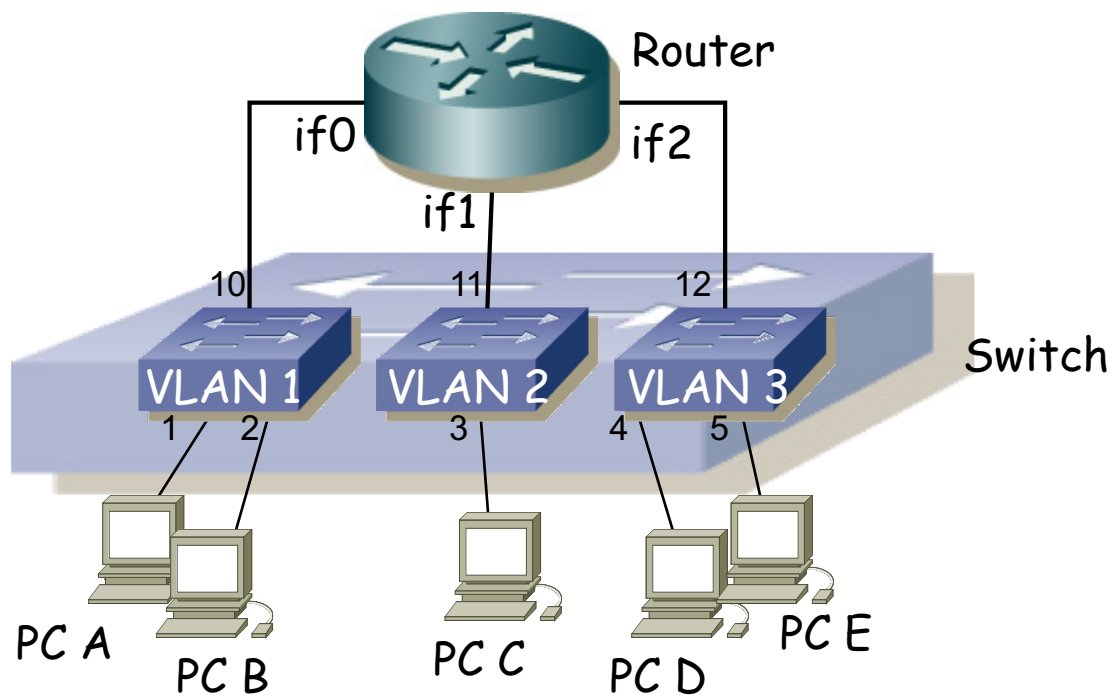

upna

Universidad Pública de Navarra
Nafarroako Unibertsitate Publikoa




Trunking entre conmutadores




VLANs entre conmutadores

- ¿Podemos interconectar las VLANs de diferentes conmutadores? (...)

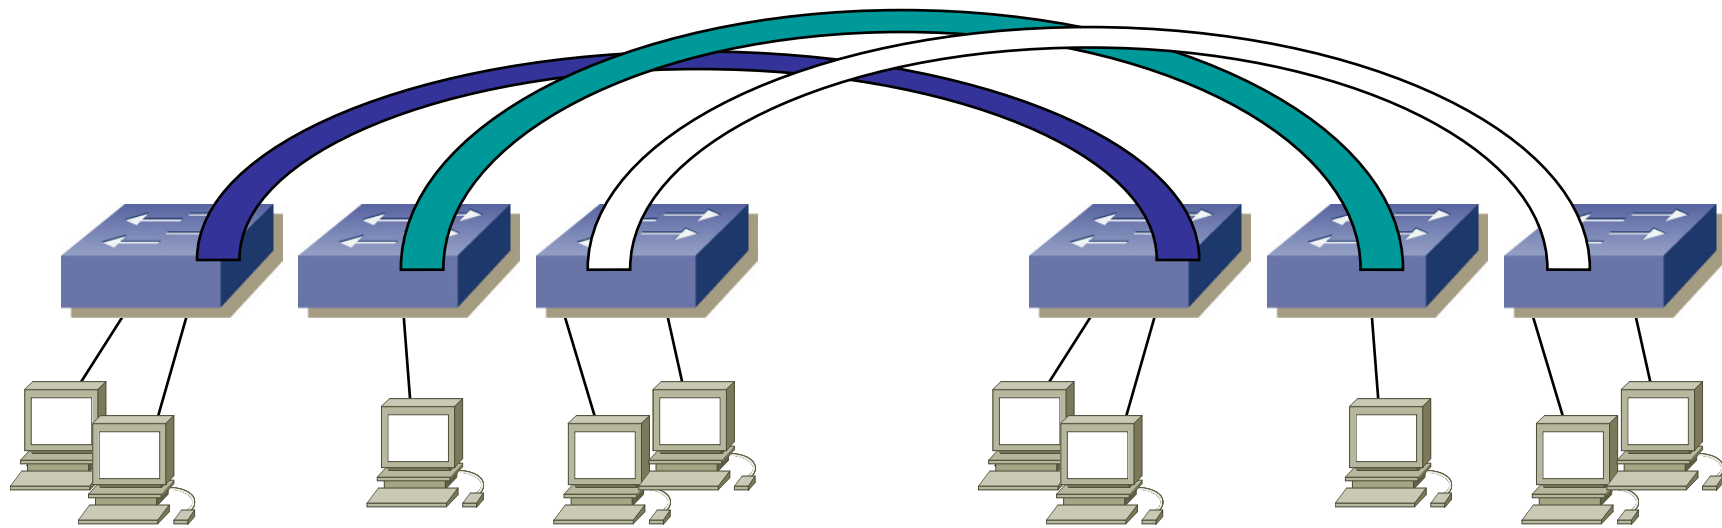


VLANs entre conmutadores

- ¿Podemos interconectar las VLANs de diferentes conmutadores? (...)

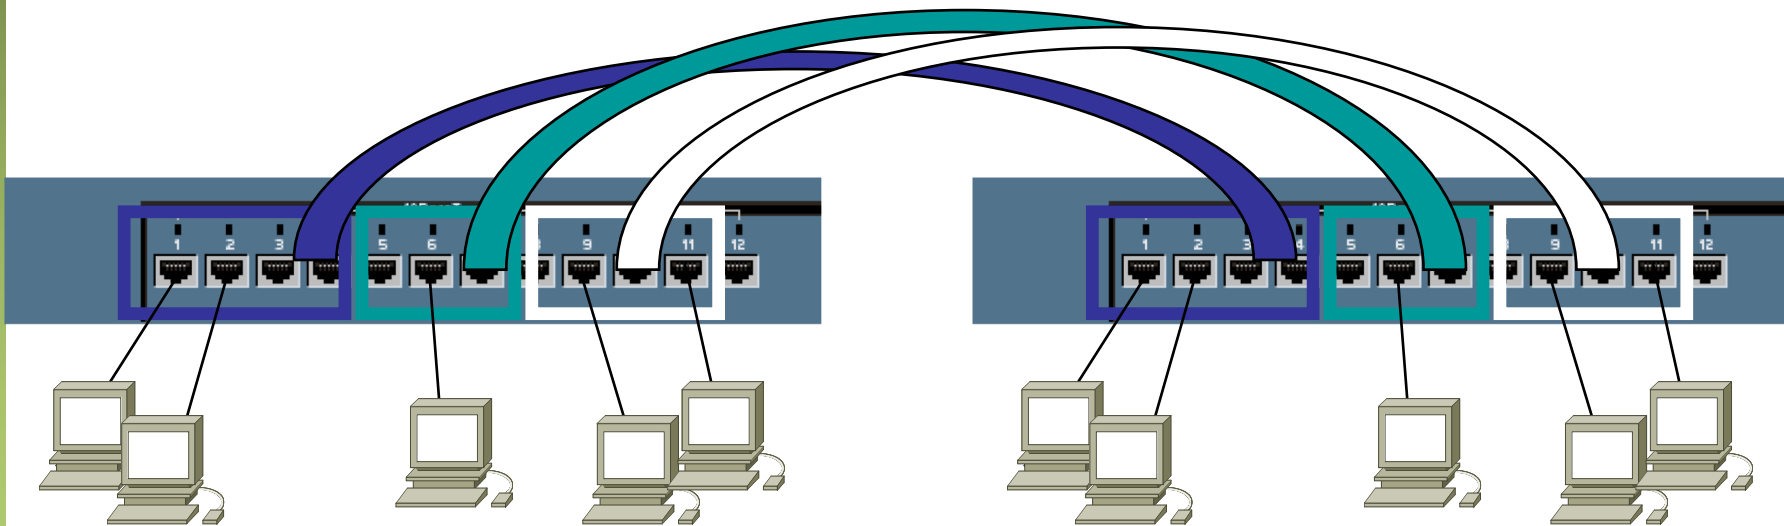

VLANs entre conmutador

- ¿Y con un solo enlace? (...)
- Encapsulado 802.1Q (... ..)

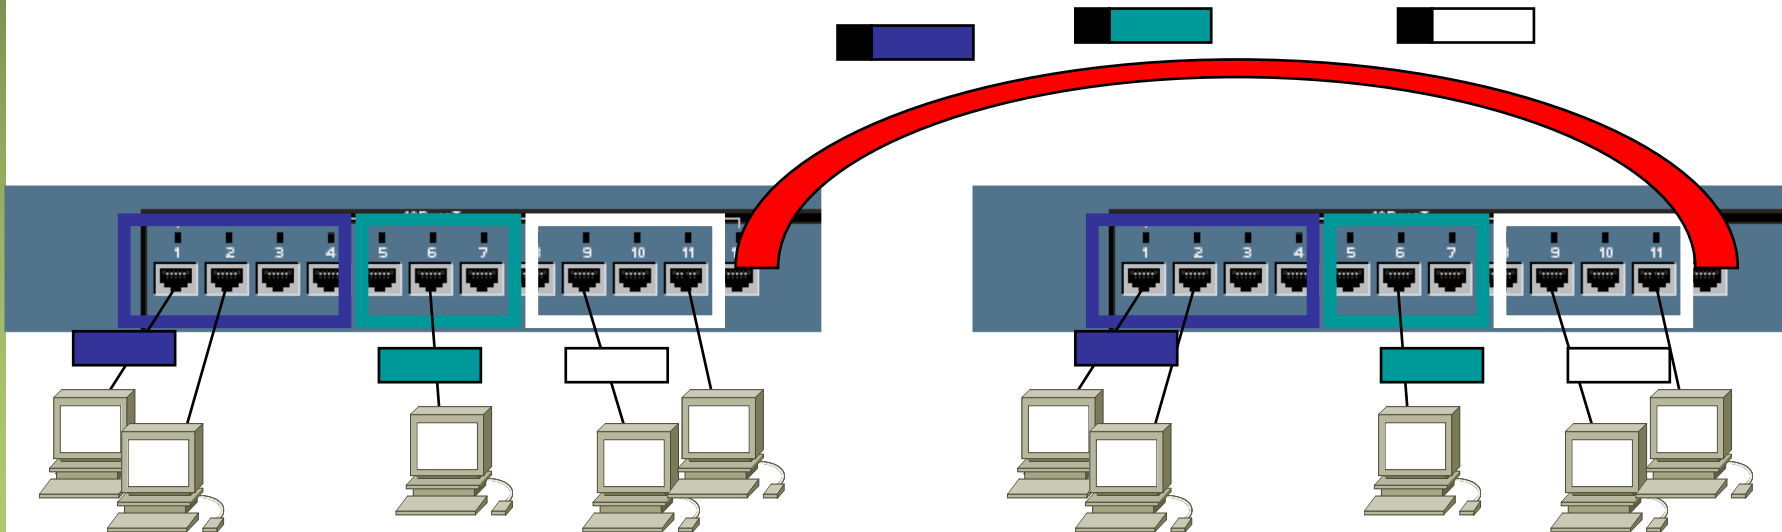


Trunking 802.1Q

- Un enlace 802.1Q emplea un etiquetado adicional
- *Tag* de 4 bytes
- Se recalcula el CRC

Ethernet




802.1Q

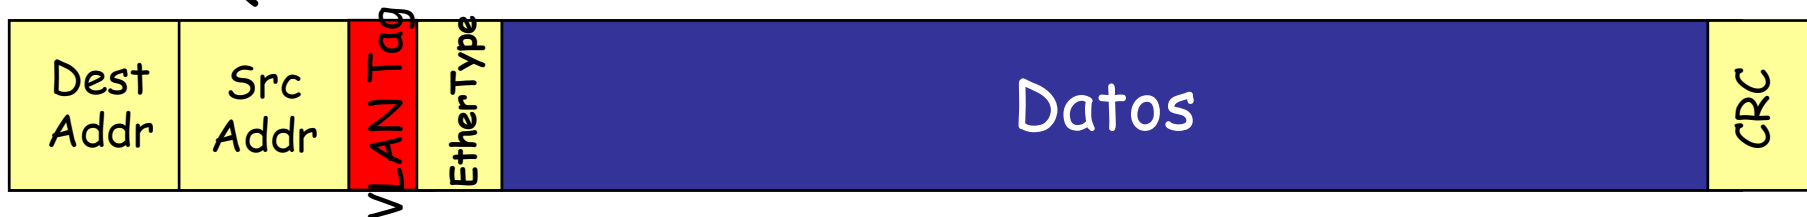


Trunking 802.1Q

- VLAN-ID (VID) de 12 bits (1-4094)
- Manteniendo la MTU aumenta el tamaño máximo de la trama 1518 → 1522 bytes
- El tamaño mínimo puede subir a 68 o quedarse en 64 bytes

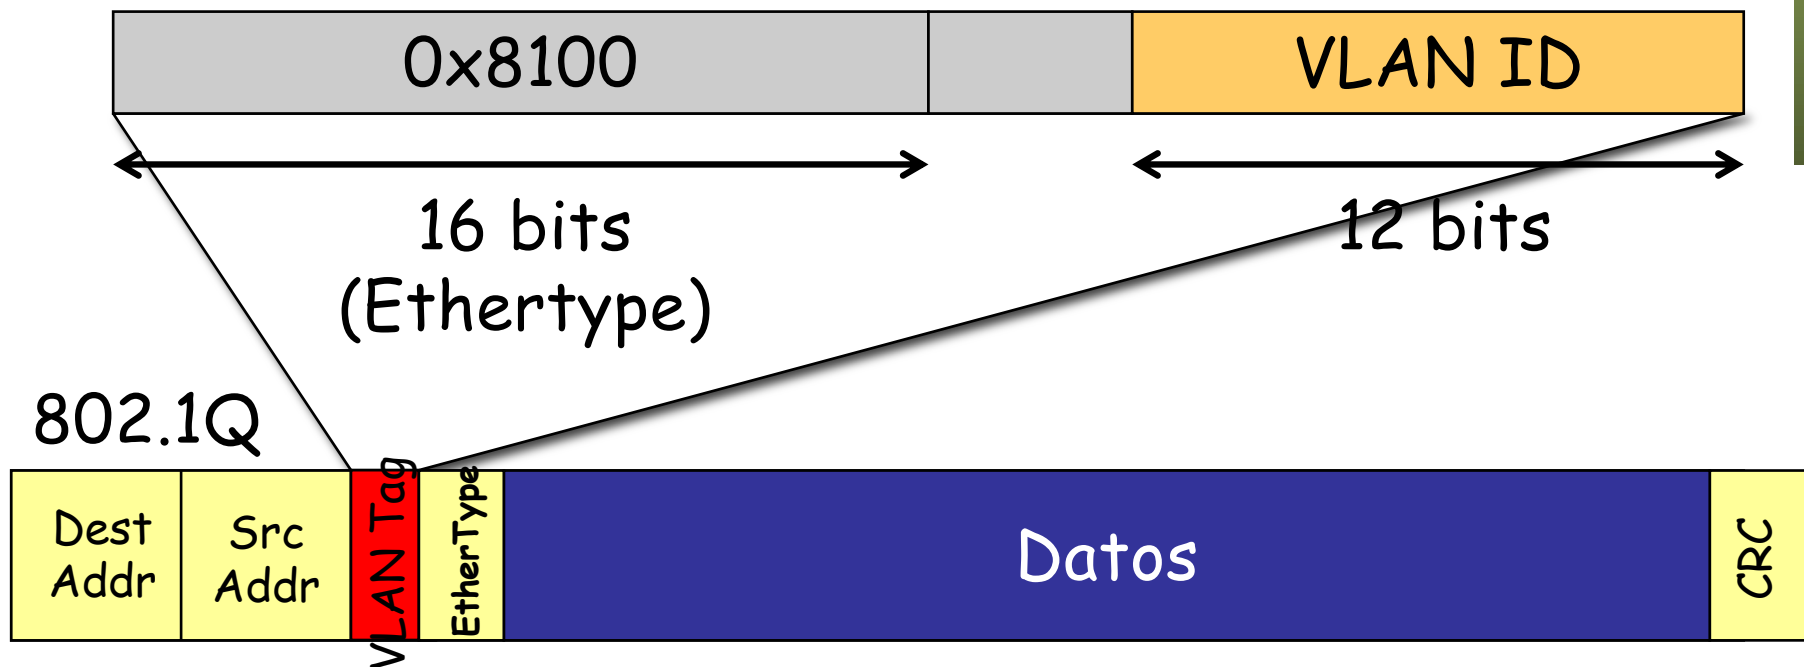

PVID

- Port VLAN ID
- Configurado uno para cada puerto
- Tramas sin etiquetado 802.1Q recibidas por el puerto pertenecen a la VLAN de ID el PVID del puerto
- En un enlace de trunk algunos fabricantes la llaman la VLAN *nativa* o *untagged*

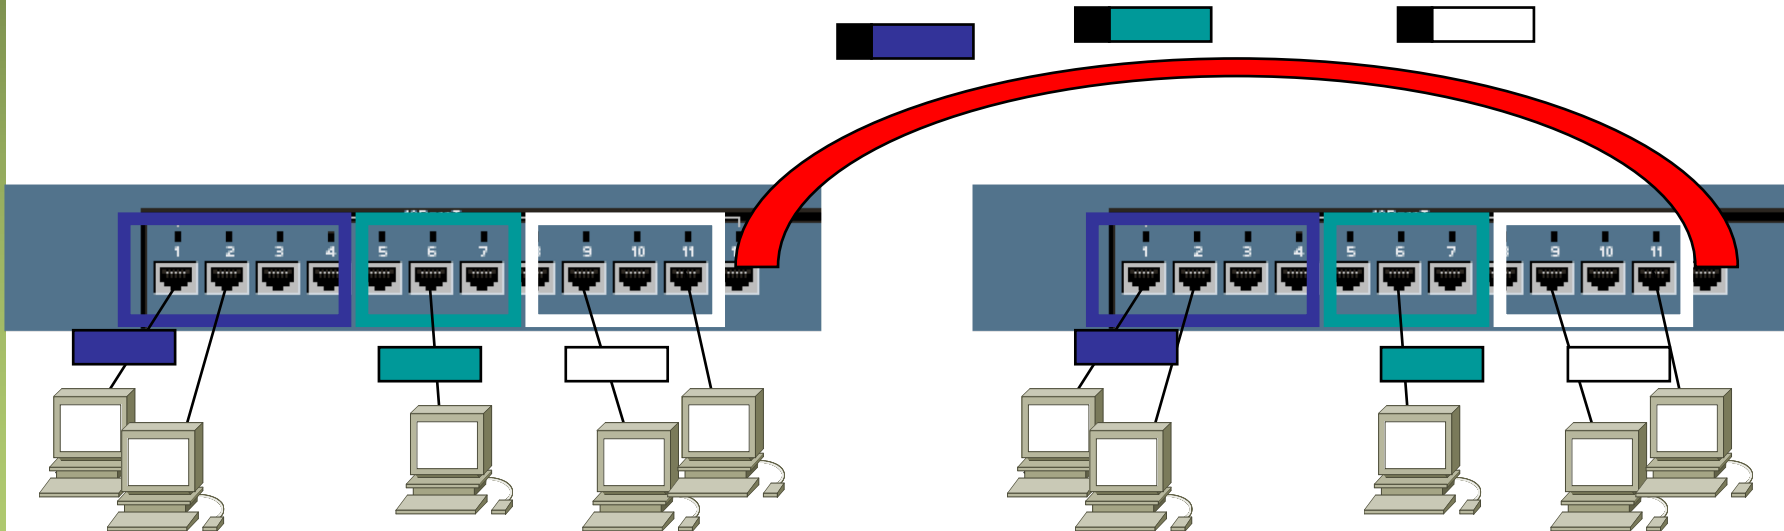


upna

Universidad Pública de Navarra
Nafarroako Unibertsitate Publikoa


Ejemplo trunking VLANs

Ejemplo


- Dos subredes IP y un router interconectándolas
- El PC A y el router están en una sala
- El PC B y el PC C en otra (...)

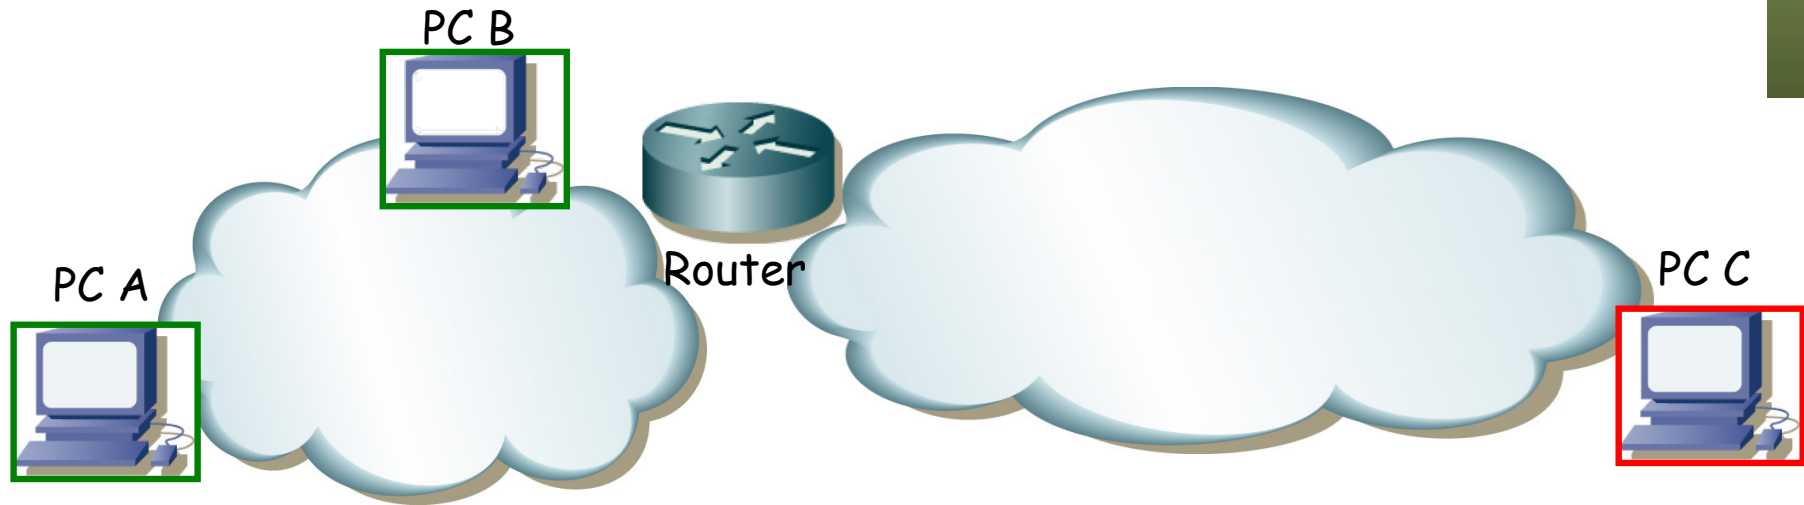


Ejemplo

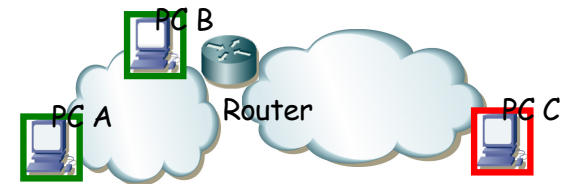

- Dos subredes IP y un router interconectándolas
- El PC A y el router están en una sala
- El PC B y el PC C en otra
- Hay dos conmutadores en la sala 1 y uno en la sala 2 (...)

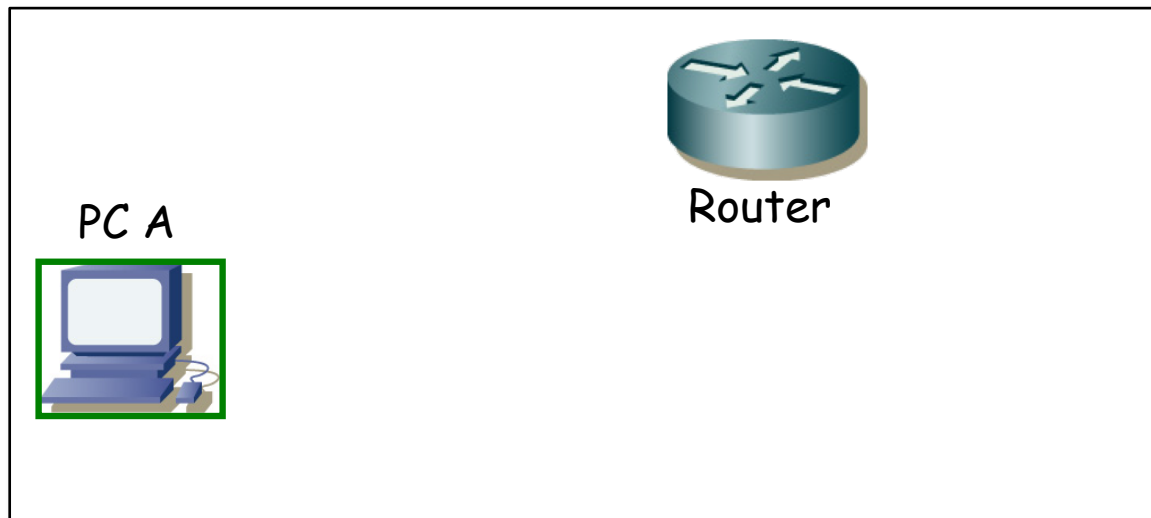


Sala 1

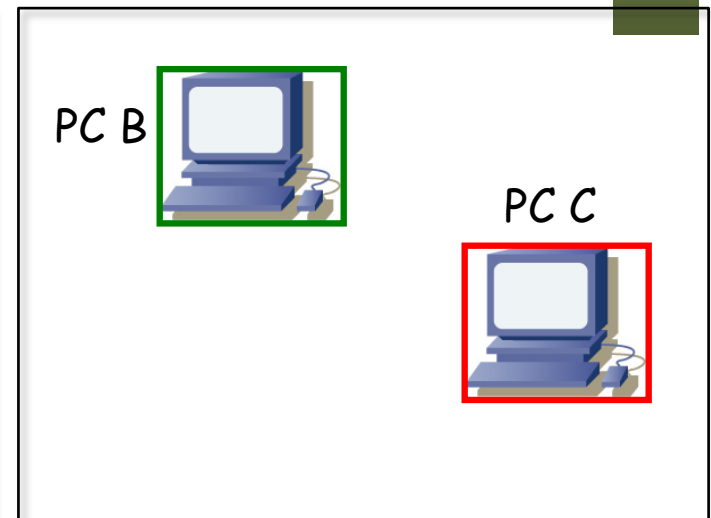


Sala 2


Ejemplo

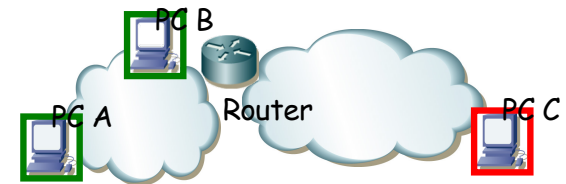

- Dos subredes IP y un router interconectándolas
- El PC A y el router están en una sala
- El PC B y el PC C en otra
- Hay dos conmutadores en la sala 1 y uno en la sala 2
- Conectamos los PCs de la Sala 2 (...)

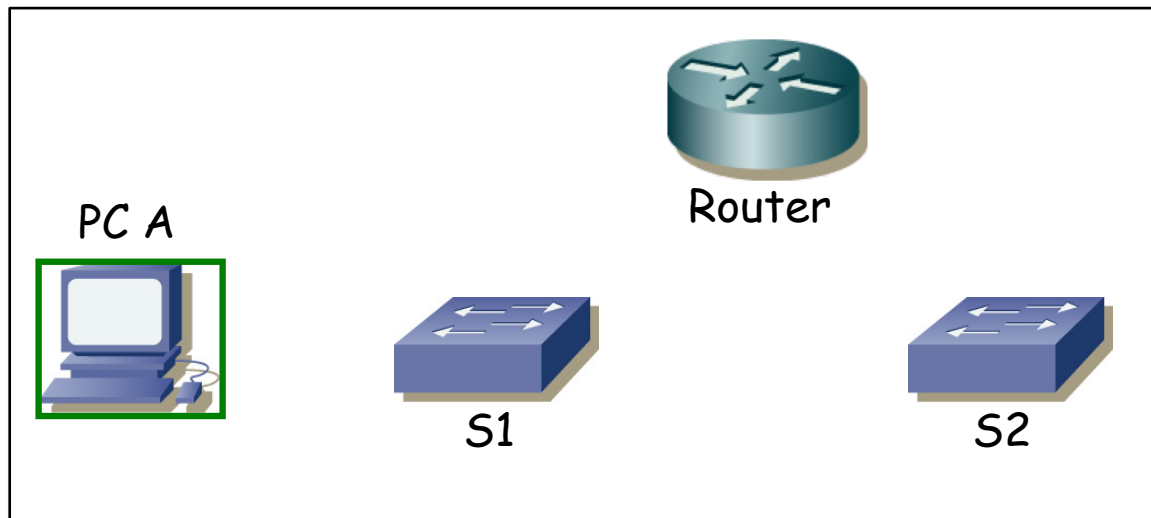


Sala 1


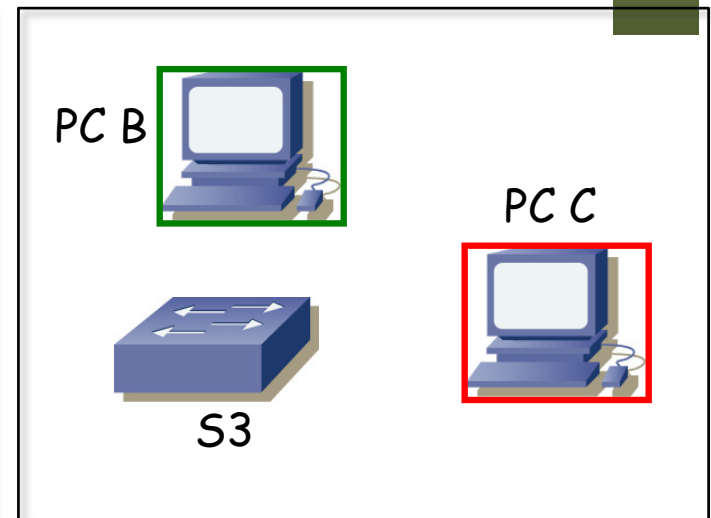


Sala 2


Ejemplo

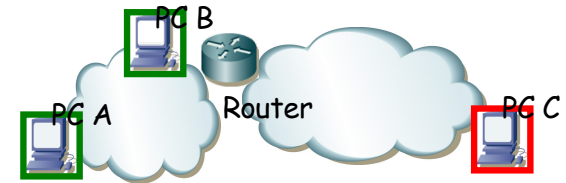


- Dos subredes IP y un router interconectándolas
- El PC A y el router están en una sala
- El PC B y el PC C en otra
- Hay dos conmutadores en la sala 1 y uno en la sala 2
- Conectamos los PCs de la Sala 2
- Y conectamos el PC A y el router, por ejemplo así (...)

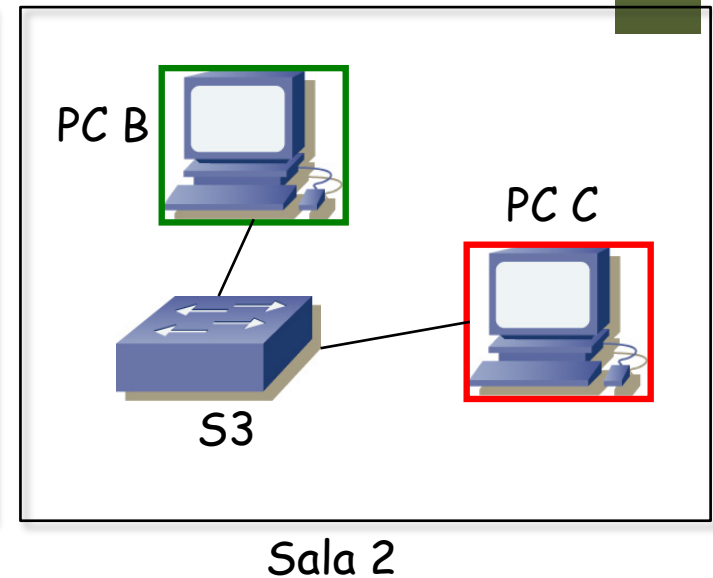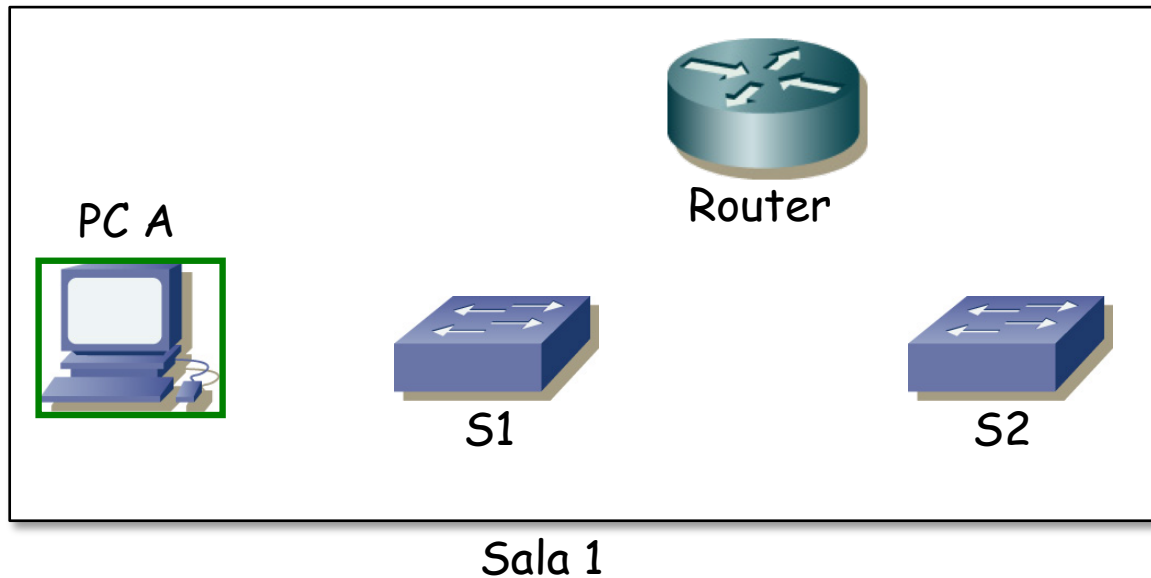


Ejemplo

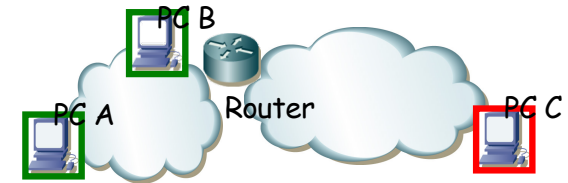


- Dos subredes IP y un router interconectándolas
- El PC A y el router están en una sala
- El PC B y el PC C en otra
- Hay dos conmutadores en la sala 1 y uno en la sala 2
- Conectamos los PCs de la Sala 2
- Y conectamos el PC A y el router, por ejemplo así
- PC A, PC B y el if0 del router deben estar en la VLAN 1
- PC C y el interfaz if1 del router deben estar en la VLAN 2 (...)

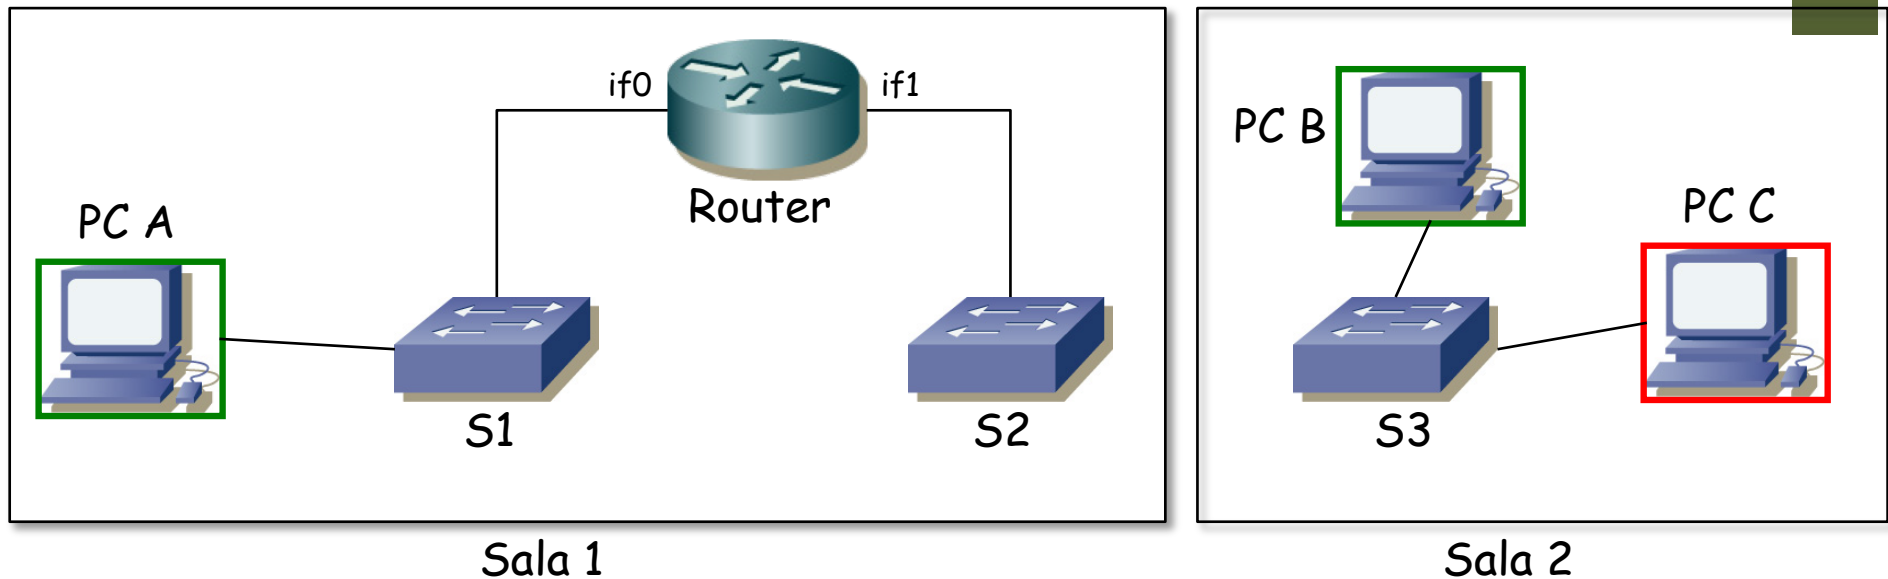


Ejemplo

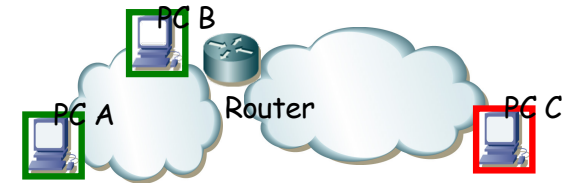


- Dos subredes IP y un router interconectándolas
- El PC A y el router están en una sala
- El PC B y el PC C en otra
- Hay dos conmutadores en la sala 1 y uno en la sala 2
- Conectamos los PCs de la Sala 2
- Y conectamos el PC A y el router, por ejemplo así
- PC A, PC B y el if0 del router deben estar en la VLAN 1
- PC C y el interfaz if1 del router deben estar en la VLAN 2

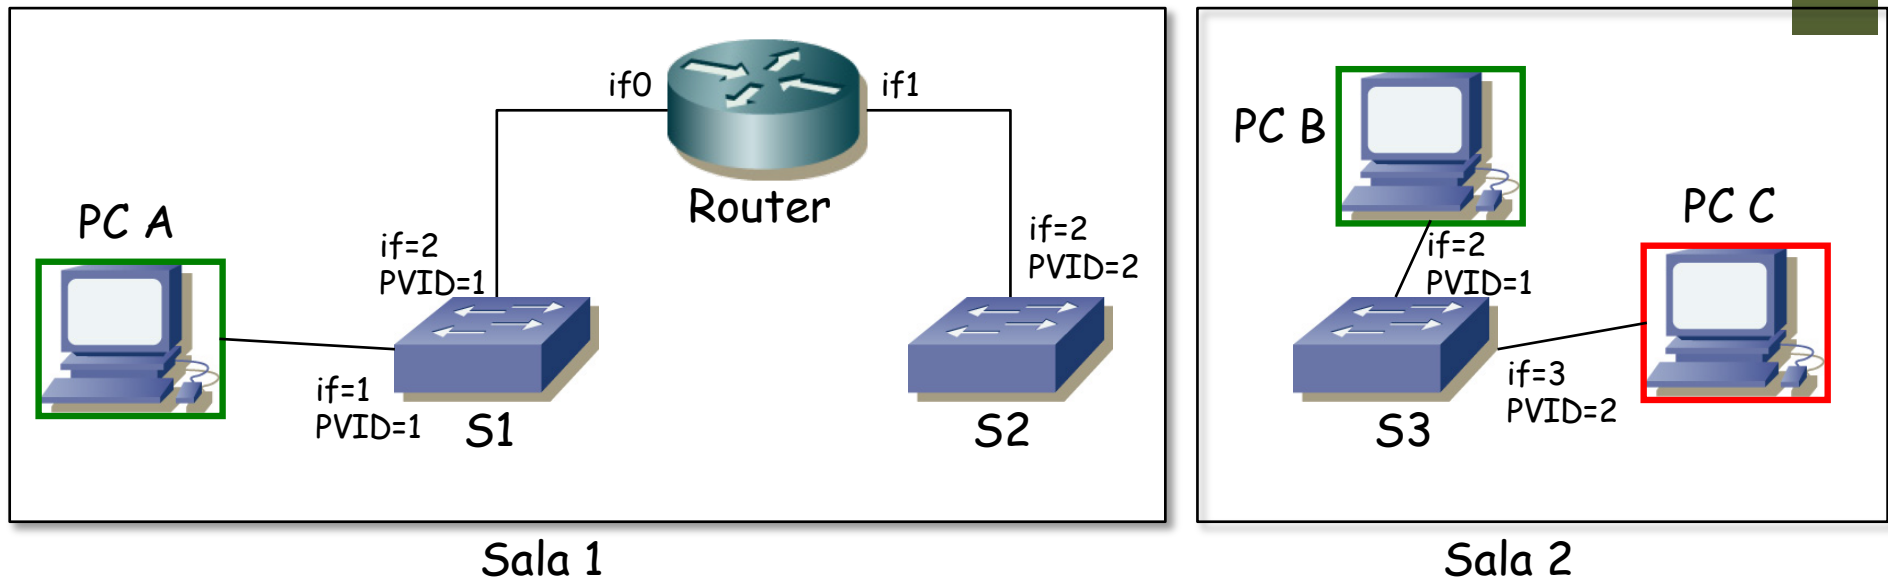


Ejemplo

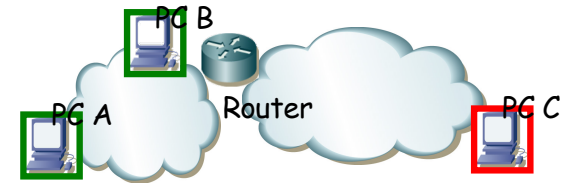

- Llegados a este punto no hay unión entre las dos salas
- Hagamos esa unión (...)

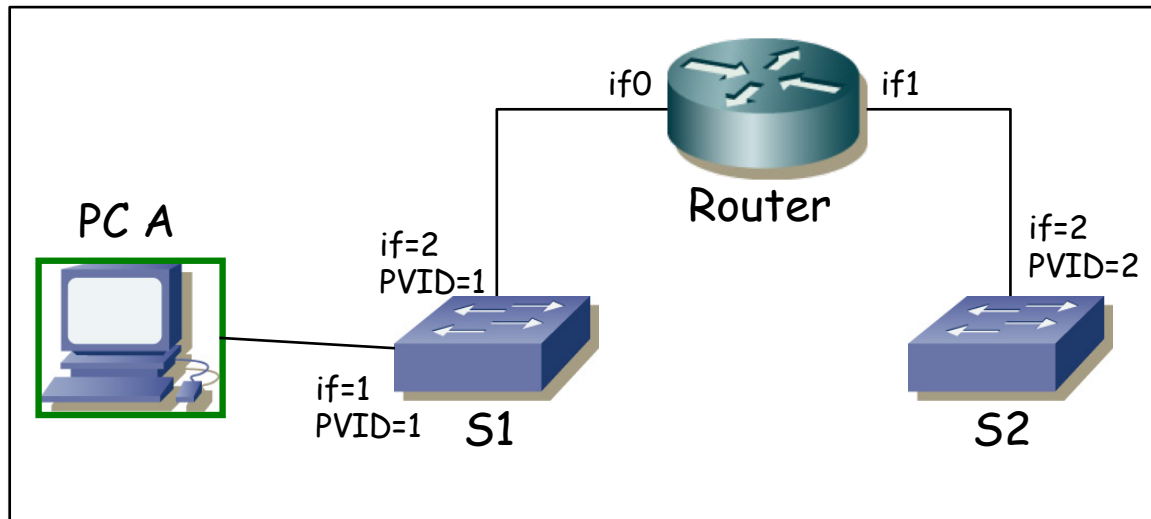


Sala 1

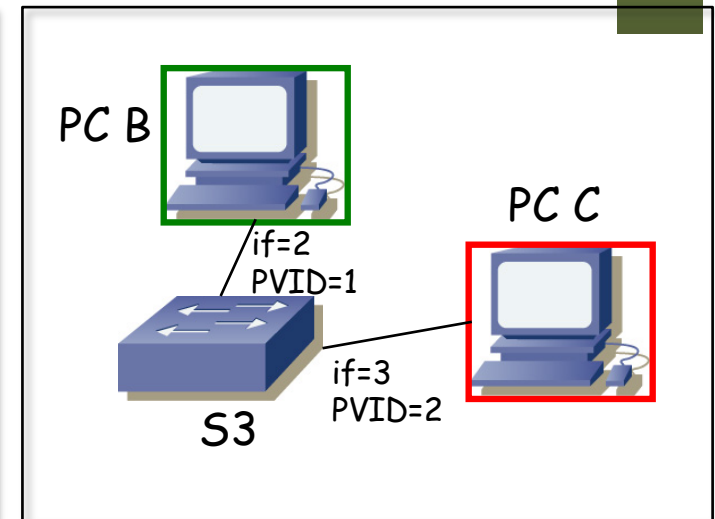


Sala 2


Ejemplo

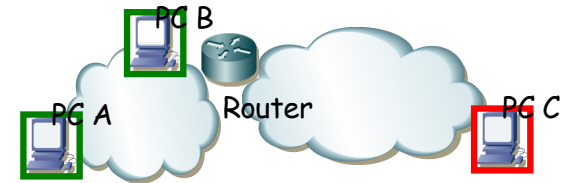


- Llegados a este punto no hay unión entre las dos salas
- Hagamos esa unión
- ¿Cómo configuramos los puertos de S2 y S3 de la unión entre ambos?
- (...)

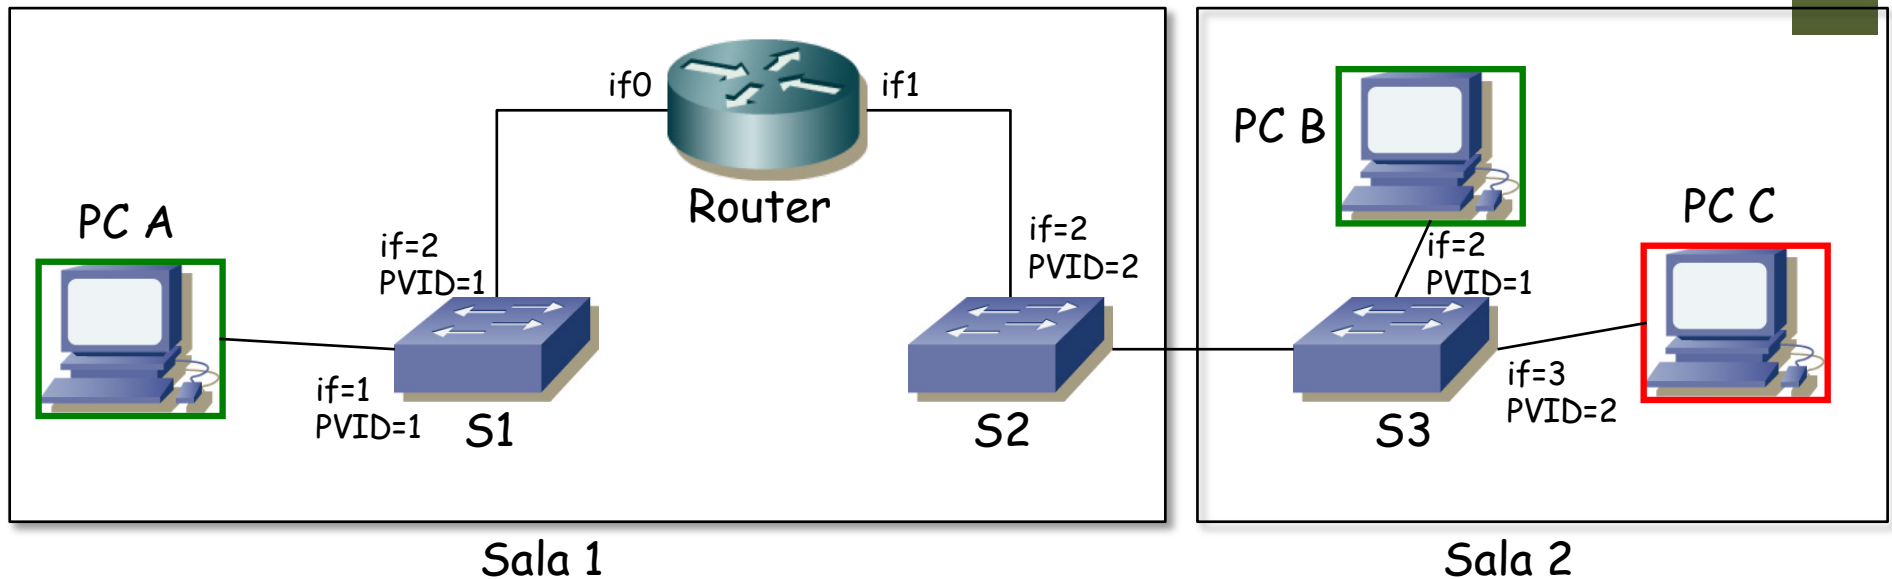


Ejemplo

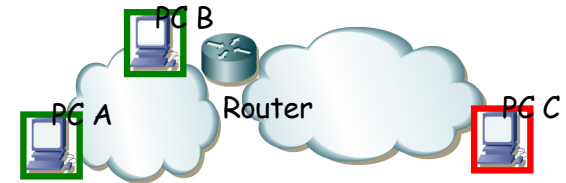


- Llegados a este punto no hay unión entre las dos salas
- Hagamos esa unión
- ¿Cómo configuramos los puertos de S2 y S3 de la unión entre ambos?
- Da igual, esto no va a funcionar
- Un ejemplo:
 - PC A quiere enviar un paquete a PC B
 - Envía un ARP Request (broadcast) (...)

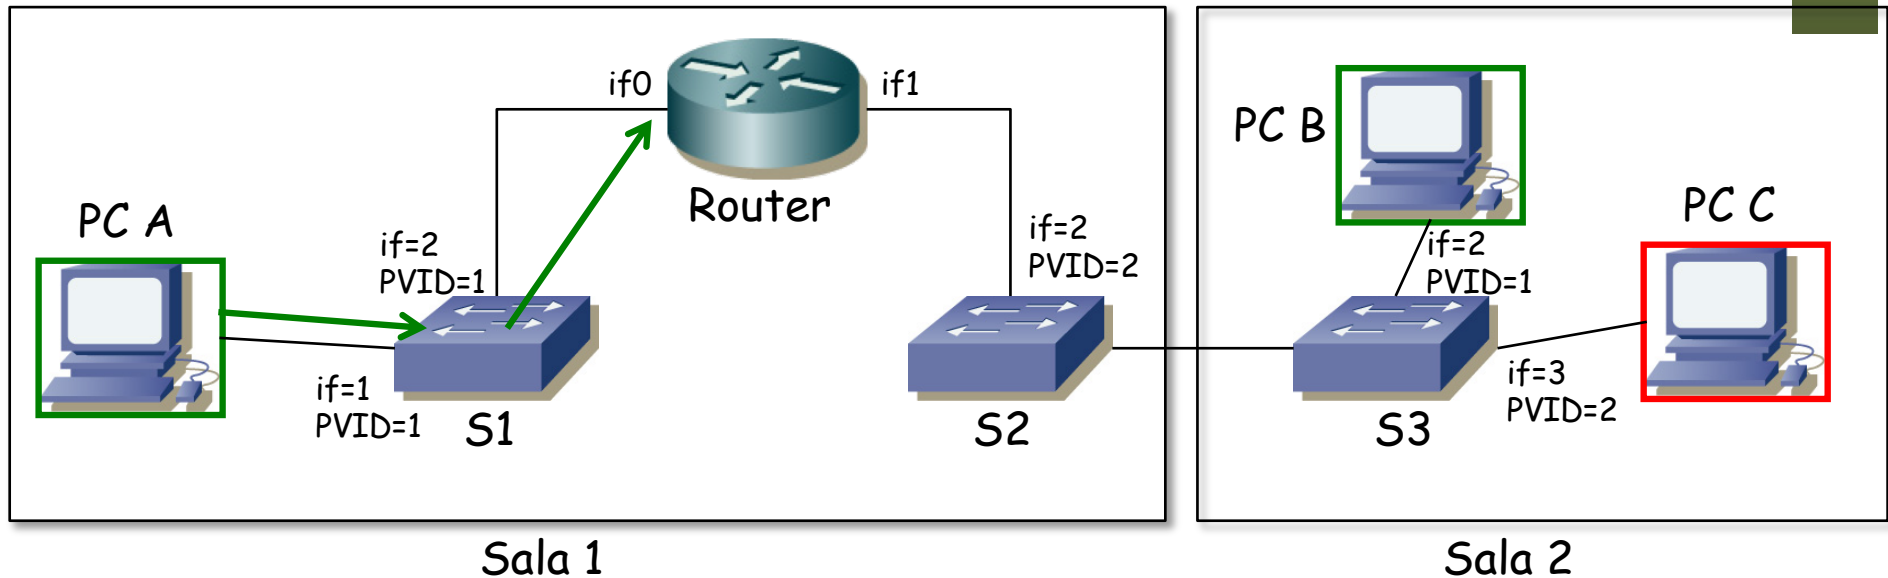


Ejemplo

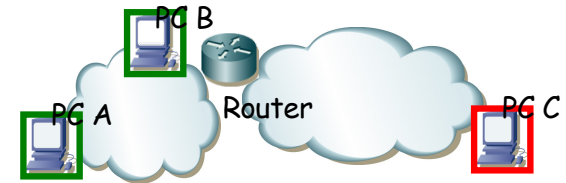


- Llegados a este punto no hay unión entre las dos salas
- Hagamos esa unión
- ¿Cómo configuramos los puertos de S2 y S3 de la unión entre ambos?
- Da igual, esto no va a funcionar
- Un ejemplo:
 - PC A quiere enviar un paquete a PC B
 - Envía un ARP Request (broadcast)... nunca llega

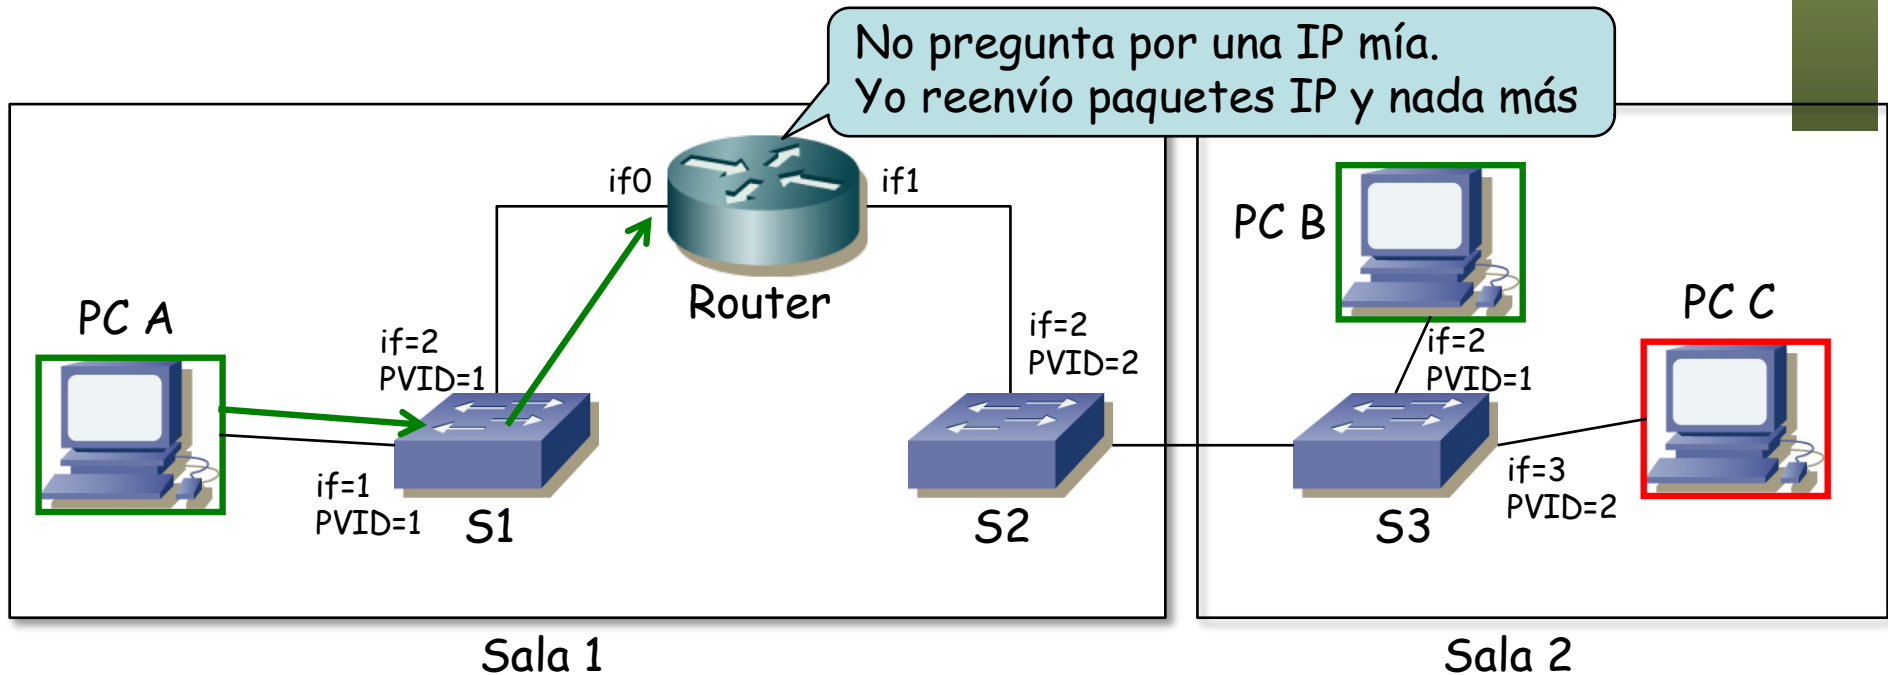


Ejemplo

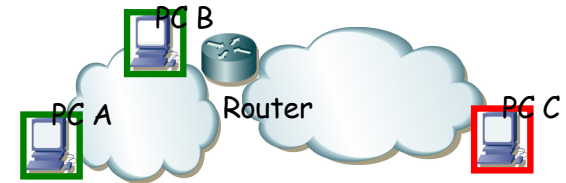

- Unimos S1 con S2 con un enlace de *trunking*
- Lo mismo S2 con S3 (...)

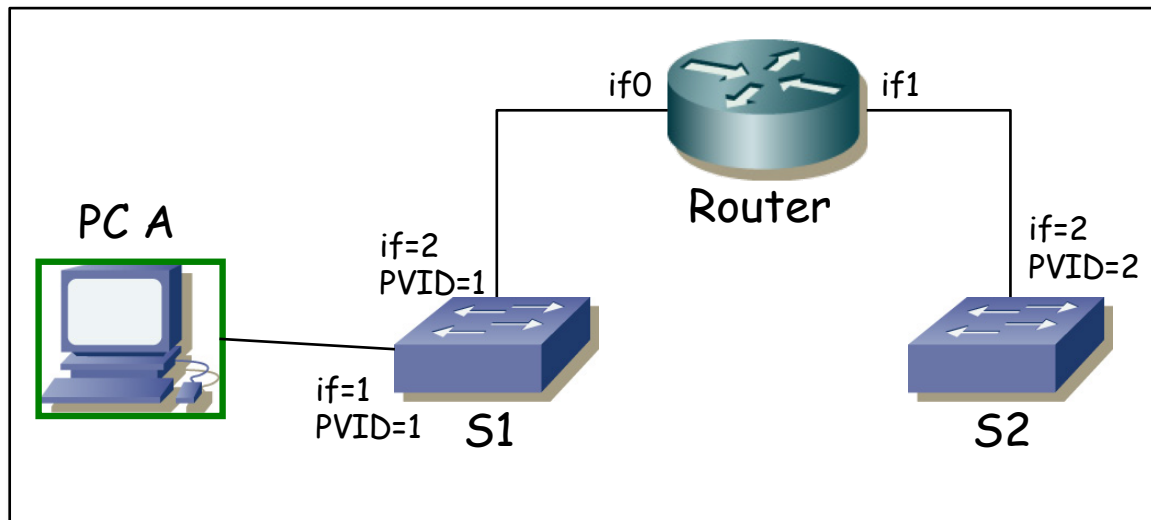


Sala 1

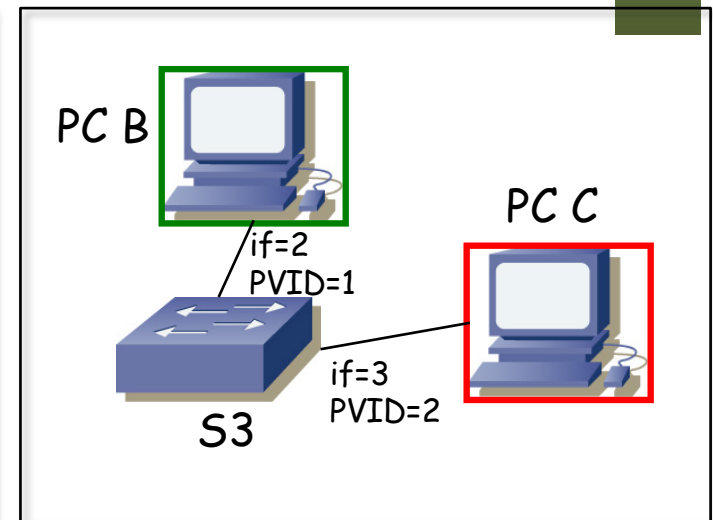


Sala 2


Ejemplo

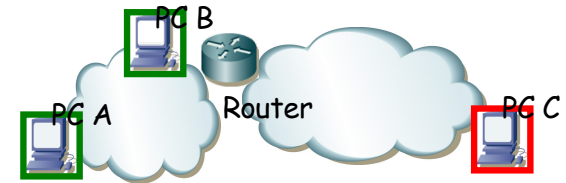


- Unimos S1 con S2 con un enlace de *trunking*
- Lo mismo S2 con S3
- (...)

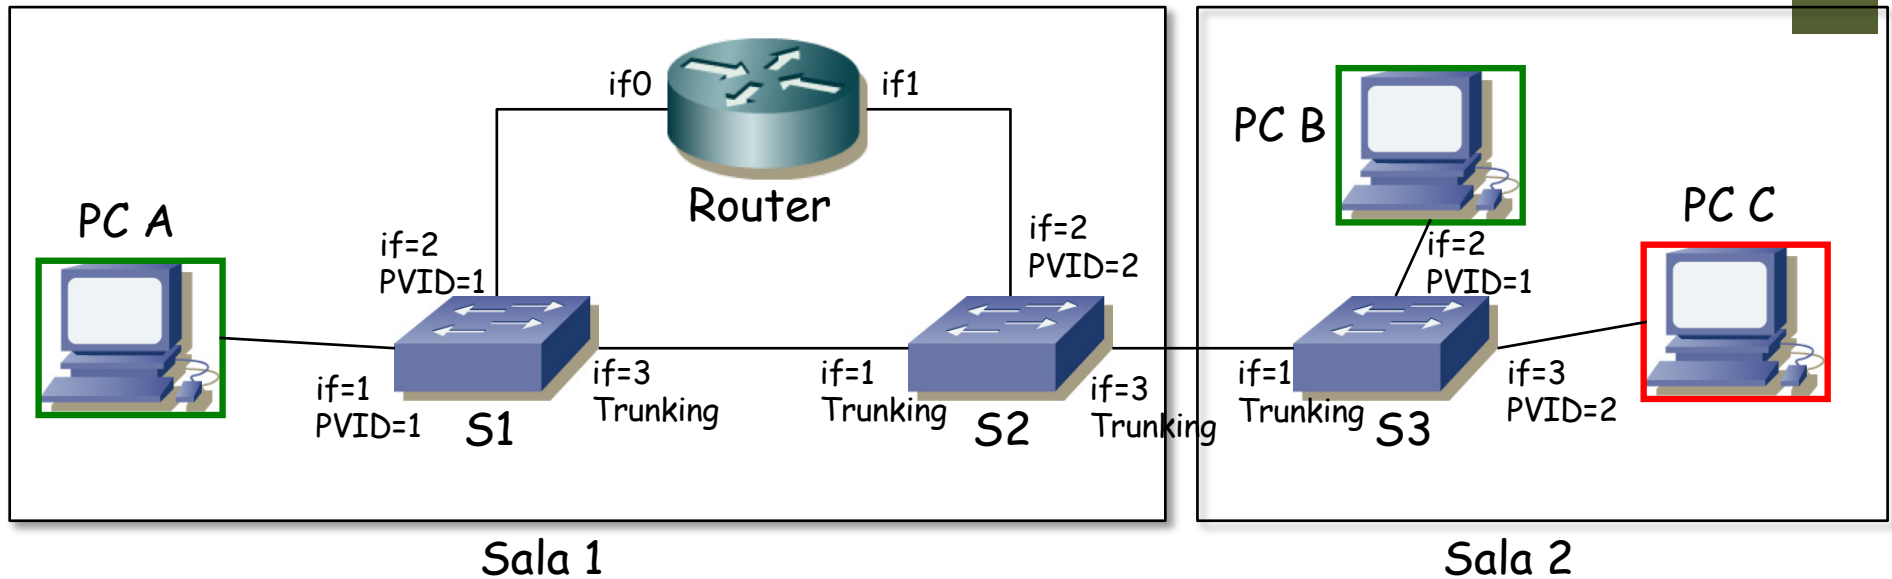


Ejemplo

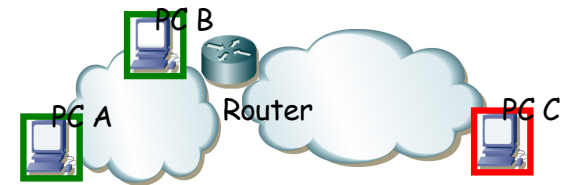


- PC A quiere enviar un paquete IP a PC B
 - PC A envía el ARP Request (...)

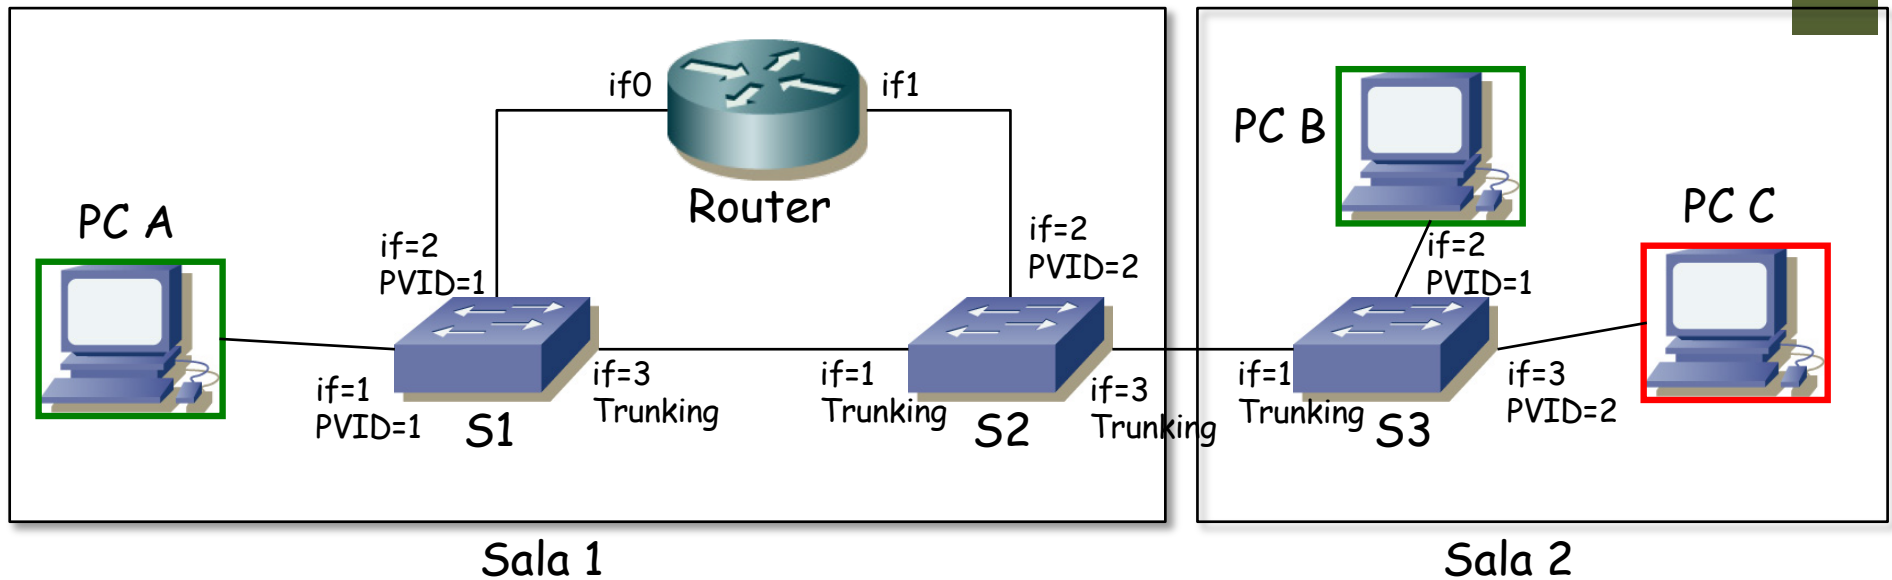


Ejemplo

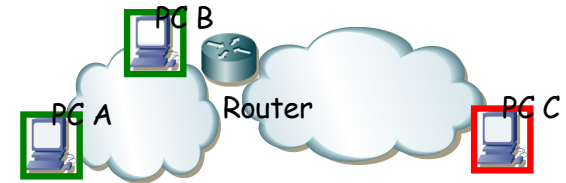


- PC A quiere enviar un paquete IP a PC B
 - PC A envía el ARP Request
 - Llega a PC B
 - (...)

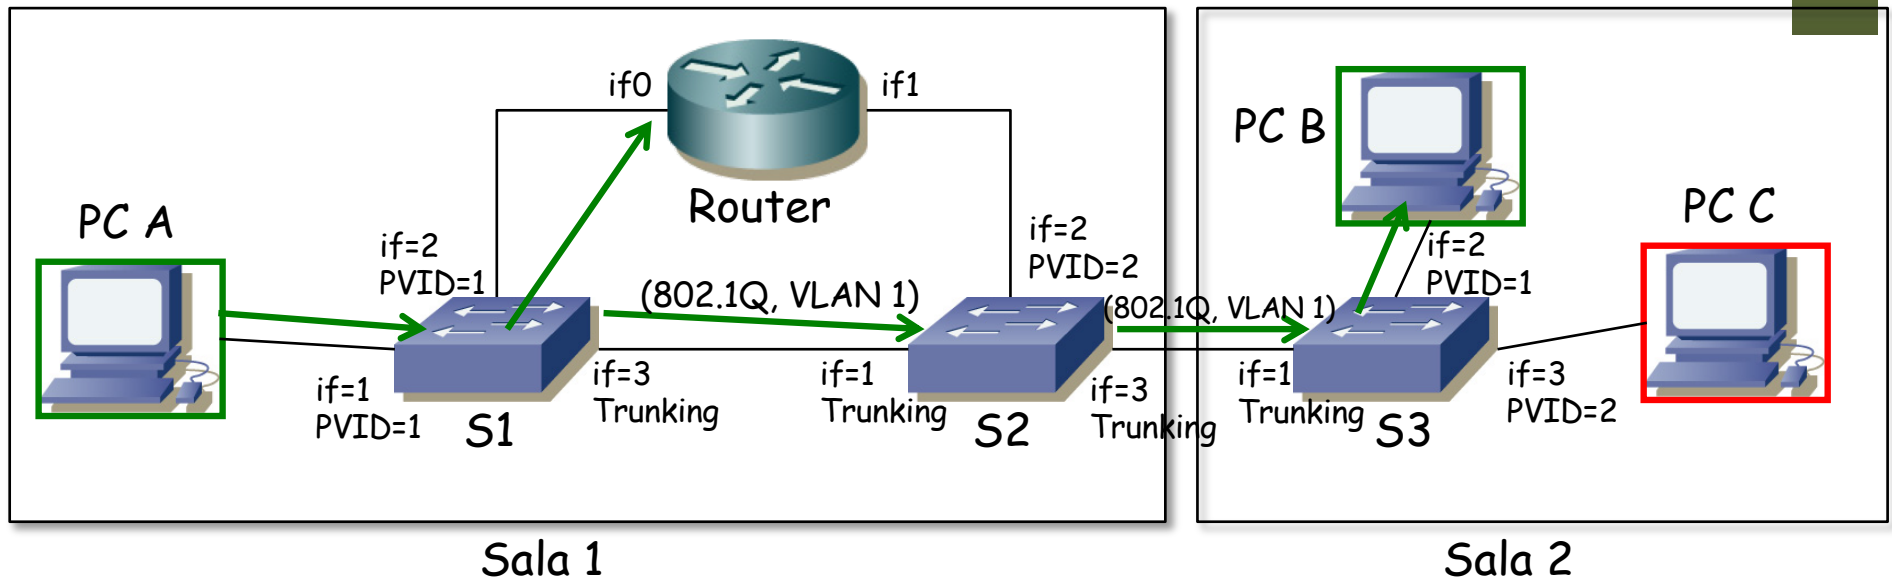


Ejemplo

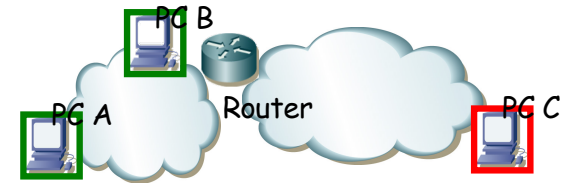


- PC A quiere enviar un paquete IP a PC B
 - PC A envía el ARP Request
 - Llega a PC B
 - PC B responde (...)

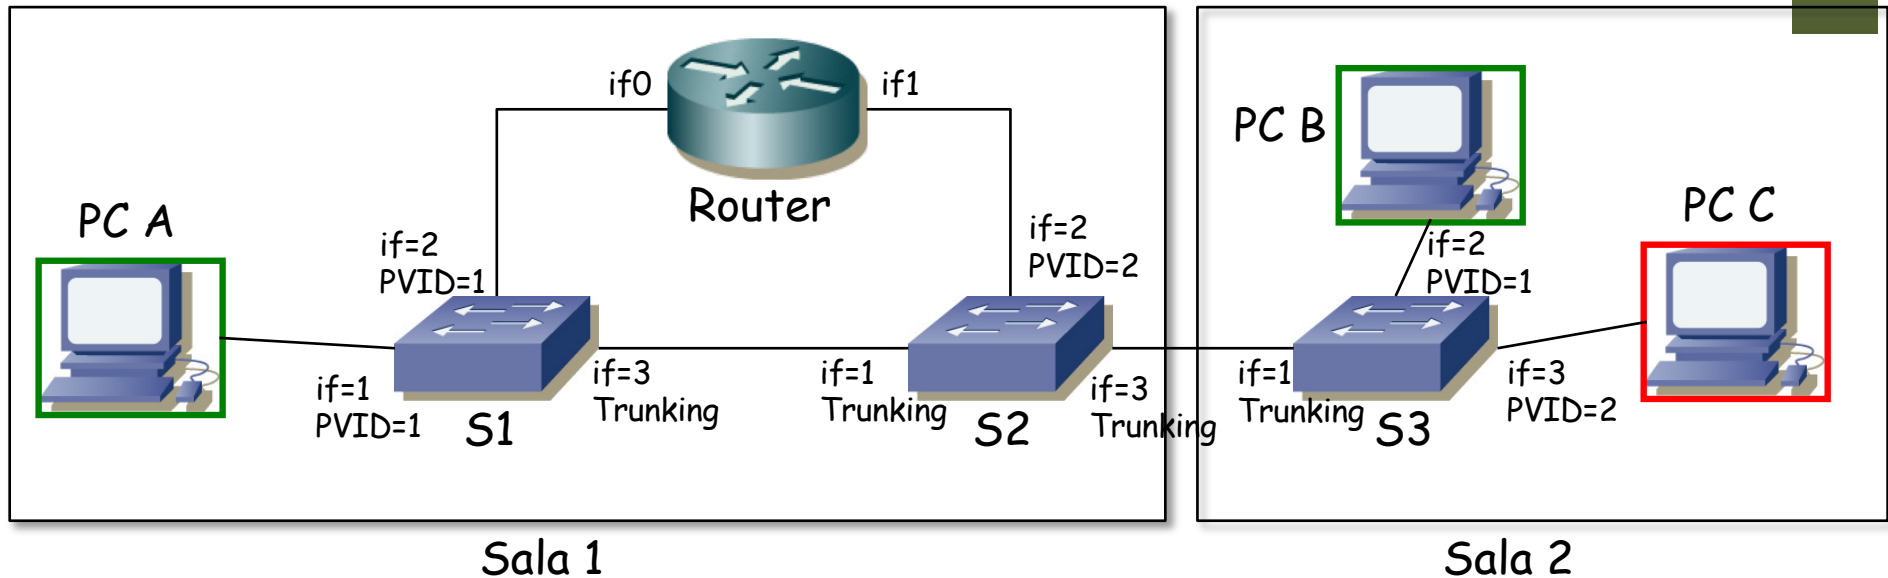


Ejemplo

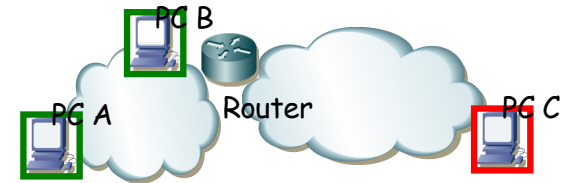


- PC A quiere enviar un paquete IP a PC B
 - PC A envía el ARP Request
 - Llega a PC B
 - PC B responde
 - (...)

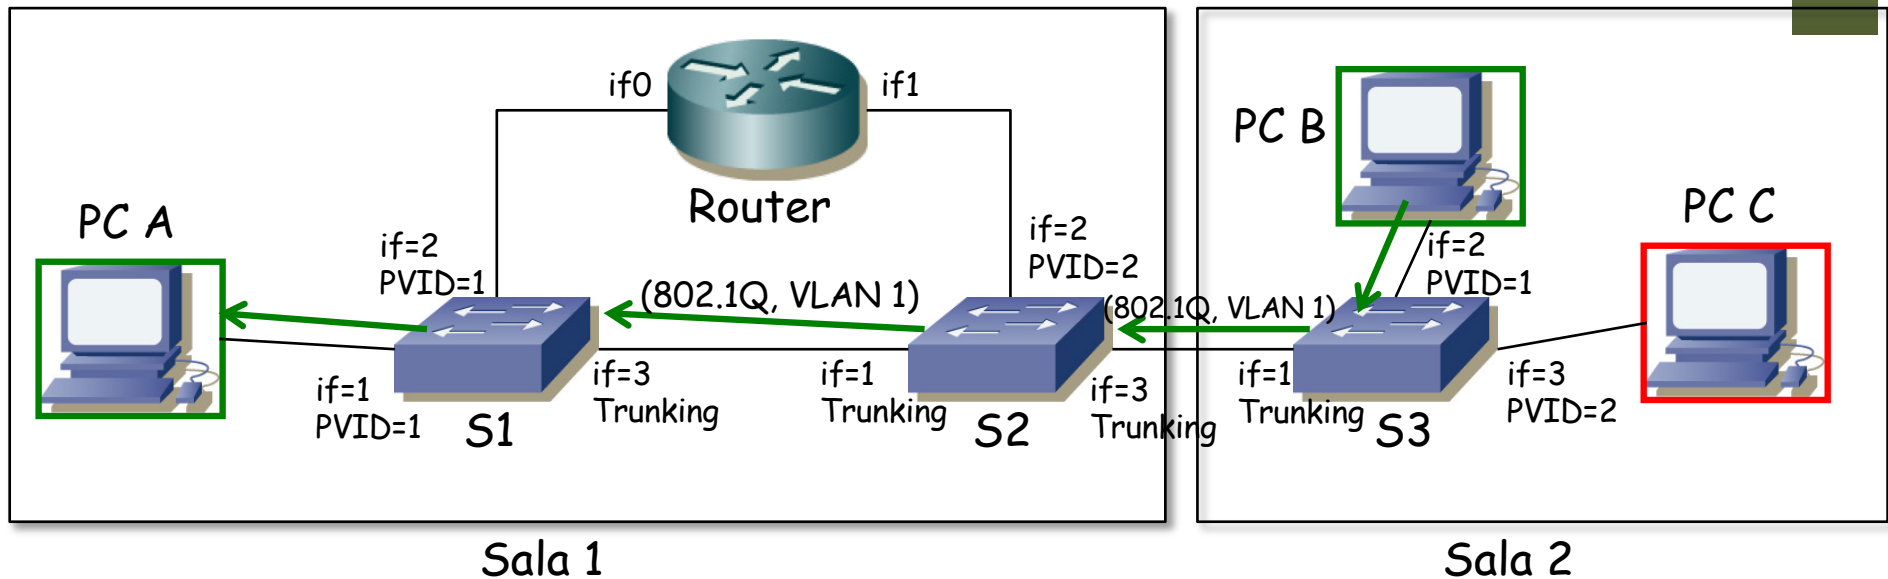


Ejemplo

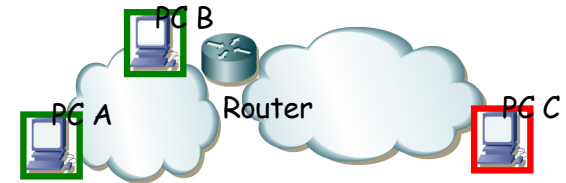


- PC A quiere enviar un paquete IP a PC B
 - PC A envía el ARP Request
 - Llega a PC B
 - PC B responde
 - PC A envía el paquete IP en una trama Ethernet con dirección MAC la de PC B (...)

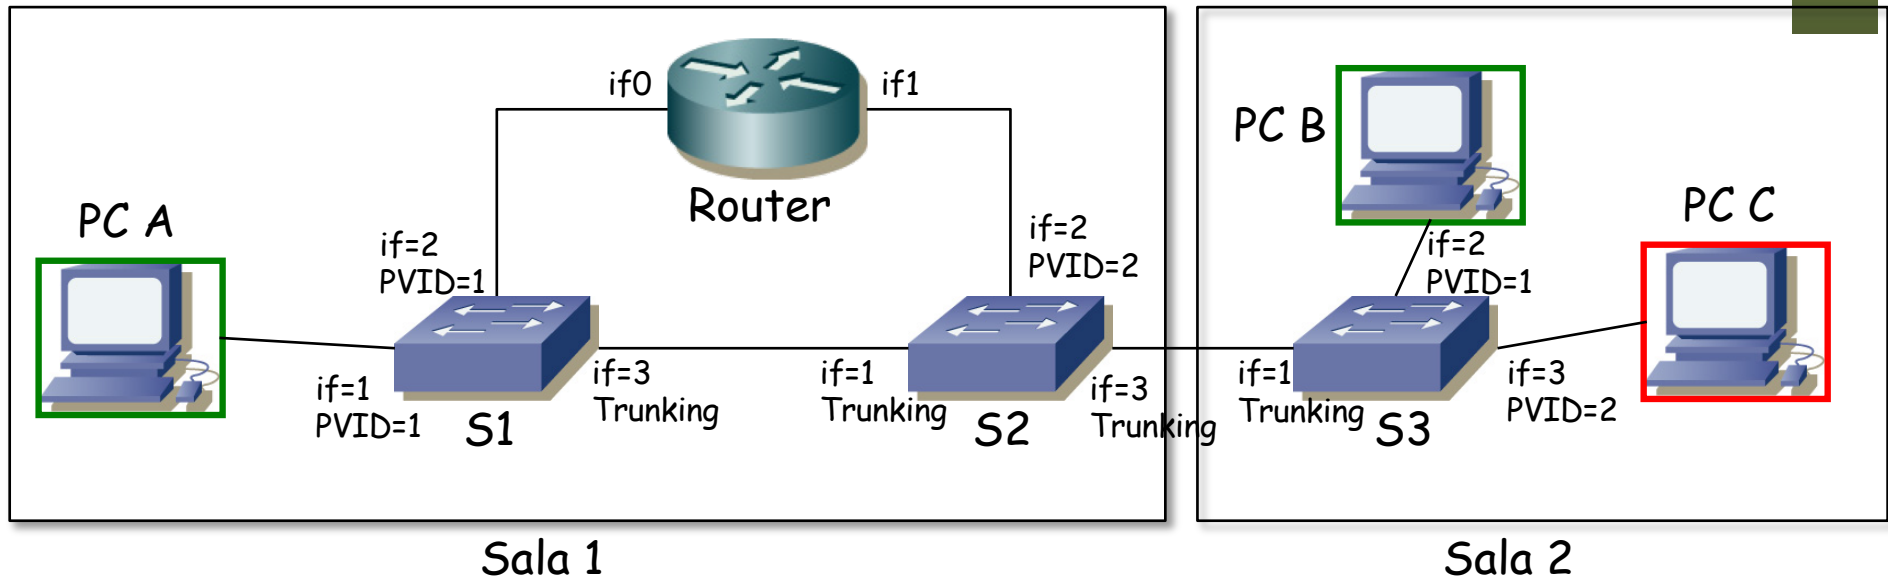


Ejemplo

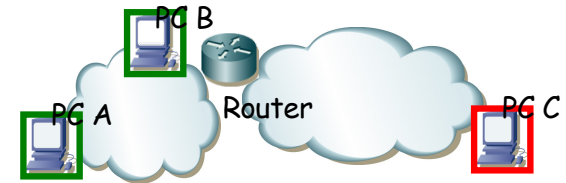

- PC A quiere enviar un paquete IP a PC B
 - PC A envía el ARP Request
 - Llega a PC B
 - PC B responde
 - PC A envía el paquete IP en una trama Ethernet con dirección MAC la de PC B
 - ¿Cómo quedan las tablas de los conmutadores? (...)

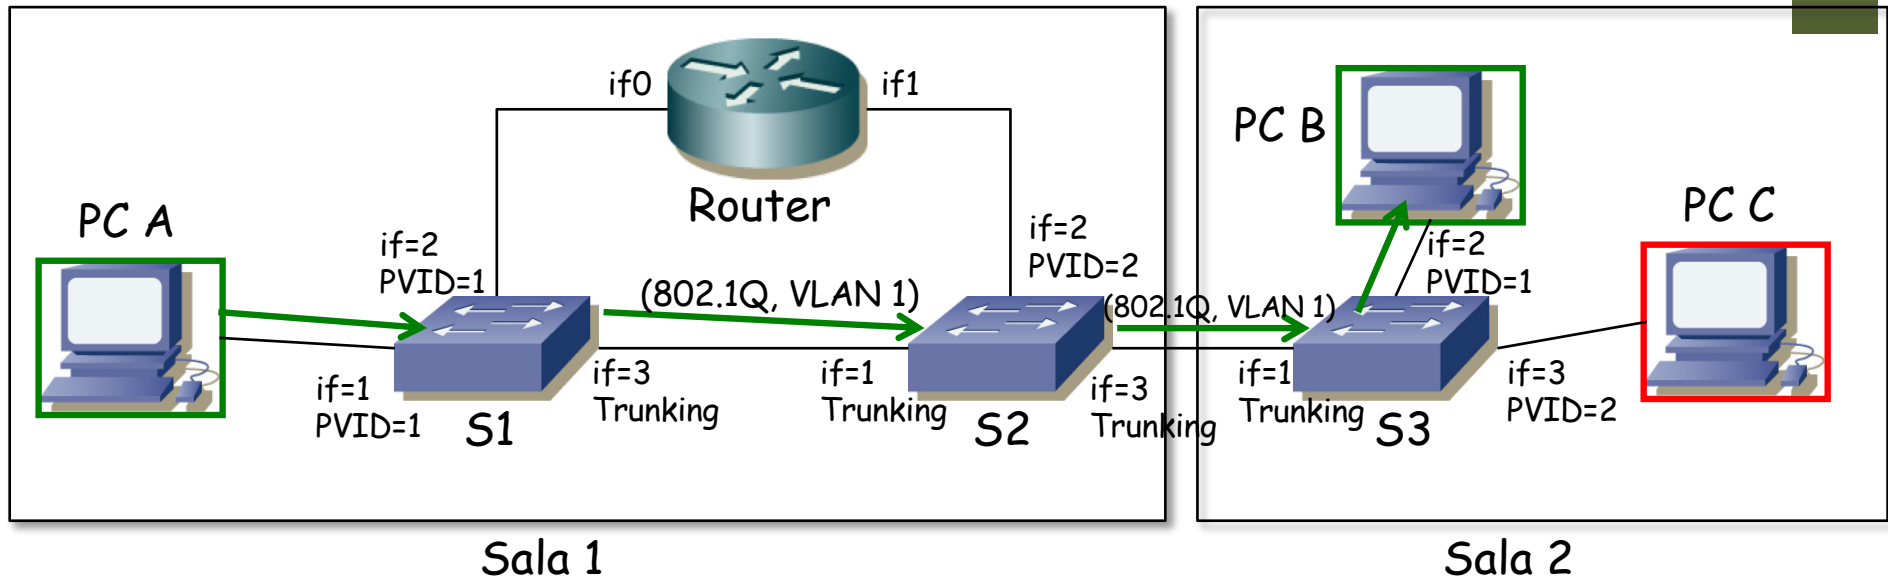

Ejemplo

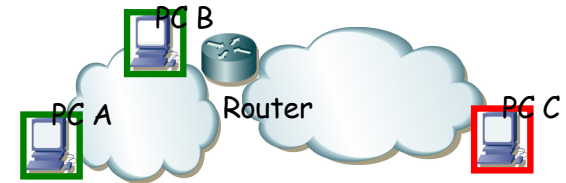


- PC A quiere enviar un paquete IP a PC B


S1		
VID	If	MAC
1	1	PC A
1	3	PC B

S2		
VID	If	MAC
1	1	PC A
1	3	PC B


S3		
VID	If	MAC
1	1	PC A
1	2	PC B

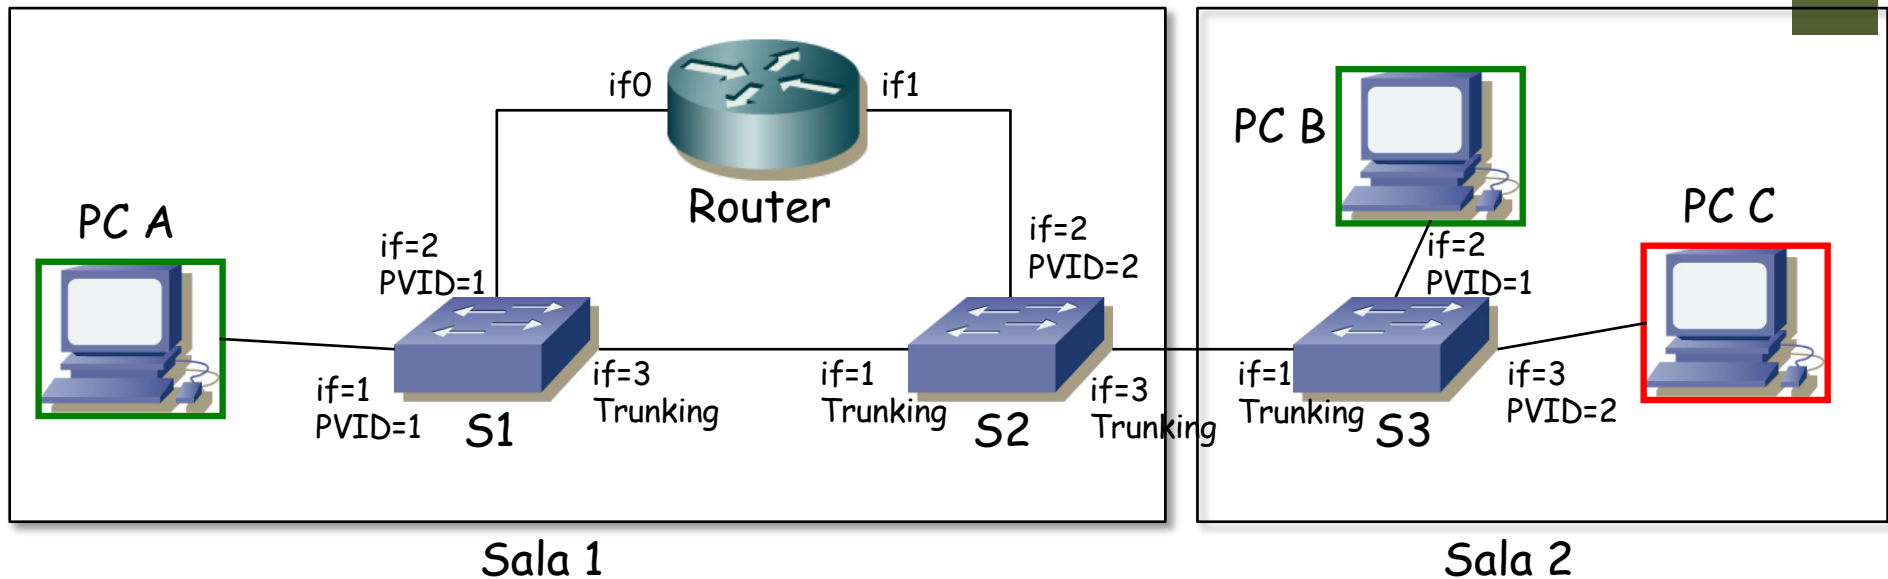


Ejemplo

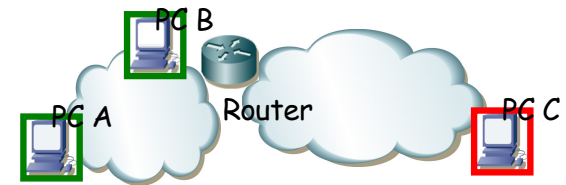


- PC A quiere enviar un paquete IP a PC C
 - (...)

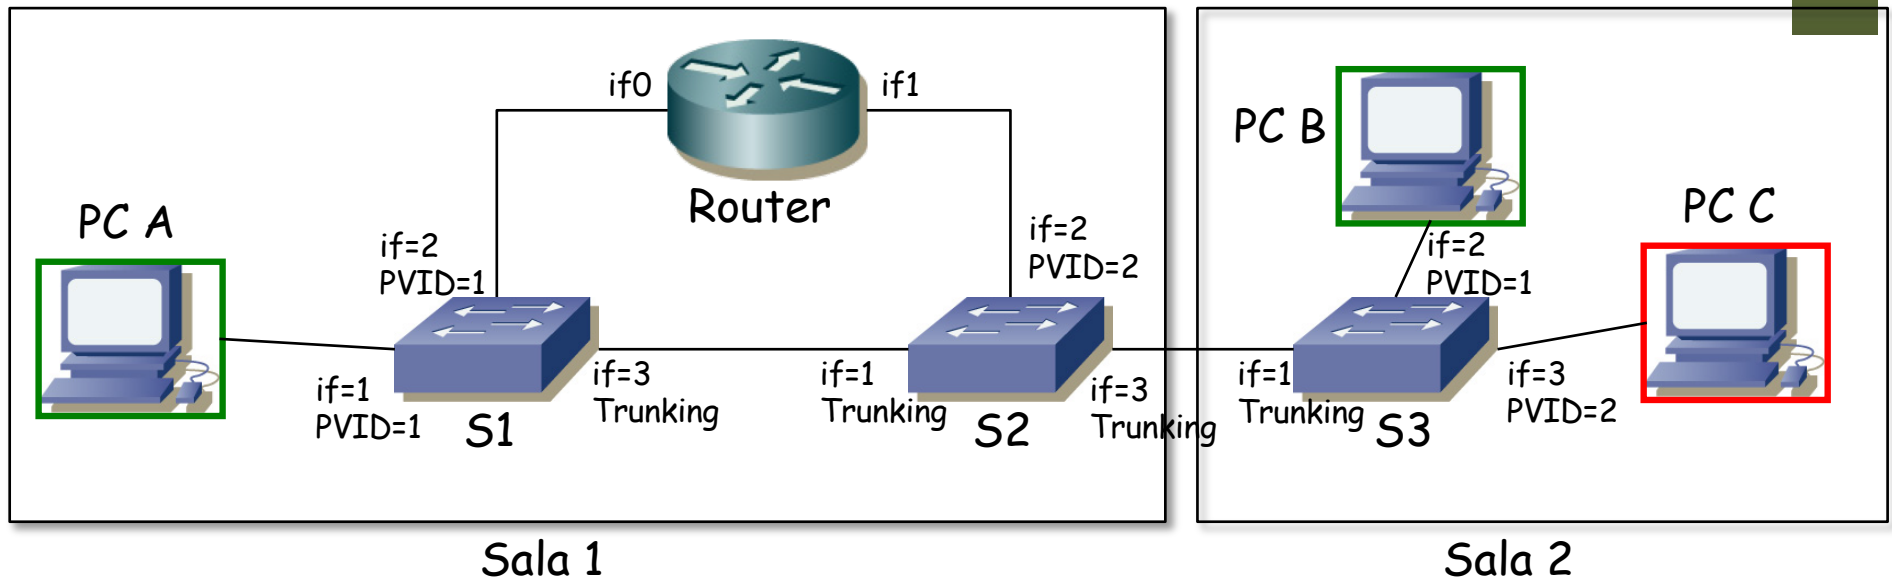


Ejemplo

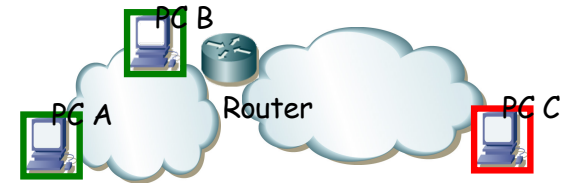


- PC A quiere enviar un paquete IP a PC C
 - PC A envía el ARP request para averiguar la dirección MAC del interfaz if0 del router
 - (...)

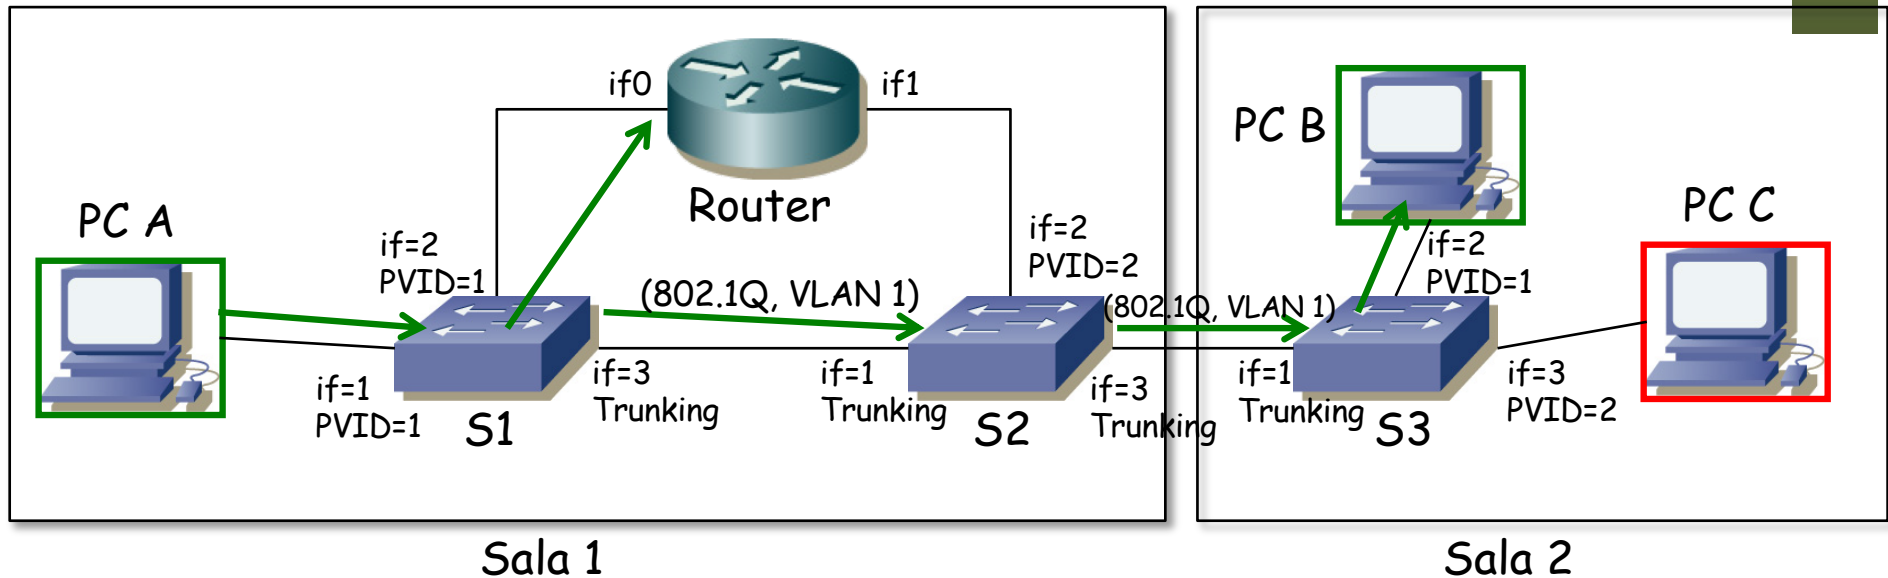


Ejemplo

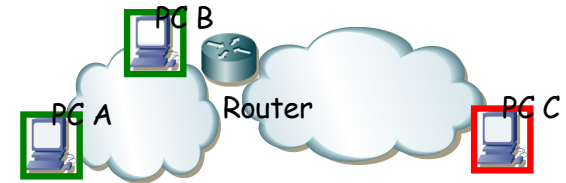


- PC A quiere enviar un paquete IP a PC C
 - PC A envía el ARP request para averiguar la dirección MAC del interfaz if0 del router
 - El router contesta
 - (...)

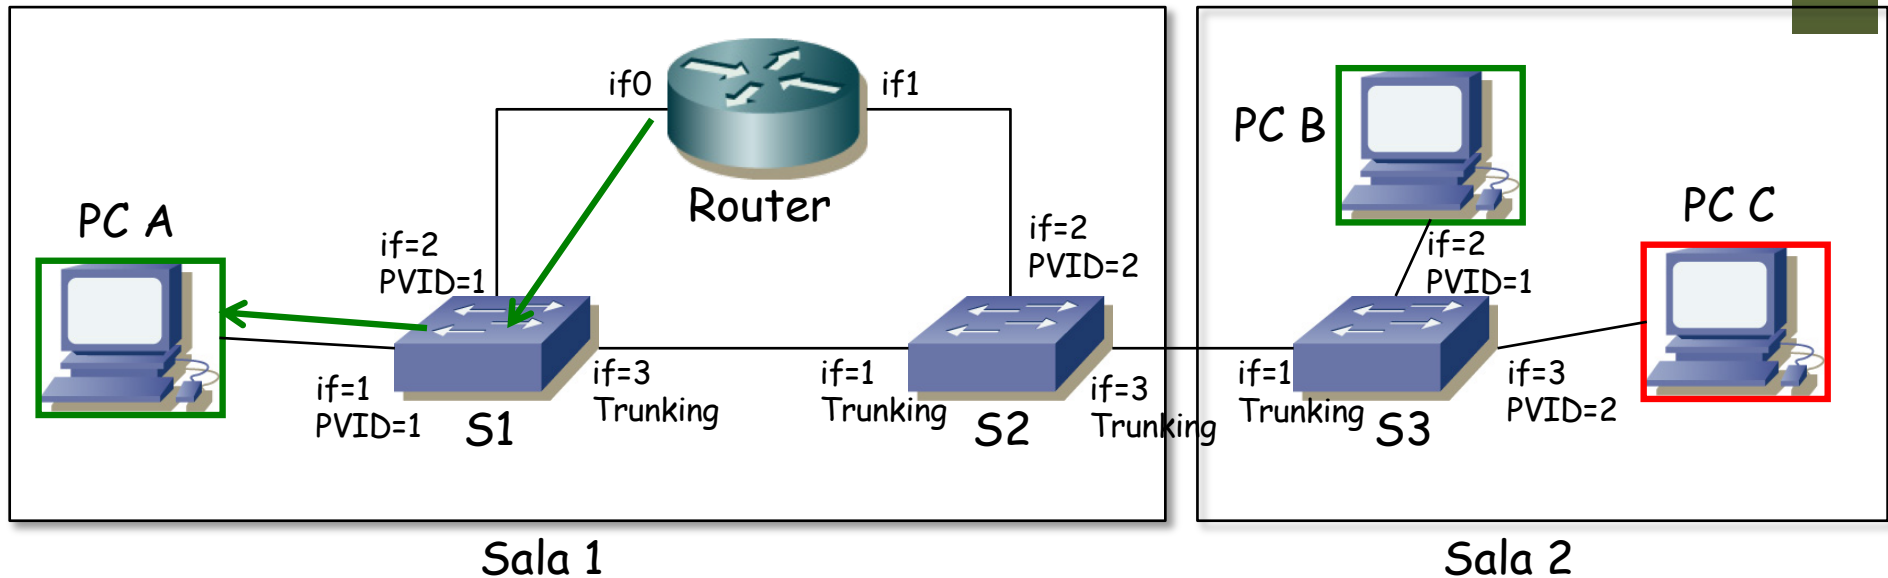


Ejemplo

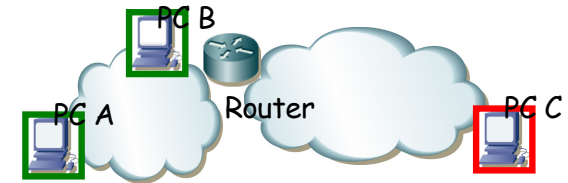


- PC A quiere enviar un paquete IP a PC C
 - PC A envía el ARP request para averiguar la dirección MAC del interfaz if0 del router
 - El router contesta
 - PC A entrega el paquete IP al router
 - (...)

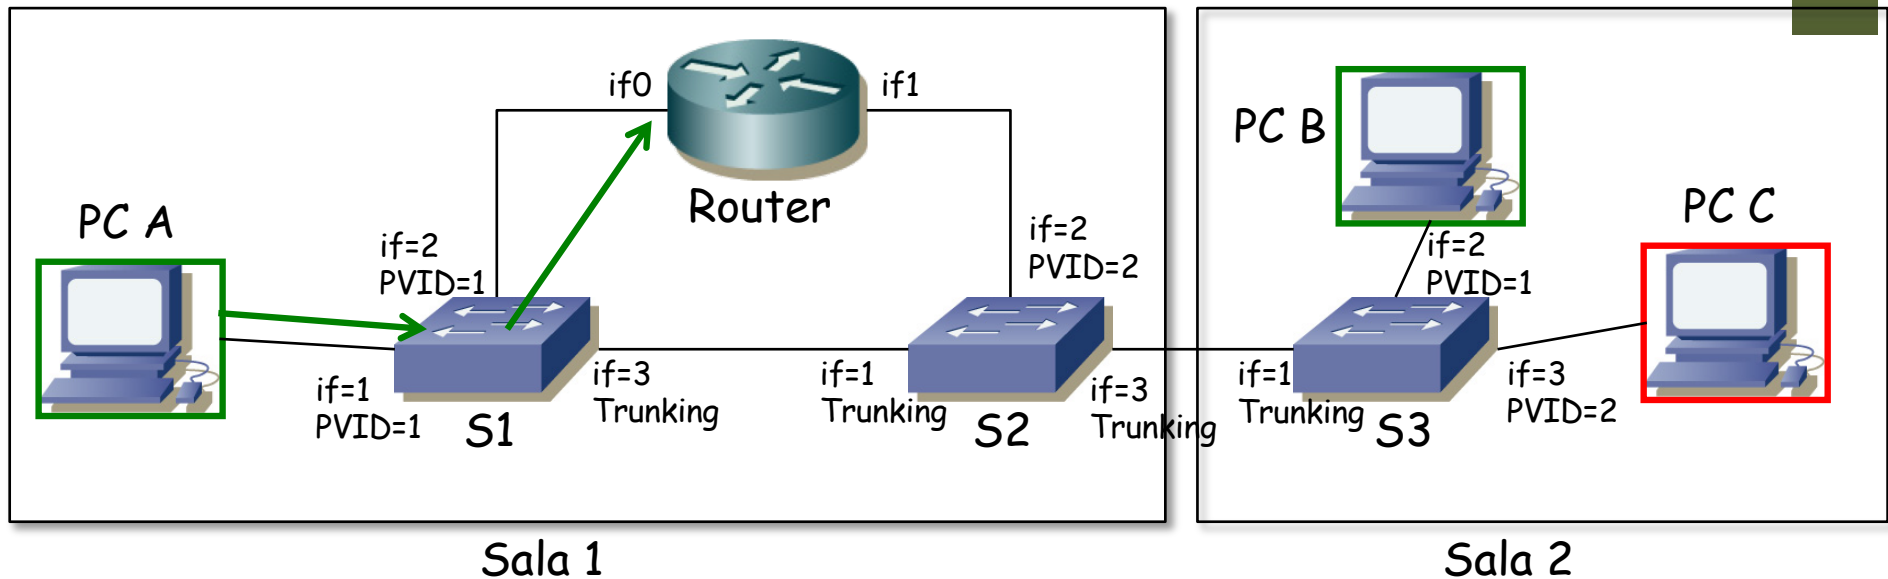


Ejemplo

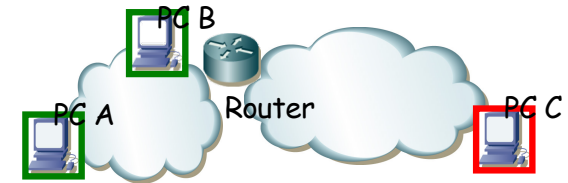


- PC A quiere enviar un paquete IP a PC C
 - PC A envía el ARP request para averiguar la dirección MAC del interfaz if0 del router
 - El router contesta
 - PC A entrega el paquete IP al router
 - El destino está en la subred de su interfaz if1 así que envía un ARP para averiguar la dirección MAC de PC C (...)

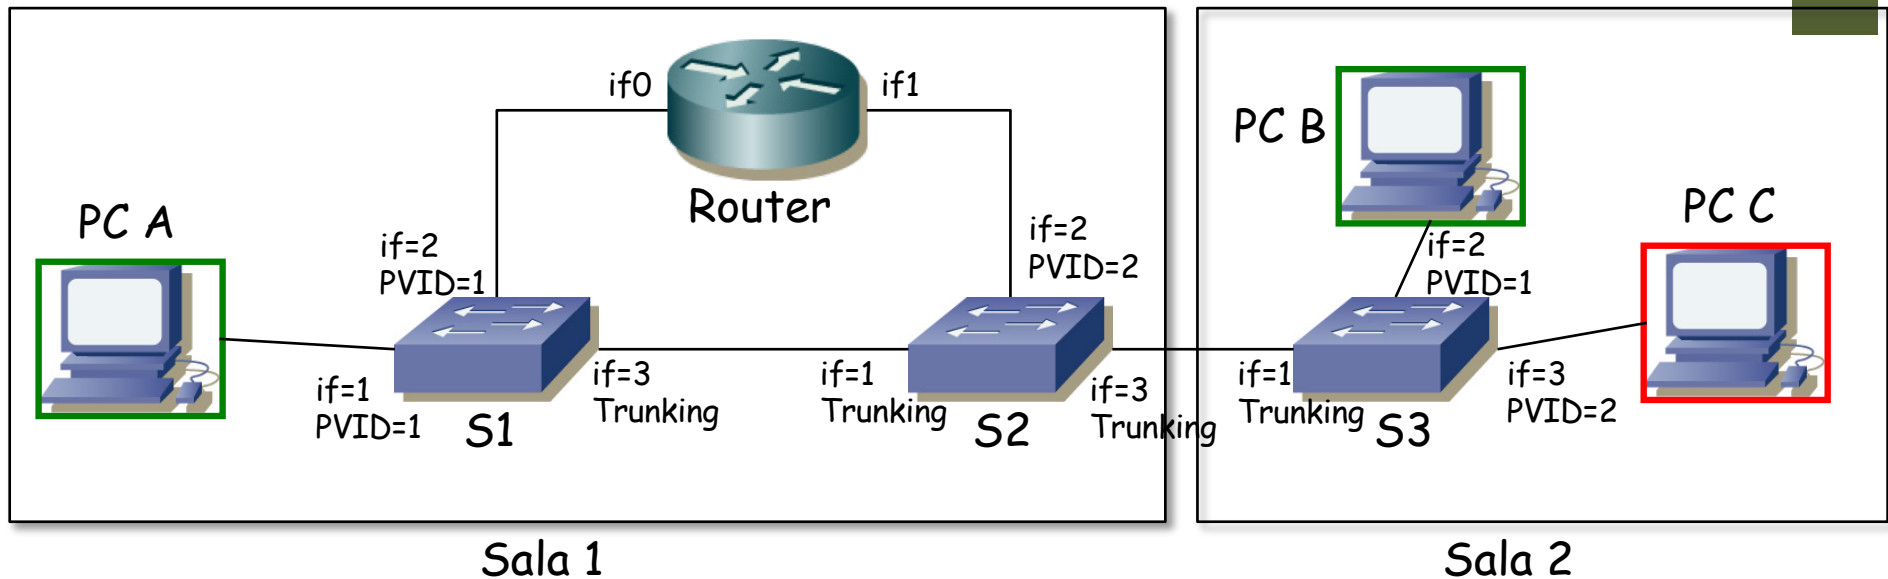


Ejemplo

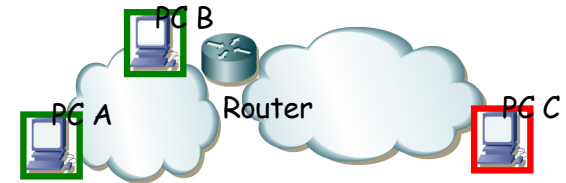


- PC A quiere enviar un paquete IP a PC C
 - PC A envía el ARP request para averiguar la dirección MAC del interfaz if0 del router
 - El router contesta
 - PC A entrega el paquete IP al router
 - El destino está en la subred de su interfaz if1 así que envía un ARP para averiguar la dirección MAC de PC C
 - (...)

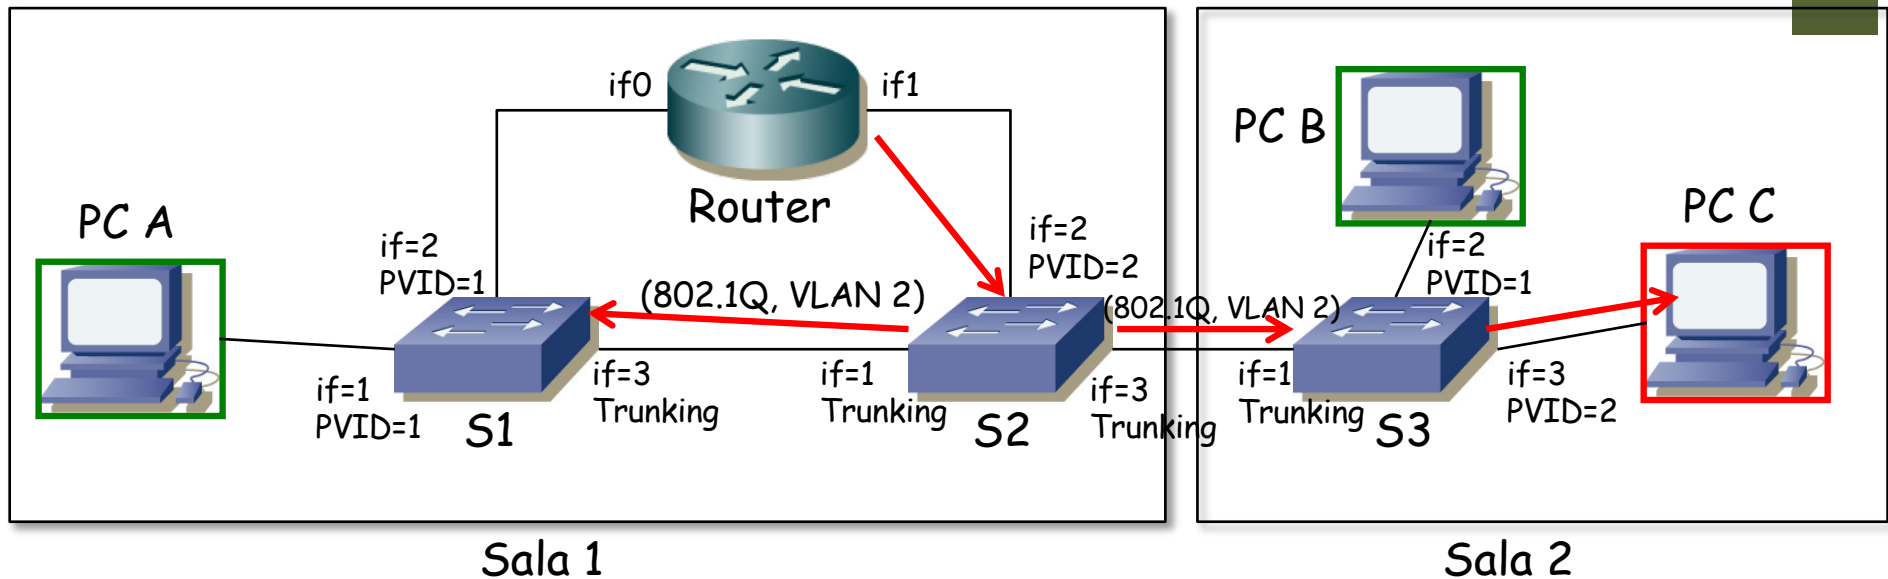


Ejemplo

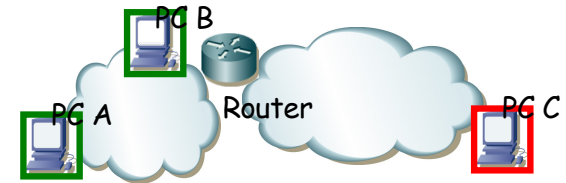


- PC A quiere enviar un paquete IP a PC C
 - PC A envía el ARP request para averiguar la dirección MAC del interfaz if0 del router
 - El router contesta
 - PC A entrega el paquete IP al router
 - El destino está en la subred de su interfaz if1 así que envía un ARP para averiguar la dirección MAC de PC C
 - PC C le contesta (ARP Reply)
 - (...)

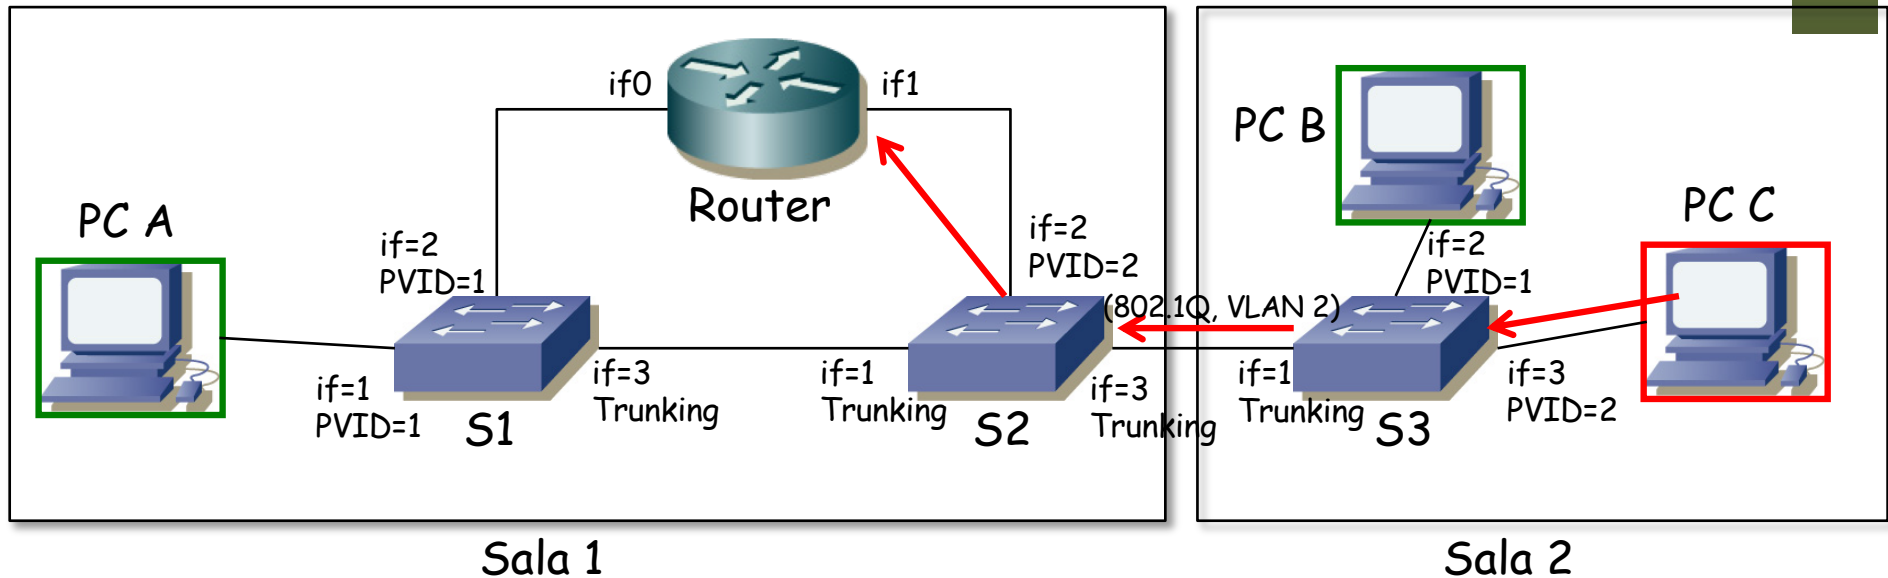


Ejemplo

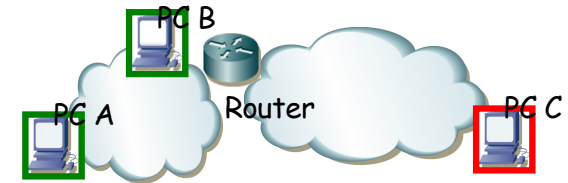

- PC A quiere enviar un paquete IP a PC C
 - PC A envía el ARP request para averiguar la dirección MAC del interfaz if0 del router
 - El router contesta
 - PC A entrega el paquete IP al router
 - El destino está en la subred de su interfaz if1 así que envía un ARP para averiguar la dirección MAC de PC C
 - PC C le contesta (ARP Reply)
 - El router envía por if1 el paquete en una trama Ethernet dirigida a la dirección MAC de PC C

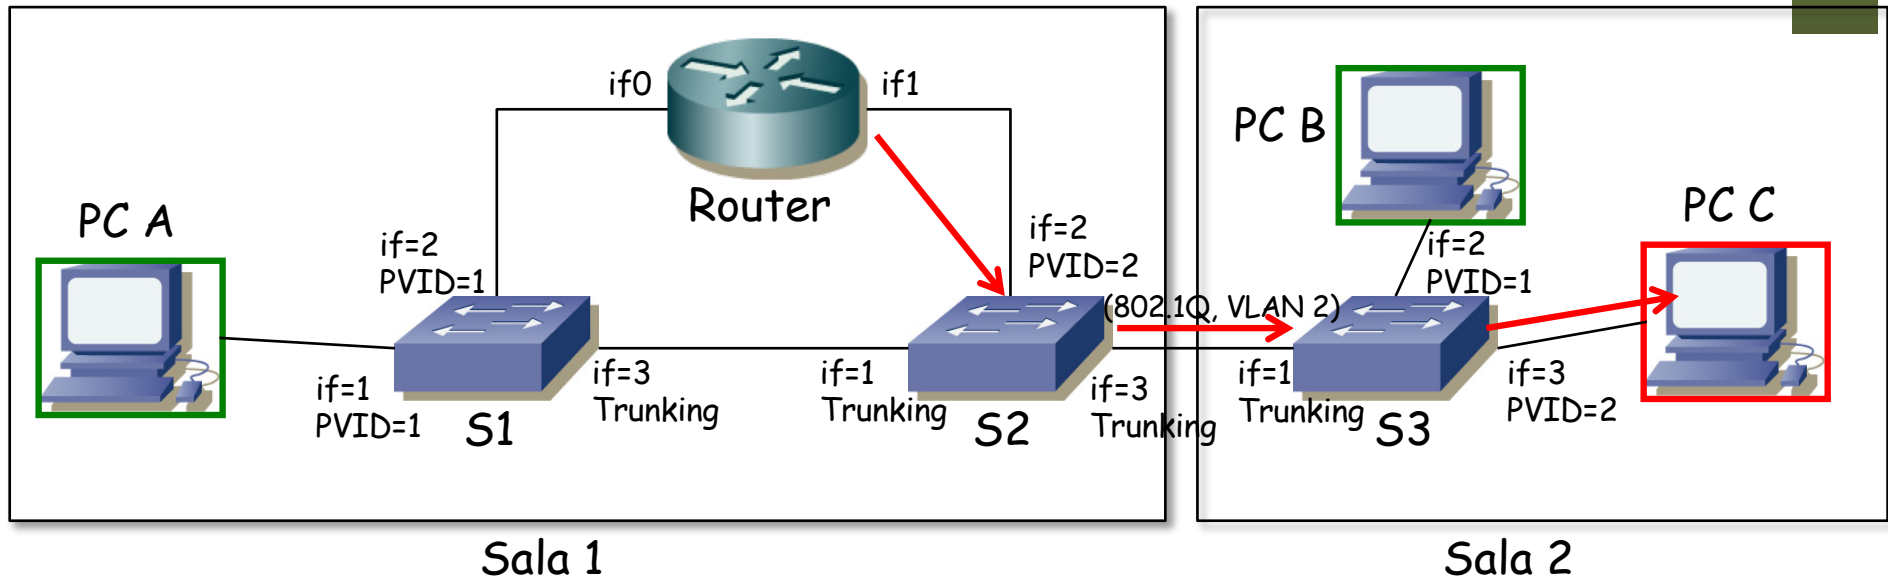

Ejemplo

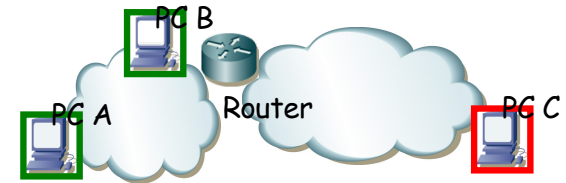


- PC A quiere enviar un paquete IP a PC C
 - ¿Cómo quedan las tablas de los conmutadores?

S1		
VID	If	MAC
1	1	PC A
1	3	PC B
2	3	Router if1
1	2	Router if0

S2		
VID	If	MAC
1	1	PC A
1	3	PC B
2	2	Router if1
2	3	PC C


S3		
VID	If	MAC
1	1	PC A
1	2	PC B
2	1	Router if1
2	3	PC C

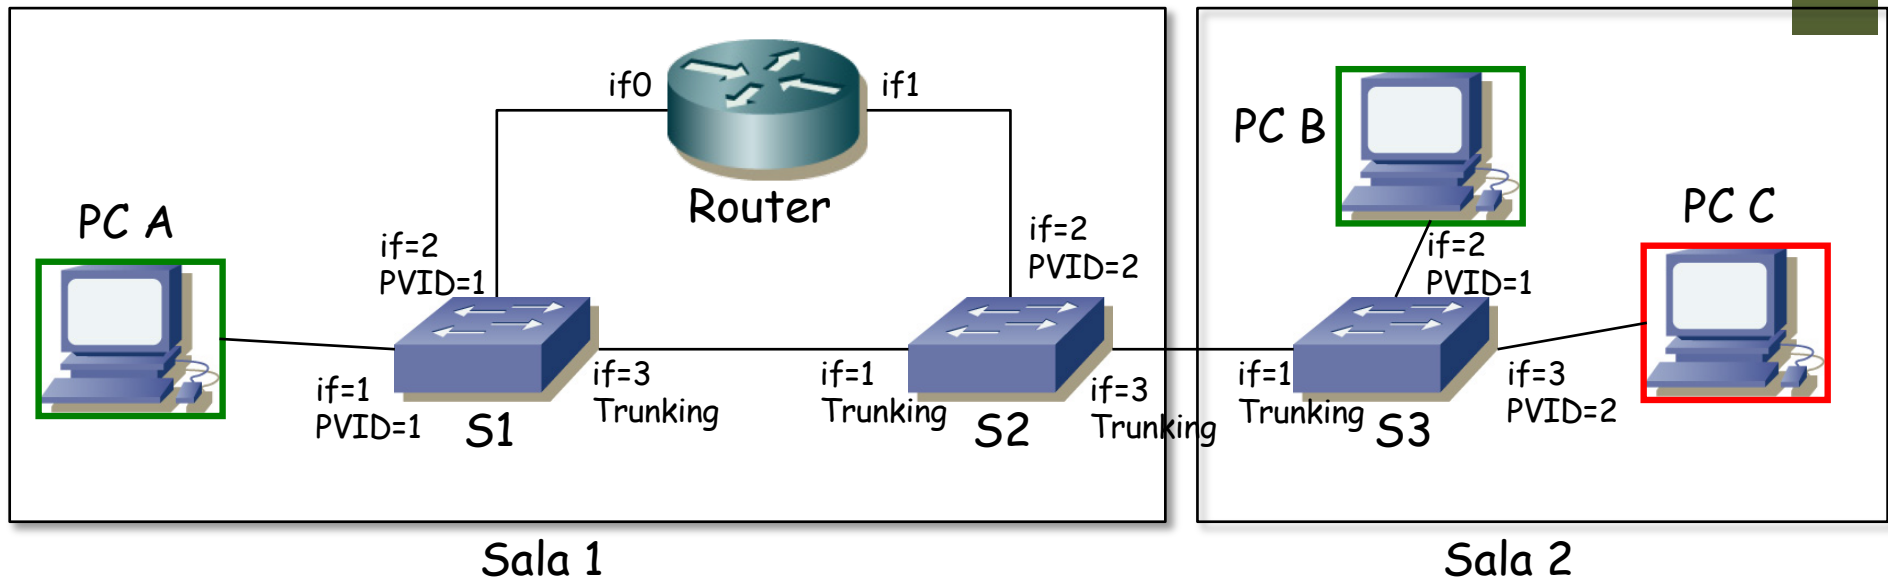


Sala 1

Sala 2

Ejercicio

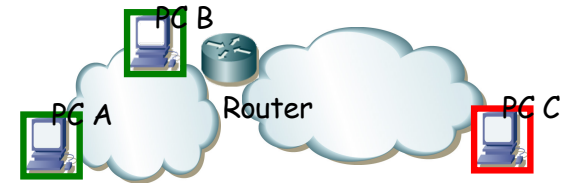

- ¿Qué cambiaría si el segundo interfaz del router estuviera también en S1 (en otro puerto)?

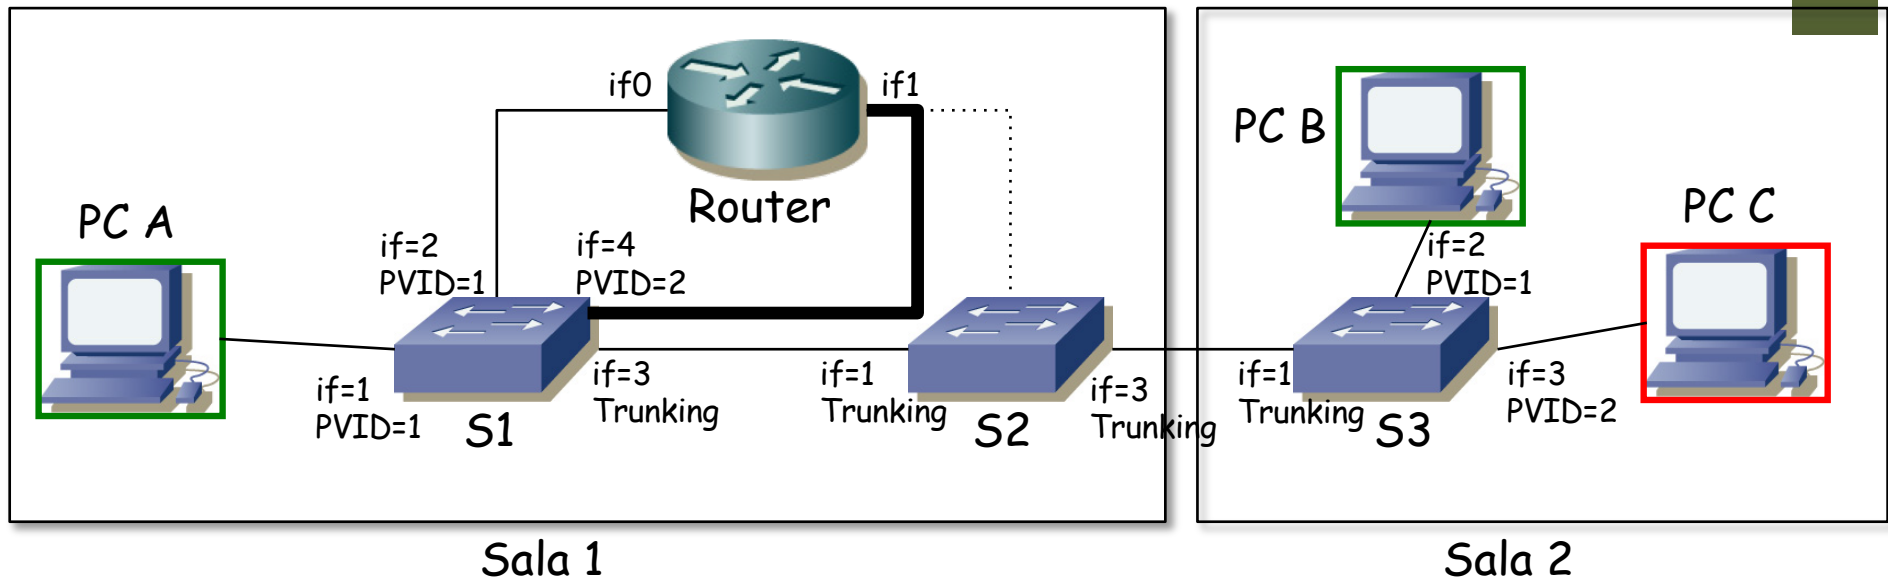

upna

Universidad Pública de Navarra
Nafarroako Unibertsitate Publikoa




Router-on-a-stick



One-armed-router

- 2 VLANs (o más)
- Enlace de *trunking* al router con esas VLANs
- Router: 1 interfaz físico, N lógicos (1 por VLAN)
- Los interfaces lógicos tendrán alguna forma de nombrarse (por ejemplo if0.1 if0.2)

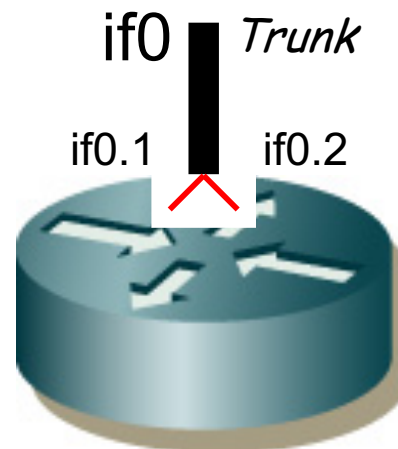

Ejemplo

- 2 VLANs
- Enlace de *trunking* al router con ambas VLANs
- Router: 1 interfaz físico, 2 lógicos
- VLAN 1: PC A y Router (if0)
- VLAN 2: PC B y Router (if1)

